ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р ИСО 7044— 2009

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ САМОСТОПОРЯЩИЕСЯ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ФЛАНЦЕМ

Классы точности А и В

ISO 7044:1997
Prevailing torque type all-metal hexagon nuts with flange — Product grades A and B (IDT)

Издание официальное

БЗ 3—2009/33

Москва
Стандартинформ
2009

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральный Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (ФГУП «НАМИ») на основе собственного перевода стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 229 «Крепежные изделия»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 июня 2009 г. № 202-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 7044:1997 «Гайки шестигранные цельнометаллические самостопорящиеся, с фланцем. Классы изделия А и В» (ISO 7044:1997 «Prevailing torque type all-metal hexagon nuts with flange — Product grades A and B»).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования указанного международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5—2004 (пункт 3.5).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении В

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуются в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартинформ, 2009

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГАЙКИ ШЕСТИГРАННЫЕ САМОСТОПОРЯЩИЕСЯ ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ С ФЛАНЦЕМ

Классы точности А и В

Prevailing torque type all-metal hexagon nuts with flange.
Accuracy classes A and B

Дата введения — 2010—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает характеристики шестигранных самостопорящихся цельнометаллических гаек с фланцем с резьбой от М5 до М20, класса точности А с резьбой до М16 и класса точности В с резьбой больше М16 и классов прочности 8, 9, 10 и 12.

В особых случаях, когда требуются другие требования, чем установленные в настоящем стандарте, их следует выбирать из международных стандартов, таких как, например, ИСО 261, ИСО 965-2, ИСО 2320 и ИСО 4759-1.

2 Нормативные ссылки

ИСО 225:1983 Изделия крепежные. Болты, винты, шпильки и гайки. Символы и обозначения размеров

ИСО 261:1998 Резьбы метрические ИСО общего назначения. Общий план

ИСО 965-2:1998 Резьбы метрические. ИСО общего назначения. Допуски. Часть 2. Предельные размеры для наружной и внутренней резьб общего применения. Средний класс точности

ИСО 2320:2008 Гайки стальные самостопорящиеся. Механические и функциональные свойства

ИСО 3269:2000 Изделия крепежные. Приемочный контроль

ИСО 4042:1999 Изделия крепежные. Электролитические покрытия

ИСО 4759-1:2000 Изделия крепежные. Допуски. Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки. Классы точности А, В и С

ИСО 6157-2:1995 Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 2. Гайки

ИСО 8992:2005 Изделия крепежные. Общие требования для болтов, винтов, шпилек и гаек

3 Размеры

Размеры шестигранной самостопорящейся гайки с фланцем указаны на рисунке 1 и в таблице 1. Символы и их обозначения установлены в ИСО 225.

Издание официальное

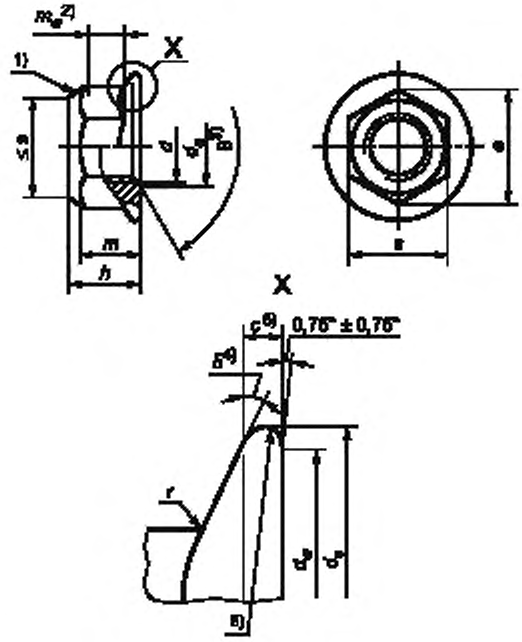

[1] Форма обжатого участка по выбору изготовителя;
[2] m_w высота зацепления ключом, смотри таблицу 1;
[3] $\theta = 90° ... 120°$;
[4] $\delta = 15° ... 25°$;
[5] c измеряется от $d_{w\ min}$;
[6] Свободный пресс-контур.

Рисунок 1 — Гайка шестигранная самостопорящаяся с фланцем

Таблица 1 — В миллиметрах

Резьба (d)		M5	M6	M8	M10	M12	(M14)[1]	M16	M20
P[2]		0,8	1	1,25	1,5	1,75	2	2	2,5
c, не менее		1	1,1	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3
d_s	не более	5,75	6,75	8,75	10,8	13	15,1	17,3	21,6
	не менее	5,00	6,00	8,00	10,0	12	14,0	16,0	20,0
d_c, не более		11,8	14,2	17,9	21,8	26	29,9	34,5	42,8
d_w, не менее		9,8	12,2	15,8	19,6	23,8	27,6	31,9	39,9
e, не менее		8,79	11,05	14,38	16,64	20,03	23,36	26,75	32,95
h	не более	6,2	7,3	9,40	11,40	13,80	15,9	18,3	22,4
	не менее	5,7	6,8	8,74	10,34	12,57	14,8	17,2	20,3
m, не менее		4,7	5,7	7,64	9,64	11,57	13,3	15,3	18,7
m_w, не менее		2,5	3,1	4,6	5,6	6,8	7,7	8,9	10,7
s	не более	8,00	10,00	13,00	15,00	18,00	21,00	24,00	30,00
	не менее	7,78	9,78	12,73	14,73	17,73	20,67	23,67	29,16
r[3], не более		0,3	0,36	0,48	0,6	0,72	0,88	0,96	1,2

[1] Размер, заключенный в скобки, применять не рекомендуется.
[2] P — шаг резьбы.
[3] r — радиусы сопряжений ребер и граней шестигранника с фланцем.

Примечание — Если изделие выдерживает контроль калибрами в соответствии с приложением А, требования для e, c и m_w удовлетворены.

4 Технические требования

Технические требования приведены в таблице 2.

Таблица 2

<table>
<tr><td colspan="2">Материал</td><td colspan="5">Сталь</td></tr>
<tr><td>Общие требования</td><td>Обозначение стандарта</td><td colspan="5">ИСО 8992</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Резьба</td><td>Допуск</td><td colspan="5">6H</td></tr>
<tr><td>Обозначение стандарта</td><td colspan="5">ИСО 261, ИСО 965-2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Механические и функциональные свойства</td><td>Класс прочности</td><td colspan="2">8</td><td>9</td><td>10</td><td>12</td></tr>
<tr><td>Тип, соответствующий механическим свойствам[1)]</td><td>$d \le$ M16
Тип 1</td><td>$d >$ M16
Тип 2</td><td>Тип 2</td><td>Тип 1</td><td>Тип 2</td></tr>
<tr><td>Обозначение стандарта</td><td colspan="5">ИСО 2320</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Предельные размеры. Допуски формы и расположения</td><td>Класс точности</td><td colspan="5">Для $d \le$ 16 мм: A
Для $d >$ 16 мм: B</td></tr>
<tr><td>Обозначение стандарта</td><td colspan="5">ИСО 4759-1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Поверхность</td><td colspan="5">После изготовления.
Требования к гальванической защите поверхности по ИСО 4042.
Иные требования к гальванической или другой защите поверхности должны быть согласованы между поставщиком и заказчиком.
Предельные значения для дефектов поверхности установлены в ИСО 6157-2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Приемочный контроль</td><td colspan="5">По ИСО 3269</td></tr>
<tr><td colspan="7">[1)] Гайки по настоящему стандарту (относительно высоты h_{min}) соответствуют типу 2.
Так как ИСО 2320 не устанавливает механические свойства для всех классов прочности и размеров, которые приведены в настоящем стандарте, в некоторых случаях гайки следует проверять согласно типу 1.</td></tr>
</table>

5 Обозначение

Пример условного обозначения гайки шестигранной самостопорящейся цельнометаллической с фланцем с резьбой М12 и классом прочности 8:

Гайка шестигранная самостопорящаяся с фланцем М12-8 — ГОСТ Р ИСО 7044—2009

Приложение А
(обязательное)

Контроль шестигранных гаек с фланцем

А.1 Рекомендуемый метод контроля шестигранника

Схема контроля приведена на рисунке А.1. Размеры калибров — в соответствии с таблицей А.1.

Для контроля шестигранника используют два плоских кольцевых калибра А и В, чтобы показать соответствие установленным значениям высоты шестигранника, высоты зацепления под ключ, заполнения углов и диаметра описанной окружности. Калибр А устанавливают на шестигранник до упора на фланец. Калибр В устанавливают на верхнюю часть гайки по нормали к ее оси. Калибры А и В не должны соприкасаться.

А.2 Рекомендуемый метод контроля фланца

Схема контроля приведена на рисунке А.1. Размеры калибров — в соответствии с таблицей А.1.

Гайку устанавливают на плоскую поверхность. Калибр С — плоская пластина или кольцевой калибр — применяют для доказательства, что толщина фланца не менее установленной. Приемочный критерий — отсутствие контакта между калибрами С и А, когда гайка расположена на плоской поверхности.

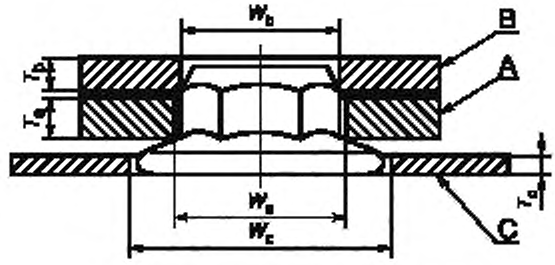

A — калибр А; *B* — калибр В; *C* — калибр С

Примечание — $W_{a,min} = e_{теоретическое}$; $W_{b,\ max} = e_{min}$ — 0,01 мм; $T_{a,\ max} = m_{w,\ min}$.

Рисунок А.1 — Схема контроля шестигранника и фланца

Таблица А.1 В миллиметрах

Резьба	Калибр А				Калибр В			Калибр С		
	W_a		T_a		W_b		T_b	W_c	T_c	
	не более	не менее	не более	не менее	не более	не менее	не менее	не менее	не более	не менее
M5	9,25	9,24	2,50	2,49	8,78	8,77	3	14	1,08	1,07
M6	11,56	11,55	3,10	3,09	11,04	11,03	4	16	1,19	1,18
M8	15,02	15,01	4,60	4,59	14,37	14,36	4	20	1,31	1,30
M10	17,33	17,32	5,60	5,59	16,63	16,62	5	24	1,81	1,80
M12	20,79	20,78	6,80	6,79	20,02	20,01	5	29	2,20	2,19
M14	24,26	24,25	7,70	7,69	23,35	23,34	6	32,5	2,55	2,54
M16	27,72	27,71	8,90	8,89	26,74	26,73	6	37	2,96	2,95
M20	34,65	34,64	10,70	10,69	32,94	32,93	6	45	3,70	3,69

Приложение В
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации

Таблица В.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта
ИСО 225:1983	*
ИСО 261:1998	ГОСТ 8724—2002 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и шаги
ИСО 965-2:1998	ГОСТ 16093—2004 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором
ИСО 2320—2008	ГОСТ Р ИСО 2320—2009 Гайки стальные самостопорящиеся. Механические и функциональные свойства
ИСО 3269—2000	ГОСТ Р ИСО 3269—2009 Изделия крепежные. Приемочный контроль
ИСО 4042—1999	ГОСТ Р ИСО 4042—2009 Изделия крепежные. Электролитические покрытия
ИСО 4759-1:2000	ГОСТ Р ИСО 4759-1—2009 Изделия крепежные. Допуски. Часть 1. Болты, винты, шпильки и гайки. Классы точности А, В и С
ИСО 6157-2:1995	ГОСТ Р ИСО 6157-2—2009 Изделия крепежные. Дефекты поверхности. Часть 2. Гайки
ИСО 8992:2005	*
* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.	

УДК 621.882.6:006.354 ОКС 21.060.20 Г32 ОКП 16 8000

Ключевые слова: гайки самостопорящиеся, технические требования, обозначения

Редактор *Р.Г. Говердовская*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *Д.В. Рябиничева*
Компьютерная верстка *И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 10.08.2009. Подписано в печать 19.08.2009. Формат 60 × 84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал. Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,60. Тираж 250 экз. Зак. 528.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
gost.e-ecolog.ru ›@gostinfo.ru
Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.
Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.

gost.e-ecolog.ru