Министерство культуры СССР
Всесоюзное специализированное реставрационное производственное объединение «Союзреставрация»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРОЕКТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

СБОРНИК УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕСТАВРАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (СУПСС-87)

Том IV

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИК ПРИБАЛТИКИ

(83 стр., 18 фотогр.)

Москва 1987

gost.e-ecolog.ru

СБОРНИК
УКРУПНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ РЕСТАВРАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ПАМЯТНИКАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
(СУПСС-87)

Том IУ

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИК ПРИБАЛТИКИ

Раздел I - Памятники гражданского зодчества

Раздел 2 - Дворцовые здания

Раздел 3 - Культовые сооружения, крепостные стены и башни

Раздел 5 - Малые формы архитектуры

Раздел 8 - Памятники деревянного зодчества

Министерство культуры СССР
Москва 1987

"Сборник укрупненных показателей сметной стоимости реставрационно-восстановительных работ по памятникам истории и культуры" (СУПСС-87) разработан научно-исследовательской проектной мастерской ВО"Союзреставрация" Министерства культуры СССР.

Внесен и подготовлен к утверждению Управлением капитального строительства и проектирования Министерства культуры СССР.

С введением в действие "Сборника укрупненных показателей сметной стоимости реставрационно-восстановительных работ по памятникам истории и культуры" (СУПСС-87) утрачивает силу "Сборник укрупненных показателей стоимости реставрационно-восстановительных работ по памятникам культуры" (СУПСС-7I).

Составители: Л.А.Белова
Е.И.Мамошина

СУПСС-87 введен в действие приказом Министерства культуры СССР № I93 от 04.05.87г. Срок введения в действие с 0I.05.87г. постоянно.

Замечанияи предложения направляить в ВО"Союзреставрация по адресу: I09I72, Москва, Крестьянская пл.I0.

Оглавление

Том IУ

	стр.
Введение	3
Раздел I - памятники гражданского зодчества	4
Раздел 2 - дворцовые здания	36
Раздел 3 - культовые сооружения	44
Раздел 4 - оборонные сооружения, крепостные стены и башни	5I
Раздел 5 - малые формы архитектуры	59
Раздел 8 - памя.ники деревянного зодчества	67

Министерство культуры СССР	Реставрационные нормы и правила	СУПСС-87
	Сборник укрупненных показателей сметной стоимости реставрационно-восстановительных работ по памятникам истории и культуры	Взамен СУПСС-71

Введение

Укрупненные показатели сметной стоимости реставрационно-восстановительных работ по памятникам истории и культуры республик Прибалтики разрабатывались на основе технической документации этих республик и являются дополнением к основным разделам СУПСС'а первых трех томов.

Для применения данных разделов в соответствующих республиках следует пользоваться поправочными коэффициентами (приложение I, том I).

Определение строительных объемов памятника дается в приложении 2, том I.

Все переводные коэффициенты при отклонении характеристик конструктивных элементов и сами характеристики конструкций и видов работ даются в соответствующих разделах первых трех томов.

Внесен Управлением капитального строительства и проектирования Министерства культуры СССР

Утвержден приказом Министерства культуры СССР № 193 от 04.05. 1987 г.

Срок введения в действие с 01.05.87

РАЗДЕЛ I

ПАМЯТНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ЗОДЧЕСТВА

§ I.II



ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ -
одноэтажные с мансардой,
с подвалом

СТЕНЫ ФАХВЕРКОВЫЕ -
архитектурного оформления
средней сложности

ПЕРЕКРЫТИЯ -
деревянные

КРЫША -
скатная с черепичной кровлей



СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
до I000 куб. метров

(Типа фахверкового дома-музея природы в г.Клайпеде)

Показатели на I кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Стоимость I куб. м строительного объема здания в руб.		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %
		Общая стоимость	В т.ч. стоимость трудозатрат	
а	б	в	г	д
I	Фундаменты бутобетонные с земляными работами	3-36	I-I6	9,I
2	Стены фахверковые	8-39	4-00	23,0
3	Перекрытия I-го этажа деревянные	0-86	0-34	2,3
4	Перекрытие чердачное	I-42	0-50	3,8
5	Крыша и кровля	2-52	I-5I	7,0
6	Полы дощатые с окраской	I-6I	0-64	4,4
7	Перегородки			
	а) кирпичные	I-64	0-40	4,4
	б) обшивные под штукатурку, неутепленные	0-06	0-02	0,2
	в) обшивные под штукатурку, утепленные	0-50	0-I2	I,4
8	Заполнение оконных проемов	2-58	I-22	7,I
9	Заполнение дверных проемов	I-86	I-05	5,2
I0	Лестница чистая с окраской	0-27	0-I5	0,7
II	Крыльцо гранитное на бетонном основании	0-92	0-38	2,5

а	б	в	г	д
I2	Внутренняя отделка			
	высококачественная штукатурка с клеевой и масляной (20%) окраской	2-I6	I-38	6,0
I3	Наружная отделка			
	высококачественная штукатурка с эмульсионной (I0%) и масляной окраской деревянных элементов фахверковой конструкции	0-83	0-50	2,3
I4	Балконы деревянные с масляной окраской	0-78	0-6I	2,2
I5	Разные работы			
	а) резьбовые элементы с масляной окраской	I-09	0-96	3,I
	б) печи кирпичные, облицованные керамическими изразцами, с латунными скобяными приборами и чугунными устройствами	5-56	2-96	I5,3
	Итого:	36-4I	I7-90	I00,0

Б. Расход основных материалов


№№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	Количество материалов на I куб. м строительного объема здания	Примечание
а	б	в	г	д
I	Фундаменты с земляными работами			
I.	Лес круглый	м3	0,0I48	
2.	Лес пиленый	м3	0,0248	
3.	Камень бутовый	м3	0,0309	
4.	Щебень	м3	0,0054	
5.	Раствор сложный	м3	0,0259	
2	Стены фахверковые			
I.	Кирпич большемерный	тыс.шт.	0,0I70	
2.	Раствор сложный	м3	0,0230	
3.	Лес круглый	м3	0,I4I5	
4.	Антисептик	кг	0,6I89	
3	Перекрытие I-го этажа деревянное			
I.	Лес круглый	м3	0,0I38	
2.	Лес пиленый	м3	0,00I3	
3.	Кирпич	тыс.шт.	0,00I0	
4	Перекрытие чердачное			
I.	Лес пиленый	м3	0,0099	
2.	Лес круглый	м3	0,0II6	
3.	Утеплитель (шлак)	м3	0,0I05	
4.	Кирпич	тыс.шт.	0,0008	
5	Крыша и кровля			
I.	Лес пиленый	м3	0,0II5	
2.	Лес круглый	м3	0,0I20	
3.	Антисептик	кг	0,I6I0	
4.	Толь беспокровный	м2	0,0258	
5.	Сталь кровельная	кг	0,II59	
6.	Олифа	кг	0,0002	
7.	Раствор сложный	м3	0,0I03	
8.	Черепица спец. заказа	шт.	I4,9847	

а	б	в	г	д
6	Полы дощатые с окраской			
I.	Лес пиленый	м3	0,0I23	
2.	Антисептик	кг	0,I020	
3.	Олифа	кг	0,0773	
4.	Белила	кг	0,0I62	
5.	Краски тертые	кг	0,02I9	
7	Перегородки			
	а) кирпичные			
I.	Кирпич	тыс.шт.	0,0006	
2.	Раствор сложный	м3	0,0004	
	б) обшивные под штукатурку, неутепленные			
I.	Лес пиленый	м3	0,00II	
2.	Толь	м2	0,0022	
	в) обшивные под штукатурку, утепленные			
I.	Лес пиленый	м3	0,0005	
2.	Толь	м2	0,0096	
3.	Войлок	м2	0,07II	
8	Заполнение оконных проемов			
I.	Лес пиленый	м3	0,0072	
2.	Войлок	м2	0,072I	
3.	Толь	м2	0,0640	
4.	Олифа натуральная	кг	0,00I0	
5.	Белила	кг	0,0006	
6.	Краски тертые	кг	0,000I	
7.	Стекло	м2	0,0767	
8.	Бронза	кг	0,I650	
9	Заполнение дверных проемов			
I.	Бруски дубовые	м3	0,0003	
2.	Лес пиленый	м3	0,003I	
3.	Войлок	м2	0,0076	
4.	Лак спиртовой	кг	0,0038	
5.	Политура	кг	0,0223	
6.	Спирт	кг	0,00I7	
7.	Воск натуральный	кг	0,0022	
8.	Бронза	кг	0,0673	

а	б	в	г	д
I0	Лестница чистая с окраской			
	I. Лес пиленый	м3	0,00I7	
	2. Олифа	кг	0,0050	
	3. Белила	кг	0,00II	
	4. Краски тертые	кг	0,00I4	
II	Крыльцо гранитное на бетонном основании			
	I. Камень (плиты)	м2	0,0223	
	2. Цемент М-200	т	0,0008	
I2	Внутренняя отделка- высококачественная штукатурка с клеевой и масляной окраской			
	I. Известь	т	0,0030	
	2. Цемент	т	0,0060	
	3. Лес пиленый	м3	0,0055	
	4. Олифа натуральная	кг	0,0544	
	5. Краска сухая	кг	0,0270	
	6. Белила	кг	0,0253	
I3	Наружная отделка с эмульсионной и масляной окраской деревянных элементов фахверковой конструкции			
	I. Известь	кг	0,I542	
	2. Цемент	кг	0,077I	
	3. Олифа натуральная	кг	0,0930	
	4. Краска сухая	кг	0,0090	
	5. Краска ПВА	кг	0,0073	
	6. Белила тертые	кг	0,0523	
	7. Лес пиленый	м3	0,00II	
I4	Балконы деревянные с масляной окраской			
	I. Лес пиленый	м3	0,0005	
	2. Лес круглый	м3	0,0006	
	3. Олифа натуральная	кг	0,0050	
	4. Белила	кг	0,00II	
	5. Краски тертые	кг	0,00I4	
I5	Разные работы			

а	б	в	г	д
	а) резьбовые элементы с масляной окраской			
I.	Лес пиленый	м3	0,0007	
2.	Толь беспокровн.	м2	0,0026	
3.	Олифа натуральная	кг	0,0094	
4.	Белила	кг	0,0020	
5.	Краски тертые	кг	0,0027	
	б) печи кирпичные			
I.	Кирпич	тыс.шт.	0,0I29	
2.	Раствор сложный	м3	0,0I37	
3.	Глина	м3	0,9943	
4.	Шамот	кг	0,4950	
5.	Лес круглый	м3	0,079I	
6.	Эмаль или глазурь	кг	0,2250	
7.	Изразцы	шт.	I,5000	
8.	Бронза	кг	0,0784	

§ I.I2

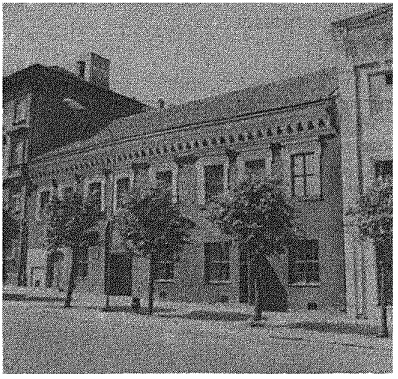

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ -
каменные, двухэтажные,
с подвалом

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН -
простого архитектурного
оформления

ПЕРЕКРЫТИЯ -
кирпичные, сводчатые и
железобетонные монолитные

КРЫША -
скатная с черепичной кровлей

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
до 3000 кубических метров

(Типа жилого дома в г.Вильнюсе, ул.Горького, 5I)

Показатели на I кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Стоимость I куб.м строительного объема зданий в руб.		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %%
		Общая стоим.	В том числе стоимость трудозатрат	
а	б	в	г	д
I	Фундаменты кирпично-бутовые с земляными работами	4-72	2-04	I8,0
2	Стены кирпичные	7-64	I-62	28,5
3	Перегородки из керамических блоков	0-40	0-I0	I,5
4	Своды кирпичные	I-20	0-46	4,5
5	Перекрытия железобетонные монолитные	I-27	0-34	4,8
6	Крыша скатная с черепичной кровлей	0-7I	0-43	2,7
7	Заполнение оконных проемов	0-92	0-36	3,5
8	Заполнение дверных проемов	I-94	0-92	7,4
9	Ворота деревянные	0-09	0-05	0,4
I0	Полы			
	а) дощатые с окраской	0-59	0-23	2,2
	б) цементные	0-I8	0-06	0,7
	в) из метлахской плитки	0-4I	0-26	I,6
	Г) паркетные	0-3I	0-26	I,2
	д) из керамических плит	2-84	I-43	I0,9
II	Лестница чистая с окраской	0-05	0-02	0,2

а	б	в	г	д
I2	Внутренняя отделка			
	а) облицовка стен глазурованной плиткой	0-73	0-44	2,9
	б) высококачественная отделка - штукатурка с клеевой окраской	I-49	I-I3	5,9
I3	Наружная отделка			
	высококачественная штукатурка с эмульсионной окраской	0-47	0-30	I,8
I4	Декор фасада			
	скульптурно-лепной	0-3I	0-27	I,3
	Итого:	26-27	I0-72	I00,0

Б. Расход основных материалов


№№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	Количество материалов на I куб.м строительного объема здания	Примечание
а	б	в	г	д
I	Фундаменты кирпично-бутовые с земляными работами			
	I. Лес круглый	м3	0,0I05	
	2. Лес пиленый	м3	0,02I9	
	3. Камень бутовый	м3	0,0725	
	4. Рулонные изоляционные материалы	м2	0,4385	
	5. Раствор сложный	м3	0,0408	
	6. Кирпич стандартный	тыс.шт.	0,0I43	
	7. Щебень кирпичный	м3	0,0006	
2	Стены кирпичные			
	I. Кирпич большемерный	тыс.шт.	0,034I	
	2. Раствор сложный	м3	0,0468	
3	Перегородки из керамических блоков	м2	0,0667	
	I. Блоки керамические	м2	0,0667	
4	Своды кирпичные			
	I. Кирпич большемерный	тыс.шт.	0,0035	
	2. Раствор сложный	м3	0,0040	
	3. Лес круглый	м3	0,0027	
	4. Лес пиленый	м3	0,0036	
	5. Утеплитель (шлак)	м3	0,0042	
5	Перекрытия железобетонные монолитные			
	I. Металлоконструкции	т	0,0040	
	2. Керамзит	м3	0,0065	
6	Крыша скатная с черепичной кровлей			
	I. Лес пиленый	м3	0,0033	
	2. Лес рубленый	м3	0,0024	
	3. Антисептики	кг	0,I948	
	4. Сталь кровельная	кг	0,0349	
	5. Олифа	кг	0,000I	
	6. Раствор сложный	м3	0,0030	
	7. Черепица спец. заказа	шт.	4,3I95	

а	б	в	г	д
7	Заполнение оконных проемов			
I.	Лес пиленый	м3	0,0024	
2.	Толь	м2	0,0I84	
3.	Олифа	кг	0,0030	
4.	Белила	кг	0,00I7	
5.	Краски тертые	кг	0,0003	
6.	Стекло	м2	0,0047	
7.	Бронза	кг	0,0I54	
8	Заполнение дверных проемов			
I.	Лес пиленый	м3	0,0030	
2.	Воск натуральный	кг	0,00I5	
3.	Лак	кг	0,002I	
4.	Бронза	кг	0,0709	
9	Ворота деревянные			
I.	Лес пиленый	м3	0,0007	
I0	Полы			
	а) дощатые с окраской			
I.	Лес пиленый	м3	0,0048	
2.	Антисептик	кг	0,0372	
3.	Толь	м2	0,0I58	
4.	Олифа натуральная	кг	0,0283	
5.	Белила	кг	0,0059	
6.	Краски тертые	кг	0,0080	
	б) цементный			
	Кирпич большемерный	тыс.шт.	0,0007	
	Раствор известковый	м3	0,0003	
	Цемент	м3	0,0034	
	в) из метлахской плитки			
I.	Плитка метлахская	шт.	0,2I67	
2.	Шамот	кг	0,0003	
	г) паркетный			
I.	Лес пиленый	м3	0,0006	
2.	Доски дубовые	м3	0,000I	
3.	Воск	кг	0,0005	
4.	Антисептик	кг	0,0057	
5.	Политура	кг	0,0026	
6.	Спирт	кг	0,0002	
7.	Лак	кг	0,0004	

а	б	в	г	д
	д) из керамических плит			
I.	Кирпич большемерный	тыс.шт.	0,0006	
2.	Раствор известковый	м3	0,0035	
3.	Лес круглый	м3	0,0934	
4.	Глина	м3	0,0002	
5.	Глина огнеупорная	кг	4,4933	
6.	Шамот	кг	0,II33	
7.	Эмаль или глазурь	кг	0,I333	
8.	Изразцы	шт.	0,6667	
II	Лестница чистая с окраской			
I.	Лес пиленый	м3	0,0005	
2.	Олифа натуральная	кг	0,00I3	
3.	Белила	кг	0,0003	
4.	Краски тертые	кг	0,0004	
I2	Внутренняя отделка			
	а) облицовка стен глазурованной плиткой			
I.	Лес круглый	м3	0,0I98	
2.	Глина огнеупорная	кг	0,364I	
3.	Глина	м3	0,0002	
4.	Шамот	кг	0,I067	
5.	Эмаль или глазурь	кг	0,0533	
6.	Раствор сложный	м3	0,0006	
	б) высококачественная отделка - штукатурка с клеевой окраской			
I.	Известь негашеная	кг	2,7909	
2.	Цемент	кг	I,6002	
3.	Олифа натуральная	кг	0,00I6	
4.	Краска сухая	кг	0,0048	
I3	Наружная отделка - высококачественная штукатурка с эмульсионной окраской			
I.	Известь негашеная	кг	0,9472	
2.	Цемент	кг	0,5735	
3.	Олифа натуральная	кг	0,0305	
4.	Краска сухая	кг	0,00I2	
5.	Краска ПВА	кг	0,0416	
6.	Белила тертые	кг	0,0080	

а	б	в	г	д
I4	Декор фасада			
I.	Гипс	кг	0,8994	
2.	Глина скульптурная	кг	0,0280	
3.	Денатурат	л	0,0023	

§ I.I3

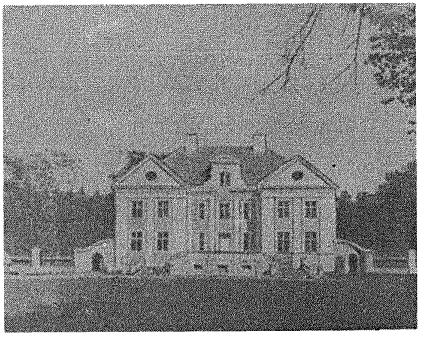

ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ -
каменные, двухэтажные,
с подвалом
БУТОВАЯ КЛАДКА СТЕН
архитектурного оформления
средней сложности
ПЕРЕКРЫТИЯ
бутовые, сводчатые над подвалом;
деревянные - междуэтажное и
чердачное
КРЫША -
скатная с черепичной кровлей

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
до 5000 куб. метров

(Типа главного имения Палмзе, Эстонская ССР, Ракверский р-н, XVIII век)

Показатели на I куб. метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Стоимость I куб. м строительного объема здания в руб.		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %
		Общая стоимость	В том числе стоимость трудозатрат	
а	б	в	г	д
I	Фундаменты бутовые с земляными работами	6-99	3-22	20,I
2	Стены бутовые и кирпичные	5-06	2-37	I4,6
3	Своды бутовые	I-03	0-65	3,0
4	Перекрытие междуэтажное деревянное	I-24	0-44	3,5
5	Перекрытие чердачное	I-50	0-45	4,3
6	Крыша и кровля черепичная	2-I5	I-05	6,2
7	Пол			
	А) плиты известняковые чистотесанные	I-94	0-82	5,6
	б) щитовой наборный паркет	I-0I	0-86	3,0
	в) дощатый с окраской	I-I8	0-47	3,4
	г) из керамической плитки	0-3I	0-I6	0,9
8	Заполнение оконных проемов в каменных стенах	3-04	I-6I	8,8
9	Заполнение дверных проемов в каменных стенах	I-55	0-75	4,5
I0	Лестницы			
	а) деревянная чистая	0-I2	0-09	0,4
	б) с доломитовыми ступенями	2-I5	0-77	6,I

а	б	в	г	д
II	Декор интерьера			
	а) камины и печи	2-50	I-26	7,2
	б) панели деревянные филенчатые	0-77	0-62	2,3
I2	Внутренняя отделка	I-4I	I-03	4,2
I3	Декор наружный - резной декор по дереву	0-I6	0-I5	0,5
I4	Наружная отделка с казеиновой окраской	0-49	0-36	I,4
	Итого:	34-60	I7-I3	I00,0

Б. Расход основных материалов


№№ пп	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество материалов на I куб метр строительного объема здания	Примечание
а	б	в	г	д
I	Фундаменты бутовые			
I.	Лес круглый	м3	0,0010	
2.	Лес пиленый	м3	0,0026	
3.	Камень бутовый	м3	0,2138	
4.	Щебень	м3	0,0254	
5.	Раствор сложный	м3	0,0895	
6.	Кирпич старого образца	тыс.шт.	0,0002	
7.	Глина	м3	0,0691	
2	Стены			
I.	Камень бутовый	м3	0,2072	
2.	Раствор сложный	м3	0,0821	
3.	Кирпич стандартный	тыс.шт.	0,0060	
3	Своды			
I.	Камень бутовый	м3	0,0421	
2.	Раствор сложный	м3	0,0160	
4	Перекрытие междуэтажное деревянное			
I.	Лес круглый	м3	0,0155	
2.	Лес пиленый	м3	0,0066	
3.	Кирпич	тыс.шт.	0,0008	
4.	Толь	м2	0,0319	
5.	Войлок (пакля смоляная)	м2	0,0089	
6.	Антисептик	кг	0,2417	
7.	Утеплитель	м3	0,0064	
5	Перекрытие чердачное			
I.	Лес круглый	м3	0,0155	
2.	Лес пиленый	м3	0,0075	
3.	Утеплитель (шлак)	м3	0,0075	
4.	Толь	м2	0,0319	
5.	Антисептик	кг	0,1708	
6.	Кирпич	тыс.шт.	0,0008	
7.	Войлок (пакля смоляная)	м2	0,0088	

а	б	в	г	д
6	Крыша и кровля черепичная			
1.	Лес круглый	м3	0,0176	
2.	Лес пиленый	м3	0,0156	
3.	Раствор сложный	м3	0,0041	
4.	Сталь кровельная оцинкованная	кг	0,1637	
5.	Антисептик	кг	0,3441	
6.	Толь	м2	0,0512	
7.	Войлок (пакля соляная)	м2	0,0091	
8.	Олифа натуральная	кг	0,0239	
9.	Белила цинковые тертые	кг	0,0295	
10.	Пигмент тертый	кг	0,0056	
7	Пол - плиты известняковые чистотесанные			
1.	Бетон	м3	0,0058	
2.	Камень(плиты 18-20 см)	м2	0,0814	
3.	Раствор кладочный	м3	0,0034	
4.	Рулонные изоляционные материалы	м2	0,1892	
8	Пол - щитовой наборный паркет			
1.	Лес пиленый	м3	0,0010	
2.	Толь	м2	0,0113	
3.	Кирпич стандарт.	тыс.шт.	0,0005	
4.	Раствор сложный	м3	0,0003	
5.	Доски дубовые	м3	0,0001	
6.	Воск натуральный	кг	0,0013	
7.	Лак	кг	0,0009	
8.	Антисептик	кг	0,0006	
9.	Доски ценных пород	м3	-	Ввиду незначительного расхода количество досок ценных пород не приводится
9	Пол дощатый с окраской			
1.	Лес пиленый	м3	0,0104	
2.	Антисептик	кг	0,0818	
3.	Толь	м2	0,0344	
4.	Олифа натуральная	кг	0,0368	
5.	Белила	кг	0,0077	
6.	Краски тертые	кг	0,0105	

а	б	в	г	д
I0	Пол из керамической плитки			
I.	Раствор известковый	м3	0,0003	
2.	Бетон	м3	0,00I0	
3.	Глина	м3	0,5I98	
4.	Эмаль или глазурь	кг	0,0093	
5.	Лес круглый	м3	0,0008	
6.	Изразцы	шт.	0,0825	
II	Заполнение оконных проемов в каменных стенах			
I.	Лес пиленый	м3	0,0045	
2.	Олифа натуральная	кг	0,0I86	
3.	Белила	кг	0,0I07	
4.	Краски тертые	кг	0,0020	
5.	Стекло	м2	0,0352	
6.	Латунь	кг	0,0870	
I2	Заполнение дверных проемов в каменных стенах			
I.	Лес пиленый	м3	0,0020	
2.	Латунь	кг	0,05II	
3.	Олифа натуральная	кг	0,0I38	
4.	Белила	кг	0,0087	
5.	Краски тертые	кг	0,00I6	
I3	Лестница чистая деревянная			
I.	Лес пиленый	м3	0,0005	
2.	Олифа натуральная	кг	0,0030	
3.	Белила	кг	0,0006	
4.	Краски тертые	кг	0,0008	
I4	Лестница с доломитовыми ступенями			
I.	Камень (плиты)	м2	0,0829	
2.	Раствор кладочный	м3	0,0029	
3.	Крепления стальные (пироны)	кг	0,0362	
4.	Сталь сортовая	кг	0,0050	
I5	Трубы и печи			
I.	Кирпич стандартный	тыс.шт.	0,0300	
2.	Раствор сложный	м3	0,0I20	
3.	Глина	м3	0,224I	
4.	Шамот	кг	0,0603	
5.	Эмаль или глазурь	кг	0,0887	
6.	Лес круглый	м3	0,0044	

а	б	в	г	д
I.	Изразцы	шт.	0,3550	
2.	Бронза	кг	0,0546	
I6	Панели деревянные			
I.	Бруски ценных пород	м3	0,0005	
2.	Фанера шпон ценных пород	м2	0,0089	
3.	Доски и бруски столярные сосновые	м3	0,000I	
4.	Фанера переклейка	м2	0,0047	
5.	Политура	кг	0,0046	
6.	Спирт	кг	0,0005	
7.	Шеллак	кг	0,0003	
I7	Внутренняя отделка			
I.	Известь негашен.	кг	3,I286	
2.	Цемент	кг	4,7237	
3.	Олифа натуральная	кг	0,0027	
4.	Краска казеиновая	кг	0,I807	
I8	Декор наружный			
I.	Дерево	м3	0,000I	
I9	Наружная отделка с казеиновой окраской			
I.	Известь негашен.	кг	I,608I	
2.	Цемент	кг	I,0852	
3.	Олифа натуральная	кг	0,0009	
4.	Краска казеиновая	кг	0,057I	

§ I.I4

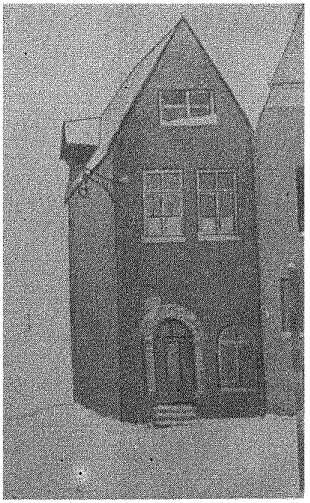

ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ -
каменные.
Двухэтажные.
С подвалом

СТЕНЫ - известняковые, архитектурного оформления средней сложности

ПЕРЕКРЫТИЯ -
сводчатые известняковые над подвалом.
Междуэтажные и чердачные перекрытия деревянные

КРЫША - скатная с черепичной кровлей

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ

до 2000 кубических метров

(Типа жилого дома, Таллин, Раэкоя, I2, Эстонская ССР XУ век)

Показатели на I кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Стоимость I куб.м строительного объема здания в рублях		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %%
		Общая стоим.	В том числе стоимость трудозатрат	
а	б	в	г	д
I	Фундаменты бутовые с земляными работами	6-23	3-07	I2,8
2	Стены кирпичные и известняковые	I7-I9	7-24	35,2
3	Своды известняковые	I-0I	0-36	2,0
4	Перекрытие междуэтажное деревянное	3-50	I-45	7,2
5	Перекрытие чердачное	2-32	0-65	4,7
6	Крыша и кровля черепичная	2-35	I-0I	4,8
7	Пол известняковый	3-50	I-53	7,2
8	Пол - щитовой наборный паркет	I-I2	0-96	2,4
9	Пол дощатый с окраской	0-64	0-26	I,3
I0	Лестница известняковая	0-84	0-33	I,7
II	Заполнение оконных проемов в каменных стенах	4-27	2-II	8,8
I2	Заполнение дверных проемов в каменных стенах	2-08	I-02	4,3
I3	Камины и очаги	0-89	0-44	I,8
I4	Внутренняя отделка	2-02	I-42	4,2
I5	Наружная отделка	0-79	0-48	I,6
	Итого:	48-75	22-I9	I00,0


Б. Расход основных материалов

№№ пп	Наименование материалов	Един. изм.	Количество материалов на I куб. метр строительного объема здания	Примечание
а	б	в	г	д
I	Фундаменты бутовые с земляными работами			
I.	Лес круглый	м3	0,0099	
2.	Лес пиленый	м3	0,027I	
3.	Камень бутовый	м3	0,I582	
4.	Раствор сложный	м3	0,0786	
5.	Щебень	м3	0,02II	
6.	Кирпич старого образца	тыс.шт.	0,0003	
7.	Кирпич стандарт.	тыс.шт.	0,0244	
8.	Стекло жидкое	кг	0,0III	
2	Стены кирпичные и известняковые			
I.	Камень бутовый	м3	0,0052	
2.	Камень (плиты)	м2	0,5046	
3.	Кирпич стандарт.	тыс.шт.	0,0I00	
4.	Раствор сложный	м3	0,0252	
3	Своды - плиты известняковые			
I.	Блоки карьерной обработки (известняк)	м2	0,007I	
2.	Раствор сложный	м3	0,0006	
3.	Затяжки стальные	т	0,0006	
4.	Кирпич большемерный	тыс.шт.	0,000I	
5.	Лес круглый	м3	0,00I5	
6.	Лес пиленый	м3	0,0020	
4	Перекрытие междуэтажное деревянное			
I.	Лес круглый	м3	0,0280	
2.	Лес пиленый	м3	0,020I	
3.	Кирпич	тыс.шт.	0,002I	
4.	Утеплитель (шлак)	м3	0,03II	
5.	Антисептик	кг	0,365I	
5	Перекрытие чердачное			
I.	Лес пиленый	м3	0,0082	
2.	Лес круглый	м3	0,0325	
3.	Утеплитель (шлак)	м3	0,007I	
4.	Кирпич	тыс.шт.	0,00I4	
5.	Антисептик	кг	0,0708	

а	б	в	г	д
6	Крыша и кровля черепичная			
I.	Лес пиленый	м3	0,0I96	
2.	Лес круглый	м3	0,0034	
3.	Антисептик	кг	0,530I	
4.	Толь беспокровный	м2	0,0543	
5.	Рубероид	м2	0,I522	
6.	Раствор сложный	м3	0,0038	
7.	Сталь кровельная оцинкованная	кг	0,0I79	
8.	Черепица	шт.	5,5408	
9.	Олифа натуральная	кг	0,023I	
I0.	Белила цинковые тертые	кг	0,0285	
II.	Пигмент тертый	кг	0,0055	
I2.	Краска сухая	кг	0,000I	
7	Пол известняковый			
I.	Камень (плиты)	м2	0,I554	
2.	Раствор кладочный	м3	0,0066	
3.	Бетон	м3	0,0073	
4.	Рулонные изоляционные материалы	м2	0,36II	
5.	Битум (мастика)	кг	0,6894	
6.	Щебень	м3	0,0069	
8	Пол - щитовой наборный паркет			
I.	Лес пиленый	м3	0,00I9	
2.	Доски дубовые	м3	0,000I	
3.	Доски ценных пород	м3	0,000I	
4.	Воск натуральный	кг	0,00I5	
5.	Лак	кг	0,00II	
6.	Скипидар	кг	0,00I5	
7.	Антисептик	кг	0,00II	
9	Пол дощатый с окраской			
I.	Лес пиленый	м3	0,0055	
2.	Антисептик	кг	0,0404	
3.	Олифа натуральная	кг	0,0292	
4.	Белила	кг	0,006I	
5.	Краски тертые	кг	0,0083	
I0	Лестница известняковая			
I.	Камень (плиты)	м2	0,03II	
2.	Раствор кладочный	м3	0,00I2	
3.	Сталь сортовая	кг	0,I824	
4.	Олифа натуральная	кг	0,0025	
5.	Белила	кг	0,00I8	
6.	Краски тертые	кг	0,0006	

а	б	в	г	д
II	Заполнение оконных проемов в каменных стенах			
I.	Лес пиленый	м3	0,0078	
2.	Стекло	м2	0,0302	
3.	Латунь	кг	0,II42	
4.	Олифа натуральная	кг	0,0254	
5.	Белила	кг	0,0I46	
6.	Краски тертые	кг	0,0028	
I2	Заполнения дверных проемов в каменных стенах			
I.	Лес пиленый	м3	0,0030	
2.	Олифа натуральная	кг	0,0259	
3.	Белила	кг	0,0I64	
4.	Краски тертые	кг	0,0030	
5.	Чугун	кг	0,0352	
6.	Латунь	кг	0,0I80	
I3	Камины и очаги			
I.	Кирпич стандартный	тыс.шт.	0,0275	
2.	Камень (плиты)	м2	0,0025	
3.	Блоки карьерной обработки	м3	0,0004	
4.	Раствор сложный	м3	0,0038	
5.	Глина	м3	0,02I7	
6.	Шамот	м3	0,0052	
7.	Эмаль или глазурь	кг	0,0070	
8.	Медь листовая	кг	0,0I0I	
9.	Сталь сортовая	кг	0,05II	
I4	Внутренняя отделка			
I.	Известь негашен.	кг	3,04I9	
2.	Олифа натуральная	кг	0,0II2	
3.	Краска казеиновая	кг	0,7354	
4.	Воск натуральный	кг	0,0057	
5.	Лак	кг	0,0080	
I5	Наружная отделка			
I.	Олифа натуральная	кг	0,0524	
2.	Краска сухая	кг	0,002I	
3.	Краска ПВА	кг	0,0734	
4.	Белила тертые	кг	0,0I38	
5.	Известь негашен.	кг	I,5443	

§ I.I5

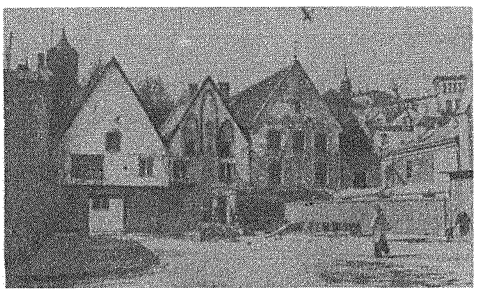

ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ -
каменные, трехэтажные,
с подвалом

СТЕНЫ ИЗВЕСТНЯКОВЫЕ -
архитектурного оформления
средней сложности

ПЕРЕКРЫТИЯ -
деревянные и сводчатые -
известняковые

КРЫША -
скатная с черепичной кровлей

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
до 5000 кубических метров

(Типа жилого дома, г.Таллин, ул.Ратасказву. 32)
XУ - XУI вв.

Показатели на I кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Стоимость I куб. метра строительного объема здания в рублях		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %
		Общая стоимость	В том числе стоимость трудозатрат	
а	б	в	г	д
I	Фундаменты бутовые с земляными работами	2-9I	I-78	II,9
2	Стены известняковые	6-II	2-48	24,6
3	Своды известняковые	0-60	0-2I	2,4
4	Перекрытия междуэтажные	2-80	I-27	II,3
5	Перекрытие чердачное	0-86	0-24	3,4
6	Крыша и кровля черепичная	2-34	I-02	9,4
7	Пол известняковый	I-2I	0-4I	4,9
8	Пол дощатый с окраской	0-67	0-24	2,7
9	Лестница известняковая	0-54	0-20	2,2
I0	Заполнение оконных проемов в каменных стенах	2-8I	I-42	II,4
II	Заполнение дверных проемов в каменных стенах	I-35	0-7I	5,5
I2	Очаги	0-48	0-22	I,9
I3	Внутренняя отделка	I-4I	I-03	5,8
I4	Наружная отделка	0-64	0-39	2,6
	Итого:	24-73	II 62	I00,0

Б. Расход основных материалов

№№ пп	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество материалов на I куб.м строительного объема здания	Примечание
а	б	в	г	д
I	Фундаменты бутовые			
I.	Камень бутовый	м3	0,0755	
2.	Кирпич	тыс.шт.	0,0007	
3.	Раствор сложный	м3	0,0327	
4.	Щебень	м3	0,0076	
5.	Рулонные изоляционные материалы	м2	0,0775	
6.	Битум (мастика)	кг	0,1479	
7.	Стекло жидкое	кг	0,0043	
2	Стены известняковые			
I.	Камень бутовый	м3	0,2721	
2.	Камни (плиты)	м2	0,0341	
3.	Кирпич стандарт.	тыс.шт.	0,0019	
4.	Раствор сложный	м3	0,1049	
3	Своды известняковые			
I.	Блоки карьерной обработки	м2	0,0046	
2.	Раствор кладочный	м3	0,0004	
4	Перекрытия междуэтажные			
I.	Лес круглый	м3	0,0160	
2.	Лес пиленый	м3	0,0162	
3.	Кирпич	тыс.шт.	0,0018	
4.	Антисептик	кг	0,2435	
5.	Утеплитель (шлак)	м3	0,0077	
5	Перекрытие чердачное			
I.	Лес пиленый	м3	0,0038	
2.	Лес круглый	м3	0,0100	
3.	Антисептик	кг	0,0935	
4.	Толь	м2	0,0184	
5.	Войлок (пакля смоляная)	м2	0,0053	
6.	Утеплитель (керамзит)	м3	0,0086	
6	Крыша и кровля черепичная			
I.	Лес пиленый	м3	0,0183	
2.	Раствор сложный	м3	0,0038	
3.	Черепица спец. заказа	шт.	5,4798	
4.	Рубероид	м2	0,1505	
5.	Толь беспокровный	м2	0,0607	


а	б	в	г	д
6.	Антисептик	кг	0,3705	
7.	Сталь кровельная оцинкованная	кг	0,1814	
8.	Олифа натуральная	кг	0,0197	
9.	Белила тертые	кг	0,0244	
10.	Пигмент тертый	кг	0,0047	
7	Пол известняковый			
1.	Щебень	м3	0,0272	
2.	Бетон	м3	0,0070	
3.	Рулонные изоляционные материалы	м2	0,0818	
4.	Битум (мастика)	кг	0,1562	
5.	Раствор цементный	м3	0,0015	
6.	Камень (плиты)	м2	0,0352	
8	Пол дощатый с окраской			
1.	Лес пиленый	м3	0,0054	
2.	Антисептик	кг	0,0436	
3.	Толь	м2	0,0176	
4.	Олифа натуральная	кг	0,0315	
5.	Белила	кг	0,0066	
6.	Краски тертые	кг	0,0090	
9	Лестница известняковая			
1.	Камень (плиты)	м2	0,0191	
2.	Раствор кладочный	м3	0,0013	
3.	Цемент	т	0,0001	
4.	Сталь сортовая	кг	0,2446	
5.	Олифа натуральная	кг	0,0004	
6.	Краски тертые	кг	0,0001	
10	Заполнение оконных проемов			
1.	Лес пиленый	м3	0,0043	
2.	Стекло	м2	0,0290	
3.	Олифа натуральная	кг	0,0209	
4.	Белила	кг	0,0044	
5.	Краски тертые	кг	0,0059	
6.	Латунь	кг	0,0781	
7.	Сталь сортовая	т	0,3323	
11	Заполнение дверных проемов			
1.	Лес пиленый	м3	0,0013	
2.	Чугун	кг	0,0208	
3.	Олифа натуральная	кг	0,0798	
4.	Белила	кг	0,0506	
5.	Краски тертые	кг	0,0093	

а	б	в	г	д
I2	Очаги			
I.	Кирпич стандартный	тыс.шт.	0,0038	
2.	Кирпич большемерный	тыс.шт.	0,0079	
3.	Камень (плиты)	м2	0,00I2	
4.	Раствор сложный	м3	0,002I	
5.	Блоки карьерной обработки	м3	0,000I	
6.	Медь листовая	кг	0,0049	
7.	Лес пиленый и круглый	м3	-	Ввиду незначительного расхода древесины количество их не приводится
I3	Внутренняя отделка			
I.	Известь негашен.	кг	3,I04I	
2.	Цемент	кг	2,3822	
3.	Дрань	тыс.шт.	0,006I	
4.	Войлок	м2	0,0925	
5.	Олифа натуральная	кг	0,0030	
6.	Краска казеиновая	кг	0,II32	
I4	Наружная отделка			
I.	Известь негашен.	кг	I,2344	
2.	Цемент	кг	0,7834	
3.	Олифа	кг	0,04I9	
4.	Краска сухая	кг	0,00I7	
5.	Краска ПВА	кг	0,0587	
6.	Белила тертые	кг	0,0III	

РАЗДЕЛ 2

ДВОРЦОВЫЕ ЗДАНИЯ

§ 2.4



ДВОРЦОВЫЕ ЗДАНИЯ

кирпичные, двухэтажные, с двумя ризалитами, завершенные ступенчатыми аттиками и треугольными фронтонами.

С балконами и балюстрадой по 2-ому этажу.

С подвалом.

СТЕНЫ

среднего архитектурного оформления, оштукатуренные, с опоясывающими весь объем здания карнизом и осложненными крупными мутуллами.

ПЕРЕКРЫТИЯ -

междуэтажное - железобетонное, и в небольшом количестве - сводчатые, кирпичные.

КРЫША -

скатная с железной кровлей

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ

до 30000 кубических метров

(Типа дворцового здания городской усадьбы в стиле зрелого классицизма XIX в. в г.Вильнюсе)

Показатели на I кубический метр

строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Стоимость I куб. м строительного объема здания в рублях		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %
		Общая стоимость	В том числе стоимость трудозатрат	
а	б	в	г	д
I	Фундаменты бутобетонные с земляными работами	4-0I	I-77	8,4
2	Стены кирпичные и перегородки	I4-04	3-5I	29,I
3	Своды кирпичные и перекрытие нижнее I-го этажа железобетонное	3-89	I-23	8,I
4	Перекрытие нижнее, междуэтажное железобетонное	I-63	0-44	3,4
5	Перекрытие чердачное	I-59	0-42	3,3
6	Крыша и кровля - скатная с металлической фермой	0-77	0-28	I,6
7	Полы			
	а) паркетный	5-80	5-22	I2,6
	б) мраморный	0-I0	0-03	0,2
	в) террацо (подвал)	0-33	0-II	0,7
8	Заполнение оконных проемов	I-I4	0-6I	2,4
9	Заполнение дверных проемов из ценных пород дерева	I-62	0-92	3,4
I0	Лестницы внутренние			
	а) мраморная	0-04	0-02	0,I
	б) дубовая	0-05	0-02	0,I

а	б	в	г	д
II	Внутренняя отделка			
	высококачественная - штукатурка с масляной и эмульсионной окраской	2-79	I-56	5,9
I2	Декор интерьера			
	а) скульптурно-лепной декор	5-II	4-09	II,I
	б) печи кирпичные, облицованные глазурованной плиткой	I-I6	0-63	2,5
	в) камины мраморные	0-I3	0-06	0,3
	г) Облицовка стен глазурованной плиткой	I-I0	0-73	2,4
I3	Наружная отделка			
	высококачественная - штукатурка, эмульсионная окраска фасадов	0-94	0-60	2,0
I4	Декор фасада - колонны кирпичные, балконы с балюстрадой, барельеф скульптурно-лепной	I-I5	0-23	2,4
	Итого:	47-39	22-48	I00,0

Б. Расход основных материалов

№№ пп	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество материалов на 1 куб. метр строительного объема здания	Примечание
а	б	в	г	д
I	Фундаменты бутобетонные с земляными работами			
I.	Лес круглый	м3	0,0099	
2.	Лес пиленый	м3	0,0163	
3.	Камень бутовый	м3	0,0995	
4.	Раствор сложный	м3	0,0452	
5.	Щебень	м3	0,0095	
6.	Рулонные изоляционные материалы	м2	0,7652	
2	Стены кирпичные и перегородки			
I.	Кирпич большемерный	тыс.шт.	0,0597	
2.	Раствор сложный	м3	0,0807	
3.	Металлоконструкции	т	0,0004	
3	Своды кирпичные и перекрытие нижнее I-го этажа железобетонное			
I.	Кирпич большемерный	тыс.шт.	0,0066	
2.	Раствор сложный	м3	0,0076	
3.	Лес круглый	м3	0,0051	
4.	Лес пиленый	м3	0,0068	
5.	Утеплитель (керамзит)	м3	0,0150	
6.	Металлоконструкции	т	0,0072	
4	Перекрытие нижнее междуэтажное железобетонное			
I.	Металлоконструкции	т	0,0072	
2.	Утеплитель (керамзит)	м3	0,0070	
5	Перекрытие чердачное			
I.	Металлоконструкции	т	0,0070	
2.	Утеплитель (керамзит)	м3	0,0070	
6	Крыша и кровля			
I.	Лес рубленый	м3	0,0059	
2.	Толь беспокровный	м2	0,0259	
3.	Антисептики	кг	0,0359	

а	б	в	г	д
4.	Сталь сортовая	т	0,0009	
5.	Сталь оцинкованная	кг	0,4749	
6.	Олифа натуральная	кг	0,0068	
7.	Пигмент тертый	кг	0,0002	
8.	Сурик тертый	кг	0,0I55	
7	Полы			
	а) паркетный			
I.	Лес пиленый	м3	0,0062	
2.	Доски дубовые	м3	0,00I3	
3.	Толь	м2	0,0235	
4.	Воск натуральный	кг	0,0II2	
5.	Антисептик	кг	0,0004	
6.	Политура	кг	0,0582	
7.	Спирт	кг	0,0045	
8.	Лак	кг	0,0078	
	б) мраморный			
I.	Кирпич стандартный	тыс.шт.	0,000I	
2.	Раствор известковый	м3	0,0006	
3.	Камень (плиты 6-8 см)	м2	0,0058	
4.	Крепления стальные (пироны)	т	0,0008	
	в) "тераццо" (подвал)			
I.	Кирпич стандартный	тыс.шт.	0,00II	
2.	Раствор известков.	м3	0,00I8	
3.	Цемент цветной	т	-	Ввиду незначительного расхода цемента цветного, кол-во не приводится его.
8	Заполнение оконных проемов			
I.	Лес пиленый	м3	0,0029	
2.	Толь	м2	0,0I34	
3.	Олифа	кг	0,0073	
4.	Белила	кг	0,0042	
5.	Краски тертые	кг	0,0008	
6.	Стекло	м2	0,0276	
7.	Бронза	кг	0,0267	
9	Заполнение дверных проемов в каменных стенах из ценных пород дерева			
I.	Бруски дубовые	м3	0,00I0	
2.	Лес пиленый	м3	0,0023	

а	б	в	г	д
3.	Фанера шпон дубовая	м2	0,0506	
4.	Воск	кг	0,0014	
5.	Лак спиртовой	кг	0,0023	
6.	Бронза	кг	0,0259	
I0	Лестницы внутренние			
	а) мраморные			
I.	Камень (плиты I8-20 см)	м2	0,00I2	
2.	Кирпич большемерный	тыс.шт.	-	Ввиду незначительного расхода кирпича, раствора и металлоконструкций количество их не приводится
3.	Раствор известковый	м3	-	
4.	Металлоконструкции	т	-	
	б) дубовая			
I.	Бруски дубовые	м3	0,0003	
2.	Воск	кг	0,000I	
3.	Лак	кг	0,000I	
II	Внутренняя отделка			
	высококачественная - штукатурка с масляной и эмульсионной окраской			
I.	Известь негашеная	кг	2,8432	
2.	Цемент	кг	5,70I8	
3.	Олифа натуральная	кг	0,2089	
4.	Белила	кг	0,0760	
5.	Краски тертые	кг	0,0II3	
6.	Краска ПВА	кг	0,I805	
I2	Декор интерьера			
	а) скульптурно-лепной декор			
I.	Гипс	кг	I0,7267	
2.	Глина скульптурная	кг	I,9402	
	б) печи кирпичные			
I.	Кирпич большемерный	тыс.шт.	0,0009	
2.	Раствор сложный	м3	0,00I7	
3.	Глина	м3	0,0004	
4.	Глина огнеупорная	кг	0,I646	
5.	Шамот	кг	0,2044	
6.	Эмаль или глазурь	кг	0,046I	


а	б	в	г	д
7.	Лес рубленый	м3	0,0123	
8.	Изразцы	шт.	0,1537	
9.	Бронза	кг	0,0044	
	в) камины мраморные			
1.	Кирпич большемерный	тыс.шт.	0,0001	
2.	Раствор сложный	м3	0,0001	
3.	Камни (плиты толщ. 10-12см)	м2	0,0017	
	г) облицовка стен глазурованными плитками			
1.	Глина	м3	0,0004	
2.	Глина огнеупорная	кг	0,0459	
3.	Шамот	кг	0,2152	
4.	Эмаль или глазурь	кг	0,0485	
5.	Лес рубленый	м3	0,0132	
6.	Раствор сложный	м3	0,0013	
7.	Плитка глазурован.	шт.	0,4304	
13	Наружная отделка			
1.	Известь негашеная	кг	1,7778	
2.	Цемент	кг	1,0065	
3.	Олифа натуральная	кг	0,0561	
4.	Краска сухая	кг	0,0022	
5.	Краска ПВА	кг	0,0785	
6.	Белила тертые	кг	0,0148	
14	Декор фасада			
1.	Кирпич большемерный	тыс.шт.	0,0015	
2.	Раствор сложный	м3	0,0015	
3.	Бетон	м3	0,0001	
4.	Гипс	кг	0,3435	
5.	Глина скульптурная	кг	0,0194	

РАЗДЕЛ 3

КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ

§ 3.37





ЦЕРКВИ И СОБОРЫ КИРПИЧНЫЕ

Трехнефный, с тремя башнями

СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ

с контрфорсами

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА СТЕН -

среднего архитектурного оформления;

БАШЕН - сложного архитектурного оформления, восьмигранные

ПОКРЫТИЕ

основного объема - скатное,

башен - шатровое

ФРОНТОН - барочной формы

ФАСАДЫ - с готическими элементами декора

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ

до 34000 куб. метров

(Типа Вильнюсского костела бернардинцев)

Показатели на I кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Стоимость I куб. м строительного объема здания в рублях		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %%
		Общая стоимость	В том числе стоимость трудозатрат	
а	б	в	г	д
I	Фундаменты бутовые с земляными работами	3-89	I-72	9,0
2	Стены кирпичные с контрфорсами	I6-69	4-49	37,9
3	Своды кирпичные и перекрытие по сводам	3-94	I-62	9,I
4	Связи металлические	0-02	0-0I	0,04
5	Башни кирпичные восьмигранные	I-I2	0-45	2,6
6	Крыша и кровля			
	а) двускатная	0-38	0-I3	0,9
	б) крыша шатровая	0-2I	0-08	0,5
7	Пол			
	а) кирпичный - 8,8%	0-02	0-0I	0,06
	б) из фигурного кирпича - 6,6%	0-02	0-0I	0,04
	в) из керамической плитки - 8,8%	I-02	0-69	2,4
	г) мраморный - 22,8%	0-28	0-08	0,6
	д) дощатый - I4,7%	0-06	0-03	0,2
	е) "терраццо" - 26,6%	0-09	0-04	0,2
	ж) мозаичный - II,7%	0-II	0-02	0,3

а	б	в	г	д
8	Заполнение оконных проемов	0-66	0-44	I,5
9	Заполнение дверных проемов	0-36	0-22	0,8
I0	Декор интерьера			
	а) колонны кирпичные	I-I6	0-37	2,6
	б) резной декор и панели деревянные	6-80	6-5I	I6,3
II	Наружная отделка			
	высококачественная штукатурка, эмульсионная окраска фасадов	I-35	0-68	3,I
I2	Внутренняя отделка			
	а) облицовка стен глазурованным кирпичом	4-43	0-93	I0,0
	б) высококачественная штукатурка; масляная окраска - 70%; клеевая окраска 30%	0-82	0-54	I,9
	Итого:	43-43	I9-07	I00,0

Примечание: I) настоящим разделом предусмотрена железная кровля вместо покрытия черепицей "монахиня"

2) стоимость реставрации витражей и живописи настоящим параграфом не учтены и подлежат особому исчислению.

Б. Расход основных материалов

№№ пп	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество материалов на I куб. метр строительного объема стены	Примечание
а	б	в	г	д
I	Фундаменты бутовые с земляными работами			
I.	Лес круглый	м3	0,0I06	
2.	Камень бутовый	м3	0,I252	
3.	Раствор сложный	м3	0,0543	
4.	Рулонные изоляционные материалы	м2	0,647I	
5.	Битум (мастика)	кг	I,8038	
6.	Щебень	м3	0,0I28	
2	Стены кирпичные с контрфорсами			
I.	Кирпич большемерный	тыс.шт.	0,0692	
2.	Раствор сложный	м3	0,0927	
3	Своды кирпичные и перекрытие по сводам			
I.	Кирпич большемерный	тыс.шт.	0,0I07	
2.	Раствор сложный	м3	0,0I46	
3.	Лес круглый	м3	0,0096	
4.	Лес пиленый	м3	0,0078	
5.	Гвозди строит.	кг	0,0260	
6.	Утеплитель (шлак)	м3	0,0546	
7.	Толь	м2	0,0034	
8.	Смола	кг	0,0023	
9.	Войлок (пакля смоляная)	м2	0,0009	
I0.	Антисептик	кг	0,0593	
4	Связи металлические			
I.	Затяжки стальные	т	0,000I	
5	Башни кирпичные, восьмигранные			
I.	Кирпич большемерный	тыс.шт.	0,0036	
2.	Раствор сложный	м3	0,0048	
6	Крыша и кровля			
	а) двускатная			
I.	Лес круглый	м3	0,003I	

а	б	в	г	д
2.	Гвозди строит.	кг	0,0044	
3.	Гвозди кровельные	кг	0,0019	
4.	Толь беспокровный	м2	0,0073	
5.	Смола	кг	0,0234	
6.	Антисептики	кг	0,0101	
7.	Сталь оцинкованная	кг	0,3560	
8.	Олифа натуральная	кг	0,0054	
9.	Пигмент тертый	кг	0,0001	
10.	Сурик тертый	кг	0,0123	
	б) крыша шатровая			
1.	Лес пиленый	м3	0,0011	
2.	Гвозди строительные	кг	0,0034	
3.	Лес круглый	м3	0,0002	
4.	Толь беспокровный	м2	0,0020	
5.	Смола	кг	0,0066	
6.	Антисептики	кг	0,0002	
7.	Сталь оцинкованная	кг	0,1241	
8.	Гвозди кровельные	кг	0,0025	
9.	Олифа натуральная	кг	0,0016	
10.	Сурик тертый	кг	0,0036	
7	Пол			
	а) кирпичный			
1.	Кирпич большемерный	тыс.шт.	0,0001	Ввиду незначительного расхода раствора известкового и извести негашеной количество их не приводится в пп. "а","б","в".
	б) из фигурного кирпича			
1.	Кирпич старого образца	тыс.шт.	0,0001	
	в) из керамической плитки			
1.	Кирпич стандартный	тыс.шт.	0,0002	
2.	Глина	м3	0,0001	
3.	Шамот	кг	0,0828	
4.	Дрова	м3	0,0140	
5.	Эмаль или глазурь	кг	0,0243	
6.	Глина огнеупорная	кг	0,2145	
7.	Раствор сложный	м3	0,0015	
8.	Изразцы	шт.	0,4868	
	г) мраморный			
1.	Кирпич стандартный	тыс.шт.	0,0004	
2.	Раствор известковый	м3	0,0011	
3.	Известь негашеная	т	0,0001	
4.	Камень (плиты 6-8 см)	м2	0,0170	
5.	Крепления стальные (пироны)	т	0,0023	


а	б	в	г	д
	д) дощатый			
I.	Лес пиленый	м3	0,0006	
2.	Гвозди строительные	кг	0,0033	
3.	Антисептик	кг	0,0044	
4.	Толь	м2	0,0017	
5.	Олифа натуральная	кг	0,0031	
6.	Белила	кг	0,0006	
7.	Краски тертые	кг	0,0010	
	е) "терраццо"			
I.	Кирпич стандартный	тыс.шт.	0,0004	
2.	Раствор известковый	м3	0,0001	
3.	Бетон	м3	0,0007	
4.	Цемент цветной	т	0,0001	
	ж) мозаичный			
I.	Кирпич стандартный	тыс.шт.	0,0002	
2.	Раствор известковый	м3	0,0001	
3.	Бетон	м3	0,0003	
4.	Камень (плиты)	м2	0,0089	
8	Заполнение оконных проемов			
I.	Лес пиленый	м3	0,0001	
2.	Доски сосновые	м3	0,0001	
3.	Бруски дубовые	м3	0,0002	
4.	Алебастр	кг	0,0119	
5.	Известь негашеная	кг	0,0014	
6.	Лак спиртовой	кг	0,0010	
7.	Масло растительное	кг	0,0004	
8.	Спирт	кг	0,0006	
9.	Воск	кг	0,0003	
I0.	Олифа натуральная	кг	0,0010	
II.	Белила	кг	0,0006	
I2.	Стекло	м2	0,0355	
I3.	Бронза	кг	0,0086	
9	Заполнение дверных проемов			
I.	Лес пиленый	м3	0,0002	
2.	Бруски дубовые	м3	0,0001	
3.	Доски дубовые	м3	0,0001	
4.	Воск	кг	0,0002	
5.	Лак спиртовой	кг	0,0004	
6.	Алебастр	кг	0,0010	
7.	Политура	кг	0,0011	
8.	Масло растительное	кг	0,0001	
9.	Спирт	кг	0,0001	
I0.	Бронза	кг	0,0072	
II.	Винты медные	шт.	0,0019	

а	б	в	г	д
I0	Декор интерьера			
	а) колонны			
I.	Кирпич большемерный	тыс.шт.	0,0045	
2.	Раствор сложный	м3	0,0043	
	б) Панели деревянные и резной декор			
I.	Доски и бруски сосновые	м3	0,0033	
2.	Фанера шпон ценных пород	м2	0,00II	
3.	Фанера переклейка	м2	0,0005	
4.	Политура	кг	0,0006	
5.	Спирт	кг	0,000I	
II	Наружная отделка - высококачественная штукатурка, эмульсионная окраска фасадов			
I.	Известь негашеная	кг	0,5254	
2.	Цемент	м3	0,4250	
3.	Олифа натуральная	кг	0,I500	
4.	Краска сухая	кг	0,0060	
5.	Белила тертые	кг	0,0396	
I2	Внутренняя отделка			
	а) облицовка стен глазурованным кирпичом			
I.	Кирпич большемерный глазурованный	тыс.шт.	0,0I03	
2.	Раствор сложный	м3	0,00I7	
3.	Известь негашеная	т	0,00I3	
	б) высококачественная: штукатурка, масляная окраска - 70%, клеевая окраска - 30%			
I.	Известь негашеная	кг	I,0964	
2.	Цемент	кг	2,0970	
3.	Олифа натуральная	кг	0,0578	
4.	Краска сухая	кг	0,007I	
5.	Белила	кг	0,03I7	

РАЗДЕЛ 4

ОБОРОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ, КРЕПОСТНЫЕ СТЕНЫ И БАШНИ

§ 4.I7

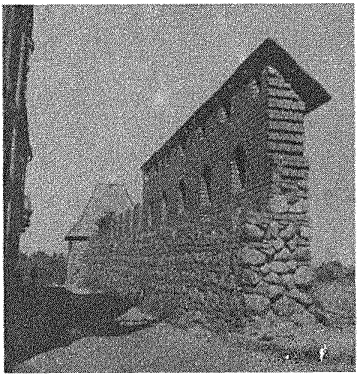

СТЕНЫ ОБОРОННЫЕ
каменно-кирпичные,
сплошного заполнения

КЛАДКА -
нижняя часть - кирпично-бутовая
верхняя часть - кирпичная, с бойницами

КРОВЛЯ - черепичная

ТОЛЩИНА стен до 2,0 метров

ВЫСОТА стен до 5 метров

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
до I000 кубических метров

(Типа Вильнюсской оборонной стены артиллерийского бастиона)

Показатели на I кубический метр
строительного объема стены


А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Стоимость I куб. м строительного объема стены в рублях		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %
		Общая стоимость	В том числе стоимость трудозатрат	
а	б	в	г	д
I	Фундаменты бутовые с земляными работами	44-24	I9-75	56,5
2	Кладка стены			
	а) Каменная часть стены - кирпично-бутовая	I9-73	6-36	25,2
	б) Кирпичная часть стены с бойницами	I3-38	3-22	I7,I
3	Кровля черепичная	0-94	0-86	I,2
	Итого:	78-29	30-I9	I00,0

Б. Расход основных материалов

№№ пп	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество материалов на I куб. метр строительного объема стены	Примечание
а	б	в	г	д
I	Фундаменты с земляными работами			
I.	Лес круглый	м3	0,I286	
2.	Лес пиленый	м3	0,20I9	
3.	Щебень	м3	0,I429	
4.	Камень бутовый	м3	I,3900	
5.	Раствор сложный	м3	0,54I4	
6.	Битум (мастика)	кг	20,5429	
7.	Рулонные изоляционные материалы	м2	7,2690	
2	Кладка стены			
	а) каменная часть - кирпично-бутовая			
I.	Кирпич большемерный	тыс.шт.	0,03I2	
2.	Раствор сложный	м3	0,2996	
3.	Камень бутовый	м3	0,6789	
	б) кирпичная часть стены			
I.	Кирпич большемерный	тыс.шт.	0,0577	
2.	Раствор сложный	м3	0,0780	
3	Кровля черепичная			
I.	Черепица спецзаказа	шт.	II,7I70	
2.	Цемент М-200	кг	I,I7I7	
3.	Известь негашеная	кг	0,7082	
4.	Песок	м3	0,0096	

§ 4.18



БАШНИ БАСТИОННЫЕ, БУТОВЫЕ

четырехгранные и многогранные

Простого архитектурного оформления

КРЫША - скатная с черепичной кровлей

ТОЛЩИНА СТЕН до 2,0 метров

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ

до 1300 куб. метров

(Типа башни Вильнюсского артиллерийского бастиона)

Показатели на I куб. метр строительного объема башни

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Стоимость I куб. метра строительного объема башни в рублях		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %
		Общая стоимость	В том числе стоимость трудозатрат	
а	б	в	г	д
I	Фундаменты бутовые с земляными работами	I9-68	8-04	33,7
2	Стены - бутовые			
	а) массив стены	I5-33	3-89	25,9
	б) лицевая поверхность стены с наружной стороны	4-00	2-49	7,0
	в) лицевая поверхность стены с внутренней стороны	2-47	I-54	4,3
3	Связи металлические и затяжки	0-36	0-I3	0,6
4	Своды и перекрытия по сводам деревянные	7-96	3-20	I3,6
5	Пол			
	а) дощатый	0-I9	0-08	0,3
	б) "терраццо"	0-52	0-I9	0,9
6	Перекрытие чердачное	2-39	0-9I	4,I
7	Крыша и кровля	3-05	I-86	5,3
8	Заполнение проемов	2-39	I-25	4,I
9	Лестница деревянная	0-I5	0-05	0,2
	Итого:	58-49	23-63	I00,0

Б. Расход основных материалов


№№ пп	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество материалов на 1 куб. м строительного объема башни	Примечание
а	б	в	г	д
1	Фундаменты бутовые с земляными работами			
1.	Лес круглый	м3	0,0593	
2.	Лес пиленый	м3	0,1216	
3.	Щебень	м3	0,0477	
4.	Камень бутовый	м3	0,0008	
5.	Раствор сложный	м3	0,2012	
6.	Рулонные изоляционные материалы	м2	2,4267	
2	Стены бутовые			
	а) массив стены			
1.	Камень бутовый	м3	0,5668	
2.	Раствор сложный	м3	0,2150	
	б) Лицевая поверхность стены с наружной стороны			
1.	Камень бутовый	м3	0,1297	
2.	Раствор сложный	м3	0,0492	
	в) Лицевая поверхность стены с внутренней стороны			
1.	Камень бутовый	м3	0,0801	
2.	Раствор сложный	м3	0,0304	
3	Связи металлические			
1.	Затяжки стальные	т	0,0012	
4	Своды и перекрытия по деревянным сводам			
1.	Кирпич большемерный	тыс.шт.	0,0166	
2.	Утеплитель	м3	0,0201	
3.	Лес круглый	м3	0,0605	
4.	Лес пиленый	м3	0,0166	
5.	Антисептик	кг	0,4936	
5	Пол дощатый			
1.	Лес пиленый	м3	0,0020	
2.	Олифа	кг	0,0129	

а	б	в	г	д
3.	Белила	кг	0,0027	
4.	Краски тертые	кг	0,0037	
6	Пол "террацо"			
I.	Кирпич стандартный	тыс.шт.	0,0022	
2.	Цемент цветной	т	0,000I	
3.	Бетон	м3	0,0034	
4.	Раствор кладочный	м3	0,0007	
7	Перекрытие чердачное			
I.	Лес круглый	м3	0,0439	
2.	Лес пиленый	м3	0,0093	
3.	Кирпич	тыс.шт.	0,00I9	
4.	Цемент	т	0,0003	
5.	Толь	м2	0,0809	
6.	Антисептик	кг	0,3229	
7.	Утеплитель	м3	0,0074	
8	Крыша и кровля			
I.	Лес круглый	м3	0,0065	
2.	Антисептик	кг	0,9396	
3.	Толь беспокровный	м2	0,0262	
4.	Лес пиленый	м3	0,0I72	
5.	Раствор сложный	м3	0,0I54	
6.	Сталь кровельная оцинкованная	кг	0,I346	
7.	Черепица спецзаказа	шт.	22,4000	
9	Заполнение проемов			
I.	Лес пиленый	м3	0,006I	
2.	Толь	м2	0,0I85	
3.	Бронза	кг	0,0656	
4.	Стекло	м2	0,0I5I	
I0	Лестницы деревянные			
I.	Лес пиленый	м3	0,00I4	
2.	Антисептик	кг	0,0I40	

РАЗДЕЛ 5

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ


§ 5.10



РАСПЯТИЯ ПРИДОРОЖНЫЕ - кирпичные, круглые в плане.

КЛАДКА СТЕН, СВОДОВ - кирпичная

КРЫША - купольная, с железной кровлей по деревянной обрешетке

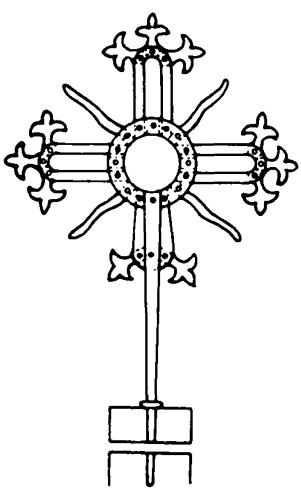

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ

до 5 кубических метров

(Типа придорожного распятия XIX века в Шауляйском районе Литовской ССР)

Показатели на I кубический метр строительного объема распятия

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ


№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Стоимость I куб. м строительного объема распятия в рублях		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %
		Общая стоимость	В том числе стоимость трудозатрат	
а	б	в	г	д
I	Фундаменты бутовые с земляными работами	87-34	39-22	38,0
2	Цоколь бутовый	I4-95	9-4I	6,6
3	Стены кирпичные	28-90	I0-59	I2,5
4	Перекрытия - своды кирпичные	I6-86	7-06	7,3
5	Крыша с железной кровлей	2I-23	I0-59	9,3
6	Внутренняя отделка - штукатурка с эмульсионной окраской стен и сводов	7-23	5-I0	3,2
7	Наружная отделка штукатурка с эмульсионной окраской	25-02	I6-08	II,0
8	Прочие затраты - металлический крест с окраской	27-3I	I9-22	I2,I
	Итого:	228-84	II7-27	I00,0

Б. Расход основных материалов

№№ пп	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество материалов на I куб.м строительного объема распятия	Примечание
а	б	в	г	д
I	Фундаменты бутовые с земляными работами			
I.	Камень бутовый	м3	2,7420	
2.	Щебень	м3	0,2862	
3.	Раствор сложный	м3	I,0679	
4.	Глина	м3	2.2549	
2	Цоколь бутовый			
I.	Камень бутовый	м3	0,4863	
2.	Раствор сложный	м3	0,I843	
3	Стены кирпичные			
I.	Кирпич стандартный	тыс.шт.	0,3744	
2.	Раствор сложный	м3	0,2358	
4	Перекрытия - своды кирпичные			
I.	Кирпич стандартный	тыс.шт.	0,0655	
2.	Раствор сложный	м3	0,0262	
3.	Лес круглый	м3	0,I94I	
4.	Лес пиленый	м3	0,0I87	
5	Крыша с железной кровлей			
I.	Лес пиленый	м3	0,I553	
2.	Лес круглый	м3	0,2428	
3.	Антисептики	кг	2,9004	
4.	Толь беспокровный	м2	0,5I06	
5.	Сталь кровельная 4 кг	кг	II,2I57	
6.	Олифа	кг	0,2437	
7.	Пигмент тертый	кг	0,0043	
8.	Сурик тертый	кг	0,4I63	
6	Внутренняя отделка - штукатурка с эмульсионной окраской стен и сводов			
I.	Олифа натуральная	кг	0,3I37	
2.	Краска сухая	кг	0,0I25	
3.	Краска ПВА	кг	0,4392	
4	Белила тертые	кг	0,0828	

а	б	в	г	д
7	Наружная отделка - штукатурка с эмульсионной окраской			
	I. Известь негашеная	кг	45,394I	
	2. Олифа натуральная	кг	I,5292	
	3. Краска сухая	кг	0,06I0	
	4. Краска ПВА	кг	2,I206	
	5. Белила тертые	кг	0,4029	
8	Прочие затраты - металлический крест с окраской			
	I. Сталь сортовая	т	0,05I0	
	2. Сталь листовая	т	0,0039	
	3. Электроды	кг	0,8235	
	4. Поковки	кг	I,5686	
	5. Олифа натуральная	кг	0,0647	
	6. Белила цинковые тертые	кг	0,0800	
	7. Пигмент тертый	кг	0,0I53	

§ 5.II

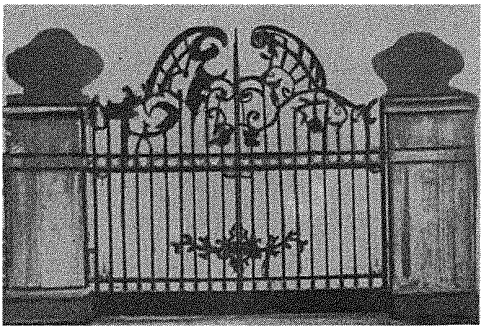

ВОРОТА металлические с элементами сложного архитектурного оформления решетки

СТОЛБЫ - кирпичные, рустованные, с декоративным завершением

ПЛОЩАДЬ ВОРОТ
до IO кв. метров

(типа металлических ворот института Литовской литературы и языковедения, г.Вильнюс, ул.Антокальнио, 6)

Показатели на I квадратный метр площади ворот

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Стоимость I кв. метра площади ворот		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %
		Общая стоимость	В том числе стоимость трудозатрат	
а	б	в	г	д
I	Фундаменты бутовые с земляными работами	II-79	4-56	6,2
2	Столбы кирпичные - рустованные, с завершением столбов	44-70	I4-78	23,4
3	Ворота металлические - с элементами сложного архитектурного оформления решетки	II6-34	82-67	62,7
4	Отделка наружная - штукатурка с эмульсионной окраской столбов	I4-57	7-33	7,7
	Итого:	I87-40	I09-34	I00,0

Б. Расход основных материалов


№№ пп	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество материалов на I кв. метр ворот	Примечание
а	б	в	г	д
I	Фундаменты бутовые с земляными работами			
	I. Щебень	м3	0,0263	
	2. Камень бутовый	м3	0,2428	
	3. Раствор сложный	м3	0,I492	
	4. Рулонные изоляционные материалы	м2	6,4933	
	5. Лес круглый	м3	0,0292	
2	Столбы кирпичные			
	I. Кирпич большемерный	тыс.шт.	0,I560	
	2. Раствор сложный	м3	0,I6I3	
3	Ворота металлические			
	I. Сталь сортовая	т	0,0389	
	2. Сталь листовая	т	0,0I00	
	3. Кирпич большемерный	шт.	6,0000	
	4. Раствор	м3	0,0800	
	5. Лес круглый	м3	0,0232	
	6. Железо	кг	0,I460	
4	Отделка наружная			
	I. Известь негашеная	кг	2I,7556	
	2. Цемент	м3	9,0444	
	3. Олифа натуральная	кг	0,6III	
	4. Краска сухая	кг	0,0244	
	5. Краска ПВА	кг	0,8556	
	6. Белила тертые	кг	0,I6I3	

РАЗДЕЛ 8

ПАМЯТНИКИ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА

§ 8.I2





ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ -

деревянные, одноэтажные.

Без подвала.

СТЕНЫ -

бревенчатые, рубленые.

ПЕРЕКРЫТИЯ -

деревянные

КРЫША -

скатная с камышовым покрытием.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ

до 700 кубических метров

(Типа жилого дома Литовской ССР, Варенского района)

Показатели на I кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ


№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Стоимость I куб. м строительного объема		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %
		Общая стоимость	В том числе стоимость трудозатрат	
а	б	в	г	д
I	Фундаменты бутобетонные с земляными работами	5-76	I-52	22,7
2	Стены деревянные рубленые	6-09	3-93	24,8
3	Цоколь бутовый	0-29	0-I8	I,2
4	Перекрытие деревянное	2-20	0-79	8,7
5	Крыша скатная с камышовым покрытием кровли	5-09	2-39	20,4
6	Полы			
	а) дощатые с окраской	I-I4	0-47	4,6
	б) из трамбованной глины	0-05	0-02	0,2
7	Заполнение оконных проемов	I-I0	0-62	4,4
8	Заполнение дверных проемов в деревянных рубленых стенах	0-8I	0-39	3,3
9	Декор интерьера - камин (вирэне), печи	I-63	0-52	6,4
I0	Декор фасада - флюгеры, карнизы, наличники	0-8I	0-5I	3,3
	Итого:	24-97	II-34	I00,0

Б. Расход основных материалов

№№ пп	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество материалов на I куб. метр объема здания	Примечание
а	б	в	г	д
I	Фундаменты бутобетонные			
	I. Камень бутовый	м3	0,0078	
	2. Раствор сложный	м3	0,0249	
	3. Щебень	м3	0,0008	
	4. Бетон	м3	0,0545	
2	Стены деревянные			
	I. Лес круглый	м3	0,069I	
	2. Толь	м2	I,6I32	
	3. Антисептики	кг	0,3534	
3	Цоколь бутовый			
	I. Камень бутовый или булыжный	м3	0,0094	
	2. Раствор сложный	м3	0,0036	
4	Перекрытие деревянное			
	I. Лес круглый	м3	0,0I82	
	2. Лес пиленый	м3	0,0I85	
	3. Войлок (пакля смоляная)	м2	0,0033	
	4. Антисептик	кг	0,5966	
	5. Утеплитель (глак)	м3	0,0200	
5	Крыша скатная			
	I. Лес пиленый	м3	0,0084	
	2. Лес круглый	м3	0,0206	
	3. Антисептики	кг	0,6642	
	4. Толь беспокровный	м2	0,0366	
	5. Солома	кг	0,7462	
	6. Камыш	кг	I6,6256	
6	Полы			
	а) дощатые с окраской			
	I. Лес пиленый	м3	0,0099	
	2. Антисептик	кг	0,0758	
	3. Толь	м2	0,0290	
	4. Олифа натуральная	кг	0,0522	
	5. Белила	кг	0,0I09	
	6. Краски тертые	кг	0,0I48	

а	б	в	г	д
	б) из трамбованной глины			
I.	Глина	м3	0,0029	
7	Заполнение оконных проемов			
I.	Лес пиленый	м3	0,00I3	
2.	Олифа натуральная	кг	0,0I60	
3.	Белила	кг	0,0084	
4.	Краски тертые	кг	0,0008	
5.	Стекло	м2	0,0I85	
6.	Бронза	кг	0,0208	
8	Заполнение дверных проемов в деревянных рубленых стенах			
I.	Лес пиленый	м3	0,0026	
2.	Пакля или войлок	м2	0,029I	
3.	Бронза	кг	0,0I78	
9	Декор интерьера - камин (вирэне), печи			
I.	Кирпич большемерный	тыс.шт.	0,029I	
2.	Раствор сложный	м3	0,0068	
3.	Глина	м3	0,0002	
4.	Шамот	кг	0,0750	
5.	Эмаль или глазурь	кг	0,0I82	
6.	Лес круглый	м3	0,0066	
7.	Глина огнеупорная	кг	0,0874	
8.	Изразцы	шт.	0,0758	
9.	Бронза	кг	0,I425	
I0.	Известь негашеная	кг	0,00I0	
I0	Декор фасада - флюгеры, карнизы, наличники			
I.	Лес пиленый	м3	0,00I4	
2.	Винты медные	шт.	0,I697	

§ 8.13

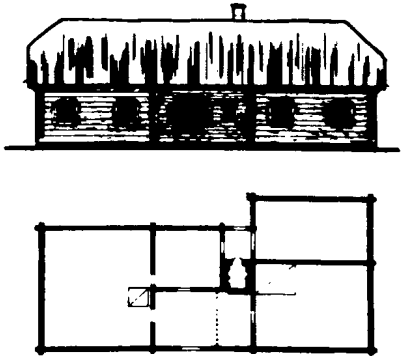

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ -
деревянные, одноэтажные.
Без подвала.

СТЕНЫ -
бревенчатые, рубленые.

ПЕРЕКРЫТИЯ - деревянные.

КРЫША - скатная с гонтовым покрытием

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
до 500 кубических метров

(типа жилого дома в музее народного быта Литовской ССР)

Показатели на I кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Стоимость I куб. м строительного объема здания в руб.		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %
		Общая стоимость	В том числе стоимость трудозатрат	
а	б	в	г	д
I	Фундаменты бутобетонные с земляными работами	7-4I	2-36	28,0
2	Стены деревянные рубленые	6-08	3-93	23,7
3	Цоколь бутовый	0-33	0-2I	I,3
4	Перекрытие деревянное	2-76	I-0I	I0,5
5	Крыша скатная с гонтовым покрытием кровли	3-63	I-44	I3,9
6	Полы дощатые с окраской	I-95	0-78	7,4
7	Заполнение оконных проемов	I-34	0-72	5,I
8	Заполнение дверных проемов в деревянных рубленых стенах	I-42	0-67	5,5
9	Печь кирпичная	0-94	0-20	3,5
I0	Прочие работы - обшивка фронтонов дощечками, ставни филенчатые, флюгеры деревянные простые	0-29	0-I8	I,I
	Итого:	26-I5	II-50	I00,0

Б. Расход основных материалов

№№ пп	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество материалов на I куб.метр строительного объема здания	Примечание
а	б	в	г	д
I	Фундаменты бутобетонные с земляными работами			
I.	Лес круглый	м3	0,0396	
2.	Камень бутовый	м3	0,0058	
3.	Щебень	м3	0,0057	
4.	Раствор сложный	м3	0,0287	
5.	Бетон	м3	0,0196	
6.	Рулонные изоляционные материалы	м2	3,0809	
2	Стены деревянные рубленые			
I.	Лес круглый	м3	0,0692	
2.	Пакля	кг	0,3842	
3.	Толь или береста	м2	I,6I38	
4.	Антисептик	кг	0,3535	
3	Цоколь бутовый			
I.	Камень бутовый	м3	0,0108	
2.	Раствор сложный	м3	0,004I	
4	Перекрытия деревянное			
I.	Лес круглый	м3	0,0I9I	
2.	Лес пиленый	м3	0,0248	
3.	Войлок (пакля смоляная)	м2	0,0035	
4.	Антисептик	кг	0,7246	
5.	Утеплитель (шлак)	м3	0,0275	
5	Крыша скатная с гонтовым покрытием кровли			
I.	Лес пиленый	м3	0,0369	
2.	Лес круглый	м3	0,0212	
3.	Антисептики	кг	0,8833	
4.	Толь беспокровный	м2	0,5343	
6	Полы дощатые с окраской			
I.	Лес пиленый	м3	0,0157	
2.	Антисептик	кг	0,I096	
3.	Олифа натуральная	кг	0,09I8	
4.	Белила	кг	0,0I92	

а	б	в	г	д
	5. Краски тертые	кг	0,0261	
	6. Толь	м2	0,0511	
7	Заполнение оконных проемов			
	I. Лес пиленый	м3	0,0033	
	2. Олифа натуральная	кг	0,0087	
	3. Белила	кг	0,0041	
	4. Краски тертые	кг	0,0014	
	5. Стекло	м2	0,0235	
	6. Бронза	кг	0,0234	
8	Заполнение дверных проемов в деревянных рубленых стенах			
	I. Лес пиленый	м3	0,0039	
	2. Бронза	кг	0,0447	
9	Печь кирпичная			
	I. Кирпич большемерный	тыс.шт.	0,0042	
	2. Раствор сложный	м3	0,0056	
	3. Известь негашеная	кг	0,0055	
	4. Краска сухая	кг	0,0001	
I0	Прочие работы - обшивка фронтонов дощечками, ставни филенчатые, флюгеры			
	I. Лес пиленый	м3	0,0019	

§ 8.I4

ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ

с хозяйственными постройками,

одноэтажные, без подвала


СТЕНЫ

бревенчатые рубленые

ПЕРЕКРЫТИЯ деревянные

КРЫША

скатная с камышовым покрытием

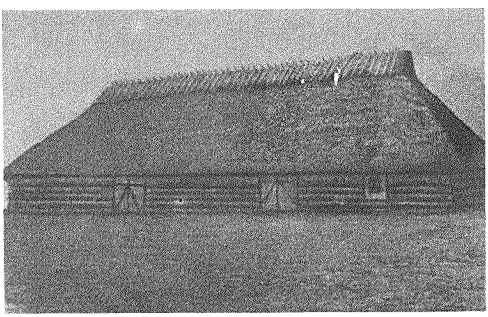

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ

I000 кубических метров

(Типа хутора Саси-Яни Эстонской ССР, музей под открытым небом, XIX век)

Показатели на I кубический метр

строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Стоимость I куб. метра строительного объема здания в рублях		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ в %
		Общая стоимость	В том числе стоимость трудозатрат	
а	б	в	г	д
I	Фундаменты бутовые с земляными работами	2-8I	0-83	7,9
2	Стены деревянные - рубленые	6-47	3-58	I8,5
3	Перекрытия деревянные	3-I0	I-09	8,7
4	Крыша скатная с камышовым покрытием кровли	9-55	4-55	27,I
5	Пол земляной	I-66	0-47	4,7
6	Заполнение оконных проемов	0-30	0-I9	0,9
7	Заполнение дверных проемов	I-06	0-52	3,0
8	Печь из бутового камня	0-82	0-46	2,3
9	Отделка внутренняя - проолифка окон и дверей	9-5I	4-06	26,9
	Итого:	35-28	I5-75	I00,0

Б. Расход основных материалов

№№ пп	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество материалов на I куб. метр строительного объема здания	Примечание
а	б	в	г	д
I	Фундаменты бутовые			
I.	Лес круглый	м3	0,0016	
2.	Лес пиленый	м3	0,0040	
3.	Камень бутовый	м3	0,0539	
4.	Щебень	м3	0,0049	
5.	Раствор сложный	м3	0,0210	
6.	Береста	м2	0,0565	
2	Стены деревянные - рубленые			
I.	Лес круглый	м3	0,0652	
2.	Пакля	кг	0,6445	
3.	Береста	м2	I,3534	
4.	Смолы	кг	0,5156	
5.	Антисептик	кг	0,2964	
3	Перекрытие деревянное			
I.	Лес круглый	м3	0,0245	
2.	Лес пиленый	м3	0,0082	
3.	Войлок (пакля смоляная)	м2	0,0003	
4.	Антисептик	кг	0,1302	
5.	Пакля	кг	0,2911	
6.	Глина	м3	0,0124	
4	Крыша скатная с камышовым покрытием			
I.	Лес круглый	кг	0,0596	
2.	Толь беспокровный	м2	0,1819	
3.	Смола	кг	0,2781	
4.	Антисептик	кг	0,6214	
5.	Солома	кг	I,5897	
6.	Камыш	кг	35,4192	
5	Пол земляной			
I.	Земля	м3	0,0431	
2.	Песок	м3	0,0067	
3.	Щебень	м3	0,0027	
4.	Глина	м3	0,0090	
5.	Камень бутовый	м3	0,0231	
6.	Раствор сложный	м3	0,0088	

а	б	в	г	д
6	Заполнение оконных проемов			
	I. Лес пиленый	м3	0,0004	
	2. Стекло	м2	0,0030	
	3. Железо	кг	0,0I3	
7	Заполнение дверных проемов			
	I. Лес пиленый	м3	0,0055	
	2. Железо	кг	0,0I45	
8	Печь из бутового камня			
	I. Камень бутовый	м3	0,0I99	
	2. Раствор сложный	м3	0,0077	
	3. Глина	м3	0,0240	
	4. Бронза	кг	0,0033	
9	Отделка внутренняя			
	покрытие потолков и стен известь-глиной, проолифка окон и дверей			
	I. Глина	м3	I,2520	
	2. Олифа натуральная	кг	0,07I9	

§ 8.I5



ЗДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫЕ

одноэтажные, деревянные

с подвалом

СТЕНЫ - бревенчатые, рубленые, частично бутовые

ПЕРЕКРЫТИЯ - деревянные

КРЫША - скатная стружковая

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ

до I000 кубических метров

(Типа корчмы Колу - музей под открытым небом, Эстонская ССР, конец XIX века)

Показатели на I кубический метр строительного объема здания

А. Стоимость и удельный вес конструктивных элементов и видов работ

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Стоимость I куб. метра строительного объема здания в рублях		Удельный вес конструктивных элементов и вилов работ в %
		Общая стоимость	В том числе стоимость трудозатрат	
а	б	в	г	д
I	Фундаменты бутовые с земляными работами	3-85	I-87	I5,5
2	Стены бутовые	2-05	0-78	8,2
3	Стены бревенчатые рубленые	5-3I	2-99	2I,6
4	Перекрытие деревянное	2-0I	0-73	8,0
5	Пол земляной	0-75	0-I2	2,9
6	Пол дощатый	0-79	0-32	3,2
7	Крыша и кровля из стружки	5-54	I-I6	2I,8
8	Заполнение оконных и дверных проемов	2-86	I-47	II,6
9	Лестница деревянная и известковая	0-I5	0-06	0,6
I0	Печи	0-34	0-I3	I,3
II	Прочие работы:			
	установка деревянных столбов и обмазка каменных стен	I-3I	0-57	5,3
	Итого:	24-96	I0-20	I00,0

Б. Расход основных материалов

№№ пп	Наименование материалов	Ед. изм.	Количество материалов на I куб. метр строительного объема здания	Примечание
а	б	в	г	д
I	Фундаменты бутовые с земляными работами			
	I. Камень бутовый	м3	0,II95	
	2. Раствор сложный	м3	0,0465	
	3. Щебень	м3	0,0II7	
	4. Глина	м3	0,0584	
2	Стены бутовые			
	I. Камень бутовый	м3	0,I097	
	2. Раствор сложный	м3	0,04I6	
3	Стены бревенчатые			
	I. Лес круглый	м3	0,04I5	
	2. Лес пиленый	м3	0,0I24	
	3. Пакля	кг	0,3047	
	4. Толь или береста	м2	I,2798	
4	Перекрытие деревянное			
	I. Лес круглый	м3	0,0099	
	2. Лес пиленый	м3	0,0278	
	3. Антисептик	кг	I,0065	
	4. Утеплитель (шлак)	м3	0,0I47	
	5. Глина	м3	0,0053	
5	Пол земляной			
	I. Земля	м3	0,0280	
	2. Песок	м3	0,0I88	
	3. Гравий	м3	0,0I87	
6	Пол дощатый			
	I. Лес пиленый	м3	0,0082	
	2. Антисептик	кг	0,0605	
	3. Толь	м2	0,0282	
7	Крыша и кровля из стружки			
	I. Лес пиленый	м3	0,0538	
	2. Лес круглый	м3	0,007I	
	3. Толь беспокровный	м2	0,0272	

а	б	в	г	д
	4. Дранка из стружки	шт.	82,III6	
	5. Антисептик	кг	0,I923	
8	Заполнение оконных и дверных проемов			
	I. Лес пиленый	м3	0,0045	
	2. Стекло	м2	0,0I43	
	3. Латунь	кг	0,0838	
9	Лестница деревянная и известняковая			
	I. Лес пиленый	м3	0,0003	
	2. Лес круглый	м3	0,0030	
	3. Камень (плиты)	м2	0,0042	
	4. Раствор сложный	м3	0,000I	
I0	Печи			
	I. Кирпич стандартный	тыс.шт.	0,0037	
	2. Раствор сложный	м3	0,002I	
	3. Известь негаш.	кг	0,I3II	
	4. Бронза	кг	0,0223	
II	Прочие работы:			
	установка столбов деревянных и обмазка каменных стен			
	I. Лес пиленый	м3	0,000I	
	2. Известь	кг	0,03I0	
	3. Глина	м3	0,I695	

Типогр. Министерства культуры СССР, тираж 100 экз. з.1543ф

gost.e-ecolog.ru