ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р 57905— 2017 (ИСО 7612:2009)

ДВИГАТЕЛИ ДИЗЕЛЬНЫЕ

Топливные рядные насосы и насосы высокого давления для аккумуляторных топливных систем *CR*, устанавливаемые на основание

Габаритные и присоединительные размеры

**(ISO 7612:2009,
Diesel engines — Base-mounted in-line fuel injection pumps and high-pressure supply pumps for common rail fuel injection systems — Mounting dimensions,
MOD)**

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2017

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ» (ФГУП «НАМИ») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 56 «Дорожный транспорт»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 ноября 2017 г. № 1659-ст

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ИСО 7612:2009 «Двигатели дизельные. Топливные рядные насосы и насосы высокого давления для аккумуляторных топливных систем *CR*, устанавливаемые на основание. Габаритные и присоединительные размеры» (ISO 7612:2009 «Diesel engines — Base-mounted in-line fuel injection pumps and high-pressure supply pumps for common rail fuel injection systems — Mounting dimensions», MOD) путем изменения отдельных слов, значений показателей, которые выделены в тексте курсивом с подчеркиванием сплошной горизонтальной чертой.

Внесение указанных технических отклонений направлено на учет особенностей объекта стандартизации, характерных для Российской Федерации

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (*gost.e-ecolog.ru

© Стандартинформ, 2017

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения 1
2 Габаритные и присоединительные размеры 1
Библиография 8

Введение

ИСО (Международная организация по стандартизации) является международной федерацией, объединяющей национальные группы по стандартизации (группы членов ИСО). Работу по подготовке международных стандартов осуществляют, как правило, в технических комитетах. Каждый член группы, заинтересованный в тематике, объединяющей образованный технический комитет, имеет право быть представленным в нем. Международные организации, государственные и негосударственные, связанные с ИСО, также принимают участие в работе. ИСО тесно сотрудничает с Международной электротехнической комиссией (МЭК) по всем вопросам стандартизации электротехнических изделий.

Международные стандарты разработаны в соответствии с правилами, приведенными в директивах ИСО/МЭК, часть 2.

Проекты международных стандартов, одобренные техническим комитетом, рассылаются членам группы для голосования. В соответствии с требованиями принимается публикация, набравшая не менее 75 % голосов поддержки.

Международный стандарт ИСО 7612 подготовлен Техническим Комитетом ИСО/ТС 22, *Дорожный транспорт*, Подкомитет SC 7, *Оборудование впрыскивания и фильтры для дорожного транспорта*.

Настоящий стандарт отменяет и заменяет 3-ю редакцию ИСО 7612:2006, которая была технически пересмотрена.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДВИГАТЕЛИ ДИЗЕЛЬНЫЕ

Топливные рядные насосы и насосы высокого давления для аккумуляторных топливных систем *CR*, устанавливаемые на основание

Габаритные и присоединительные размеры

Diesel engines. Base-mounted in-line fuel injection pumps and high-pressure supply pumps for common rail fuel injection systems. Overall and, mounting dimensions

Дата введения — 2018—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет требования к размерам устанавливаемых на основание рядных топливных насосов высокого давления и насосов высокого давления для аккумуляторных топливных систем *Common Rail* (*CR*) дизельных двигателей.

2 Габаритные и присоединительные размеры

Габаритные и присоединительные размеры топливных насосов высокого давления приведены на рисунках 1—8 и в таблицах 1—4.

Размеры и допуски на них, не приведенные в настоящем стандарте, определяет производитель продукции.

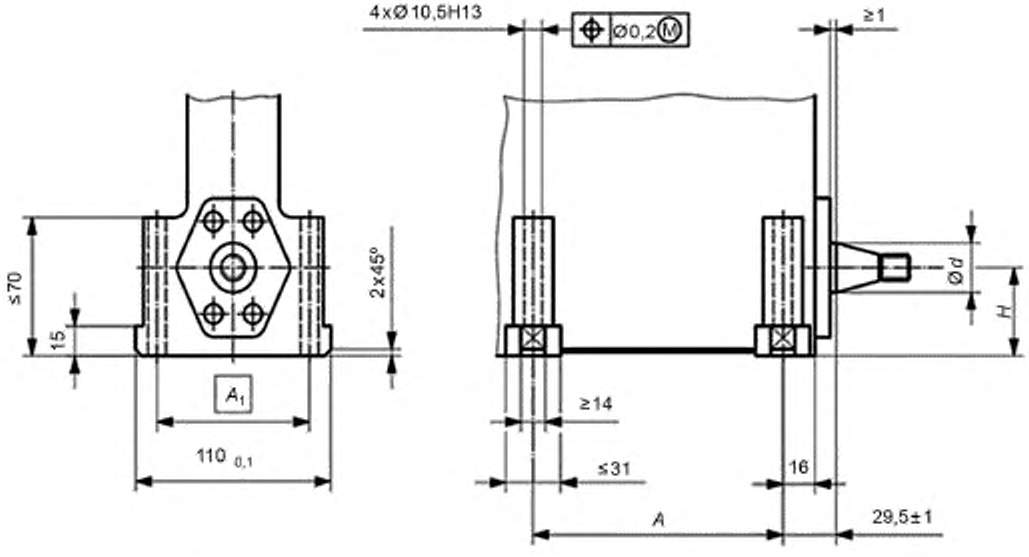


Рисунок 1 — Топливный насос высокого давления *с установкой на основание*, исполнение 1

Издание официальное

Таблица 1 — Размеры топливных насосов исполнения 1

Число секций	$d^{a)}$, ном., мм	A, справочный, мм	A_1, мм	$H \pm 0,1$, мм
4	25 или 30	140	86 или 110	45 или 52
6		210		
8		280		
10		353		
12		423		
[a)] Соответствует размеру d в [1].				

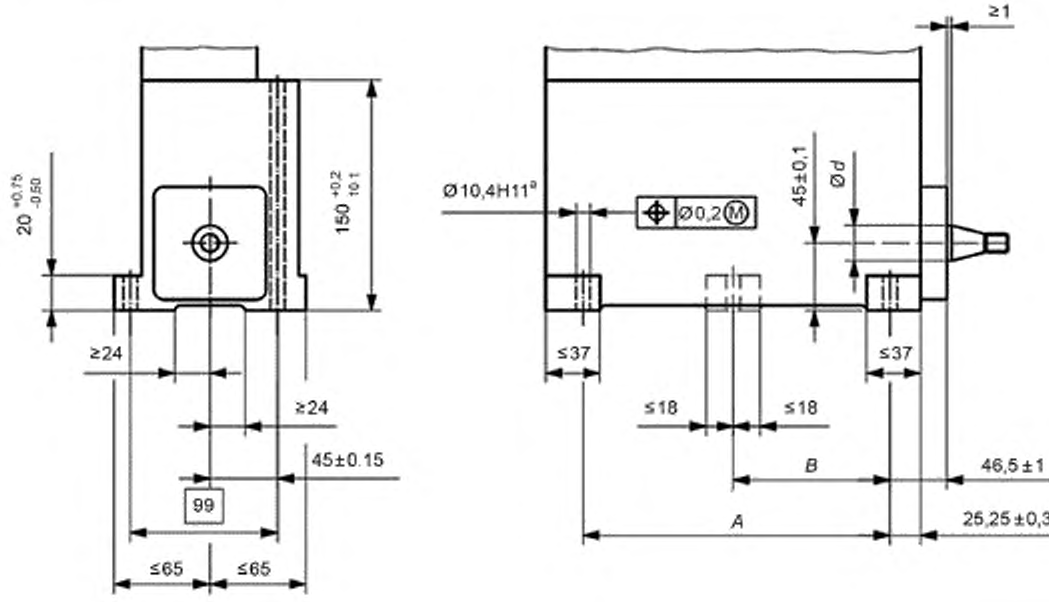


Рисунок 2 — Топливный насос высокого давления с установкой на основание, исполнение 2

Таблица 2 — Размеры топливных насосов исполнения 2

Число секций	$d^{a)}$, ном., мм	A, справочный, мм	B, справочный, мм	Число крепежных отверстий
4	25 или 30	133,5	—	4
6		206	—	4
8		278,5	139,25	6
[a)] Соответствует размеру d в [1].				

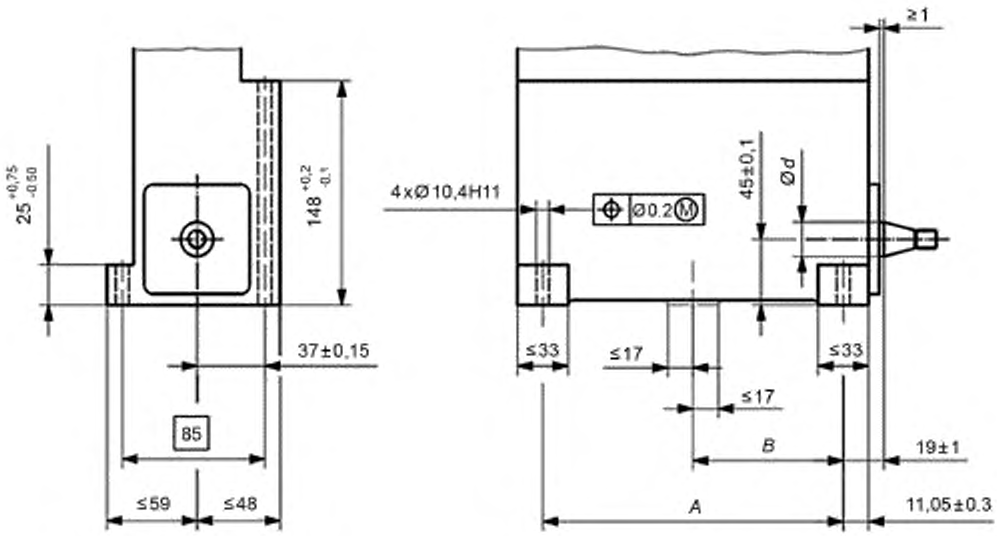


Рисунок 3 — Топливный насос высокого давления *с установкой на основание*, исполнение 3

Таблица 3 — Размеры топливных насосов исполнения 3

Число секций	$d^{a)}$, ном., мм	*A*, справочный, мм	*B* ± 0,25, мм
4	25 или 30	154	—
6		218	—
8		302	151
[a] Соответствует размеру *d* в [1].			


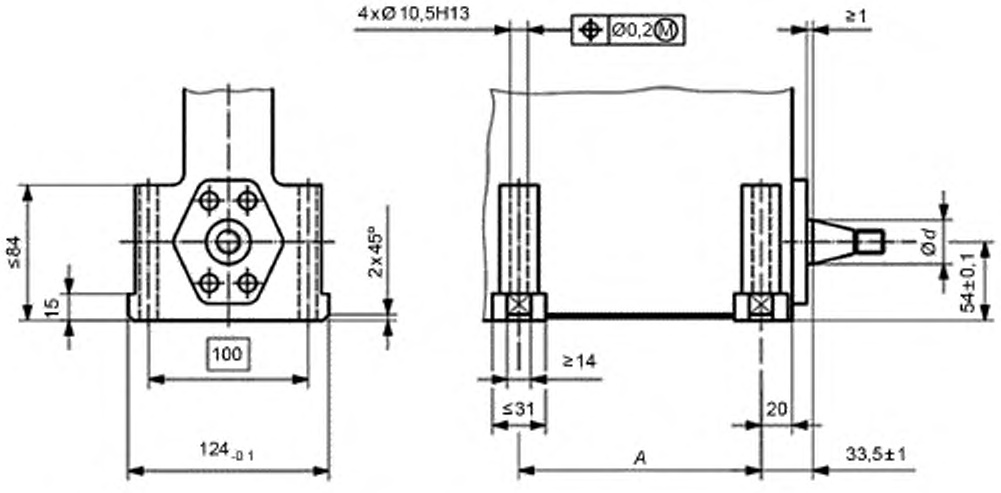


Рисунок 4 — Топливный насос высокого давления *с установкой на основание*, исполнение 4


Таблица 4 — Размеры топливных насосов исполнения 4

Число секций	$d^{a)}$, ном., мм	A, справочный, мм
4	30 или 35	132
6		202
8		272
[a)] Соответствует размеру d в [1].		

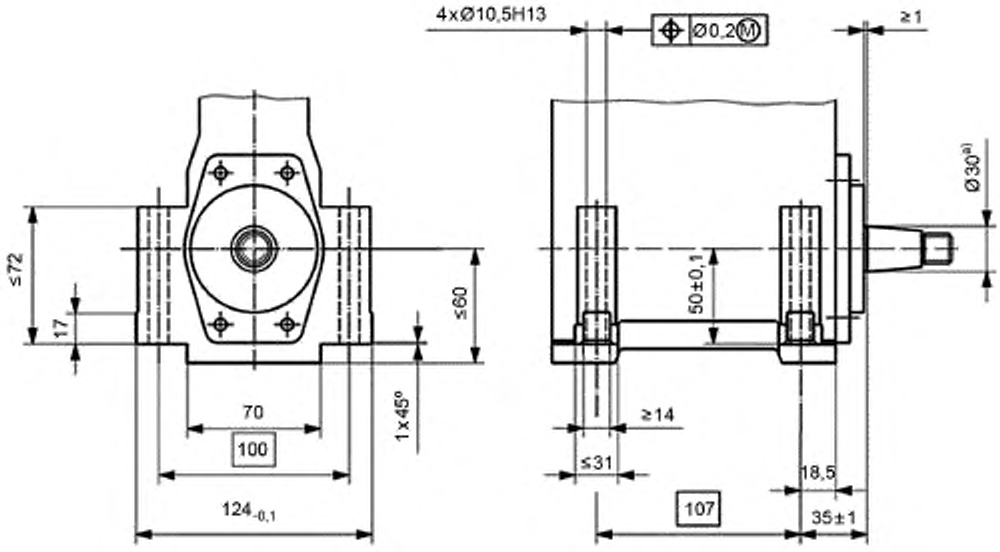


a) Соответствует размеру d в [1].

Рисунок 5 — Двухсекционный топливный насос высокого давления с установкой на основание, исполнение 5

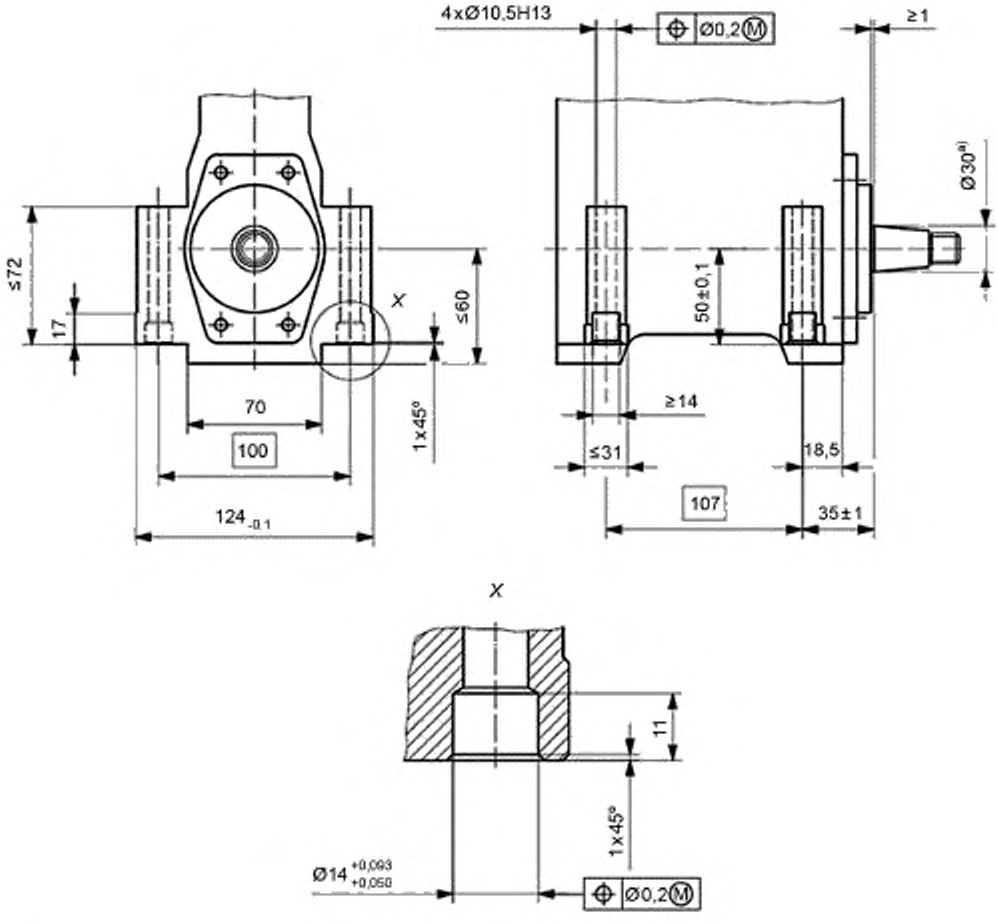


a) Соответствует размеру *d* в [1].

Рисунок 6 — Двухсекционный топливный насос высокого давления *с установкой на основание*, исполнение 6

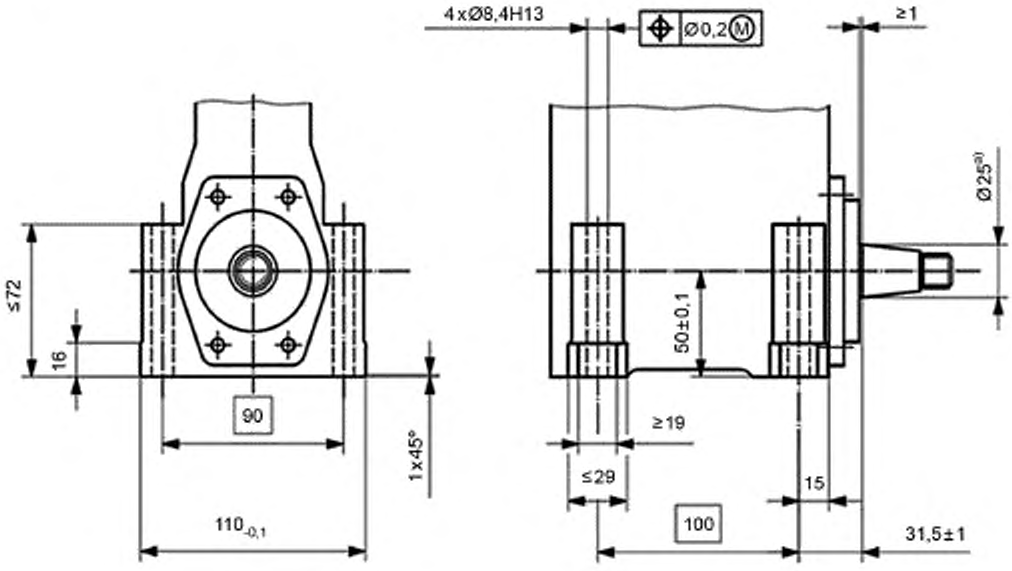

[a] Соответствует размеру *d* в [1].

Рисунок 7 — Двухсекционный топливный насос высокого давления *с установкой на основание*, исполнение 7

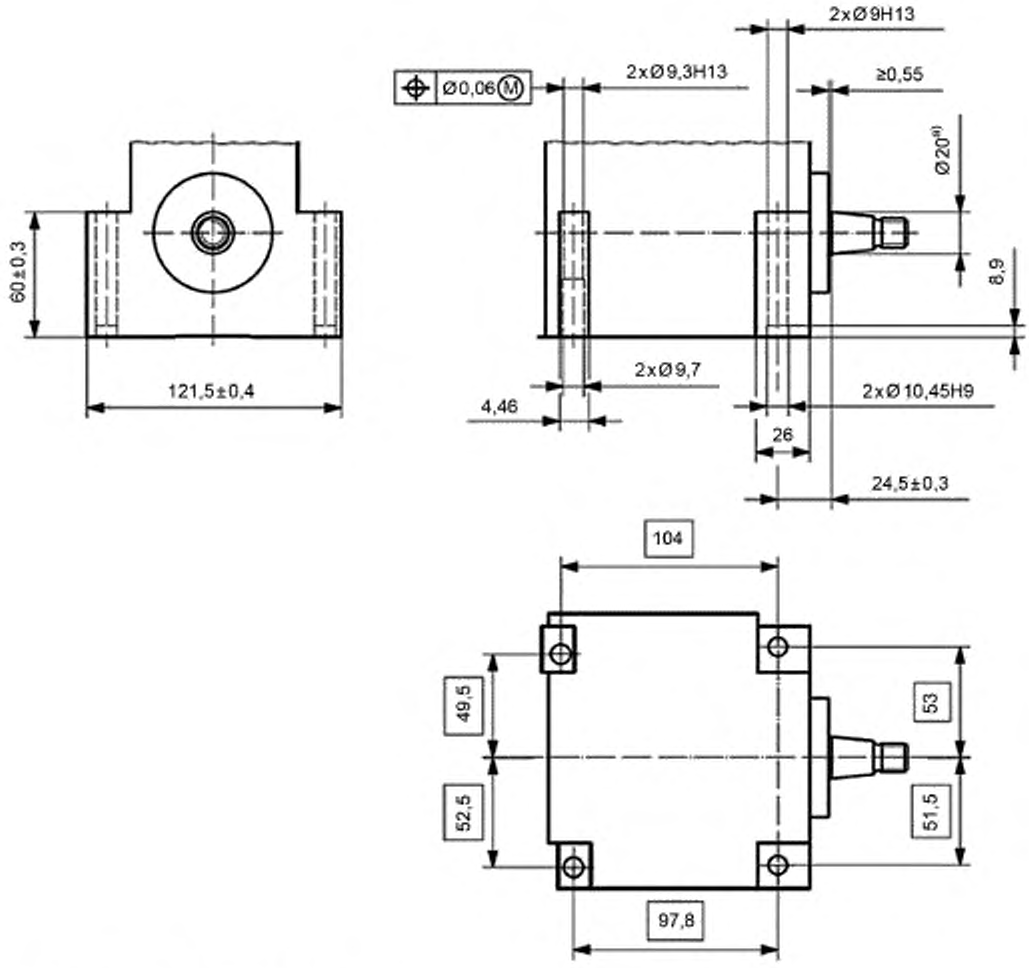

[a] Соответствует размеру *d* в [1].

Рисунок 8 — Трехсекционный топливный насос высокого давления *с установкой на основание*, исполнение 8

Библиография

[1] ISO 6519, Diesel engines — Fuel injection pumps — Tapers for shaft ends and hubs (Двигатели дизельные. Насосы для впрыска топлива. Конические хвостовики валов и втулки)

УДК 629.3:006.354 ОКС 43.060.40

Ключевые слова: двигатели дизельные, топливные насосы, *CR*, размеры

БЗ 5—2017/39

Редактор *Л.С. Зимилова*
Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *И.А. Королева*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 13.11.2017. Подписано в печать 22.11.2017. Формат 60 × 84 1/8. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40. Уч.-изд. л. 1,26. Тираж 25 экз. Зак. 2371.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123001 Москва, Гранатный пер., 4.
gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru