ГОСТ 19409—74

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЯЩИКИ СТЕРЖНЕВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ

КРЕПЛЕНИЯ ШВЕЛЛЕРАМИ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.743.073:621.88:006.354 Группа Г21

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ЯЩИКИ СТЕРЖНЕВЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ

Крепления швеллерами

Aluminium core boxes. Fixings by channels.


ГОСТ
19409—74
Взамен
МН 979—60

ОКСТУ 3969

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 января 1974 г. № 89 дата введения установлена 01.01.75

Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)

1. Конструкция и размеры креплений швеллерами должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

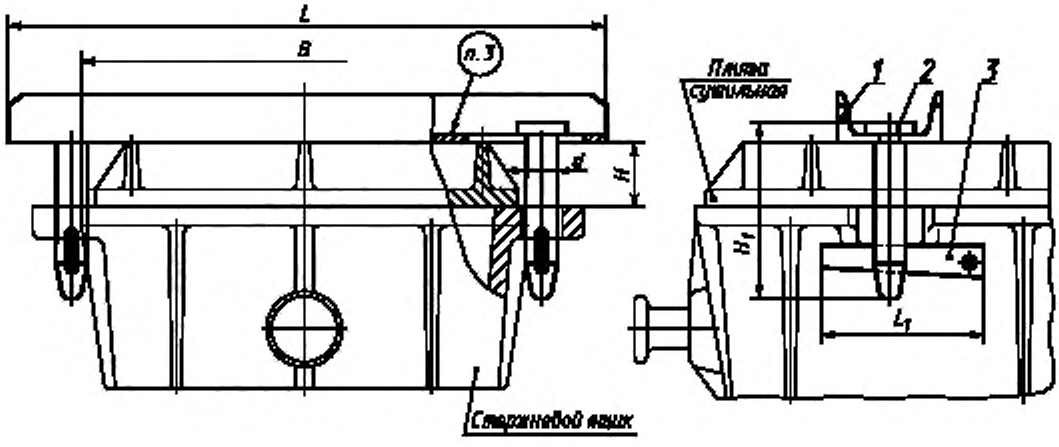

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

★

Издание (август 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1980 г., марте 1987 г. (ИУС 9—80, 6—87).

© Издательство стандартов, 1974
© ИПК Издательство стандартов, 2002

Размеры в мм

Обозначение креплений	Применяемость	Ширина стержневого ящика B	d h12	L	L_1	H	H_1	Масса, кг	Поз. 1. Швеллер по ГОСТ 19392—74 Кол. 1	Поз. 2. Штырь по ГОСТ 19384—74 Кол.2	Поз. 3. Клин по ГОСТ 19391—74 Кол. 2
									Обозначение деталей		
0292-0001		До 320	20	420	120	30	120	3,0	0292-0621	0292-0562	0292-0613
0292-0002		Св. 320 до 400		500				3,5	0292-0622		
0292-0003						40	130	3,7		0292-0563	
0292-0004		Св. 400 до 500		600				4,1	0292-0623		
0292-0005						50	140	4,5		0292-0463	
0292-0006		Св. 500 до 630		730			145	4,9	0292-0624	0292-0464	
0292-0007						60	155	5,2		0292-0465	
0292-0008		Св. 630 до 800	25	910	150		170	7,3	0292-0625	0292-0482	0291-0614
0292-0009						70	180	7,5		0292-0484	
0292-0011		Св. 800 до 1000		1130			185	9,0	0292-0626	0292-0485	
0292-0012						80	195	9,4		0292-0486	
0292-0013		Св. 1000 до 1250		1360			200	10,5	0292-0627	0292-0487	
0292-0014						100	220	10,9		0292-0488	
0292-0015		Св. 1250 до 1500	32	1650	200		225	19,3	0292-0628	0292-0491	0292-0615
0292-0016						130	255	20,0		0292-0492	
0292-0017		Св. 1500 до 1750		1900				22,0	0292-0629		
0292-0018						150	275	22,5		0292-0493	

Пример условного обозначения крепления швеллерами $d = 20$ мм, $L = 420$ мм, $H = 30$ мм:

Крепление 0292-0001 по ГОСТ 19409—74

2. Технические условия — по ГОСТ 19410—74.


(Измененная редакция, Изм. № 2).

3. Маркировать: обозначение крепления и товарный знак предприятия-изготовителя.

4. Конструкция и размеры ушков стержневых ящиков для установки креплений швеллерами указаны в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ УШКОВ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ КРЕПЛЕНИЯ ШВЕЛЛЕРАМИ

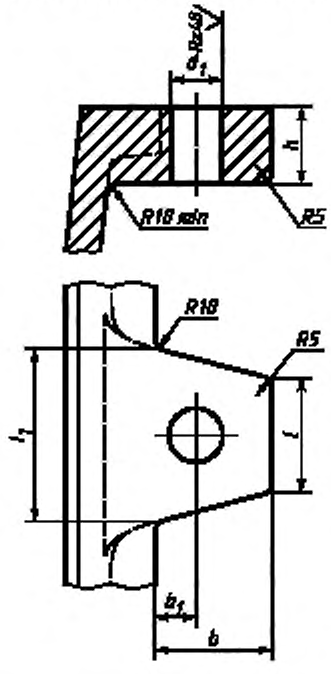

мм

Ширина стержневого ящика B	Диаметр крепежного стержня d	d_1	h + 1	b	b_1, не более	l	l_1
До 500	20	22	25	50	20	50	70
Св. 500 до 630			30				
Св. 630 до 800	25	27		55		60	80
Св. 800 до 1000			35	65	30		
Св. 1000 до 1250			40	70		70	90
Св. 1250 до 2000	32	34					

Предельные отклонения размеров отверстий — по H15, валов — по h15, остальных — $\pm\frac{IT15}{2}$.

ПРИЛОЖЕНИЕ. **(Измененная редакция, Изм. № 1).**

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 10.09.2002. Подписано в печать 07.10.2002. Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,30.
Тираж 123 экз. С 7690. Зак. 835.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
http://www.standards.ru e-mail: info@standards.ru
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062 Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

gost.e-ecolog.ru