ГОСТ 19383—74

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# ШТЫРИ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ

## КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

Издание официальное

БЗ 8—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

gost.e-ecolog.ru

УДК 621.88:621.743.073:006.354 Группа Г21

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

# ШТЫРИ УСТАНОВОЧНЫЕ ДЛЯ СТЕРЖНЕВЫХ ЯЩИКОВ

**Конструкция и размеры**

Install pins for core boxes.
Design and dimensions

**ГОСТ 19383—74**

**Взамен**
**МН 972—60;**
**МН 974—60**


ОКСТУ 3969

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 января 1974 г. № 89 дата введения установлена**

**01.01.75**

**Ограничение срока действия снято по протоколу № 2—92 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2—93)**

1. Конструкция и размеры штырей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

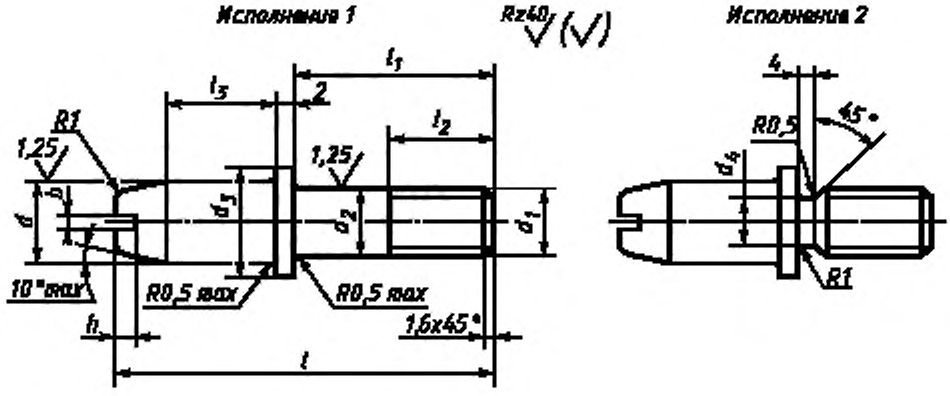


**Издание официальное** **Перепечатка воспрещена**

★

*Издание (август 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июле 1980 г., марте 1987 г. (ИУС 9—80, 6—87).*

© Издательство стандартов, 1974
© ИПК Издательство стандартов, 2002

Размеры в мм

| Обозначение штырей | Исполнение | Применяемость | $d$ e8 | $d_1$ 8g | $d_2$ h8 | $d_3$ | $d_4$ | $l$ | $l_1$ | $l_2$ | $l_3$ | $b$ | $h$ | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0292-1401 | *1* | | 8 | M8 | 8 | 12 | — | 45 | 24 | 16 | 12 | 1,0 | 1,2 | 0,024 |
| 0292-1402 | | | | | | | | 55 | 36 | 20 | | | | 0,032 |
| 0292-1403 | *2* | | | | — | | 6,2 | 36 | 18 | — | | | | 0,020 |
| 0292-1404 | *1* | | 10 | | 8 | 14 | — | 50 | 24 | 16 | 16 | 1,2 | 2,5 | 0,036 |
| 0292-1405 | | | | | | | | 65 | 36 | 20 | | | | 0,060 |
| 0292-1406 | *2* | | | | — | | 6,2 | 45 | 20 | — | | | | 0,030 |
| 0292-1407 | *1* | | 12 | M10 | 10 | 16 | — | 60 | 32 | 20 | 18 | 1,6 | 3,0 | 0,060 |
| 0292-1408 | | | | | | | | 75 | 45 | 25 | | | | 0,080 |
| 0292-1409 | *2* | | | | — | | 7,8 | 50 | 22 | — | | | | 0,045 |
| 0292-1411 | *1* | | 16 | M12 | 12 | 20 | — | 65 | 32 | 20 | 22 | 2,0 | 3,5 | 0,080 |
| 0292-1412 | | | | | | | | 80 | 45 | 25 | | | | 0,100 |
| 0292-1413 | *2* | | | | — | | 9,5 | 60 | 26 | — | | | | 0,065 |

Пример условного обозначения установочного штыря $d = 8$ мм, $l = 45$ мм, исполнения *1*:

*Штырь 0292-1401 по ГОСТ 19383-74*

2. Материал — сталь марки 45 по ГОСТ 1050—88.

3. Твердость — 40 ... 45 HRC.

4 Резьба по ГОСТ 24705—81. Поле допуска — по ГОСТ 16093—81.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

5. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий — по H14, валов — по h14, остальных — $\pm \frac{IT14}{2}$.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

6. Технические условия — по ГОСТ 19410—74.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

7. Маркировать: наименование и обозначение штыря, обозначение стандарта и товарный знак предприятия-изготовителя. Маркировку наносить на тару или упаковку для партии штырей одного типоразмера.

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *А.С. Черноусова*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 10.09.2002. Подписано в печать 07.10.2002. Усл.печ.л. 0,47. Уч.-изд.л. 0,25. Тираж 123 экз. С 7691. Зак. 838.

ИПК Издательство стандартов, 107076 Москва, Колодезный пер., 14.
http: //www.standards.ru e-mail: info@standards.ru
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. "Московский печатник", 103062 Москва, Лялин пер., 6.
Плр № 080102

gost.e-ecolog.ru