Подъемники электрические прерывного действия грузовые малые

ОСТ НКТМ 8800—39

Взамен ОСТ НКТП 8800 2074

Основные размеры клетей, шахт и машинных помещений

А. Основные размеры клетей и грузоподъемность

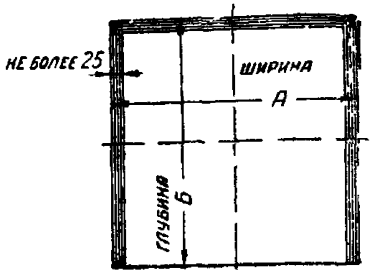

Грузоподъемность кг	Основные размеры, мм		
	А	В	Высота
от 50 до 100	500	500	1000
	750	500	
	750	750	

1. Подъем людей не допускается. 2. Клети могут быть выполнены с доступом с одной стороны или с двух противоположных сторон.

Б. Основные размеры шахт и машинных помещений

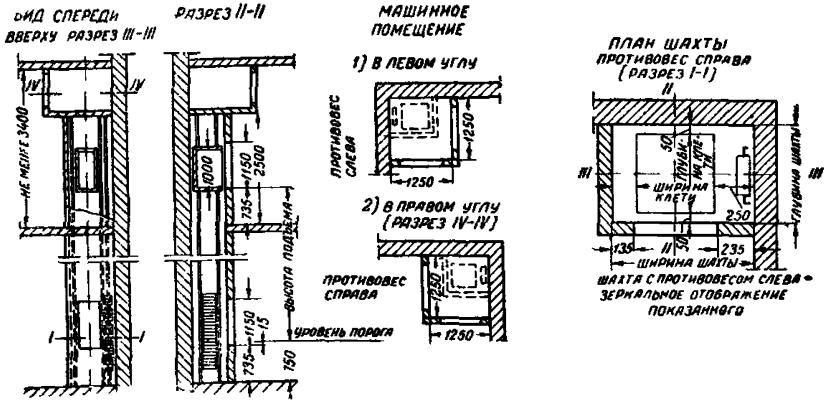

Размеры клети, мм		Размеры шахты, мм		Размеры двери дверн. проема, мм	
ширина	глубина	ширина	глубина	ширина	высота
500×500		900×600		500×1000 530×1150	
750×500		1150×600		750×1000 780×1150	
750×750		1150×850		750×1000 780×1150	

gost.e-ecolog.ru

...ренние стены шахты должны быть гладкими без выступов, строго отвесными.

Внесен ГУПТО. Утвержден 20/IV 1939 г. Срок введения 1/IX 1939 г

gost.e-ecolog.ru