
Шкивы тормозные для кранов с машинным приводом

Ст 8
СППН 2570

Габаритные размеры

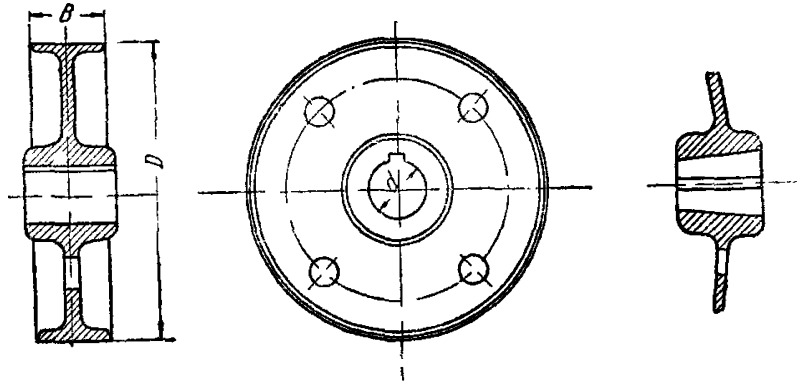

Диаметр шкива D	Ширина шкива B		Диаметр цилиндрич. отверстия d	Допускаемые отклонения от номинальных размеров	
	узкого	широкого		D	B
200	70	100	30— 40	0—0,3	± 0,6
250	90	120	35— 50	0—0,3	± 0,6
300	90	160	40— 60	0—0,4	± 0,7
400	120	200	45— 75	0—0,4	± 0,8
500	120	200	50— 80	0—0,4	± 0,8
600	120	200	60— 90	0—0,4	± 0,9
700	160	250	80—110	0—0,5	± 0,9

1. Шкивы диаметра выше 700 *мм* настоящим стандартом не охватываются.

2. Коничность отверстия — 1 : 10. Меньший диаметр конического отверстия не должен быть ниже низшего предела, присвоенного данному диаметру шкива

3. Материал Сч-32 ОСТ 8827/2178 или Ст. л. ОСТ 7504 в зависимости от условий работы.

Внесен Союзстальмостом. Утвержден 14/VII 1936 г. Срок введения 1/III 1937 г

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru