
Профиль канавок крановых барабанов литых для стальных канатов и диаметры барабанов

Ст. 8/25091


Взамен Ст. СППН 8/2568

Глубокая канавка

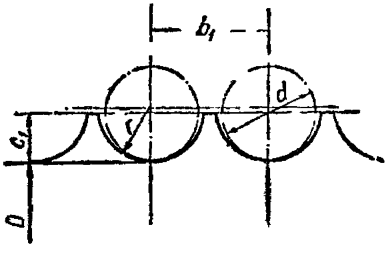

Фиг. 1

Мелкая канавка

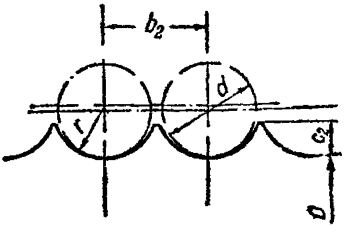

Фиг. 2

Диаметр каната d	r	b_1	c_1	b_2	c_2	Диаметр барабана D при $D \approx 16\,d$	$D \approx 18\,d$	$D \approx 20\,d$	$D = 22\,d$	$D = 25\,d$	$D = 30\,d$
4,8	3,5	7	2	7	2	80	100	100	100	130	150
6,2	4	9	3	8	2	100	130	130	130	150	200
7,7	5	11	4	10	3	150	150	150	200	200	250
8,7	5	12	4	11	3	150	150	200	200	250	250
11	7	15	5	13	3	200	200	250	250	300	350
13	8	17	6	15	4	200	250	250	300	350	400
14	8	18	6	16	4	250	250	300	300	350	400
15	9	20	7	17	5	250	300	300	350	400	450
17,5	10	22	8	20	5	300	300	350	400	450	500
18	10	22	8	20	5	300	350	400	400	450	600
19,5	11,5	25	10	22	6	300	350	400	450	500	600
20,5	11,5	25	10	22	6	350	400	400	450	500	600
21,5	12,5	27	10	24	6	350	400	450	500	550	650
23	13,5	29	10	26	6	400	450	450	500	600	750
24	13,5	30	12	27	6	400	450	500	550	650	750
26	14,5	32	12	29	8	400	450	500	550	650	750
28	15,5	34	14	31	8	450	500	550	600	700	850
28,5	15,5	34	14	31	8	450	500	600	650	750	850
30	17	37	15	33	10	500	550	600	650	750	950
31	17	37	15	34	10	500	550	650	700	800	950
32,5	18	39	16	37	10	550	600	650	700	800	950
33,5	18	39	16	37	10	550	600	700	750	850	1000
34,5	19	41	17	38	10	550	650	700	750	850	1000
36	20	43	18	40	12	600	650	700	800	900	1100
37	20	43	18	40	12	600	650	750	800	900	1100
38	21	45	19	42	12	650	700	800	900	1000	1200
39	21	45	19	42	12	650	700	800	900	1000	1200
41,5	22,5	48	20	45	12	650	800	900	900	1000	1200

Примечания. 1. Графы „b_1“ и „c_1“ относятся к фиг. 1; графы „b_2“ и „c_2“ относятся к фиг. 2.

Диаметр барабана D измеряется по впадинам канавки.

gost.e-ecolog.ru

Внесен ВНИИПТО. Утвержден 1/VIII 1938 г. Срок введения 1/V 1939 г.

gost.e-ecolog.ru