

Муфты эластичные

Ст. 8
СППН 1603

Габариты

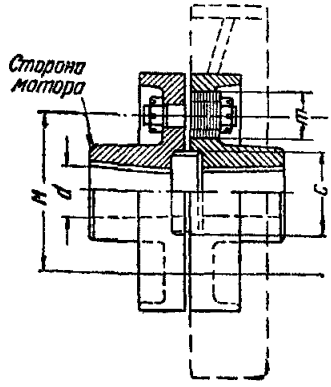



Диаметр вала электромотора d [1]) свыше — — до	Диаметр муфты D	Размеры			Число болтов
		C [3])	M	m	
до 35	175	70	120	40	4
св. 35 „ 45	200	80	135	40	4
„ 45 „ 55	250	90	170	50	6
„ 55 „ 70	300	110	210	60	6
„ 70 „ 85	350	130	250	60	6
„ 85 „ 100	400	160	290	75	6
„ 85 „ 115	500 [2])	190	380	90	8
„ 100 „ 130	600 [2])	220	470	90	10

[1]) Концы валов электромоторов см. ОСТ 3604 и 3605.
[2]) При меньших диаметрах валов муфты ∅ 500 и 600 применяются для тяжелых условий работы.
[3]) Центрирующее кольцо (заточка) применяется при длинных концах валов редукторов.

gost.e-ecolog.ru

Внесен Гинстальмостом. Утвержден 25/IX 1935 г. Срок введения 1/VI 1936 г.

gost.e-ecolog.ru