Фрезы полукруглые вогнутые

ОСТ / НКТП 3664

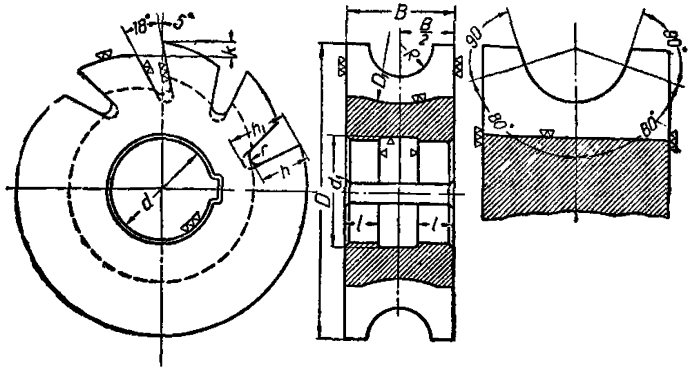

Пример обозначения фрезы полукруглой вогнутой с $R = 8$ *мм*:

ФРЕЗА 8 ОСТ / НКТП *3664*

мм

R	D ном.	D доп.	d	B ном.	B доп.	Z число зуб.	h	h_1	K	r	D_1	d_1	l
1,5	45	Вв ОСТ 1010	16	7	± 0,5	14	4,5	—	1,5	1	—	—	—
2	45		16	8		14	5	—	1,5	1	—	—	—
2,5	55		22	10		14	6	—	2	1	—	—	—
3	55		22	12		14	6,5	—	2	1	—	—	—
4	60		22	15		12	8	—	2,5	1,5	—	—	—
5	60		22	18		12	9	—	2,5	1,5	—	—	—
6	65		22	20		12	10,5	—	3	1,5	—	—	—
(7)	65		22	24		12	11,5	—	3	1,5	—	24	8
8	75		27	26	± 0,7	10	14	—	4	2	—	29	9
(9)	80		27	30		10	15,5	—	4,5	2	—	29	10
10	85		27	34		10	14,5	17	4,5	2	70	29	11
12	90		27	38		10	17	20	5	2	90	29	12

1. Основные размеры: R, D, d и B — обязательные; остальные — ориентировочные.
2. Допуски на d и размеры шпоночного паза — по ОСТ 1489.
3. В порядке отдельных заказов фрезы изготовляются с боковыми выточками (для глубокого фрезерования) и с основными размерами по указанию заказчика.
4. Фрез с размерами R, поставленными в скобки, по возможности не при-

gost.e-ecolog.ru

Внесен Главстанкоинструментом. Утвержден 11/VII 1937 г.
Срок введения 1/X 1937 г.

gost.e-ecolog.ru