Фрезы двухугловые

для канавок затылованных фрез со спиральным зубом

ОСТ НКТП 3655

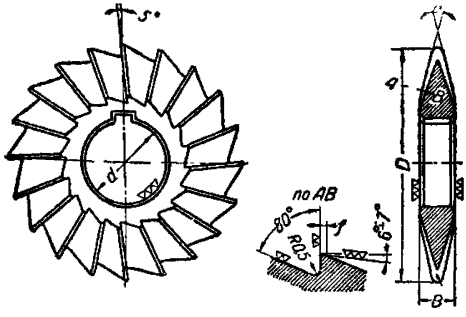

Пример обозначения фрезы двухугловой с $D = 60$ *мм* и $\alpha = 22°$:

ФРЕЗА $60 \times 22°$ *ОСТ НКТП* 3655

мм

D ном.	D доп.	B ном.	B доп.	d	α	r	Z число зубьев	f
60	B_8 ОСТ 1010	6	± 0,150	22	(18°)	1	20	0,8
		7	± 0,180		22°			
		8			25°			
		9			(30°)			
75		9	± 0,180	22	(18°)	1,5	22	0,8
		11	± 0,215		22°			
		12			25°			
		14			(30°)			
90		11	± 0,215	27	(18°)	2	24	1
		13			22°			
		14			25°			
		16			(30°)			

1. Основные размеры: D, B, d и угол α — обязательные; остальные — ориентировочные.
2. Допуск на d и размер шпоночной канавки — по ОСТ 1489.
3. Фрез с углами, поставленными в скобки, по возможности не применять.
4. При промере размера B универсальным мерительным инструментом или нормальным калибром установленные предельные отклонения допускается округлелах поля допуска.

gost.e-ecolog.ru

Внесен Главстанкоинструментом. *Утвержден 11/VII 1937 г.*
Срок введения 1/X 1937 г.

gost.e-ecolog.ru