Развертки машинные
с цилиндрическим хвостом

ОСТ / НКТП 2517

Взамен ОСТ 4251

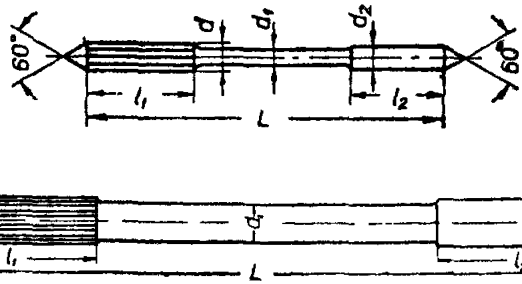

Пример обозначения развертки машинной с цилиндрическим хвостом номинального диаметра 6 *мм*.

РАЗВЕРТКА МАШИННАЯ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОМ 6 ОСТ / НКТП 2517

d номин.	*L*	l_1	l_2	d_1	d_2	*m* ≈
3	80	22	22	2,5	3	—
3,5	80	22	22	3	3,5	—
4	80	24	22	3,5	4	—
4,5	80	24	22	4	4,5	—
5	80	26	22	4	5	—
6	110	28	25	5	6	—
7	110	30	25	5,5	7	1,5
8	110	32	25	6,5	8	1,5
9	135	34	30	7	9	1,5
10	135	36	30	8	10	1,5



Примечания. 1. Номинальные диаметры разверток — по ОСТ 6270.
2. Технические условия на развертки — по ОСТ/НКТП 2811.
3. Угол α режущего конуса развертки должен оговариваться при заказе.
4. Центровые отверстия — по ОСТ 3725.
5. Развертки малых размеров до $d = 6$ *мм* могут изготовляться с нами центрами.

gost.e-ecolog.ru

Внесен Главстанкоинструментом. Утв. 9/VIII 1936 г. Срок введения 1/I 1937 г.

gost.e-ecolog.ru