
ОСТ 7985
НКТП 943

# Станки продольно-строгальные

## двухстоечные

### Основные размеры

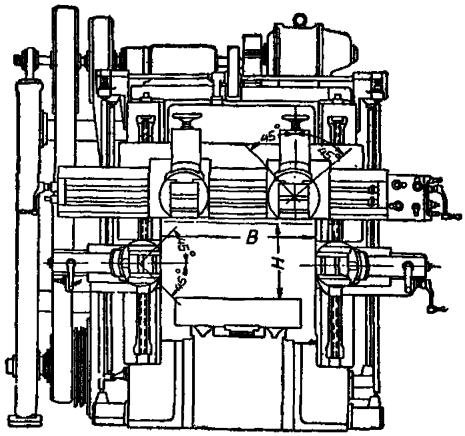


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наибольшая ширина строгания $B$ (*мм*) . . . . . | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| Наибольшая высота обрабатываемого изделия $H$ (*мм*) . | 650 | 850 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Длина строгания $L$ (*мм*) . . . | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 |
| | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6500 | 8000 | 10000 |
| | 2500 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |

Примечания. 1. Указанные длины строгания $L$ приняты как нормальные.

Допускается изготовление продольно-строгальных двухстоечных станков с длиной $L$, выходящей за пределы стандарта в большую сторону.

2. Угол 45° является минимальным углом поворота супорта; отклонения в большую сторону допускаются.

*... Главстанкоинструментом. Утвержден КС НКТП 16/II 1935 г.*

*Срок введения 1/III 1935 г.*

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru