## Станки продольно-строгальные

**ОСТ 7984**
**НКТП 942**

**одностоечные**

**Основные размеры**

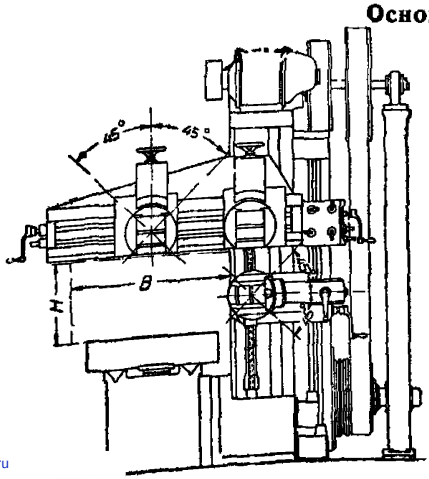


| | | | |
|---|---|---|---|
| Наибольшая ширина строгания $B$ (*мм*) . . . . . | 700 | 1000 | 1500 |
| Наибольшая высота обрабатываемого изделия $H$ (*мм*) . . . . . | 650 | 850 | 1250 |
| Наибольшая длина строгания $L$ (*мм*) . . . . . | 1500 | 2000 | 3000 |
| | 2000 | 3000 | 4000 |
| | 2500 | 4000 | 5000 |

Примечание. Угол 45° является минимальным углом поворота супорта; отклонения в большую сторону допускаются.

*Внесен Главстанкоинструментом.*
*Утвержден КС НКТП 16/II 1935 г.*
*Срок введения 1/III 1935 г.*

gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru