
Шпонки сегментные (тип Вудруф)

ОСТ НКМ 4091

Сечение шпонок и пазы

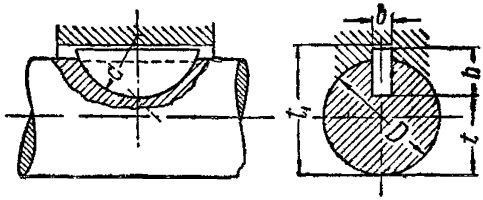

в *мм*

Диаметры валов D	b	d	h	t	t_1
не менее 4	1,5	4	1,5	D—0,7	D+0,9
		7	2,5	D—1,7	
„ „ 5	2	7	2,5	D—1,4	D+1,2
		10	4	D—2,9	
		13	5	D—3,9	
„ „ 9	3	10	4	D—2,6	D+1,5
		13	5	D—3,6	
		16	6,5	D—5,1	
		19	8	D—6,6	
„ „ 13	4	13	5	D—3,2	D+2
		16	6,5	D—4,7	
		19	8	D—6,2	
		22	9,5	D—7,7	
„ „ 18	5	19	8	D—5,7	D+2,5
		22	9,5	D—7,2	
		25	11	D—8,7	
		28	12	D—9,7	
не менее 24	6	22	9,5	D— 6,7	D+3
		25	11	D— 8,2	
		28	12	D— 9,2	
		32	14	D—11,2	
		35	15	D—12,2	
		38	16	D—13,2	
„ „ 30	8	25	11	D— 7,5	D+3,7
		28	12	D— 8,5	
		32	14	D—10,5	
		35	15	D—11,5	
		38	16	D—12,5	
„ „ 36	10	32	14	D— 9,7	D+4,5
		35	15	D—10,7	
		38	16	D—11,7	

1. Сортамент шпонок см. ОСТ/НКМ 4092.
2. Допуски шпонок см. ОСТ/НКМ 4092.
3. В особых случаях при необходимости ставить шпонку данного ряда на валы диаметром меньше указанного, руководствоваться расчетно-конструктивными соображениями.

ки на размеры пазов не нормируются.

Утвержден отд. станд. Наркоммаша 29/IX 1937 г. Срок введения 1/XI 1937 г.

gost.e-ecolog.ru
gost.e-ecolog.ru