Заклепки

полупотайной головкой, диаметром от 9,5 до 37 *мм*

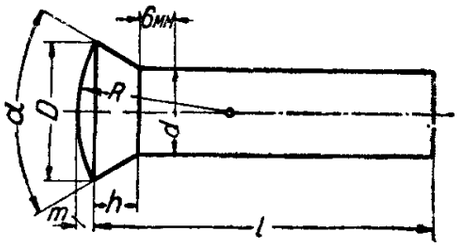

Пример обозначения заклепки железной с полупотайной головкой, диам. 22 *мм*, длиной 110 *мм*.
ЗАКЛЕПКА ПОЛУПОТ. ЖЕЛЕЗН. 22×110 ОСТ 303

мм

Диаметр непоставленной заклепки d		9,5	11,5	13,5	16,5	19	22	25	28	31	34	37
Размеры головки	α	75°			60°				45°			
	D	15,2	18,5	22	25,0	30	35	39,5	39,5	44	48	52,5
	h	3,8	4,6	5,4	7,5	9,5	11	12,5	14	15,5	17	18,5
	m	1,7	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5
	$R \approx$	18	22	25	28	34	40	46	42	46	50	56
Диаметр отверстия под заклепку		10	12	14	17	20	23	26	29	32	35	38
Длина заклепки l		18* 20* 22* 24*	18* 20* 22* 24*	18* 20* 22* 24*	24*	28* 30* 32* 35*						
Длина заклепки l		**26** **28** **30** 32 35 38 40 42 45 48 50 52 55 58 60 65 70 **75**	26* 28* 30 **32** 35 38 40 42 45 48 50 52 55 58 60 65 70 **75**	26* 28* 30* 32* 35 38 40 42 45 48 50 52 55 58 60 65 70 **75** 80 85 90 95 100	26* 28* 30* 32* 35* 38* 40* 42 45 48 50 52 55 58 60 65 70 75 80 85 90 95 100	38* 40* 42* 45* 48 50 52 55 58 60 65 70 **75** 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150	40* 42* 45* 48* 50* 52* 55* 58 60 65 70 **75** 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180	45* 48* 50* 52* 55* 58* 60 65 70 **75** 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180	58* 60* 65* 70* 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180	65* 70* **75*** 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180	85 90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200	90 95 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

1. Материал — железо (сталь).
2. В случае крайней необходимости применять заклепки, длины которых не содержатся в данной таблице, рекомендуется для заклепок длиной до 100 *мм* включительно выбирать длины из ряда целых чисел с окончанием на 2, 5 и 8, а для заклепок длиной свыше 100 *мм* — с окончанием на 5 и 0.
3. Конусность на стержне допускается на длине ≈ 50 *мм*, считая от конца стержня.
4. Допускаемые отклонения в диаметре заклепки см. ОСТ 301.

...н Комитетом по стандартизации при Совете труда и обороны 6/VII 1928 г. как обязательный с 1/X 1929 г.
Дополнительные размеры (помеченные звездочкой) утверждены Комитетом по стандартизации при СТО 20/VII 1930 г. как обязательные с 1/X 1930 г.

gost.e-ecolog.ru