
ОСТ 2072

Штифты цилиндрические

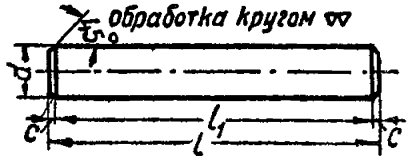

$l = l_1 + 2c$

Пример обозначения штифта цилиндрического диаметром 10 *мм*, длиной (l_1) 60 *мм*:
ШТИФТ ЦИЛИНДРИЧ. 10×60 ОСТ 2072

мм

d	1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	13	16	20	25
c	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3,5
l_1	5	5	5										
	6	6	6	6									
	8	8	8	8	8								
	10	10	10	10	10	10							
		12	12	12	12	12							
		15	15	15	15	15	15						
			18	18	18	18	18	18					
			20	20	20	20	20	20	20				
				(22)	(22)	—	—	—	—				
				25	25	25	25	25	25	25			
				30	30	30	30	30	30	30	30		
					(35)	(35)	(35)	—	—	—	—		
					40	40	40	40	40	40	40	40	
						(45)	(45)	—	—	—	—	—	
						50	50	50	50	50	50	50	50
							60	60	60	60	60	60	60
								80	80	80	80	80	80
									100	100	100	100	100
										120	120	120	120
										140	140	140	140
											160	160	160
											180	180	180
												200	200

1. Размеров, отмеченных скобками, по возможности не применять.
2. Материал—сталь.
3. Стандарт распространяется на штифты точеные или из чистотянутого материала.
4. Если допуски размера d штифтов особо не оговариваются, то штифты должны выполняться согласно ОСТ 1046.
5. Допускается по особому соглашению заточка концов штифтов по сфере с соблюдении размера c по ОСТ 1713.

gost.e-ecolog.ru

Утвержден Комитетом по стандартизации при Совете труда и обороны 5/VIII 1930 г. как обязательный с 1/IV 1931 г.

gost.e-ecolog.ru