Винты для дерева (глухари) с шестигранной головкой

ОСТ 191

Редакция 1931 г.

$D_1 \approx 0{,}95\ S$

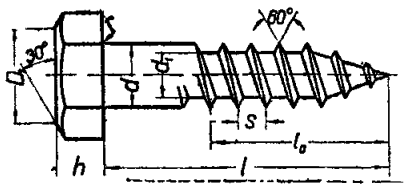



$l_0 = 0{,}6\ l$

Пример обозначения винта (глухаря) диам. 12 *мм*, длиной 120 *мм*:

ГЛУХАРЬ 12×120 ОСТ 191

мм

d	6	8	10	12	16	20
d_1	4,3	5,9	7	9	13,8	15
S	11	14	17	22	27	32
h	4	6	7	10	12	14
$D \approx$	12,7	16,2	19,6	25,4	31,2	36,9
s	2,6	3,5	4,5	5	6	8
Длина винта *l*	35					
	40	40	40			
	50	50	50			
	65	65	65	65		
		80	80	80	80	
			100	100	100	
			120	120	120	120
				140	140	140
					160	160
					180	180
						200
						225
						250

1. Материал—железо (сталь).
2. Величина шага как элемента, взаимозаменяемости не требующего, строго не нормируется и может иметь отступления от значений, указанных в таблице, в пределах ± 5%.
3. При заострении конца стержня сбег резьбы должен быть проведен на числе витков не менее 2.
4. Для винтов диам. до 12 *мм* включ. $r \leqslant 0{,}5$ *мм*
   „ диаметр. 16 *мм* и 20 *мм* $r \leqslant 1$ *мм*.

gost.e-ecolog.ru

Утвержден Комитетом по стандартизации при Совете труда и обороны 13/I 1928 г. как обязательный с 1/X 1928 г.

gost.e-ecolog.ru