ОСТ 3978

Винты для металла

установочные с головкой под ключ, резьба метрич., диам. от 10 до 20 *мм*

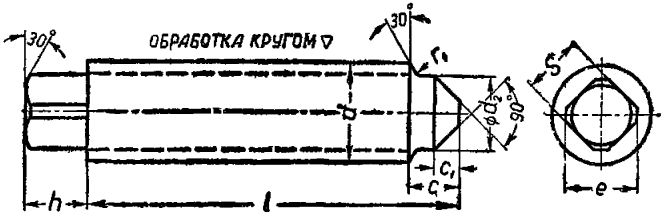

Пример обозначения винта установочного диам. 12 *мм*, длиной 30 *мм*:

ВИНТ УСТАНОВОЧН. М 12×30 ОСТ 3978

мм

d	10	12	(14)	16	(18)	20
S ном $= S$ наиб	5	7	8	9	11	11
S наим	4,84	6,8	7,8	8,8	10,76	10,76
h	6	8	9	10	14	14
$e \approx$	6,5	9	10	12	14	14
d_2	7	9	10	12	13	15
c	6	7	7	8	9	10
c_1	3	3,5	4	4	4,5	5
$r \leqslant$	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8	1
l	Знаком ● отмечены изготовляемые винты					
18	●					
20	●					
22	●	●				
25	●	●	●			
28	●	●	●	●		
30	●	●	●	●	●	
35	●	●	●	●	●	●
40	●	●	●	●	●	●
45	●	●	●	●	●	●
50	●	●	●	●	●	●
60		●	●	●	●	●
70			●	●	●	●
80				●	●	●
90					●	●
100						●

1. Размеров, отмеченных скобками, по возможности не применять.
2. Материал—сталь (врем. сопр. 60—70 *кг/мм²*).
3. Резьба—по ОСТ/НКТП 32.

мическая обработка нажимного конца оговаривается заказом.

gost.e-ecolog.ru

Утвержден Всесоюзным комитетом по стандартизации при Совете труда и обороны 2/XII 1931 г. как обязательный с 1/I 1932 г.

gost.e-ecolog.ru