Резьба трапецеидальная

ОСТ 2408

одноходовая, крупная, нормальная, мелкая

Редакция 1935

Сводная таблица диаметров и шагов

Резьба трапецеидальная крупная	Резьба трапецеидальная нормальная	Резьба трапецеидальная мелкая
ОСТ 2409	ОСТ 2410	ОСТ 2411

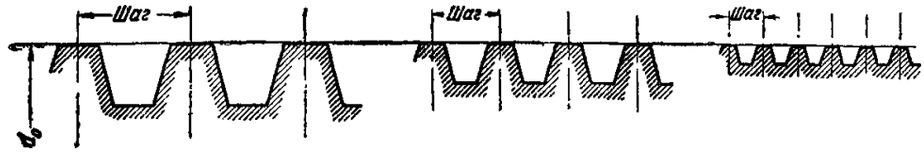

Пример обозначения резьбы трапец. одноход. нормальной правой с диам. 70 *мм* и шагом 16 *мм*:
ТРАП 70 × 16 ОСТ 2410

То же для резьбы трапец. трехход. нормальной левой с диам. 90 *мм* и шагом (расстоянием между соседними двумя витками) 12 *мм* и ходом 3 × 12 = 36 *мм*
ТРАП 90 × (3 × 12) ЛЕВАЯ ОСТ 2410 или *ТРАП 90 × (3 × 12) ЛЕВ. ОСТ 2410*

мм

Диаметр d_0	Шаги: Резьба трапецеидальная одноходовая		
	крупная	нормальн.	мелкая
10	—	3	2
12	—	3	2
14	—	3	2
16	—	4	2
18	—	4	2
(19)	—	4	—
20	—	4	2
22	8	5	2
24	8	5	2
26	8	5	2
28	8	5	2
30	10	6	3
32	10	6	3
(34)	10	6	3
36	10	6	3
(38)	10	6	3
40	10	6	3
(42)	10	6	3
44	12	8	3
(46)	12	8	3
48	12	8	3
50	12	8	3
52	12	8	3
55	12	8	3
(58)	12	8	3
60	12	8	3
(62)	16	10	4
65	16	10	4
(68)	16	10	4
70	16	10	4
(72)	16	10	4
75	16	10	4
(78)	16	10	4
80	16	10	4
(82)	16	10	4
85	20	12	5

мм

Диаметр d_0	Шаги: Резьба трапецеидальная одноходовая		
	крупная	нормальн.	мелкая
(88)	20	12	5
90	20	12	5
(92)	20	12	5
95	20	12	5
(98)	20	12	5
100	20	12	5
(105)	20	12	5
110	20	12	5
(115)	20	12	5
120	24	16	6
(125)	24	16	6
130	24	16	6
(135)	24	16	6
140	24	16	6
(145)	24	16	6
150	24	16	6
(155)	24	16	8
160	24	16	8
(165)	24	16	8
170	24	16	8
(175)	24	16	8
180	32	20	8
(185)	32	20	8
190	32	20	8
(195)	32	20	10
200	32	20	10
210	32	20	10
220	32	20	10
230	32	20	10
240	40	24	12
250	40	24	12
260	40	24	12
270	40	24	12
280	40	24	12
290	40	24	12
300	40	24	12

Диаметров резьб, поставленных в скобки, по возможности не применять.

gost.e-ecolog.ru

Утвержден Всесоюзным комитетом по стандартизации при Совете труда и обороны 15/X 1930 г. как обязательный при проектировании новых конструкций машин с 1/I 1931 г.

gost.e-ecolog.ru