Отверстие (зев) ключа и размер „под ключ“

ОСТ 956

Для *S* от 85 до 250 *мм* включительно

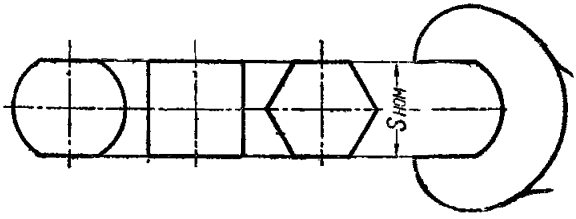

мм

Номинальный размер *S*	Отверстие (зев) ключа		Размер „под ключ“		
			наибольший	наименьший	
	наибольшее	наименьшее		чистых изделий	черных изделий
85	85,8	85,4	85	84,4	83,8
90	90,8	90,4	90	89,4	88,8
95	95,8	95,4	95	94,4	93,8
100	100,8	100,4	100	99,4	98,8
105	105,8	105,4	105	104,4	103,6
110	110,8	110,4	110	109,4	108,6
115	115,8	115,4	115	114,4	113,6
120	120,8	120,4	120	119,4	118,6
125	125,8	125,4	125	124,4	123,6
130	131,0	130,4	130	129,2	128,4
135	136,0	135,4	135	134,2	133,4
140	141,0	140,4	140	139,2	138,4
145	146,0	145,4	145	144,2	143,4
150	151,0	150,4	150	149,2	148,4
155	156,0	155,4	155	154,2	
160	161,0	160,4	160	159,2	
165	166,0	165,4	165	164,2	
170	171,0	170,4	170	169,2	
175	176,0	175,4	175	174,2	
180	181,2	180,4	180	179,0	
185	186,2	185,4	185	184,0	
190	191,2	190,4	190	189,0	
200	201,2	200,4	200	199,0	
210	211,2	210,4	210	209,0	
220	221,2	220,4	220	219,0	
230	231,2	230,4	230	229,0	
240	241,2	240,4	240	239,0	
250	251,2	250,4	250	249,0	

gost.e-ecolog.ru

Утвержден Комитетом по стандартизации при Совете труда и обороны 20/IV 1929 г. как обязательный с 1/I 1930 г.

gost.e-ecolog.ru