УДК 693.6

КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА	КТ-8.0-24.64-77
ШЛИФОВКА ПРОШПАКЛЕВАННЫХ ПОЛОВ ВРУЧНУЮ	Разработана трестом Мосоргстрой[x] с участием ЦНИБ Мосстроя Главмосстроя Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР для внедрения в строительное производство
Входит в комплект карт ККТ-8.0-21 Масляная окраска дощатых полов	Взамен КТ-8.2-2.3-68

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при шлифовке вручную прошпаклеванных дощатых полов при помощи шарнирной терки.

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел.-день, $м^2$ полов	308	210
Затраты труда на 100 $м^2$ полов, чел.-ч	2,6	3,8

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо: хорошо просушить поверхность; проверить качество выполненной шпаклевки; защитить от загрязнения встроенные окрашенные шкафы и двери.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А. 11-70, § 17.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И СРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнитель - маляр II разряда.

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Терка шарнирная с удлиненной ручкой	Чертеж 725.00.00 Управления механизации отделочных работ Главмосстроя[xx]	1

[x] 113095, Москва, Ж-95, Б. Полянка, 51а.

[xx] 129444, Москва, И-444, ул. Кольская, 12.

gost.e-ecolog.ru

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Операции по шлифовке прошпаклеванных полов вручную выполняют в следующем порядке: сначала шлифуют полы шарнирной теркой, а затем удаляют пыль влажной ветошью.

4.2. Описание операций

№ п/п	Наименование операций, их продолжительность[x], орудия труда; характеристика приемов труда
1	ШЛИФОВКА ПРОШПАКЛЕВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ; 156 мин; терка шарнирная

Маляр шлифует прошпаклеванные полы возвратно-поступательными движениями шарнирной терки, слегка прижимая ее к поверхности пола. На колодке терки шлифовальная шкурка закреплена в несколько слоев. По мере истирания верхнюю шкурку снимают и продолжают шлифовку. После шлифовки маляр очищает отшлифованную поверхность влажной ветошью

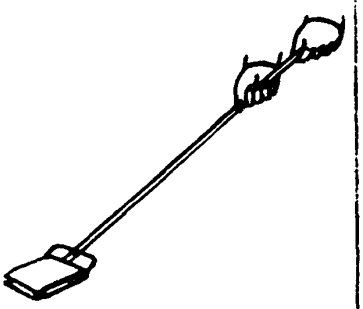

[x] На 100 м^2 полов. В продолжительности учтено время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные работы и отдых.

gost.e-ecolog.ru