УДК 693.6

КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА	КТ-8.0-24.63-77
СПЛОШНАЯ ШПАКЛЕВКА ПОЛОВ ВРУЧНУЮ	Разработана трестом Мосоргстрой[x] с участием ЦНИБ Мосстроя Главмосстроя Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР для внедрения в строительное производство
Входит в комплект карт ККТ-8.0-21 Масляная окраска дощатых полов	Взамен КТ-8.0-2.2-68

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при сплошной шпаклевке дощатых полов за 2 раза.

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел.-день, $м^2$ полов	60	52
Затраты труда на 100 $м^2$ полов, чел.-ч	13,3	15,3

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ по сплошной шпаклевке полов необходимо: хорошо просушить поверхность пола, очистить ее от пыли и грязи, проолифить; подготовить и доставить на рабочее место инструменты, приспособления и материалы; отеплить помещение на период работы в холодное время.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А. 11-70, § 17.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнитель - маляр Ш разряда.

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Шпатель универсальный с резиновой вставкой	Чертеж 44011 треста Мосоргстрой	1
Шпатель деревянный (ширина рабочей части 120-200 мм)	Каталог-справочник[xx] ЦНИИТЭстроймаша, стр. 309	1
Ящик для шпаклевки размером 300х200х150 мм	-	1

[x] 113095, Москва, Ж-95, Б. Полянка, 51а.

[xx] 121019, Москва, Г-19, ул. Маркса и Энгельса, 7/10.

gost.e-ecolog.ru


4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Операции по сплошной шпаклевке пола выполняют в следующем порядке: наносят первый слой шпаклевки, а после его высыхания – второй.

4.2. Описание операций

№ п/п	Наименование операций, их продолжительность[x], орудия труда; характеристика приемов труда
1	НАНЕСЕНИЕ ПЕРВОГО СЛОЯ ШПАКЛЕВКИ; 450 мин; шпатели, ящик со шпаклевкой

Маляр наносит шпаклевку вдоль волокон уложенных досок, заполняя все неровности. Держа шпатель под углом 10–15° к поверхности пола, движениями, противоположными нанесению шпаклевки, он сглаживает нанесенный слой шпаклевки и снимает излишки. Для окончательного сглаживания маляр использует универсальный шпатель с резиновой вставкой, которым он перекрывает каждую предыдущую полосу на 2–3 см

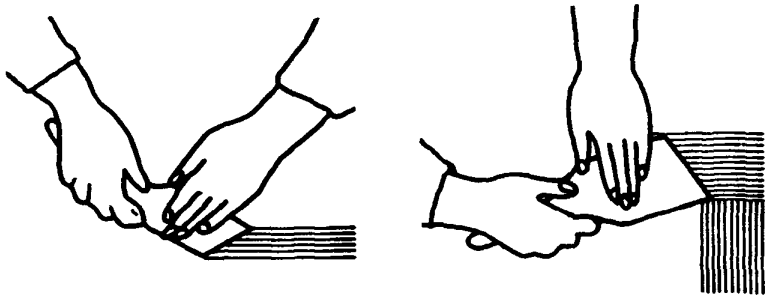

2	НАНЕСЕНИЕ ВТОРОГО СЛОЯ ШПАКЛЕВКИ ПО ПЕРВОМУ СЛОЮ; 348 мин; шпатели, ящик со шпаклевкой

Нанесение и сглаживание второго слоя шпаклевки выполняют в таком же порядке

[x] На 100 м^2 полов. В продолжительности учтено время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные работы и отдых.

gost.e-ecolog.ru