УДК 693.7

КТ-19.0-12.8-69	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОРСОВЫХ КОВРОВ И ЛИНОЛЕУМА НА ВОЙЛОЧНОЙ ОСНОВЕ	Разработана трестом "Мосоргстрой" x) с участием ЦНИБ Мосстроя Главмосстроя
Карта трудового процесса строительного производства	Прирезка и приклейка кромок линолеума	Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве при Госстрое СССР для внедрения в строительное производство
Входит в комплект карт ККТ-19.0-12		Взамен КТ

I. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при прирезке и приклейке кромок линолеума клеем "Бустилат".

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте, дают возможность звену из двух облицовщиков за смену прирезать и приклеить кромки линолеума на площади 485 м^2 пола.

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел-день, м^2 полов	242	230
Затраты труда на 100 м^2 полов, чел-час	3,3	3,5

II. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2.1. Исполнители:

облицовщик синтетическими материалами IV разряда ($О_1$) - 1

облицовщик " " III " ($О_2$) - 1

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Нож для раскроя линолеума	Чертеж № 1219 треста "Мосоргстрой"	2
Лента из кровельной стали размером 1500х50 мм	-	4
Линейка стальная	ГОСТ 427-56	2
Кисть флейцовая для нанесения клея	ГОСТ 10597-65	2

x) Москва, Б. Полянка, 51а.

gost.e-ecolog.ru

КТ-19.0-12.8-69

III. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. До прирезки и приклейки кромок необходимо: обеспечить в помещении температуру не ниже +15°С; выдержать линолеум в наклеенном состоянии не менее двух суток; провести инструктаж облицовщиков о правилах производства работ.

IV. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Работы по прирезке и приклейке кромок линолеума выполняют в следующем порядке: прирезают кромки при помощи линейки; приклеивают их клеем "Бустилат".

4.2. Облицовщики $О_1$ и $О_2$ работают в одном или в двух помещениях. В обоих случаях каждый из них выполняет весь комплекс операций.

4.3. График трудового процесса

N п/п	Наименование операции	Время, мин									Продолжительность, мин	Затраты труда, чел.-мин
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		
1	Прирезка кромок				$О_1$							36	72
					$О_2$								
2	Нанесение клея на основание и приклейка кромок										$О_1$	63	126
											$О_2$		
	Итого на 100 м² пола												198

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.

V. ПРИЕМЫ ТРУДА

№ по графику	Наименование операций, их продолжительность[x], исполнители и орудия труда; характеристика приемов труда

1 ПРИРЕЗКА КРОМОК; 36 мин; $О_1$, $О_2$; НОЖИ, ЛИНЕЙКИ, ЛЕНТЫ ИЗ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ



Облицовщики подкладывают под стык полотнищ линолеума ленты из кровельной стали, а сверху кладут линейку. Плотно прижимая линейку к линолеуму, они прорезают оба полотнища одновременно

2 НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА ОСНОВАНИЕ И ПРИКЛЕЙКА КРОМОК; 63 мин; $О_1$, $О_2$; ФЛЕЙЦОВЫЕ КИСТИ

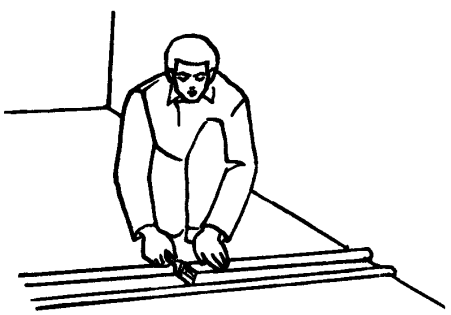

Облицовщики отгибают кромки полотнищ, кистью наносят на основание клей, а затем плотно прижимают кромки к намазанному основанию

[x] На 100 $м^2$ пола.

КТ-19.0-12.8-69

Подготовлена отделом нормативной и проектной документации
по организации труда рабочих
и отделом научно-технической информации
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР
с участием ЦБНТС при ВНИПИ труда в строительстве
107078, Москва, Б-78, ул. Новая Басманная, 23. Тел. 267-33-71

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского
и проектно-экспериментального института организации,
механизации и технической помощи строительству
Госстроя СССР

Выпуск № 2416/1Уб

Тираж 3000 экз.; Цена 6 коп.

Адрес БВ: Москва, К-12, ул. Куйбышева, 3/8. Тел. 228-89-24; 221-12-28

gost.e-ecolog.ru