КТ-19.0-12.5-69	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОРСОВЫХ КОВРОВ И ЛИНОЛЕУМА НА ВОЙЛОЧНОЙ ОСНОВЕ	Разработана трестом "Мосоргстрой"[x] с участием ЦНИБ Мосстроя Главмосстроя
Карта трудового процесса строительного производства	Прирезка и приклейка кромок ковров	Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве при Госстрое СССР для внедрения в строительное производство
Входит в комплект карт ККТ-19.0-12		Взамен КТ

I. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при прирезке и приклейке кромок ворсовых ковров клеем "Бустилат".

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте, дают возможность звену из двух облицовщиков за смену прирезать и приклеить кромки ковров на площади 445 м^2 пола.

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел-день, м^2 полов	222	48,2
Затраты труда на 100 м^2 полов, чел-час	3,6	16,6

II. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2.1. Исполнители:

облицовщик синтетическими материалами IV разряда ($О_1$) - 1
облицовщик " " III " ($О_2$) - 1

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Нож для раскроя ковров	Чертеж № 1219 треста "Мосоргстрой"	1
Линейка стальная	ГОСТ 427-56	1
Полоска древесноволокнистой плиты размером 1500х50 мм	-	3
Кисть флейцовая для нанесения клея	ГОСТ 10597-65	1

[x] Москва, Б. Полянка, 51а.

gost.e-ecolog.ru

2.3. Для приклейки кромок ворсовых ковров на площади 100 м^2 пола требуется 8 кг клея "Бустилат".

III. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. Прирезают и приклеивают кромки ковров не ранее, чем через 2–3 суток после приклейки полотнищ.

IV. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Работы по прирезке и приклейке кромок ковров выполняют в следующем порядке: прирезают кромки ковров; наносят на основание клей; приклеивают кромки; застилают ковры бумагой.

4.2. График трудового процесса

N п/п	Наименование операции	Время, мин						Продолжительность, мин	Затраты труда, чел.-мин
		20	40	60	80	100	120		
1	Прирезка кромок			O_1 O_2				45	90
2	Нанесение клея						O_1	54	54
3	Приклейка кромок						O_2	54	54
4	Застилка ковров бумагой						O_1 O_2	9	18
Итого на 100м^2 пола									216

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.

V. ПРИЕМЫ ТРУДА

№ по графику | Наименование операций, их продолжительность[x], исполнители и орудия труда; характеристика приемов труда

1 ПРИРЕЗКА КРОМОК; 45 мин; $О_1$, $О_2$; НОЖ, ЛИНЕЙКА, ПОЛОСКИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ ПЛИТЫ



Облицовщики $О_1$ и $О_2$ подкладывают под стык двух полотнищ полоски древесноволокнистой плиты, а сверху кладут стальную линейку. Плотно прижимая ее к ковру, облицовщики прорезают одновременно оба полотнища



Облицовщики удаляют обрезки кромок и подложенные под ковер полоски древесноволокнистой плиты

2 НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ; 54 мин; $О_1$; ФЛЕЙЦОВАЯ КИСТЬ

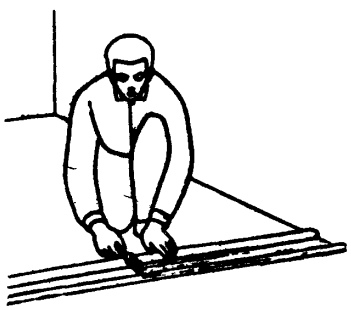

Облицовщик $О_1$ отгибает кромки полотнищ и кистью наносит на основание клей

3 ПРИКЛЕЙКА КРОМОК; 54 мин; $О_2$

Облицовщик $О_2$ плотно стыкует кромки и прижимает их к намазанному клеем основанию

4 ЗАСТИЛКА КОВРОВ БУМАГОЙ; 9 мин; $О_1$, $О_2$

После приклейки кромок ковров облицовщики $О_1$ и $О_2$ застилают бумагой пол помещения

[x] На 100 $м^2$ пола.

КТ-19.0-12.5-69

Подготовлена отделом нормативной и проектной документации
по организации труда рабочих
и отделом научно-технической информации
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР
с участием ЦБНТС при ВНИПИ труда в строительстве
107078, Москва, Б-78, ул. Новая Басманная, 23. Тел. 267-33-71

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского
и проектно-экспериментального института организации,
механизации и технической помощи строительству
Госстроя СССР

Выпуск № 2416/1Уб

Адрес БВ: Москва, К-12, ул. Куйбышева, 3/8. Тел. 228-89-24; 221-12-28

Тираж 3000 экз.; Цена 6 коп.

gost.e-ecolog.ru