УДК 693.7

КТ-19.0-12.4-69	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОРСОВЫХ КОВРОВ И ЛИНОЛЕУМА НА ВОЙЛОЧНОЙ ОСНОВЕ	Разработана трестом "Мосоргстрой"x) с участием ЦНИБ Госстроя Главмосстроя
Карта трудового процесса строительного производства	Наклейка ковров	Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве при Госстрое СССР для внедрения в строительное производство
Входит в комплект карт ККТ-19.0-12		Взамен КТ

I. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при наклейке ворсовых ковров клеем "Бустилат".

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте, дают возможность звену из двух облицовщиков выполнить за смену 370 м^2 покрытия пола из ковров.

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел-день, м^2 полов	186	60
Затраты труда на 100 м^2 полов, чел-час	4,3	13,3

II. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2.1. Исполнители:

облицовщик синтетическими материалами IV разряда ($О_1$) – 1

облицовщик " " III " ($О_2$) – 1

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Гребенка большая на удлиненной ручке для разравнивания клея	Чертеж № 1210 треста "Мосоргстрой"	1
Ведро для клея	–	1

2.3. Расход материалов на 100 м^2 покрытия пола

ковров синтетических ворсовых, м^2 – 102

клея "Бустилат", кг – 80

x) Москва, Б. Полянка, 51а.

gost.e-ecolog.ru

КТ-19.0-12.4-69

III. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. До наклейки ковров необходимо: хорошо просушить основание; отеплить помещение, обеспечив в нем температуру не ниже +10°С; за двое суток до производства работ доставить в помещение требуемое количество раскроенных полотнищ и раскатать их по основанию.

3.2. Клей "Бустилат" доставляется на объект в готовом виде в закрытой таре. Хранят клей в помещении при температуре не ниже +10°С, перед употреблением его тщательно перемешивают.

IV. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Работы по наклейке ковров выполняют в следующем порядке: скатывают разложенные на основании полотнища ковров; наносят на основание клей; приклеивают полотнища ковров к основанию.

4.2. Работы выполняют в два этапа: сначала приклеивают все полотнища на одну половину пола, а затем на другую.

4.3. График трудового процесса

N п/п	Наименование операции	Время, мин											Продолжительность, мин	Затраты труда, чел-мин
		15	30	45	60	75	90	105	120	135	150	165		
1	Скатывание полотнищ			O_1 O_2									24	48
2	Нанесение клея на основание					O_1	O_2						45	90
3	Приклейка полотнищ										O_1 O_2		60	120
Итого на 100 м² пола														258

Примечание. В затраты труда включено время на подготовительно-заключительные работы и отдых.

КТ-19.0-12.4-69

У. ПРИЕМЫ ТРУДА

№ по графику	Наименование операций, их продолжительность[x], исполнители и орудия труда характеристика приемов труда
1	СКАТЫВАНИЕ ПОЛОТНИЩ; 24 мин; $О_1$, $О_2$ Облицовщики скатывают полотнища ковров до середины помещения
2	НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ НА ОСНОВАНИЕ; 45 мин; $О_1$, $О_2$; ВЕДРО, ГРЕБЕНКА



Облицовщик $О_2$ небольшими порциями выливает клей из ведра на основание



Облицовщик $О_1$ разравнивает клей гребенкой, формируя слой толщиной 0,6–0,7 мм. При этом он оставляет на продольных стыках полотнищ ненамазанные полосы шириной 8–10 см

3	ПРИКЛЕЙКА ПОЛОТНИЩ; 60 мин; $О_1$, $О_2$

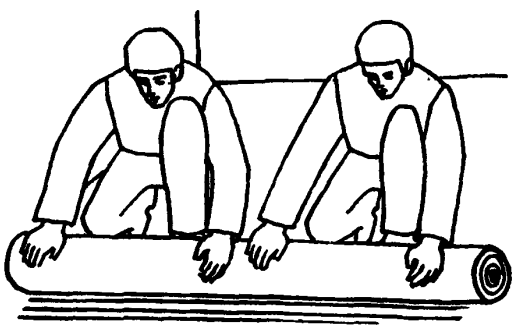

Облицовщики $О_1$ и $О_2$ раскатывают свернутую часть полотнища ковра и плотно прижимают его к намазанному клеем основанию. Кромки полотнища шириной 8–10 см остаются неприклеенными

[x] На 100 м^2 пола.

КТ-19.0-12.4-69

Подготовлена отделом нормативной и проектной документации
по организации труда рабочих
и отделом научно-технической информации
ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР
с участием ЦБНТС при ВНИПИ труда в строительстве
107078, Москва, Б-78, ул. Новая Басманная, 23. Тел. 267-33-71

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского
и проектно-экспериментального института организации,
механизации и технической помощи строительству
Госстроя СССР

Выпуск № 2416/1Уб

Тираж 3000 экз.; Цена 7 коп.

Адрес БВ: Москва, К-12, ул. Куйбышева, 3/8. Тел. 228-89-24; 221-12-28

gost.e-ecolog.ru