УДК 693.7

КТ-0.2-50.2-69	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	Разработана трестом "Мосоргстрой" x) с участием ЦНИБ Мосстроя Главмосстроя
Карта трудового процесса строительного производства	Настилка пола из паркетных досок	Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве при Госстрое СССР для внедрения в строительное производство
Входит в комплект карт ККТ-0.2-50		Взамен КТ

I. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при настилке полов из паркетных досок на гвоздях по лагам.

Методы и приемы труда, рекомендуемые в настоящей карте, дают возможность звену из двух паркетчиков настелить за смену 50 м^2 пола.

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел-день, м^2 полов	25	20,5
Затраты труда на 100 м^2 полов, чел-час	32	39,1

II. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2.1. Исполнители:

паркетчик V разряда ($П_1$) - 1

паркетчик III " ($П_2$) - 1

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Пила дисковая электрическая	ИЭ-5101 (И-153)	1

x) Москва, Б. Полянка, 51а.

gost.e-ecolog.ru

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Пила-ножовка поперечная	Чертеж № 1228 треста "Мосоргстрой"	1
Молоток паркетный	МПА, ГОСТ 11042-64	2
Добойник стальной паркетный	ГОСТ 11617-65	1
Шнур крученый длиной 20 м	-	1

2.3. Расход материалов на 100 м^2 пола

досок паркетных, м^2 - 102
гвоздей 50 мм, кг - 10

Примечание. Паркетные доски следует хранить в сухом помещении: допустимая влажность досок перед настилкой - не более 10%.

III. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА

3.1. До настилки полов из паркетных досок необходимо: очистить подполье от строительного мусора; проверить исправность скрытой электропроводки; доставить на рабочее место материалы и инструменты; провести инструктаж паркетчиков о правилах производства работ.

3.2. Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.

IV. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Работы по настилке полов из паркетных досок выполняют в следующем порядке: доставляют паркетные доски к месту работ; укладывают доски на лаги; сплачивают доски между собой и крепят их гвоздями к лагам.

Примечания. 1. Паркетные доски следует стыковать только на лагах.
2. Забивать гвозди в лицевую поверхность досок не разрешается.
3. Зазор между доской и стеной под плинтусом должен быть не более 10 мм.

4.2. График трудового процесса

N п/п	Наименование операции	Время, мин										Продолжительность, мин	Затраты труда, чел.-мин
		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000		
1	Настилка первого ряда паркетных досок				n_1 n_2							270	540
2	Настилка следующих рядов, сплачивание и прибивка досок гвоздями										n_1 n_2	690	1380
Итого на 100 м^2 пола													1920

Примечание. В затраты труда включено время на отдых и подготовительно-заключительные работы.

V. ПРИЕМЫ ТРУДА

№ по графику	Наименование операций, их продолжительность, исполнители и орудия труда x)	Характеристика приемов труда
1	Настилка первого ряда паркетных досок; 270 мин; $П_1$, $П_2$; молотки, шнур, дисковая пила, пила-ножовка	Паркетчики $П_1$ и $П_2$ подносят к рабочему месту доски, размечают и обрезают их по длине и в местах стыковки. Первый ряд досок настилают шпунтом наружу по шнуру на расстоянии 1 см от стены или перегородки и прибивают гвоздями к лагам
2	Настилка следующих рядов; сплачивание и прибивка досок гвоздями; 690 мин; $П_1$, $П_2$; молотки, добойник, дисковая пила, пила-ножовка	Настлав и прибив гвоздями первый ряд досок, паркетчики $П_1$ и $П_2$ приступают к настилке следующих рядов. Доски настилают шпунтом наружу, ведя настилку их на себя. После чего сплачивают уложенные доски

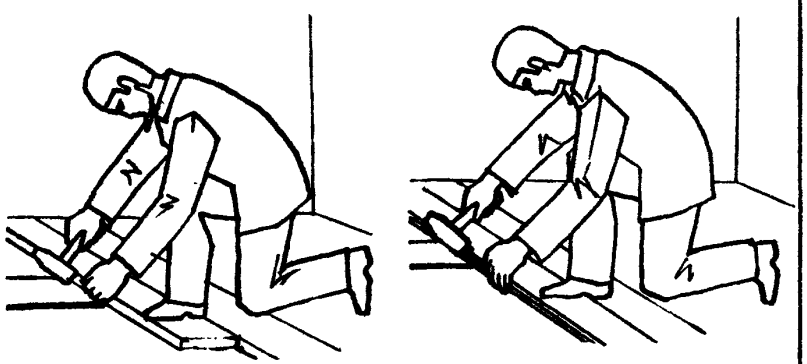

Чтобы при сплачивании не повредить молотком шпунты досок, применяют прокладку из куска шпунтованной доски, которую укладывают гребнем в шпунт паркетной доски и бьют по ней молотком. Сплаченные доски паркетчики прибивают гвоздями в шпунт к каждой лаге. Гвозди они забивают под углом 45°, а затем добойником втапливают шляпки гвоздей в дерево

x) На 100 м^2 пола.

Подготовлена сектором нормативной и проектной документации
и отделом научно-технической информации
ВНИПИ труда в строительстве
107078, Москва, Б-78, ул. Ново-Басманная, 23. Тел. 261-18-14

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского
и проектно-экспериментального института организации,
механизации и технической помощи строительству
Госстроя СССР

Выпуск № 2416/1Уб

Тираж 3000 экз.; Цена 7 коп.

Адрес БВ: Москва, К-12, ул. Куйбышева, 3/8. Тел. 228-89-24; 221-12-28

gost.e-ecolog.ru