УДК 693.7

КТ-19.0-14.1-68	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ЖИЛЫХ ДОМОВ	Разработана трестом "Ленинградоргстрой"x) Главленинградстроя
Карта трудового процесса строительного производства	Установка плинтусов (галтелей)	Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве при Госстрое СССР для внедрения в строительное производство
Входит в комплект карт ККТ-19.0		Взамен КТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих, устанавливающих плинтусы (галтели) при настилке чистых полов жилых домов.

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел-день, $м^2$ полов	250	73
Затраты труда на 100 $м^2$ полов, чел-час	3,22	11

П. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

2.1. Исполнитель - плотник Ш разряда.

2.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Молоток стальной строительный	ГОСТ 11042-64	1
Ножовка мелкозубая длиной 500 мм для перепиливания плинтусов	Каталог-справочник НИИИнфстройдорком-мунмаша,xx) лист 68	1
Угольник деревянный для разметки плинтусов	То же, лист 78	1
Клещи строительные	То же, лист 54	1
Добойник для втапливания шляпок гвоздей	ГОСТ 11617-65	1
Метр стальной складной	ГОСТ 7253-54	1
Шаблон для запиловки плинтусов на ус	См. раздел У "Приемы труда"	1

x) Ленинград, Набережная реки Мойки, 122.

xx) В настоящее время ЦНИИТЭстроймаш. Москва, Г-48, ул. Ефремова, 22.

gost.e-ecolog.ru

Ш. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ПРОЦЕССА


3.1. До установки плинтусов (галтелей) необходимо: закончить полностью отделочные работы; доставить на объект готовые плинтусы и подать их на этаж; простругать провесы пола и убрать из комнаты мусор; установить вентиляционные решетки.

3.2. Работы следует выполнять, полностью соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих.

1У. ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА

4.1. Работы по установке плинтусов (галтелей) выполняют в следующем порядке: размечают и запиливают плинтусы на ус; устанавливают и прибивают их к полу гвоздями.

4.2. Схема организации рабочего места

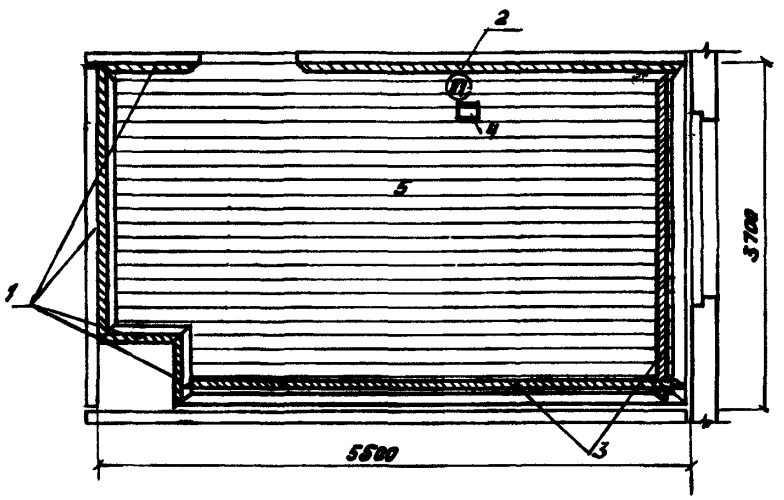

(П) – рабочее место плотника

1 – установленные плинтусы (галтели);
2 – устанавливаемый плинтус (галтель);
3 – плинтусы, подготовленные к укладке;
4 – ящик с инструментами;
5 – дощатое покрытие пола


4.3. Затраты труда на комнату площадью 20 м^2

№ п/п	Наименование операции	Продолжительность, мин	Затраты труда, чел.-мин
1	Подноска и раскладка плинтусов (галтелей), 1 компл. на комнату	7	7
2	Разметка плинтусов (галтелей) по месту установки, 1 плинтус	0,5	3,5
3	Запиловка плинтусов (галтелей) на ус, 1 плинтус	2	14
4	Крепление плинтусов (галтелей), 1 компл. на комнату	14	14
		Итого	38,5


Примечание. В затраты труда включено время на отдых и подготовительно-заключительные работы.

КТ-19.0-14.1-68


У. ПРИЕМЫ ТРУДА

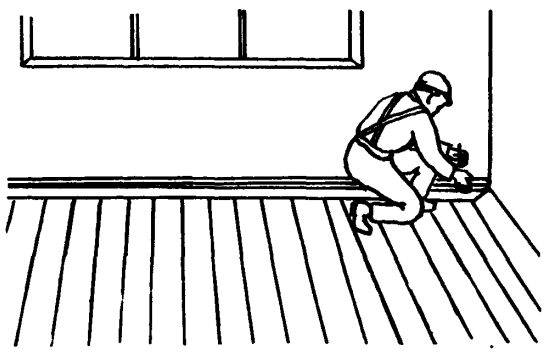№ по таблице	Наименование операций, их продолжительность и орудия труда	Характеристика приемов труда
1	Подноска и раскладка плинтусов (галтелей); 7 мин. на комнату	Плотник, отобрав плинтусы, подносит их к рабочему месту и раскладывает вдоль стен
2	Разметка плинтусов (галтелей) по месту установки; 0,5 мин. на плинтус; метр	 Приложив один конец плинтуса к стене, плотник наносит риску у его противоположного конца
3	Запиловка плинтусов (галтелей) на ус; 2 мин. на плинтус; шаблон, ножовка	 Уложив плинтус в шаблон, плотник запиливает его ножовкой на ус

№ по таблице	Наименование операций, их продолжительность и орудия труда	Характеристика приемов труда

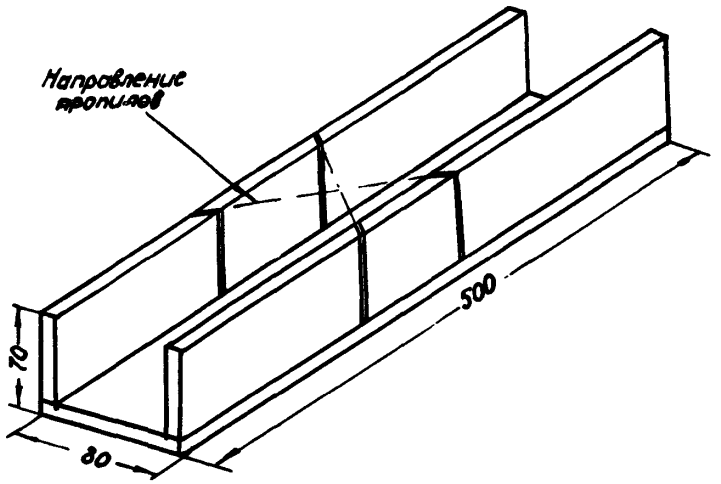

Шаблон для запиловки плинтусов на ус

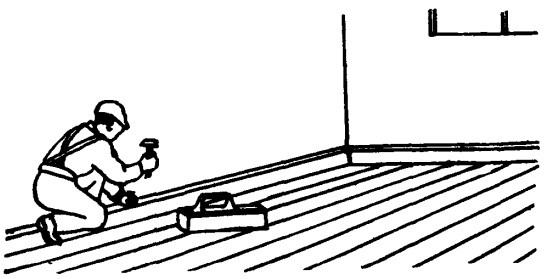4	Крепление плинтусов (галтелей) гвоздями; 14 мин. на комнату; молоток, добойник, клещи	 Проверив правильность установки плинтуса, плотник прибивает его к полу или стене гвоздями. Во время этой операции плотник находится с правой стороны по отношению к стене. В левой руке он держит гвоздь, а в правой – молоток. Шляпки гвоздей он втапливает в поверхность плинтуса добойником

Подготовлена сектором нормативной и проектной документации
и отделом научно-технической информации
ВНИПИ труда в строительстве
107078, Москва, Б-78, ул. Ново-Басманная, 23. Тел. 261-18-14

Бюро внедрения
Центрального научно-исследовательского
и проектно-экспериментального института организации,
механизации и технической помощи строительству
Госстроя СССР

Выпуск № 2416/1Уб

Тираж 3000 экз.; Цена 9 коп.

gost.e-ecolog.ru

Адрес БВ: Москва, К-12, ул. Куйбышева, 3/8. Тел. 228-89-24; 221-12-28