ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

(ГОССТРОЙ СССР)

# ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

РАЗДЕЛ 07

АЛЬБОМ 07.26

МОНТАЖ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Цена 1р.80к.

gost.e-ecolog.ru

07.26

ТТК 7.03.01; 7.03.02 и 7,06.01

# ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА МОНТАЖ ВНУТРЕННИХ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

## СОДЕРЖАНИЕ ТТК


Альбом I. Монтаж систем водопровода и канализации

Альбом II. Монтаж систем центрального отопления и горячего водоснабжения, а также инструменты, приспособления, средства малой механизации и вспомогательные работы

Альбом III. Монтаж воздушного отопления, газопровода и отопительных котельных.


Альбом I


РАЗРАБОТАНЫ

ПИ "Проектпромвентиляция"

УТВЕРЖДЕНЫ

и введены в действие Главпромвентиляцией Минмонтажспецстроя СССР приказ № 126 от 12 ноября 1968 г.

Центральный институт типовых проектов

07.26.04

# УСТАНОВКА НАПОЛЬНЫХ КЛОЗЕТНЫХ ЧАШ

## I. Область применения

Карта применяется при установке напольных клозетных чаш.

## II. Технико-экономические показатели монтажного процесса

I. Трудоемкость установки напольных клозетных чаш (в чел/час) - 2,6

2. Выработка на одного рабочего в смену:

а) в физических величинах (компл.) 2,7

б) в денежном выражении (руб.) 49,70

## III. Организация и технология монтажного процесса

I. Клозетные чаши поднимают на этажи строительным подъемником.

2. Установка клозетной чаши производится после окончания монтажа трубопроводов водопровода и канализации и строительной готовности места установки.

3. Подготовка рабочего места для установки напольной клозетной чаши предусматривает:

а) освобождение места установки от посторонних предметов;

б) обеспечение естественным и искуственным освещением.

4. Монтажное положение при установке напольной клозетной чаши дано на листе I.

5. Последовательность установки показана на листе 2.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Установка напольных клозетных чаш | | ТТК 7.03.02.02 | |
| 1967 | Пояснительная записка | Альбом I | Лист |

Проектный институт Проектпромвентиляция
Зам. гл. инженера Нач. отдела Ел. специалист
Е. Рабкин С. Доторацкий А. Грингауз
Ел. инж. проекта Инженер Ст. техник
Б. Вайс В. Зайка Т. Юшкова

07.26.04

6. График производства работ приведен на листе 8.

## IУ. Организация и методы труда рабочих

I. Установка клозетной чаши выполняется звеном слесарей-сантехников, состоящим из одного слесаря 4-го разряда и одного слесаря 3-го разряда.

2. Последовательность рабочих операций при установке клозетной чаши:

а) подача клозетной чаши к месту установки;

б) установка чаши в раструб сифона и заделка соединения;

в) установка в верхнее отверстие сифона патрубка для прочистки;

г) присоединение смывной трубы к чаше.

8. Методы труда.

Клозетную чашу устанавливают в раструб сифона, выверяют по уровню и раскрепляют. В верхнее отверстие сифона для прочистки устанавливают отрезок водогазопроводной трубы. После заделки раструба строители бетонируют пол. Затем смывную трубу присоединяют к клозетной чаше.

## У. Материально-технические ресурсы

| | | |
|---|---|---|
| I. Напольная клозетная чаша | - | I шт. |
| 2. Смоляная прядь | - | 0,05 кг |
| 3. Цемент | - | 0,08 кг |

## УI. Набор инструмента

| | | |
|---|---|---|
| I. Бородок слесарный I20 мм ГОСТ 72I4-54 | - | I шт. |

07.26.04

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Зубило слесарное 200 мм ГОСТ 7211-54 | - | I шт. |
| 3. | Ключ трубный рычажный I ОСТ НКТМ-39 | - | I " |
| 4. | -"- 2 -"- | - | I " |
| 5. | Ключ арматурный (с мягким зажимом) ОСТ НКТМ-39 | - | I " |
| 6. | Ключ разводной до 19 мм ГОСТ 7275-62 | - | I " |
| 7. | Конопатка 290 мм ПКК Сантехпроект Проектпромвентиляция | - | I " |
| 8. | Чеканка 180 мм -"- | - | I " |
| 9. | Молоток слесарный 800 гр. ГОСТ 2310-54 | - | I " |
| 10. | Отвертка В-200 х I ГОСТ 5423-54 | - | I " |
| 11. | Плоскогубцы комбинированные 200 м ГОСТ 5547-52 | - | I " |
| 12. | Уровень металлический 300 мм - 9416-60 | - | I " |
| 13. | Метр стальной складной 7253-54 | - | I " |
| 14. | Отвес 0-200 7948-63 | - | I " |
| 15. | Ящик инструментальный переносный | - | I " |

## УП. Техника безопасности

I. Состояние инструмента должно соответствовать СНиП Ш-А, П-62 §§ 4-18-4-21. "Техника безопасности в строительстве".

| | | | |
|---|---|---|---|
| Проектный институт | Зам. гл. инженера | Г. Робкин | Гл. инж. проекта |
| Проектпромвентиляция | Нач. отдела | С. Доторацкий | Инженер |
| | Гл. специалист | А. Гринштейн | Ст. техник |

Б. Войс, В. Золкин, Т. Юшкова

| | | | |
|---|---|---|---|
| Установка напольных клозетных чаш | | ТТН 703.02.02 | |
| 1967 | Пояснительная записка | Альбом I | Лист |

07.26.04









| | | | |
|---|---|---|---|
| Установка напольных клозетных чаш | | ТТК 7.03.02.02 | |
| 1968 | Монтажное положение | Альбом I | Лист 1 |

0726.04

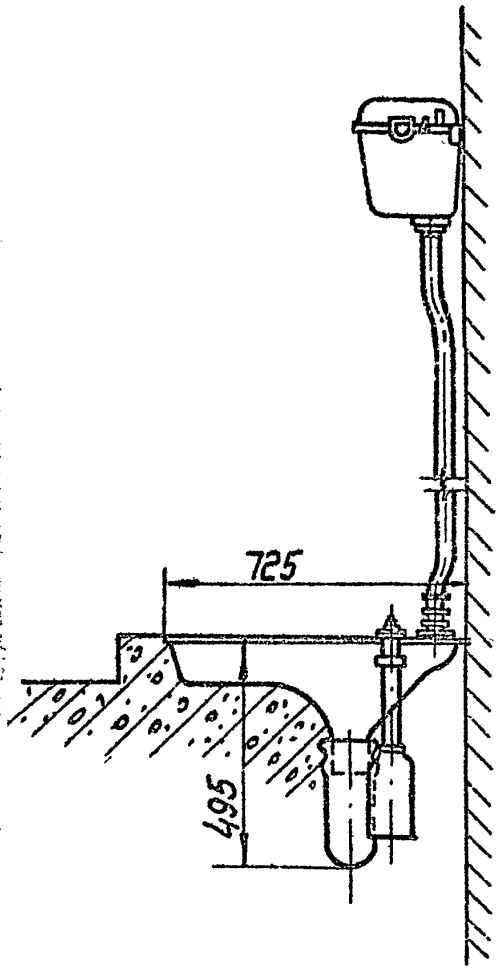


Подготовка места установки чаши. Установка сифона.

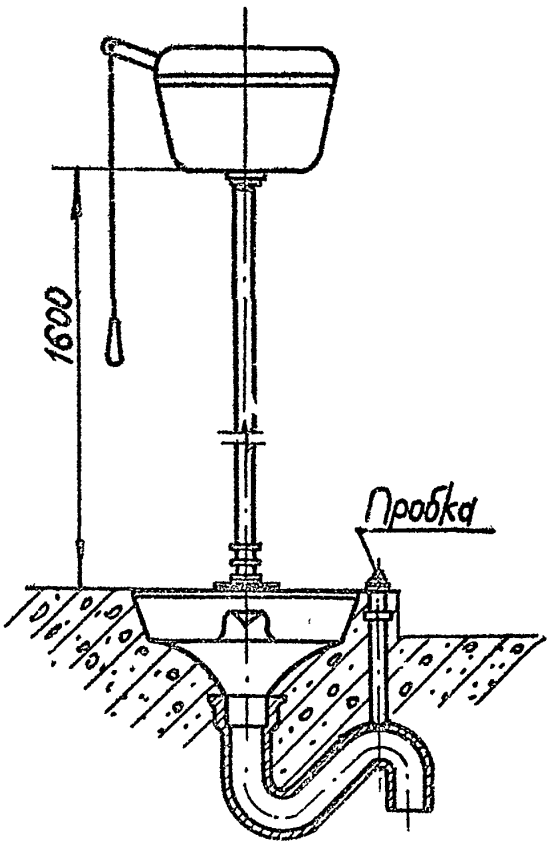


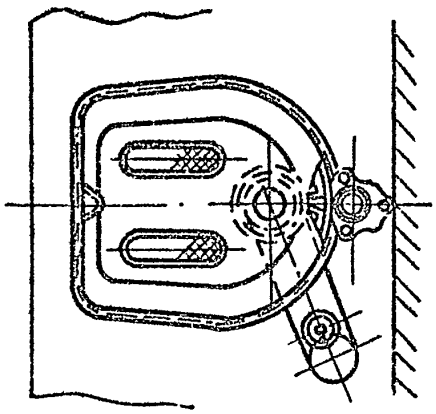Установка чаши и присоединение ее к канализации.

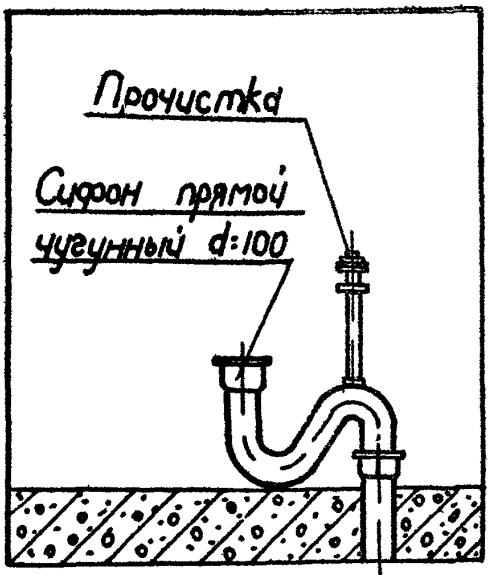


Присоединение смывной трубы к чаше.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Проектный институт Проектпромвентиляция | Установка напольных клозетных чаш | | ТТК 7.03.02.02 |
| | 1968 | Последовательность установки | Альбом I / Лист 2 |

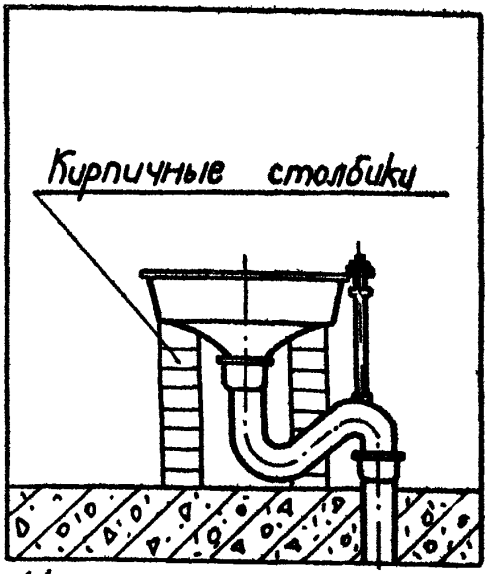Гл. инж. проекта Б. Вайс
Ст. инженер В. Залкин
Ст. техник Т. Юшкова
Г. Рабкин
С. Доморацкий
А. Сринидуз
Зам гл. инженера
Нач отдела
Гл. специалист

07.26.04
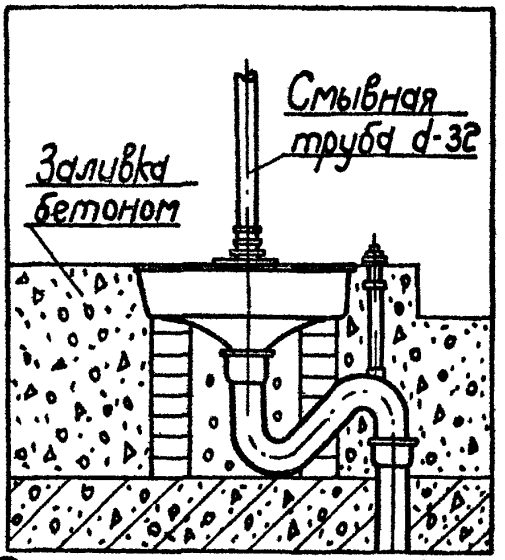
| NN п/п | Операции | Время в чел/час | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Установка напольной клозетной чаши | | 2,6 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Установка напольных клозетных чаш | | ТТК 7.03 02.02 | |
| 1968 | График производства работ | Альбом I | Лист 3 |

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск, пр Карла Маркса 1
Выдано в печать "17" окт 1977г.
Заказ 2623 Тираж 1000

gost.e-ecolog.ru