ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ГОСКОМСАНЭПИДНАДЗОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ СОДЕРЖАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НА КОЖНЫХ ПОКРОВАХ И СПЕЦОДЕЖДЕ

Выпуск I

МП «Рарог»
Москва 1992

gost.e-ecolog.ru

Аннотация

Настоящие Методические указания разработаны впервые и предназначены для работников санитарно-эпидемиологических станций и санитарных лабораторий на промышленных предприятиях, осуществляющих контроль содержания вредных веществ, как в воздухе рабочей зоны, так и на кожных покровах и спецодежде, а также для научно-исследовательских институтов Министерства здравоохранения СССР и других заинтересованных министерств и ведомств.

Методические указания разработаны в соответствии с МУ "Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнения кожи" 1980 г. и имеют своей целью обеспечение контроля содержания вредных веществ на коже и их соответствие предельно допустимым уровням, утвержденным Министерством здравоохранения СССР, а также установление необходимости использования средств индивидуальной защиты кожных покровов с целью предотвращения попадания химических веществ в организм работающих.

Настоящие Методические указания подготовлены НИИ ГТ и ПЗ Российской АМН, Москва и НИИ ГТ и ПЗ МЗ РСФСР, г. Горький и одобрены Проблемной комиссией "Научные основы гигиены труда и профессиональной патологии".

Сборник подготовили: Муравьева С.И.
Мельникова Л.В.
Дьякова Г.А.
Македонская Р.Н.
Беляков А.А.
Грыжина Е.В.

Ответственные редакторы: Антонов Н.М.
Мартынова Н.М.
Подольский В.М.

Сдано в набор 18.12.91 | Подписано в печать 05.06.92 | Формат 60x90/8 | Тираж 2000 экз.
Печать офсетная. | Печ. л. 14 | Заказ N 942

Типография Минстанкопрома

ISBN 5-87372-010-X

© МП «Рарог», 1992

ВВЕДЕНИЕ

В связи с широкой химизацией народного хозяйства, интенсивным использованием новых химических веществ, увеличением масштаба производства возросла опасность контакта и проникания химических веществ через кожные покровы.

В настоящее время известно, что каждое четвертое вещество, содержание которого нормировано в воздухе рабочей зоны, имеет пометку "опасно при поступлении через кожу".

В связи с этим специальная секция при Проблемной комиссии "Научные основы гигиены труда и профпатологии" регламентирует содержание вредных веществ на кожных покровах. В настоящее время ПДУ установлено более чем для 20 химических соединений. Первым, наиболее важным шагом с целью предотвратить поступление ядов в организм работающих через кожу является контроль содержания их на кожных покровах и изучение степени загрязнения средств индивидуальной защиты работающих на промышленных предприятиях.

Настоящий сборник является первым руководством в нашей стране по определению химических веществ на кожных покровах и средствах индивидуальной защиты. Сборник составлен на основе обобщения многолетних работ исследователей, занимающихся данной проблемой. В сборник включены Методические указания по измерению содержания химических веществ на коже и средствах индивидуальной защиты, имеющих ПДУ, а также для веществ, которые подлежат гигиеническому нормированию. В методиках даны принципы определения и основные критерии: предел обнаружения, избирательность, условия отбора проб (смывов) и анализа. Описаны условия построения калибровочного графика и формулы вычисления результатов.

Наряду с этим в сборник включены рекомендации для исследователей, разрабатывающих вышеупомянутые методики для новых химических соединений.Описаны требования к методикам, приведены формулы расчета метрологических характеристик и ряд других вопросов. Эти материалы вошли в приложение.

Сборник рассчитан на широкий круг практических и научных работников и других специалистов, занимающихся вопросами аналитического контроля загрязнения кожных покровов и спецодежды.

1. Требования к методикам измерения химических веществ на кожных покровах и средствах индивидуальной защиты

Методики измерения содержания химических веществ на коже и других исследуемых объектах должны удовлетворять следующим требованиям.

1.1. Предел измерения содержания химических веществ на исследуемых объектах, в частности на коже, выраженный в мг/см^2, устанавливают по величине предельно допустимого уровня (ПДУ). При отсутствии утвержденного ПДУ предел измерения устанавливают по уровню, достигнутому в условиях лабораторного эксперимента.

1.2. Избирательность методики устанавливается по отношению к веществам, значительно отличающимся по характеру токсического действия на человека и по величине ПДУ. Допустимо применение методик суммарного измерения содержания химических веществ, принадлежащих к одному и тому же классу соединений и имеющих близкий предел измерения.

1.3. Метрологические характеристики, в частности правильность методик, разработанных в условиях лабораторного эксперимента, оценивается доверительным интервалом (ε) по формуле:

$$\varepsilon = \overline{C} \pm \frac{t_d \cdot S}{\sqrt{n}},$$

где $\overline{C}$ — средняя арифметическая величина из n определений;

t_d — коэффициент Стьюдента (при P — 0,95);

S — квадратичное отклонение отдельного результата;

n — количество определений.

Кроме доверительного интервала рассчитывается относительное стандартное отклонение S_r, не превышающее 0,33*

Результаты измерения содержания вредных веществ в смывах с кожи и других объектах, проведенных на промышленных предприятиях, представляются в виде M ± m, что соответствует формуле $\overline{C} \pm \frac{S}{\sqrt{n}}$

2. Рекомендации при разработке методик измерения содержания химических веществ на коже и СИЗ

2.1. При разработке методик измерения содержания химических веществ на кожных покровах следует пользоваться Методическими рекомендациями МР **.

2.2. Эти же МР могут быть использованы и при разработке методик измерения содержания веществ на спецодежде.

В качестве испытуемых образцов используют новую ткань, из которой шьют верхнюю одежду и белье для работающих на обследуемом предприятии.

Испытуемую ткань (сукно, сатин, молескин, бельевую бязь) предварительно обрабатывают выбранным растворителем (возможно при повышенной температуре), промывают водой и высушивают. Для этой цели используют образцы размером от 50 до 100 см^2.

2.3. При разработке методики измеряют содержание химических соединений на испытуемых объектах ,следует установить их летучесть по данным скорости испарения (% ч).

На образцы взвешенной ткани размером 5 х 5 или 10 х 10 см наносят определенную навеску вещества. Потери вещества от испарения устанавливают повторным взвешиванием. Рекомендуется установить продолжительность полного испарения вещества. Если продолжительность испарения вещества с образца исчисляется несколькими минутами, планирование разработки методики для таких соединений нецелесообразно.

2.4. Образцы экспонированной ткани обрабатывают соответствующим растворителем в течение 15—20 мин. В ряде случаев обработку (экстракцию) выполняют с помощью магнитной мешалки и при нагревании. В зависимости от химической устойчивости веществ или продуктов их превращения образцы ткани могут быть обработаны в десорбере и выделившиеся вещества извлечены током чистого воздуха или водяным паром (рис. 1,2).

2.5. Градуировочные графики при использовании газожидкостной хроматографии или эмиссионно-спектрального анализа в большинстве случаев могут быть построены без учета влияния примесей, выделяющихся кожей или содержащихся в новых чистых образцах ткани.

В фотометрическом анализе градуировочный график составляют с учетом влияния примесей, выделяемых непосредственно кожей и окрашенными тканями. Обработка цветных образцов тканей дает

---

* Допускается расчет погрешности определения в % по формуле $W = \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot 100$ (при n — 4—6; P — 0,95). Погрешность должна быть не более 33%.

** Методические рекомендации (МР) "Разработка методов определения вредных веществ на коже". М., МЗ СССР, 1985, 23 с. Информационное письмо. Разработка способов определения вредных веществ на спецодежде. М., 1989, 20 с.

окрашенные растворы (фон), компенсируемый измерением контрольной пробы, выполненной в присутствии смыва с образца незагрязненной ткани в тех же условиях.

2.6. Правильность разработанных методик измерения содержания химических веществ устанавливается для каждого вида ткани в соответствии с п.1.3.

В табл. 1 представлены результаты оценки правильности измерения содержания некоторых химических веществ. В зависимости от агрегатного состояния загрязнителей, присутствующих на промышленных предприятиях, анализируемое вещество смывается или экстрагируется. Твердые вещества (м-нитроанилин, дихлоранилин, цианурхлорид) распылялись на исследуемый образец из марлевого мешочка. Исходное содержание устанавливалось по средней навеске при напылении на часовое стекло. Гексахлорбензол и дихлорпиридазон наносились на образец в виде спиртовых растворов, растворитель испарялся, а остаток смывался или экстрагировался соответствующим растворителем.

Соли металлов наносили на образец в виде солянокислых, цианид натрия — в виде щелочных растворов.

Погрешность определения, вычисленная согласно п.1.3, не превышает 20%.

Таблица 1

Правильность определения веществ (n — 4—6, P — 0,95)

Соединение	Метод	Образец	Нанесено на образец		Найдено		
			С, мкг	мг/см²	S_r	С, мкг	$\frac{\pm t \cdot S}{\sqrt{n}}$
3-Нитроанилин	фотометрический	кожа	5,0	0,12	0,05	4,0	0,07
		кожа	50,0	1,25	0,04	51,6	3,36
Гексахлорбензол	ГЖХ	кожа	170,0	0,34	0,19	130,0	30,40
	—"—	кожа	653,0	1,31	0,04	583,0	26,92
Сульфат никеля	атомно-эмиссионный	кожа	0,63	0,013	0,18	0,58	0,14
		кожа	31,4	0,628	0,14	28,10	4,84
3-Нитроанилин	фотометрический	ткань	8,2	0,09	0,23	8,0	1,90
		ткань	54,0	0,60	0,06	56,0	5,40
Анилин	—"—	ткань	3,0	0,08	0,11	2,1	0,60
—"—	—"—	ткань	20,0	0,50	0,10	19,0	1,80
Цианид натрия	—"—	ткань	0,9	0,01	0,09	0,9	0,10
	—"—	ткань	23,0	0,23	0,05	23,6	2,10

Правильность способа определения в значительной степени зависит от продолжительности воздействия исследуемого вещества на образцы, снижающей результаты количественного определения из-за летучести, проницаемости веществ и сорбционных процессов. На этом основании обработку образцов следует проводить не позднее, чем через несколько минут после их загрязнения.

2.7. Установление значения контрольной пробы, предела определения, построения градуировочного графика, влияния соответствующих примесей изложено в Методических рекомендациях.

3. Проведение исследований на промышленных предприятиях

3.1. Смыв с загрязненной кожи и других объектов осуществляют главным образом во время технологических процессов и операций при наибольшем контакте работающих с вредными веществами (размол и просеивание, розлив, расфасовка и затаривание веществ и т.д.). Особое внимание уделяют отбору проб при выполнении ручных операций и работе с летучими жидкими веществами. В последнем случае только своевременный отбор проб (во время операции или сразу после ее окончания) обеспечивает результаты количественного определения загрязнений (п.2.3).

3.2. Отбор проб с кожи, резиновых СИЗ и пневмокостюмов осуществляют главным образом способом смыва с помощью ватного тампона, обильно смоченного выбранным растворителем*. Пробы отбирают в основном с тыльной стороны кисти или ладони (площадь 50 см²) или со всей кисти (площадь 360 см²), открытых и закрытых участков тела размером 1 дм², с 1 дм² резиновых шлем-масок, сапог, перчаток и полимерных материалов, в том числе с обратной стороны резиновых СИЗ и пневмокостюмов.

---

* Методические указания. Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнений кожи. М., МЗ СССР, 1980, 23 с.

3.3. Пылевидные вещества, загрязняющие кожу, спецодежду и другие объекты, более рационально отбирать путем отсоса через двухконусный патрон (диаметр патрубка 8—9 см, в том числе с насадкой) со скоростью 20—25 л/мин. При этом в значительной степени устраняется влияние различного вида примесей, выделяемых кожей, окрашенной и бесцветной тканью, резиной и другими материалами, см. рис. 3.

3.4. Для отбора проб твердых и жидких веществ с верхней спецодежды и белья на рабочий костюм нашивают друг на друга образцы верхней и бельевой ткани размером 10 х 10 см. В том случае, если костюм был загрязнен, пакет образцов увеличивают до трех, последним подшивают образец из бельевой ткани, защищающей верхние образцы от вторичного загрязнения. Образцы нашивают на рукава, брюки, полы и т.д., общим числом, указанным в п.3.5. В зависимости от планирования гигиенического исследования образцы в положенное время снимают или вырезают из них лоскуты размером 3 х 3 или 5 х 5 см и направляют в закрытой посуде на анализ. При изучении эффективности стирки (обезвреживания) верхней спецодежды и белья оставшуюся часть нашитых образцов после стирки направляют на анализ.

3.5. Во избежание потерь летучих веществ образцы ткани тут же после отбора проб погружают в выбранный экстрагент. Пробы выдерживают, в том числе при нагревании, в течение 15—20 мин. Образцы, подвергнувшиеся длительному воздействию малолетучих веществ, выдерживают в растворителе большей частью при нагревании в течение нескольких часов.

3.6. Приблизительное число отбираемых проб у одного работающего для получения достоверных результатов:

— с кожи, главным образом с кистей, в пределах 4—6, после душа и с закрытых участков тела — 3—4;

— с верхней спецодежды и защитных костюмов — 12—14, после обезвреживания (стирки) — 4—5;

— с белья — 4—5, после стирки — 3;

— с резиновых шлем-масок или сапог и перчаток — 4—5, после обезвреживания — 3.

3.7. Способы обработки и анализа проб, отобранных с кожных покровов, подробно описаны в методических рекомендациях . Такими же способами анализируют пробы, полученные смывом с резиновых и пленочных СИЗ. Следует отметить, что при газожидкостном хроматографировании растворов в большинстве случаев не требуется центрифугирование и фильтрование смывов с кожи и экстрактов со спецодежды вследствие незначительности влияния примесей, выделяемых незагрязненными кожей или тканью, в отбираемой на анализ пробе (1—2 мкл).

3.8. Пылевидные пробы, отобранные на анализ путем отсоса на фильтрующий материал, экстрагируют указанным способом (п.2.5.). Часть пылевидного вещества, задержавшуюся на внутренней стенке патрона, снимают ватным, смоченным растворителем, тампоном или смывают экстрагентом. Объединенный экстракт анализируют.

3.9. При необходимости установления количества вещества, проникшего в толщу резиновых или других полимерных материалов, на шлем-маску или другие СИЗ наклеивают соответствующие образцы, которые снимают в заданное время. Образцы сначала погружают в растворитель, промывают и измельчают. Полученную массу экстрагируют при длительном нагревании, экстракт анализируют. Получаемые данные не всегда отражают результаты количественного определения вследствие незначительной скорости диффузии вещества из пленки. Если нагревание оказывает влияние на устойчивость анализируемого соединения, образец экстрагируют длительное время при обычной температуре.

3.10. Полученные результаты группируют в зависимости от однозначности технологического процесса и производственных операций, выполняемых работающими, и оценивают по формуле M ± m (п.1.2).

В табл.2 представлены результаты анализа загрязнения спецодежды и белья аппаратчика в производстве полиизоцианатов.

Таблица 2

Загрязнение спецодежды аппаратчика ароматическими аминами (мг/см²) (0 — не обнаружено)

Операция, рабочее место	n	Расположение нашивок	Верхняя одежда			Белье		
			M ± m			M ± m		
Вскрытие фильтра	4	Брюки	5,83	±	1,29	0,22	±	0,07
—"—	4	Рукава	0,27	±	0,12	0,04	±	0
—"—	3	Полы	0,30	±	0,05	0,03	±	0
—"—	3	Спина	0,21	±	0,13	0,03	±	0
Отбор проб	4	Брюки	0,33	±	0,15	0,09	±	0,06
—"—	3	Рукава	0,14	±	0,08	0,04	±	0,02

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главного государственного
санитарного врача СССР
_____ В.И.Чибураев
" 28 " сентября _____ 1989 г.
N 5111—89

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ ГЕПТИЛОВОГО И АМИЛОВОГО СПИРТОВ НА КОЖЕ

I. $CH_3(CH_2)_3CH_2OH$ М.м. 88,15

Амиловый спирт — бесцветная жидкость. Т. кип. 138 °С, Т. пл. (—78,5°).Растворимость в воде 2,7%, хорошо растворим в этаноле, эфире, ацетоне и некоторых других органических растворителях.

II. $CH_3(CH_2)_5CH_2OH$ И.м. 116,21

Гептиловый спирт — бесцветная жидкость. Т. кип. 174—176 °, Т. пл. —34,1 °.
Растворим в этаноле, эфире, ацетоне и некоторых других органических растворителях.

1. Характеристика методики

Определение основано на переведении спиртов в соответствующие нелетучие производные — 3,5-динитробензоаты, которые разделяют в тонком слое силикагеля, пропитанного родамином 6ж. Количественное определение проводят после извлечения бензоатов по реакции Яновского.
В качестве смывающей жидкости используется ацетон.
Диапазон измеряемого содержания 0,12—1,2 мг/см^2.
Определению не мешает метиловый спирт.
Граница суммарной погрешности измерения ± 25%.
ПДУ гептилового и амилового спирта на коже 0,2 мг/см^2.

2. Реактивы и растворы

Спирты: амиловый и гептиловый, х.ч., перегнанные при температуре кипения.
Бензол, ГОСТ 5955—75, осушенный над хлористым кальцием.
3,5-динитробензоилхлорид, раствор с содержанием 50 мг в 30 мл бензола.
Пиридин, ГОСТ 13647—78, 10%-ный раствор в бензоле.
Ацетон, ГОСТ 2603—71.
Натрия гидроксид, ГОСТ 4328—77, 40%-ный раствор.
Родамин 6ж, 0,05%-ный раствор в этаноле.
Диэтиловый эфир для наркоза.
Пластинки хроматографические "Silufol".
Основной стандартный раствор готовят для каждого спирта отдельно. Для чего в мерную колбу на 25 мл вносят 10—15 мл бензола и взвешивают. Добавляют 0,1—0,2 мл спирта и вновь взвешивают. По разности в весе определяют количество спирта. Объем доводят до метки бензолом и вычисляют содержание спирта в 1 мл.Раствор устойчив в течение месяцв.
Стандартный раствор N 1, содержащий 2 мг/мл, готовят соответствующим разбавлением основного раствора.

3. Приборы и посуда

Теплоэлектровентилятор.
Пробирки с притертыми пробками высотой 120 мм, внутренним диаметром 15 мм.
Камера хроматографическая размером 22 х 25 х 12 см.
Кювета эмалированная размером 22 х 27 см.
Колбы мерные вместимостью 25 х 50 мл.
Микропипетки, ГОСТ 20292—74, вместимостью 0,1—0,2 мл.
Пипетки, ГОСТ 20222—74, вместимостью 1, 2, 5 и 10 мл.
Баня водяная.
Термометр на 100 °С.

Пинцет медицинский.
Скальпель.
Воронки стеклянные d — 3,0—3,5 см.

4. Проведение измерения.
Условия проведения смыва

Смыв с кожных покровов проводится способом обмыва. Для этого в фарфоровую чашку наливают 30 мл ацетона. Ватным тампоном (0,3 г), смоченным в смывающей жидкости, обмывают участок кожного покрова (100 см^2) сверху вниз. При этом тампон несколько раз обмакивают в жидкость. Смыв переносят в склянку. Одновременно проводят контрольный смыв у рабочих, не контактирующих с амиловым и гептиловым спиртами.

Условия анализа

Вату извлекают из смыва пинцетом, помещают в воронку, тщательно отжимают и вновь промывают 5 мл ацетона. Жидкость присоединяют к основному смыву, фильтруют и измеряют объем. Для анализа берут 1 мл пробы, добавляют 2 мл бензола, 0,4 мл раствора 3,5-динитробензоилхлорида и 2 капли раствора пиридина.

Одновременно с пробами готовят бензоаты спиртов для построения стандартной шкалы ("свидетели").

С этой целью берут по 0,5 мл стандартного раствора каждого спирта с содержанием — 2 мг/мл, переносят в колориметрическую пробирку, добавляют 0,4 мл раствора 3,5-динитробензоилхлорида, 2 капли раствора пиридина, 1 мл ацетона и объем доводят до 3 мл бензолом.

И стандарт, и пробу помещают на водяную баню, постепенно доводят температуру до 90—95 °С и пробу выпаривают до сухого остатка.

Сухой остаток пробы растворяют в 30 мл бензола; 0,05—0,1 мл этого раствора используют для последующего хроматографического определения.

Стандарт растворяют в 1 мл бензола, при этом получают раствор 3,5-динитробензоатов спиртов, соответствующих содержанию 1 мг каждого спирта в 1 мл.

Хроматографическое разделение:

Пластинку "Silufol" размером 15 х 15 см пропитывают родамином 6ж. С этой целью в эмалированную кювету наливают 0,05%-ный этанольный раствор родамина и наносят его на пластинку путем быстрого погружения ее в раствор.

Пластинку сушат в вытяжном шкафу при комнатной температуре в течение 4—5 мин и затем 30 мин. в сушильном шкафу при температуре 100—110 °С. На обработанной таким образом пластинке проводят линию старта в 1,5 см от края, на которой намечают 6 точек на расстоянии 2 см друг от друга. В камеру можно помещать сразу две пластинки, т.е. одновременно определять несколько проб. При этом микропипеткой в часть точек каждой пластинки наносят пробы, в остальные — растворы "свидетелей", соответствующие 20—40—80—100—140—180—200 мкг каждого спирта.

После нанесения проб и "свидетелей" пластинку помещают в хроматографическую камеру, на дно которой предварительно (за 1,5—2 ч до начала анализа) наливают бензол (подвижная фаза).

Пластинку извлекают из камеры, когда подвижный растворитель поднимется на 13,5—14 см, сушат в вытяжном шкафу при комнатной температуре и вторично помещают в камеру.

Когда растворитель пройдет то же расстояние, что и при первом разделении, пластинку извлекают и сушат в тех же условиях. Пятна бензоатов спиртов при этом проявляются в виде малиновых пятен на слабо розовом фоне.

При слабой окраске пятен наблюдение за разделением можно вести в фильтрованном ультрафиолетовом свете (320—380 нм). При этом видны коричневые пятна бензоатов на желтом фоне.

Путем сравнения на хроматограмме пятен проб с пятнами стандартных растворов "свидетелей" делают вывод о наличии в пробе спирта. Производные одного и того же спирта располагаются на одинаковом расстоянии от линии старта. Ближе к старту находится амиловый спирт R_f амилового спирта 0,65; гептилового 0,83.

Для количественного определения спиртов в пробах бензоаты пятен проб и "свидетелей" элюируют эфиром.

С этой целью скальпелем осторожно переносят силикагель пятна в пробирку с притертой пробкой, заливают 2 мл эфира, при взбалтывании в течение 3—4 мин извлекают бензоаты. Частицам силикагеля дают осесть на дно пробирки, а раствор переносят в сухую пробирку.

Силикагель промывают 1 мл эфира и присоединяют к первой порции элюата. Ацетоном доводят содержимое до 5 мл.

После извлечения бензоатов проб и "свидетелей" во все пробирки добавляют по 1 мл раствора едкого натра, осторожно перемешивают и устанавливают количество спирта путем сравнения интенсивности фиолетовой окраски проб с окраской "свидетелей" стандартной шкалы.

Содержание спирта С (мг/см^2) вычисляют по формуле:

$$C = \frac{Q}{S},$$

где Q — количество искомого вещества во всей пробе, мг;
S — площадь исследуемой части тела, см^2.

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений, представивших Методические указания по измерению содержания вредных веществ на коже

NN п/п	Методические указания	Учреждения, представившие Методические указания
1	2	3
1.	Фотометрическое измерение содержания акрилонитрила	Саратовский Мед. институт
2.	Газохроматографическое измерение содержания бензина	НИИ ГТиПЗ АМН СССР Уфимский НИИ ГТиПЗ
3.	Фотометрическое измерение содержания бензола	Московский НИИ гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана
4.	Газохроматографическое измерение содержания гваякола и о-анизидина	Горьковский НИИ ГТиПЗ
5.	Хроматографическое измерение содержания гексаметилендиамина	Грузинский НИИ ГТиПЗ
6.	Газохроматографическое измерение содержания гексахлорбензола	Горьковский НИИ ГТиПЗ
7.	Хроматографическое измерение содержания гептилового и амилового спирта	Московский НИИ гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана
8.	Фотометрическое измерение содержания диаминотолуола (толуилендиамина), диизоцианатолуола (толуилендиизоцианата) и диизоцианодифенилметана (дифенилметандиизоцианата)	Горьковский НИИ ГТиПЗ
9.	Газохроматографмческое измерение содержания дибутилфталата	НИИ ГТиПЗ АМН СССР, г. Москва
10.	Газохроматографическое измерение содержания диметилформамида	НИИ ГТиПЗ АМН СССР, г. Москва
11.	Газохроматографическое измерение содержания диметилэтанамида (диметилацетамида)	Горьковский НИИ ГТиПЗ
12.	Газохроматографическое измерение содержания N,N-диэтил-м-толуамида	НИИ ГТиПЗ АМН СССР
13.	Хроматографическое измерение содержания ксилидина	
14.	Спектрофотометрическое измерение содержания лития хлористого	Горьковский НИИ ГТиПЗ
15.	Измерение содержания лития хлористого методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии	Горьковский НИИ ГТиПЗ
16.	Газохроматографическое измерение содержания метанола	Московский НИИ гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана
17.	Фотометрическое измерение содержания метанола и формальдегида	Донецкий НИИ ГТиПЗ
18.	Хроматографическое измерение содержания метилтестостерона и метандростенолона	НИИ лексредств
19.	Газохроматографическое измерение содержания α-монохлорпропионовой, 2,2-дихлорпропановой (α, α-дихлорпропионовой) кислот и 2,2-дихлорпропаноилата натрия (Na-соль α, α-дихлорпропионовой кислоты)	Горьковский НИИ ГТиПЗ
20.	Хроматографическое измерение содержания рицида II	Львовский мединститут
21.	Фотометрическое измерение содержания ртути	Горьковский НИИ ГТиПЗ
22.	Фотометрическое измерение содержания свинца	Новосибирский НИИ гигиены

23.	Полярографическое измерение содержания свинца	НИИ ГТиПЗ АМН СССР
24.	Атомно-абсорбционное измерение свинца	Рижский Медицинский институт
25.	Фотометрическое измерение содержания смазочных масел	Донецкий НИИ ГТиПЗ
26.	Спектрографическое измерение содержания сульфатов меди и никеля, хлоридов олова и палладия	Горьковский НИИ ГТиПЗ
27.	Фотометрическое измерение содержания танина	Грузинский НИИ ГТиПЗ
28.	Хроматографическое измерение содержания тестостерона и эфиров тестостерона-пропионата, фенилпропионата, изокапроната, каприната и энантата	НИИ лексредств
29.	Фотометрическое измерение содержания о- и п-толуидинов; о- и п-нитроанилинов, 3,4-дихлоранилина, анилина, о-анизидина и п-фенилендиамина	Горьковский НИИ ГТиПЗ
30.	Фотометрическое измерение содержания толуола	Московский НИИ гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана
31.	Газохроматографическое измерение содержания 1-фенил-4,5-дихлорпиридазона (дихлорпиридазона) и 1-фенил-6-амино-5-хлопиридазона-6 (феназона)	Горьковский ННИ ГТиПЗ
32.	Газохроматографическое измерение содержания фенола	Московский НИИ гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана
33.	Хроматографическое измерение содержания фосфамида	Киевский НИИ ГТиПЗ
34.	Хроматографическое измерение содержания хлорбензола, трихлорбензола, тетрахлорбензола	Горьковский НИИ ГТиПЗ
35.	Фотометрическое измерение содержания цианамида натрия	Горьковский НИИ ГТиПЗ
36.	Газохроматографическое измерение содержания циклогексанона и метилизобутилкетона	Московский НИИ гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана
37.	Газохроматографическое измерение содержания циклогексанона и циклогексанола	Московский НИИ гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана
38.	Фотометрическое измерение содержания диметиламиноциклогексана	Горьковский НИИ ГТиПЗ
39.	Газохроматографическое измерение содержания бензола, толуола, ксилола	Московский НИИ гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана
40.	Газохроматографическое измерение содержания ксилола	Московский НИИ гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана

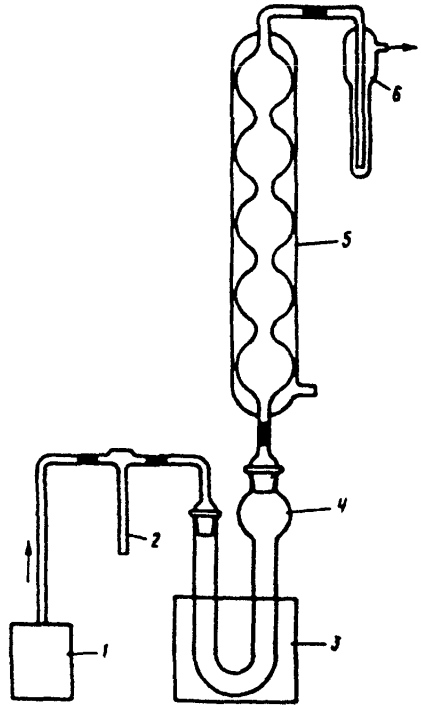


Рис. 1. Установка для извлечения ртути:

1 — микрокомпрессор;
2 — реометр;
3 — песчаная баня;
4 — десорбер;
5 — холодильник;
6 — поглотительный прибор

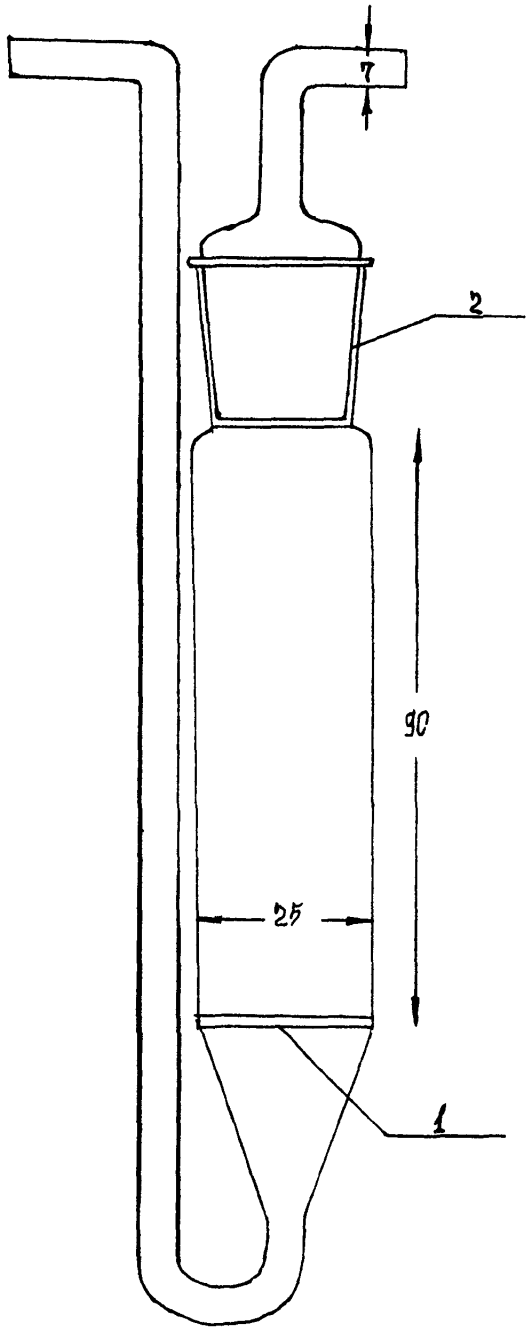


Рис. 2. Десорбер для извлечения NaCN:
1 — стеклянная перфорированная или пористая пластинка;
2 — пришлифованная головка

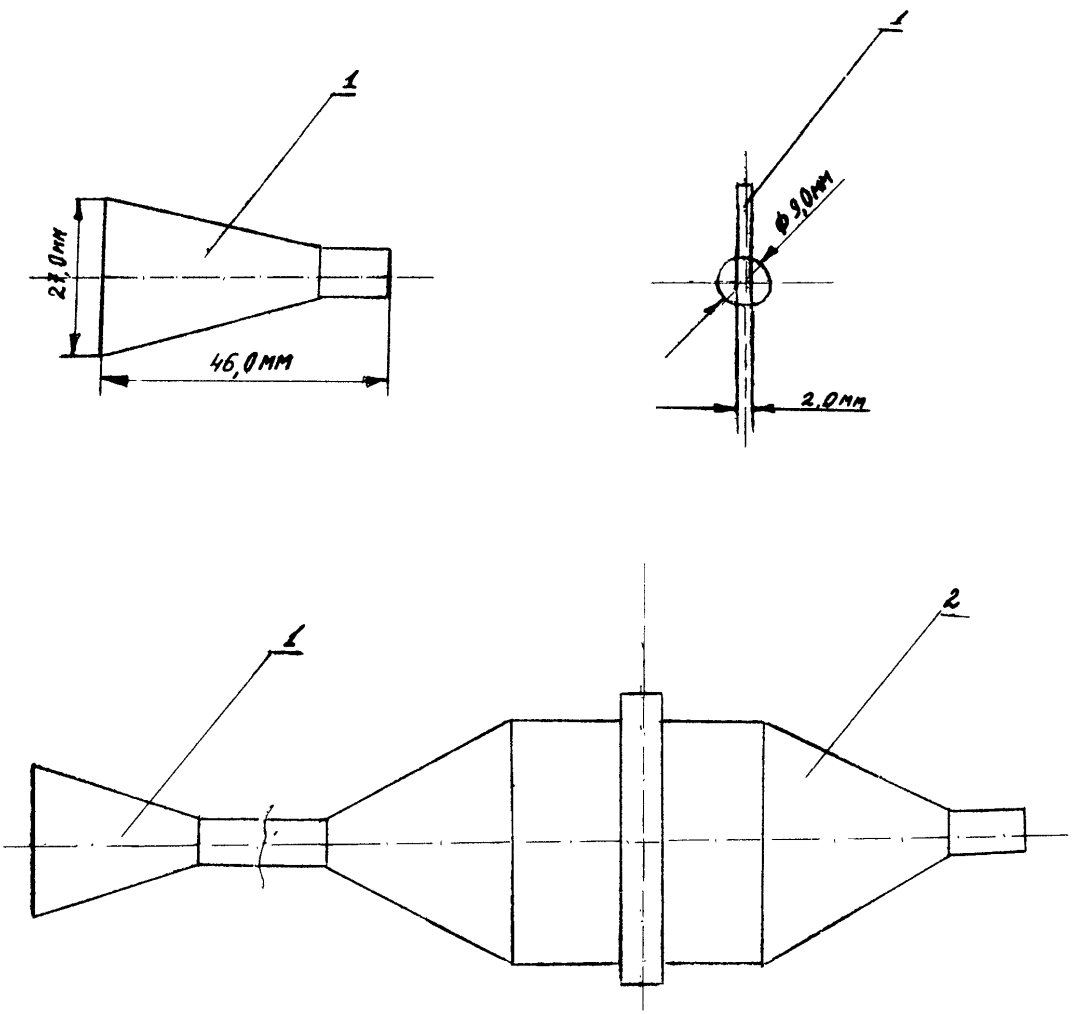


Рис. 3. Система отсоса веществ пылевидных:
1 — насадка;
2 — фильтродержатель с насадкой

СОДЕРЖАНИЕ

Введение . . . 3

Методические указания по фотометрическому измерению содержания акрилонитрила на коже . . . 7

Методические указания по газохроматографическому измерению содержания бензина на коже . . . 9

Методические указания по фотометрическому измерению содержания бензола на коже . . . 11

Методические указания по газохроматографическому измерению содержания гваякола и о-анизидина на коже . . . 13

Методические указания по хроматографическому измерению содержания гексаметилендиамина на коже методом тонкослойной хроматографии . . . 15

Методические указания по газохроматографическому измерению содержания гексахлорбензола на коже . . . 17

Методические указания по хроматографическому измерению содержания гептилового и амилового спирта на коже . . . 19

Методические указания по фотометрическому измерению содержания диаминотолуола (толуилендиамина), диизоцианатолуола (толуилендиизоцианата) и диизоцианодифенилметана (дифенилметандиизоцианата) на коже и спецодежде . . . 21

Методические указания по газохроматографическому измерению содержания дибутилфталата на коже . . . 24

Методические указания по газохроматографическому измерению содержания диметилформамида на коже . . . 26

Методические указания по газохроматографическому измерению содержания диметилэтанамида (диметилацетамида) на коже . . . 28

Методические указания по газохроматографическому измерению содержания диэтил-толуамида на коже . . . 30

Методические указания по хроматографическому измерению содержания ксилидина на коже . . . 32

Методические указания по спектрографическому измерению содержания хлористого лития на коже . . . 34

Методические указания по измерению содержания лития и его соединений на коже методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии . . . 36

Методические указания по газохроматографическому измерению содержания метанола на коже . . . 38

Методические указания по фотометрическому измерению содержания метанола и формальдегида на коже . . . 40

Методические указания по хроматографическому измерению содержания метилтестостерона и метандростенолона на коже . . . 43

Методические указания по газохроматографическому измерению содержания 2-хлорпропановой (α-монохлорпропионовой), 2,2-дихлорпропановой (α, α-дихлорпропионовой) кислот и 2,2-дихлорпропаноилата натрия (Na-соль α, α-дихлорпропионовой кислоты) на коже . . . 45

Методические указания по хроматографическому измерению содержания рицида II на коже . . . 48

Методические указания по фотометрическому измерению содержания ртути на коже и спецодежде . . . 50

Методические указания по фотометрическому измерению содержания свинца на коже . . . 52

Методичекие указания по полярографическому измерению содержания свинца на коже . . . 54

Методические указания по измерению содержания свинца на коже методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии 56

Методические указания по фотометрическому измерению содержания смазочных масел на коже 58

Методические указания по спектрографическому измерению содержания сульфатов меди и никеля, хлоридов олова и палладия на коже 60

Методические указания по фотометрическому измерению содержания танина на коже и спецодежде 63

Методические указания по хроматографическому измерению содержания тестостерона и эфиров и тестостерона-пропионата, фенилпропионата, изокапроната, каприната и энантата на коже 65

Методические указания по фотометрическому измерению содержания о- и п-толуидинов, о- и п-нитроанилинов, 3,4-дихлоранилина, анилина, о-анизидина и п-фенилендиамина на коже и спецодежде 67

Методические указания по фотометрическому измерению содержания толуола на коже 70

Методические указания по газохроматографическому измерению содержания 1-фенил-4,5-дихлорпиридазона (дихлопиридазона) и 1-фенил-6-амино-5-хлорпиридазона-6 (феназона) на коже 72

Методические указания по газохроматографическому измерению содержания фенола на коже 74

Методические указания по хроматографическому измерению содержания фосфамида на коже 76

Методические указания по газохроматографическому измерению содержания хлорбензола, дихлорбензола, трихлорбензола и тетрахлорбензола на коже 79

Методические указания по фотометрическому измерению содержания цианида натрия на коже и спецодежде 82

Методические указания по газохроматографическому измерению содержани циклогексанона и метилизобутилкетона на коже 84

Методические указания по газохроматографическому измерению содержания циклогексанона и циклогексанола в смывах на коже 86

Методические указания по фотометрическому измерению содержания диметиламиноциклогексана (диметилциклогексиламина) на коже и спецодежде 88

Методические указания по газохроматографическому измерению содержания бензола, толуола, ксилола на коже 91

Методические указания по газохроматографическому измерению содержания ксилола на коже 94

Приложение 96

gost.e-ecolog.ru