ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

254-01-128.85

УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА НА 50 КОЕК С ПОЛИКЛИНИКОЙ НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

(СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА)

АЛЬБОМ -I

ПРИМЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ СХЕМ ГЕНПЛАНОВ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

254-01-128.85

УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА НА 50 КОЕК С ПОЛИКЛИНИКОЙ НА 100 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ

(СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА)

АЛЬБОМ - I

РАЗРАБОТАН
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
МИНЗДРАВА РСФСР

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
ИНСТИТУТА
/Ю. КУЛИКОВ/

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР
ПРОЕКТА
/Е. РЫЖКОВА/

ПРОЕКТ
УТВЕРЖДЕН
ГОССТРОЕМ РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 35 ОТ 29.05.84 Г.
РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
МИНЗДРАВА РСФСР
ПРИКАЗ N 47
ОТ 19.02.85 Г.

Содержание:

	стр.
Схема генплана (основное решение)	3
Схема генплана (вариант)	4
Описание проекта	5-7
Технико-экономические показатели	8
Состав типового проектного решения	8

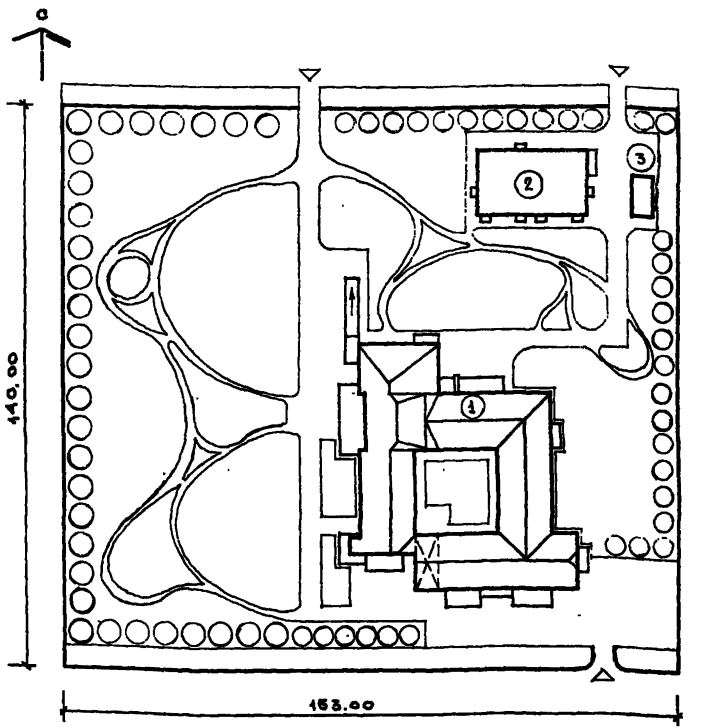

Экспликация

1. Главный корпус
2. Хозяйственный корпус
3. Трансформаторная подстанция тп 407-3-166/75

				254-01-128.85		
ГАП	Рыжкова			Схема генерального плана. /основное решение/	Стадия	Лист	Листов
Рук.гр.арх	Косырев				Р		1
Исполнит	Шипков				Проектный Институт Минздрава РСФСР г. Москва.		
Провер.	Громов						

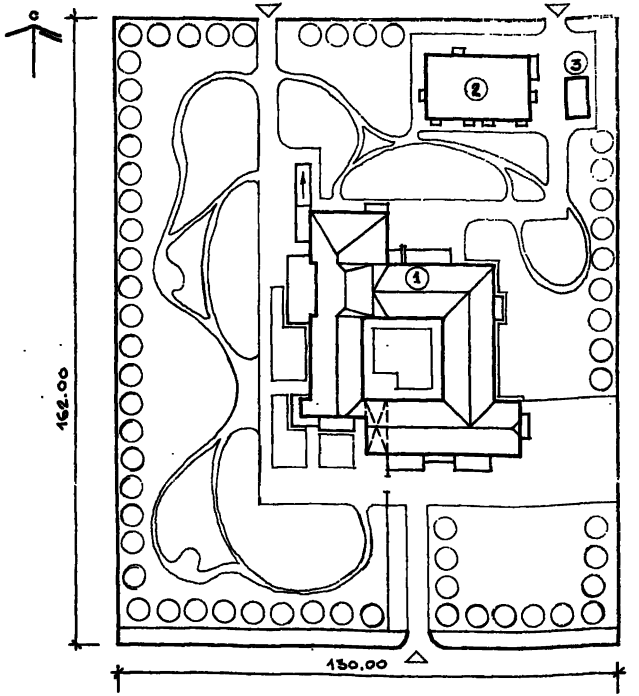

Экспликация

1. Главный корпус
2. Хозяйственный корпус
3. Трансформаторная подстанция т.п. 407-3-166/75

				254-01-128.85			
ГАП	Рышкова			Схема генерального плана /вариант/	Стадия	Лист	Листов
Рук.гр.арх.	Косырев				Р.		1
Исполнит.	Шипков				Проектный институт Минздрава РСФСР г. Москва.		
Проверил.	Громов.						

Альбом 1

Типовой проект участковой больницы на 50 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену, стены кирпичные, разработан для строительства во II и III климатических районах и I в подрайоне с расчетными зимними температурами воздуха -20°С, -30°С (основное решение), -40°С, с обычными геологическими условиями, нормальной влажности, исключая районы сейсмические, вечной мерзлоты, с просадочными грунтами и над горными выработками.

Участковая больница с поликлиникой предназначается для обслуживания жителей сельских населенных пунктов численностью 3.600 человек.

Характеристика участка: площадка горизонтальная, грунты непучинистые, грунтовые воды отсутствуют.

Предлагаемая схема генерального плана (основное решение) является рекомендацией, определяющей оптимальную взаимосвязь зданий, необходимые противопожарные разрывы, въезды на участок и пример решения по благоустройству территории.

Территория больницы ограждена забором. По периметру его предусмотрена полоса зеленых насаждений. Проезды имеют асфальтовое покрытие и оформляются бетонными бортовыми камнями. Площадка во внутреннем дворике главного корпуса выкладывается бетонными тротуарными плитами. Прогулочные дорожки имеют покрытие из щебня.

Площадка для строительства выбирается на

				254-01-128.85		
ГАП	Рыжкова		Описание проекта	стадия	лист	листов
Рук.гр.арх.	Косырев			Р	1	3
Исполнит.	Шипков			Проектный институт Минздрава РСФСР г. Москва		
Проверил	Громов					

окраине города в зеленой зоне в непосредственной близости от городских коммуникаций, путей сообщения, сетей водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и радиофикации, в незатопляемой зоне с низким уровнем грунтовых вод и спокойным рельефом местности.

Генеральный план корректируется в зависимости от местных условий, перечня зданий согласно задания на проектирование. Схемой генерального плана предусматривается участок, расположенный в сельской местности, имеющий двусторонний подъезд. Предусматривается четкое зонирование территории на лечебную, зону приема больных и посетителей и хозяйственную. Основным композиционным центром участка является главный корпус, в который входят стационар на 50 коек, поликлиники со взрослым и детским отделениями, административные, служебные помещения и пищеблок. Здание решено в виде замкнутого прямоугольника с внутренним двориком где функционально, с учетом технологических требований, размещены отделения и службы медицинского комплекса. Внутренний дворик является организующим центром сооружения, где больные могут гулять, встречаются с посетителями, ожидать приема врача поликлинические больные. Со стороны главного фасада расположены входы во взрослое и детское отделение поликлиники.

Палатное отделение стационара расположено с учетом ориентации на зеленую зону участка.

Хозяйственный корпус запроектирован с учетом нормативного удаления от главного корпуса и границ участка.

Комплекс больницы оборудуется следующими инженерными сетями:

водоснабжение - от внешних источников

канализация - хозяйственно-фекальная к внешней сети

теплоснабжение - от внешних источников

электроснабжение - от внешних источников

связь, сигнализация и радиофикация:

а) внешняя связь - от внешней телефонной сети

б) внутренняя связь - от местной АТС

в) автоматическая система пожарной сигнализации

г) электрочасовая установка

д) радиофикация - от внешних радиофикационных сетей

е) широковещательное телевидение

ж) автоматика сантехустройств, автоматика отключения вентсистем при пожаре.

Предусмотрена централизованная подача кислорода в операционную, послеоперационную палаты, в палаты на 1 и 4 койки, в перевязочные. В операционной и послеоперационных палатах предусмотрено кондиционирование воздуха.

Показатели генплана:

площадь участка - 2,14 га
плотность застройки - 11,53 %

Потребность в сырье и ресурсах:

расход воды хозяйственно-питьевой - 80,49 м³/сут
расход тепла - 1118985 ккал/ч
потребная электрическая мощность - 286 квт

N N п/п	наименование	площадь застрой. м²	строит. объем м³	сметн. стоим. т. руб.	N N тип. проектов
1.	главный корпус	1989	18269	901,03	
2.	хозяйственный корпус	420	1360	71,82	
3	трансформаторная подстанция	52	211	19,36	407-3-166/75

Состав типового проектного решения

Альбом I - Примерные решения схем генпланов.

gost.e-ecolog.ru