ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ГОРОДА МОСКВЫ (МОСКОМАРХИТЕКТУРА)

ПРИКАЗ

18.08.2016 № 2984

Об утверждении Типовых архитектурных решений объекта, характеристик и требований к нестационарному торговому объекту Киоск «тип 6»

Во исполнение постановления Правительства Москвы от 9 июня 2015 г. № 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы» и в целях разработки единых типовых архитектурных решений объекта, характеристик и требований к нестационарным торговым объектам Киоск «тип 6»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Типовые архитектурные решения объекта, характеристики и требования к нестационарному торговому объекту Киоск «тип 6» согласно приложению к настоящему приказу.

2. **Начальнику Управления архитектурно-художественного облика города Москвы Пилосову А.М.:**

2.1. Произвести рассылку настоящего приказа в заинтересованные органы исполнительной власти города Москвы после его утверждения.

2.2. Учитывать положения настоящего приказа при разработке проектов размещения нестационарных торговых объектов.

3. **Начальнику Управления общественных связей Эммануилову В.И.** обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте Москомархитектуры в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Москомархитектуры **Гук Т.Н.**

Председатель **Ю.В. Княжевская**

gost.e-ecolog.ru

Приложение
к приказу Москомархитектуры
от «18» 08. 2016 №2984

Типовые архитектурные решения объекта, характеристики и требования

Вид НТО: Киоск «тип 6»

Киоск «тип 6»

Киоск «тип 6» представлен в размерах 9 кв.м

Назначение: уличная торговля.

Киоск - вид нестационарного торгового объекта. Временное сооружение, не имеющее торгового зала, рассчитанное на 1 рабочее место.

Киоск поставляется в собранном виде. Транспортировка осуществляется автомобильным транспортом (рекомендуется осуществлять в закрытых транспортных средствах). Каркас киоска приспособлен для погрузки-разгрузки с помощью стандартных подъемно - транспортных приспособлений.

Монтаж киоска осуществляется на площадке с твердым покрытием. Горизонтальность установки киоска относительно опорной поверхности обеспечивается благодаря использованию регулируемых винтовых опор (регулировка осуществляется снаружи).

Описание киоска 9 кв.м

Киоск состоит из каркаса из гнутых деталей, сэндвич панелей и остекленной витрины в алюминиевом профиле.

Габаритные размеры киоска (Длина х Глубина х Высота):

• 5000х2860х2990 мм.

Несущий каркас киоска выполнен из стального листа методом резки и гибки с нанесенным эпоксидно-полиуретанового покрытием. Стенки каркаса со встроенными сэндвич панелями обеспечивают термоизоляцию внутреннего пространства. Толщина утеплителя: для стен - не менее 50 мм, для пола и потолка не менее 100 мм. Внешняя и внутренняя сторона сэндвич панелей выполнены из электролитически оцинкованной стали (т. 0,5 - 0,7 мм) с гладким высококачественным защитно-декоративным матовым покрытием полиэфирной краской белого цвета по ГОСТ Р 52146-2003.

Остекление киоска выполнено из однокамерного стеклопакета, ламинированного слоем упрочняющей пленки с тыльной стороны (ГОСТ Р 51136-98). Профиль стеклопакета - алюминиевый по ГОСТ 22233-2001. Для выдачи товара на лицевой стороне предусмотрено сдвижное окно,оснащенное системой фиксации. Для защиты остекления установлены роллетные системы.

Входная дверь - глухая, стальная, комплектуется замком.

Крыша киоска сборная и состоит из металлического каркаса, облицованного по периметру фронтонами из листовой стали с порошковой окраской. На нижней выступающей части козырька, монтируется маркиза. Покрытие крыши должно быть выполнено из профилированного настила с уклоном, обеспечивающим отведение дождевых стоков.

Фриз - изготовлен из стального листа толщиной 1,5 мм, в виде не замкнутых профилей с эпоксидно-полиуретановым лакокрасочным покрытием.

Цоколь - изготовлен из металлического листа 0,6 мм.

Материал покрытия пола - износостойкий линолеум с цветоустойчивым покрытием.

Ввод силового кабеля электропитания осуществляется в тыльной части киоска. В киоске предусмотрены: электророзетки с заземлением и защитными шторками, внутреннее освещение, подсветка витрин и информационных конструкций.

Для поддержания температуры внутри киоска установлены два обогревателя конвекторного типа с терморегулятором.

Цветовое решение киоска: внешние панели окрашены порошковой эмалью в цвет RAL-9003, каркас в цвет RAL-7016.

Цвет полотна роллет, цоколя, фриза: RAL 9006, 7016, 7047.

Лицевой фасад (открытый)

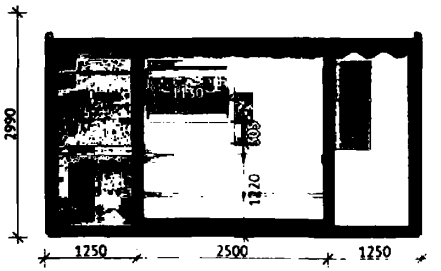

Боковой фасад (правый)



Лицевой фасад(закрытый)

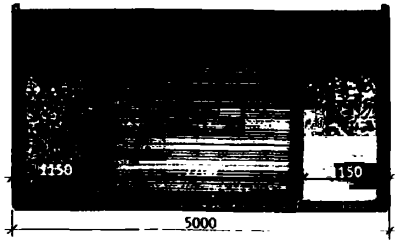

Боковой фасад.(левый)



Задний фасад

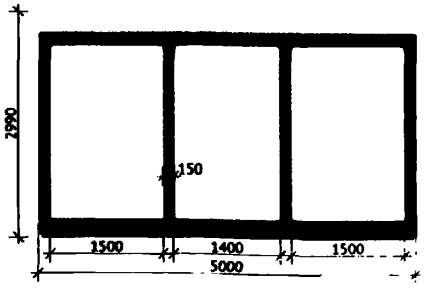

Внешний вид киоска 9 кв.м

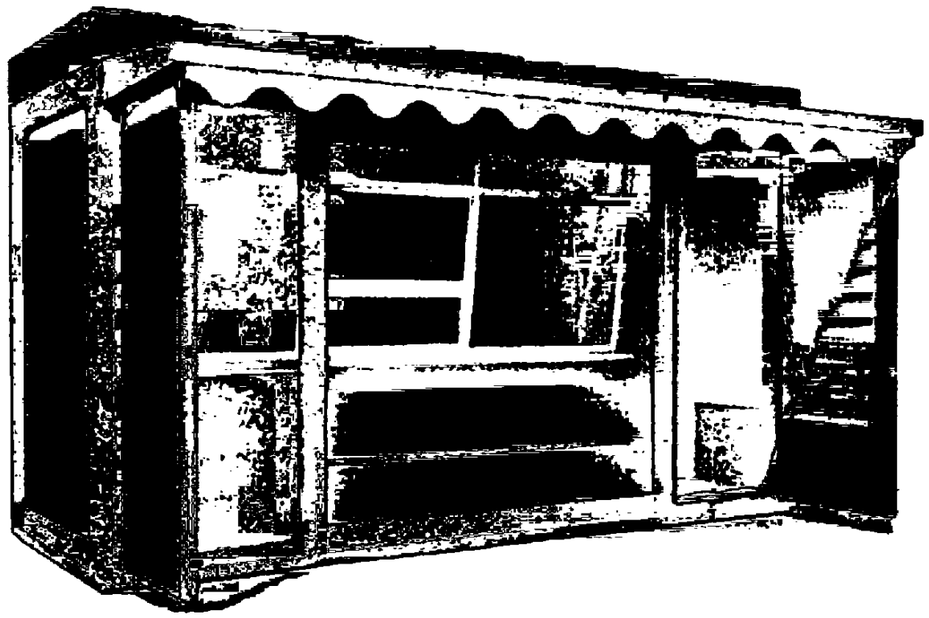

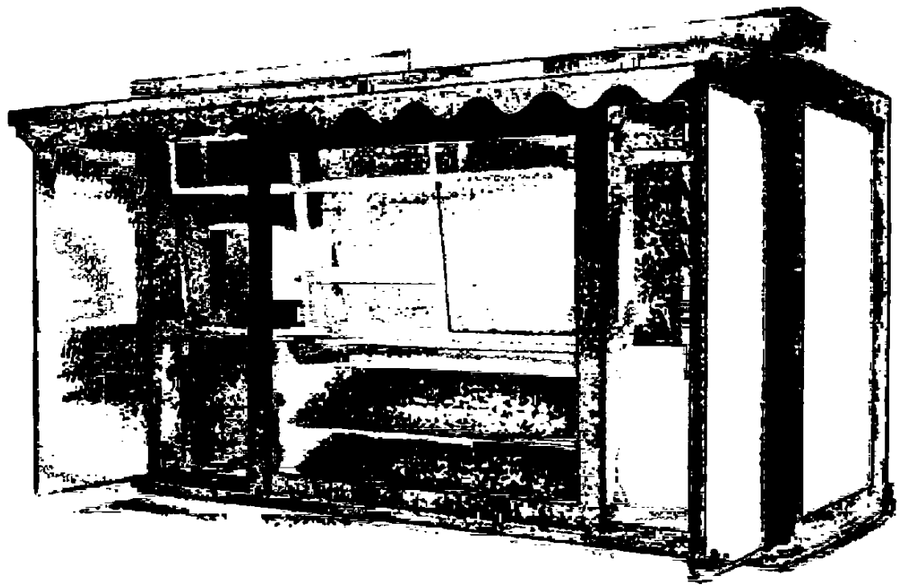

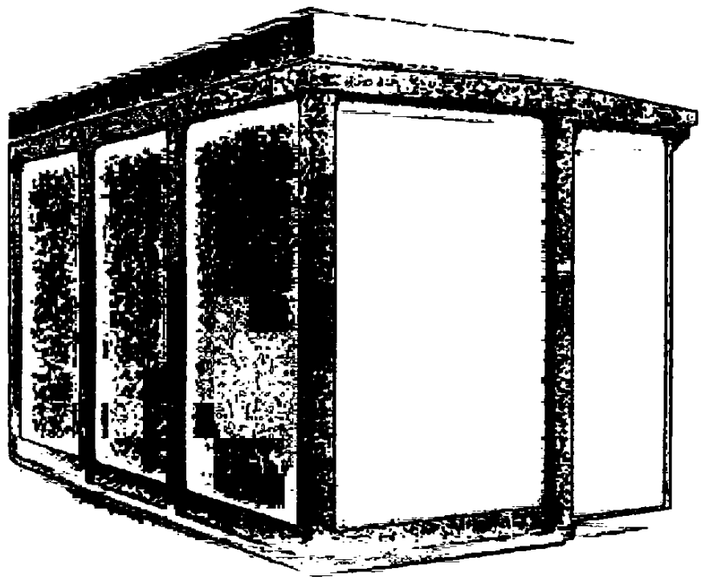

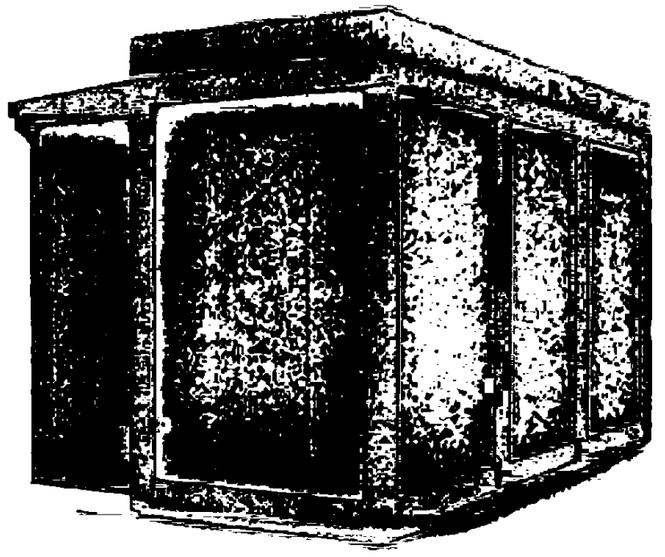

Информационное оформление киоска 9 кв.м

Схема размещения информационной и рекламной конструкции.

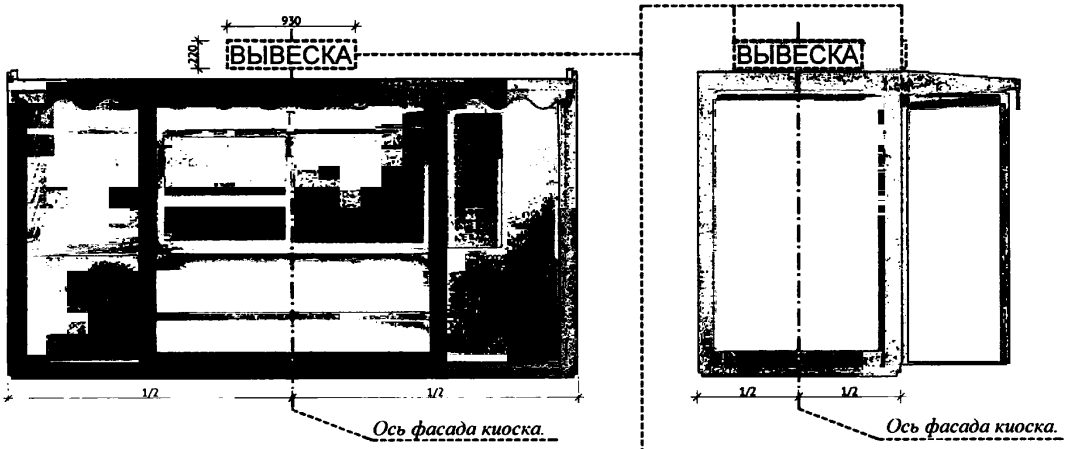

Объемные отдельностоящие буквы и знаки без подложки.
Максимальная высота букв - 180 мм
Шрифт VERDANA

gost.e-ecolog.ru