ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ

ГОСТ 22689.0-77—ГОСТ 22689.20-77

Издание официальное

МОСКВА—1980

gost.e-ecolog.ru

Редактор *В. Н. Розанова*
Технический редактор *А. Г. Каширин*
Корректор *Г. М. Фролова*

Сдано в наб. 20.04.79 Подп. в печ. 18.02.80 4,5 п. л. 3,68 уч.-изд. л. Тир. 10000 Цена 20 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 699

©Издательство стандартов, 1980

УДК 696.133.1 : 678.5 : 006.354 Группа Ж21

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ. ЗАГЛУШКИ

Конструкция и размеры

Plastic waste pipes and fittings.
Pluga. Construction and dimensions


ГОСТ 22689.16—77

Постановлением Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строительства от 8 августа 1977 г. № 112 срок введения установлен с 01.01 1979 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на заглушки, изготовляемые из полиэтилена высокой плотности (ПВП), полиэтилена низкой плотности (ПНП), полипропилена (ПП) и непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), для труб и фасонных частей, изготовляемых из таких же материалов и предназначенных для систем внутренней канализации зданий.

2. Конструкция и размеры заглушек из ПВП, ПП и ПВХ для соединения по типу I ГОСТ 22689.2—77 должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.



Черт. 1

Таблица 1

мм

Условный проход D_y	D	s
40	52	3,5
50	64	4,0
85	84	5,0
100	126	


Пример условного обозначения заглушки, изготовленной из ПВП, D_y 50 мм, для соединения по типу I:

Заглушка З-50-ПВП-I ГОСТ 22689.16—77

3. Конструкция и размеры заглушек из ПВП, ПНП и ПП для соединения по типу III ГОСТ 22689.2—77 должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Издание официальное **Перепечатка воспрещена**

Переиздание. Ноябрь 1979 г.

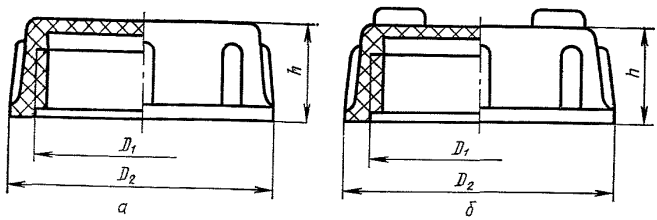

Черт. 2

Таблица 2

мм

Условный проход $D_у$	D_1	D_2 для заглушек, изготовленных из:			h
		ПВХ	ПВП и ПП	ПНП	
40	Сп. Уп. 50×3	—	62	64	21
50	Сп. Уп. 60×3	—	74	78	
85	Сп. Уп. 110×5	120	119	123	
100	Сп. Уп. 120×5	132	131	135	

Пример условного обозначения заглушки, изготовленной из ПВП, $D_у$ 50 мм для соединения по типу III:

Заглушка З-50-ПВП-III ГОСТ 22689.16—77

4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение заглушек должны соответствовать указанным в ГОСТ 22689.0—77.

5. Заглушки, предназначенные для соединения по типу III, должны поставляться в комплекте с уплотнительными прокладками по ГОСТ 22689.20—77.

gost.e-ecolog.ru