УДК 693.6

КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

КТ-8.0-24.65-77

ПРООЛИФКА, ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА ПОЛОВ ПРИ ПОМОЩИ ПИСТОЛЕТА-РАСПЫЛИТЕЛЯ

Разработана трестом Мосоргстрой[x] с участием ЦНИБ Мосстроя Главмосстроя

Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР для внедрения в строительное производство

Входит в комплект карт ККТ-8.0-21

Масляная окраска дощатых полов

Взамен КТ-8.2-2.4-68

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при проолифке, огрунтовке и окраске дощатых полов масляной краской с помощью пистолета-распылителя.

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел.-день, $м^2$ полов	154	85
Затраты труда на 100 $м^2$ полов, чел.-ч	5,22	9,50

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ по проолифке, огрунтовке и окраске полов необходимо: хорошо просушить поверхность после сплошной шпаклевки; проверить исправность оборудования; доставить на рабочее место требуемые материалы; закрыть бумагой встроенные шкафы и двери.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А.11-70, § 17.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнитель - маляр 1У разряда.

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Пистолет-распылитель	СО-24	1
Компрессор	СО-2 или СО-7А	1
Бак красконагнетательный	СО-12 или СО-42	1
Ведро для колера	-	1

[x] 113095, Москва, Ж-95, Б. Полянка, 51а.


gost.e-ecolog.ru

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Операции по проолифке, огрунтовке и окраске полов выполняют в следующем порядке: олифят полы, покрывают их огрунтовочным составом, а затем окрашивают.

4.2. Описание операций

№ п/п	Наименование операций, их продолжительность[x], орудия труда; характеристика приемов труда
1	РЕГУЛИРОВКА ПИСТОЛЕТА-РАСПЫЛИТЕЛЯ; 12 мин; пистолет-распылитель, компрессор, красконагнетательный бак, ведро Маляр после пуска компрессора нажимает на спусковую скобу пистолета и регулирует над ведром струю олифы (огрунтовочного или окрасочного состава)
2	ПРООЛИФКА ПОЛА; 81 мин; пистолет-распылитель, компрессор, красконагнетательный бак, ведро Маляр олифит пол, передвигаясь параллельно стене. Работу он начинает со стороны, противоположной входу в помещение. Олифу следует наносить тонким ровным слоем без пропусков и наплывов
3	ОГРУНТОВКА ПОЛА; 111 мин; пистолет-распылитель, компрессор, красконагнетательный бак, ведро Маляр держит пистолет-распылитель на расстоянии 20-35 см от пола перпендикулярно его поверхности и огрунтовывает проолифленный пол масляной краской, нанося ее тонким ровным слоем без наплывов и пропусков
4	ОКРАСКА ПОЛА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ; 111 мин; пистолет-распылитель, красконагнетательный бак, ведро, компрессор Масляную краску маляр наносит на просушенную после огрунтовки поверхность так же, как и грунтовку

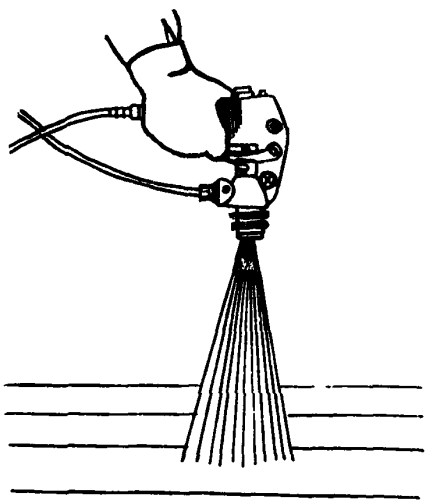

[x] На 100 м^2 полов. В продолжительности учтено время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные работы и отдых.

gost.e-ecolog.ru