УДК 693.6

КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА	КТ-8.0-24.81-77
ОГРУНТОВКА ПОТОЛКОВ КЛЕЕВЫМ СОСТАВОМ ЗА ДВА РАЗА	Разработана трестом Мосоргстрой x) с участием ЦНИБ Мосстроя Главмосстроя
Входит в комплект карт ККТ-8.0-18 Улучшенная клеевая окраска стен и потолков	Откорректирована и рекомендована ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР для внедрения в строительное производство
	Взамен КТ-8.2-3.2-68

1. ОБЛАСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КАРТЫ

1.1. Карта предназначена для организации труда рабочих при огрунтовке потолков клеевым составом за 2 раза с помощью электрокраскопульта.

1.2. Показатели производительности труда

	По карте	По ЕНиР
Выработка на 1 чел.-день, $м^2$ потолков	615	540
Затраты труда на 100 $м^2$ потолков, чел.-ч	1,30	1,48

2. УСЛОВИЯ И ПОДГОТОВКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала работ необходимо: обеспечить в помещении температуру не ниже 8 °С; просушить поверхность потолков (влажность их не должна превышать 70%); доставить на рабочее место материалы и инструменты.

2.2. Работы следует выполнять, строго соблюдая правила техники безопасности и охраны труда рабочих согласно СНиП Ш-А. 11-70, § 17.

3. ИСПОЛНИТЕЛИ, ПРЕДМЕТЫ И ОРУДИЯ ТРУДА

3.1. Исполнитель - маляр 1У разряда.

3.2. Инструменты, приспособления и инвентарь

Наименование, назначение и основные параметры	ГОСТ, № чертежа	Количество, шт.
Электрокраскопульт с удочкой и шлангами для нанесения грунтовки	СО-22	1
Ведро	-	1

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

4.1. Операции по огрунтовке потолка выполняют в следующем порядке: наносят первый слой грунтовки, а после просушки - второй. Перед второй огрунтовкой шпаклюют и шлифуют неровные места.

113085, Моск. 4, Ж-95, Б. Поляна, 51а.


gost.e-ecolog.ru

4.2. Описание операций

№ п/п	Наименование операций, их продолжительность [x], характеристика приемов труда	орудия труда;

1 ПЕРВАЯ ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА; 39 мин; электрокраскопульт, ведро

Маляр включает мотор, берет правой рукой удочку около регулирующего клапана, а левой рукой открывает клапан и регулирует над ведром факел распыления огрунтовочного состава. Затем, держа форсунку перпендикулярно к поверхности потолка на расстоянии 75 см от него, маляр медленно продвигается вперед и плавными круговыми движениями удочки наносит равномерный слой огрунтовочного состава на поверхность потолка, не допуская при этом пропусков и подтеков

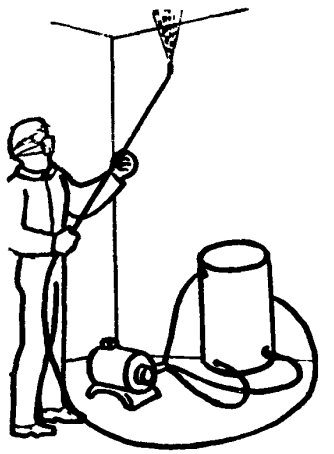

2 ВТОРАЯ ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА; 39 мин; электрокраскопульт, ведро

После просушки первого слоя грунтовки маляр наносит на потолок второй слой. Состав грунтовки и порядок нанесения те же

[x] На 100 м^2 потолков. В продолжительности учтено время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные работы и отдых.

gost.e-ecolog.ru