ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

СЕРИЯ ИИ-03-01

ЧАСТЬ II-ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ

(Альбом пересоставлен в соответствии с номенклатурой каталога
ИИ-03 издания 1960г.)

6567

Москва-1962г

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

СЕРИЯ ИИ-03-01

ЧАСТЬ II-ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ

(Альбом пересоставлен Горстройпроектом в соответствии с номенклатурой каталога ИИ-03 издания 1960г.)

РАЗРАБОТАНЫ
Государственным проектным институтом
Гипрогор с участием института НИИОМТП
Академии строительства и Архитектуры СССР

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ
Москва-1963г

Ии.6567.

Содержание

	Марка	Лист	Стр.
Пояснительная записка			4-6
Рабочие чертежи:			
Оконные и дверные (балконные) блоки с двойными переплетами			
Серия I			7
Оконные блоки			
Размеры наружного переплета в мм			
990x1755	ОБ25	I-30	8
1390x1755	ОБ27	I-31	9
1790x1755	ОБ29	I-32	10
1990x1755	ОБ30	I-33	11
990x2055	ОБ33	I-34	12
1790x2055	ОБ37	I-35	13
2390x2055	ОБ40	I-36	14
Сечения к маркам ОБ25, ОБ27, ОБ29, ОБ30, ОБ33, ОБ37, ОБ40		I-39	15
		I-40	16
		I-41	17
Дверной блок (балконный)			
Размеры наружного полотна в мм			
1390x2515	БДБ8	I-42	18
Сечения к марке БДБ8		I-43	19
		I-44	20
		I-45	21
		I-46	22
		I-47	23
Оконные и дверные (балконные) блоки со спаренными переплетами			
Серия II			24
Оконные блоки			
Размеры внутреннего переплета в мм			

	Марка	Лист	Стр.
1060x1820	ОБ57	2-20	25
1460x1820	ОБ59	2-21	26
1860x1820	ОБ61	2-22	27
2060x1820	ОБ62	2-23	28
1060x2120	ОБ65	2-24	29
1860x2120	ОБ69	2-25	30
2460x2120	ОБ72	2-26	31
Сечения к маркам ОБ57, ОБ59, ОБ61, ОБ62, ОБ65, ОБ69, ОБ72		2-29	32
Дверной блок (балконный) со спаренными полотнами			
Размеры внутреннего полотна в мм 1460x2580	БДБ16	2-30	33
Сечение к марке БДБ16		2-31	34
		2-32	35
		2-33	36
Приложения			37,38,39

Серия ИИ-03-01, ч.II

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий альбом "Рабочие чертежи деревянных изделий серии ИИ-03-01, часть II" скомплектован в соответствии с номенклатурой индустриальных строительных изделий каталога ИИ-03, издания 1960 г., утвержденной приказом Госстроя СССР № 496 от 26/IX-1960 г.

В связи с этим, в настоящий альбом не включены рабочие чертежи, входившие в альбом прежнего выпуска, для изделий, не предусмотренных номенклатурой издания 1960 г. В содержание и форму чертежей изменений не вносилось.

Учитывая, что в действующих типовых проектах и в номенклатуре ИИ-03 издания 1960 г., сделаны ссылки на №№ листов рабочих чертежей изделий, принятые в альбоме прежнего выпуска, указанные №№ листов сохранены и в настоящем альбоме. Для страниц принята порядковая нумерация.

Чертежи строительных изделий предназначены для обязательного применения при проектировании и строительстве гражданских зданий и для организации массового производства этих изделий предприятиями строительной индустрии.

Каждому изделию присвоена своя марка. Внесение изменений в обозначение марок изделий не допускается. Марки изделий проставляются на чертежах и спецификациях проектов, в заказе заводам-изготовителям и на изделиях.

Настоящий альбом включает рабочие чертежи оконных блоков и блоков балконных дверей следующих марок: ОБ25, ОБ27, ОБ29, ОБ30, ОБ33, ОБ37, ОБ40 и БДБ8 (с двойными переплетами) и ОБ57, ОБ59, ОБ61, ОБ62, ОБ65, ОБ69, ОБ72 и БДБ16 (со спаренными переплетами).

Рабочие чертежи новых изделий - дополнительных оконных

Ин.6567

блоков ОБ28, ОБ38, ОБ60, ОБ70, а также измененных, в сравнении с ранее выпущенными рабочими чертежами блоков внутренних дверей и подоконных досок приведены в альбоме № 43.

Расход древесины определен по черновым заготовкам.

Антисептирование деревянных изделий должно производиться в соответствии с указаниями "Инструкции по защите от гниения, поражения дереворазрушающими насекомыми и возгорания деревянных элементов зданий и сооружений" И-II9-56.

Оконные и дверные (балконные) блоки разработаны в соответствии с ГОСТ 8780-58.

Окна и двери изготовляются из древесины хвойных пород (сосна, лиственница, кедр, ель и пихта).

Окна и двери должны поставляться собранными в блоки, огрунтованными и окрашенными за один раз, с навеской створок и полотен на петлях и установкой всех приборов, указанных в спецификациях на рабочих чертежах, кроме ручек.

Двери могут изготовляться с правым или левым открыванием, на что должно быть указание в заказе, и предусмотрены соответствующие приборы.

Ручки, правые и левые с шурупами, снятые после прирезки на заводе, упаковываются отдельно в ящики и направляются потребителю одновременно с блоками с точным указанием назначения и места установки. Приборы приняты по ГОСТ 5086-56-5091-56.

Изготовление, приемку, хранение и транспортирование оконных и дверных блоков производить по указаниям ГОСТ 475-56 г.

Ин 6567

Указания по отдельным изделиям

Оконные и дверные / балконные / блоки с двойными / раздельными / переплетами -Серия I.

Блоки изготовляются с наплавными переплетами и полотнами толщиной 54 мм, с верхними фрамугами. Допускается устройство нижних фрамуг при соответствующем обосновании.

Оконные и дверные /балконные/ блоки со спаренными переплетами - Серия П

Область применения окон со спаренными переплетами, в зависимости от климатических условий, определяется требованиями СНиП.

Блоки со спаренными переплетами изготовляются общей толщиной 77 мм. В спаренных переплетах предусмотрены верхние фрамуги.

Оконные и дверные / балконные/ блоки должны поставляться с уплотняющими прокладками / пластмассовыми, резиновыми; шерстяными и др./.

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ (БАЛКОННЫЕ) БЛОКИ С ДВОЙНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ

СЕРИЯ I

Ин.6567

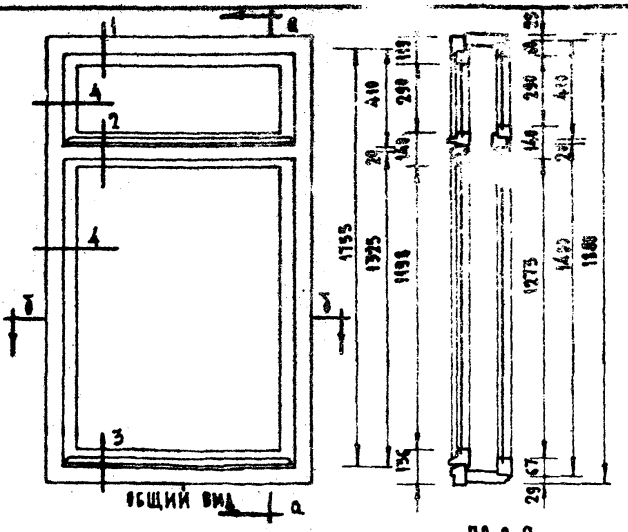



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Изготовление, приемку, хранение и транспортирование выполнять по ГОСТ 475-56.
2. Расход древесины определен по черновым заготовкам.
3. Сечения см. на отдельных чертежах.
4. Навеску створок (петли левые и правые) выполнять согласно указанию в заказе.
5. Приборы на чертеже условно не показаны.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

Древесина коробки	$м^3$ 0.091
Древесина переплетов и фрамуг	" 0.065
Петли оконные вкладные В 100 ГОСТ 5089-56	шт. 4
Петли оконные вкладные В 125 ГОСТ 5089-56	" 4
Шпингалеты оконные врезные с Г-образными ручками Б ГОСТ 5090-56	
ДГВ ГОСТ 5087-56	" 2
Фрамужные приборы по чертежу АС и А СССР	" 1
Угольники оконные по ГОСТ 475-56, пункт 23	
Остановы оконные ОИ ГОСТ 5091-56	" 1
Прокладки резиновые V-образные	пм. 15,0
Стекло оконное: 1288×945 - 1 шт., 305×945 - 1 шт., 1213×870 - 1 шт., 305×870 - 1 шт.	$м^2$ - 2,84

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ			ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ	ИИ-03-01	
ОРГАНИЗАЦИЯ			ОБЪЕКТ №		
ОБЪЕКТ					
ГИП	ФАМИЛИЯ	ПОДПИСЬ	ЛИСТА ПОЗ.	ОКОННЫЙ БЛОК.	МАРКА 06 25 / ЛИСТ 1-30

Ин. 6567

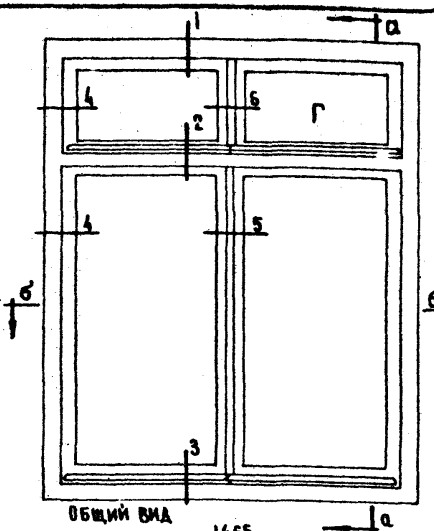

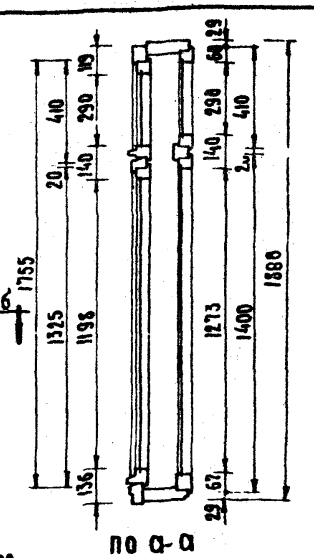

Примечания:

1. Изготовление, приемку, хранение и транспортирование выполнять по ГОСТ 475-56.
2. Расход древесины определен по чертежным заготовкам.
3. Сечения см. на отдельных чертежах.
4. Приборы на чертеже условно не показаны.
5. Буквой „Г" обозначена глухая створка фрамуги.

Спецификация на 1 изделие

Древесина коробки	$м^3$	0,102
Древесина переплетов и фрамуг	"	0,101
Петли оконные вколотные В100 ГОСТ 5088-56	шт	8
Петли оконные вколотные В125 ГОСТ 5088-56	"	8
Шпингалеты оконные врезные с Г-образными ручками Б ГОСТ 5090-56	"	
Дг 80 ГОСТ 5087-56	"	2
Фрамужные приборы по чертежу АСиА СССР	"	1
Угольники оконные по ГОСТ 475-56, пункт 23		
Остановы оконные ОМ ГОСТ 5091-56	"	2
Прокладки резиновые V-образные	пм	25,0
Стекло оконное: 1288×623 - 2 шт., 305×623 - 2 шт. / 1213×585 - 2 шт., 305×585 - 2 шт.	$м^2$	3,77

Заполняется проектной организацией			Деревянные изделия	ИИ-03-01	
Организация		Объект	Оконный блок	Марка	Лист
Должность	Фамилия	Подпись	Дата	ОБ 27	1-31

Ц.6567.

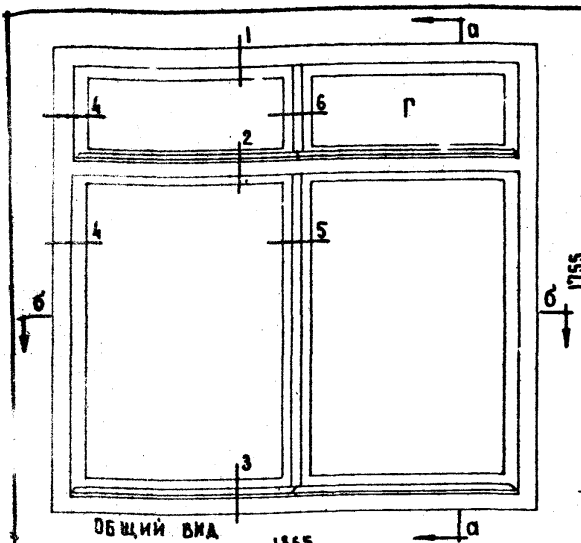

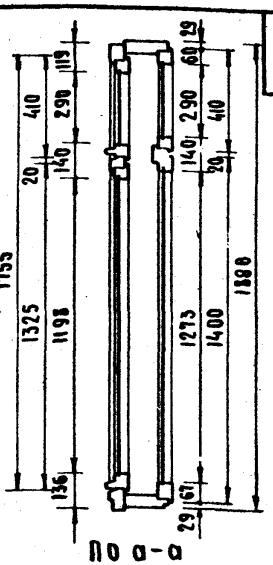

По а-а

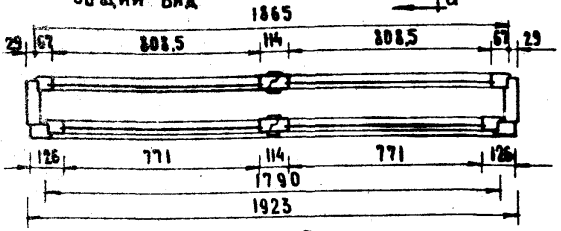

По б-б

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$ 0,107
ДРЕВЕСИНА ПЕРЕПЛЕТОВ И ФРАМУГ	" 0,106
ПЕТЛИ ОКОННЫЕ ВКОЛОТНЫЕ В100 ГОСТ 5088-56	шт 8
ПЕТЛИ ОКОННЫЕ ВКОЛОТНЫЕ В125 ГОСТ 5088-56	" 8
ШПИНГАЛЕТЫ ОКОННЫЕ ВРЕЗНЫЕ С Г-ОБРАЗНЫМИ РУЧКАМИ 6 ГОСТ 5090-56	
ДГ 80 ГОСТ 5087-56	" 2
ФРАМУЖНЫЕ ПРИБОРЫ ПО ЧЕРТЕЖУ АС И А СССР	" 1
УГОЛЬНИКИ ОКОННЫЕ ПО ГОСТ 475-56, ПУНКТ 23	
ОСТАНОВЫ ОКОННЫЕ ОМ ГОСТ 5091-56	" 2
ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ V-ОБРАЗНЫЕ	пм 28,5

СТЕКЛО ОКОННОЕ:
1288×823 - 2 шт., 305×823 - 2 шт.
1213×785 - 2 шт., 305×785 - 2 шт. } $м^2$ - 5,01

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПРИЕМКУ, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНЯТЬ ПО ГОСТ 475-56.
2. РАСХОД ДРЕВЕСИНЫ ОПРЕДЕЛЕН ПО ЧЕРНОВЫМ ЗАГОТОВКАМ.
3. СЕЧЕНИЯ СМ. НА ОТДЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖАХ
4. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
5. БУКВОЙ „Г" ОБОЗНАЧЕНА ГЛУХАЯ СТВОРКА ФРАМУГИ.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ				ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ	ИИ-03-01	
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТ			ОБЪЕКТ №	ОКОННЫЙ БЛОК	МАРКА	ЛИСТ
ДОЛЖНОСТЬ	ФАМИЛИЯ	ПОДПИСЬ	№ ЛИСТА ПОПР-ТУ		ОБ 29	1-32

Ик-6567.

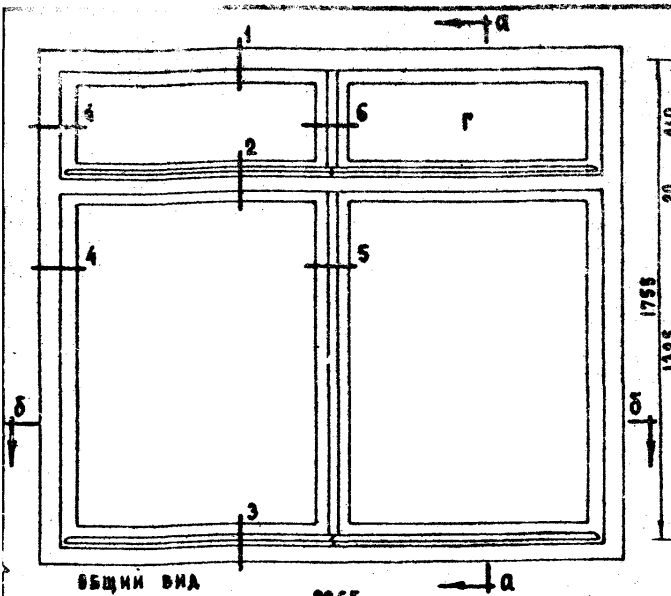

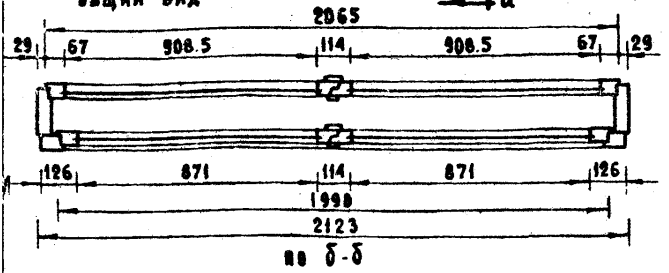

Примечания:

1. Изготовление, приемку, хранение и транспортирование выполнять по ГОСТ 475-56
2. Расход древесины определен по черновым заготовкам.
3. Сечения см на отдельных чертежах.
4. Приборы на чертеже условно не показаны.
5. Буквой „Г" обозначена глухая створка фрамуги.

Спецификация на 1 изделие

Древесина коробки	$м^3$	0.110
Древесина переплетов и фрамуг	"	0.108
Петли оконные вкладотные В100 ГОСТ 5088-56	шт.	8
Петли оконные вкладотные В125 ГОСТ 5088-56	"	8
Шпингалеты оконные врезные с Г-образными ручками Б ГОСТ 5090-56		
АГ80 ГОСТ 5087-56	"	2
Фрамужные приборы по чертежу АС и А СССР	"	1
Угольники оконные по ГОСТ 475-56, пункт 23		
Остановы оконные ОМ ГОСТ 5091-56	"	2
Прокладки резиновые V-образные	пм	3.0
Стекло оконное: 1288×923 - 2 шт., 305×923 - 2 шт. / 1213×885 - 2 шт., 385×885 - 2 шт.	$м^2$	5.63

Заполняется проектной организацией				Деревянные изделия	ИИ-03-01
Организация			Объекты		
Объект					
Должность	Фамилия	Подпись	Листов по проекту	Оконный блок	Марка ОБ 30 / Лист 1-33

Ин. 6567

Из ИИ-03-01 ч. II (3087) Гипрогор

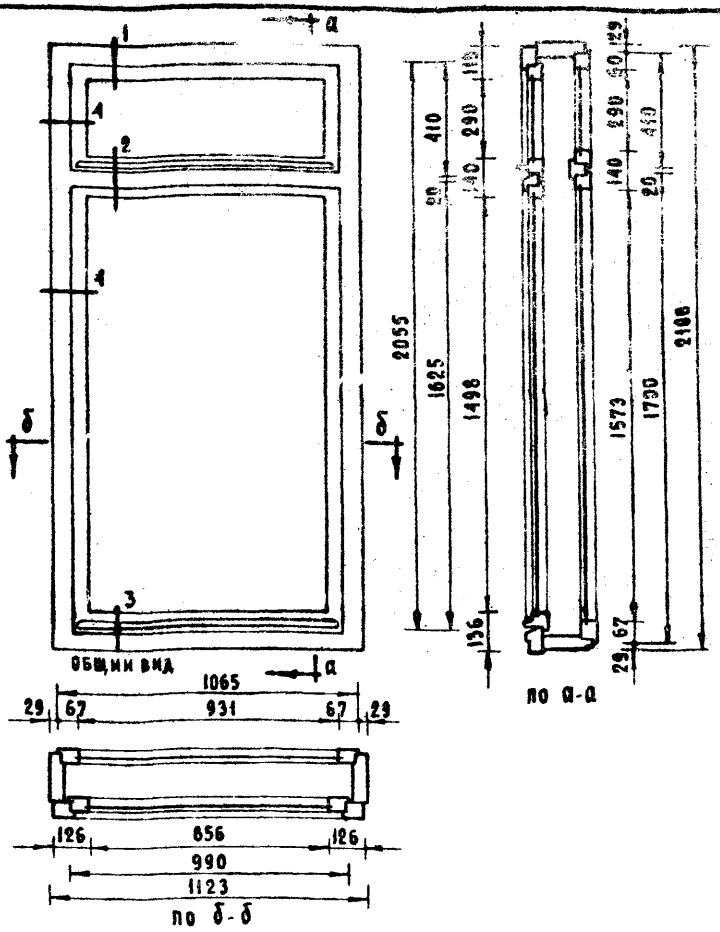

Примечания.

1. Изготовление, приемку, хранение и транспортирование выполнять по ГОСТ 475-56.
2. Расход древесины определен по черновым заготовкам
3. Сечения см на отдельных чертежах.
4. Навеску створок (петли левые и правые) выполнять согласно указанию в заказе.
5. Приборы на чертеже условно не показаны.

Спецификация на 1 изделие

Древесина коробки	м³	0 098
Древесина переплетов и фрамуг	»	0 070
Петли оконные вкладные В100 ГОСТ 5088-56	шт	4
Петли оконные вкладные В125 ГОСТ 5088-56	»	4
Шпингалеты оконные врезные с Г-образными ручками Б ГОСТ 5090-56		
ДГ60 ГОСТ 5087-56	»	2
Фрамужные приборы по чертежу АС и А СССР	»	1
Угольники оконные по ГОСТ 475-56, пункт 23		
Остановы оконные ОМ ГОСТ 5091-56	»	1
Прокладки резиновые У-образные	пм	16.5
Стекло оконное. 1588×945-1 шт, 305×945-1 шт. 1513×870-1 шт, 305×870-1 шт	м²	3.38

Заполняется проектной организацией				Деревянные изделия	ИИ-03-01	
Организация			Объекты			
Должность	Фамилия	Подпись	Номера листов по проекту	Оконный блок	Марка ОБ 33	Лист 1-34

Ин. 6567

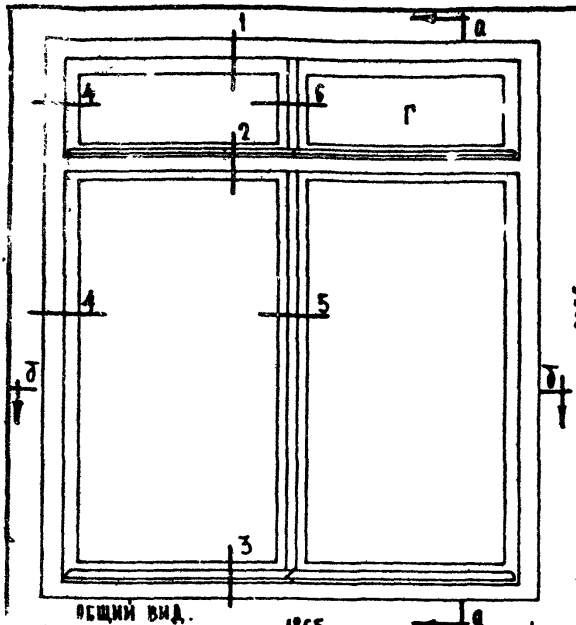

Общий вид.

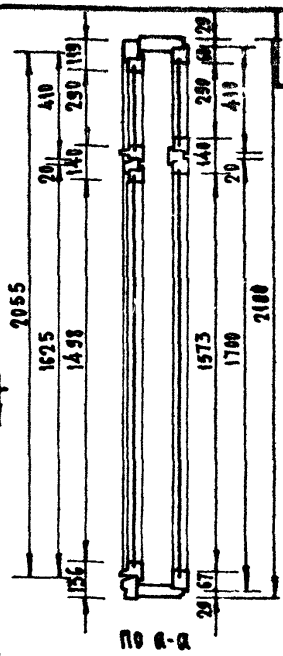

По а-а

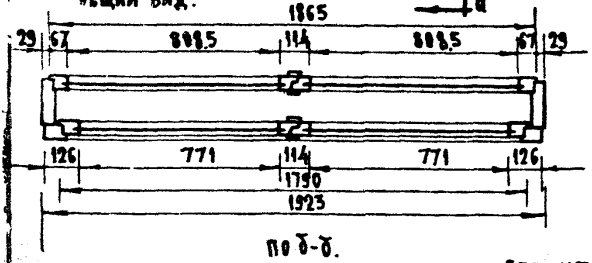

По б-б.

Примечания:

1. Изготовление, приемку, хранение и транспортирование выполнять по ГОСТ 475-56.
2. Расход древесины определен по черновым заготовкам.
3. Сечения см. на отдельных чертежах.
4. Приборы на чертеже условно не показаны.
5. Буквой "Г" обозначена глухая створка" фрамуги.

Спецификация на 1 изделие

Древесина коробки	$м^3$ 0,113
Древесина переплетов и фрамуг	" 0,111
Петли оконные вкладные В 100 ГОСТ 5089-56	шт. 8
Петли оконные вкладные В 125 ГОСТ 5088-56	" 8
Шпингалеты оконные врезные с Г-образными ручками Б ГОСТ 5090-56	
Дг 80 ГОСТ 5097-56	" 2
Фрамужные приборы по чертежу АС и А СССР	" 1
Угольники оконные по ГОСТ 475-56, пункт 23	
Остановы оконные ОМ ГОСТ 5091-56	" 2
Прокладки резиновые V-образные	пм 3,09
Стекло оконное: 1588 × 823 - 2 шт., 305 × 823 - 2 шт. / 1513 × 785 - 2 шт., 305 × 785 - 2 шт.	$м^2$ - 5,97

Заполняется проектной организацией			Деревянные изделия.		ИИ-03-01
Организация объект			Объект №		
Должность	Фамилия	Подпись	Начальник партии	Оконный блок.	Марка 0637 / Лист 1-35

Ин.6567.

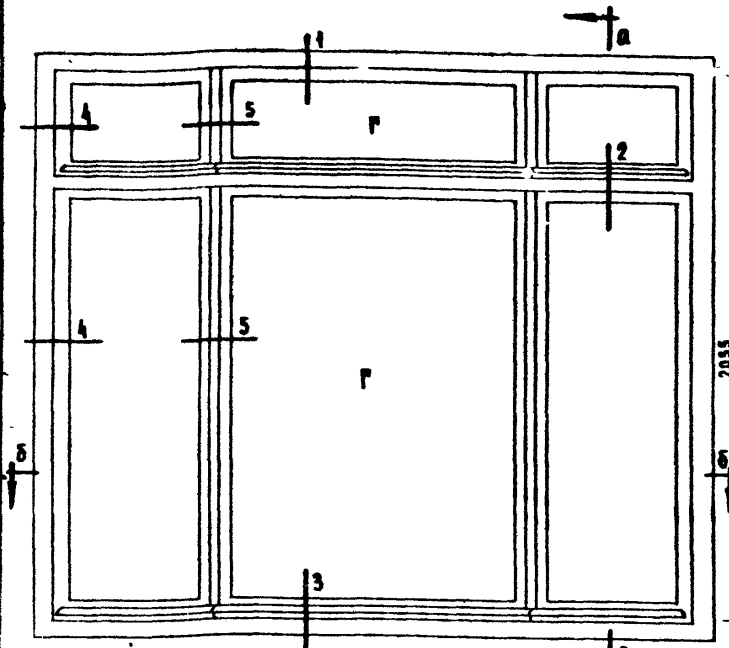

ОБЩИЙ ВИД

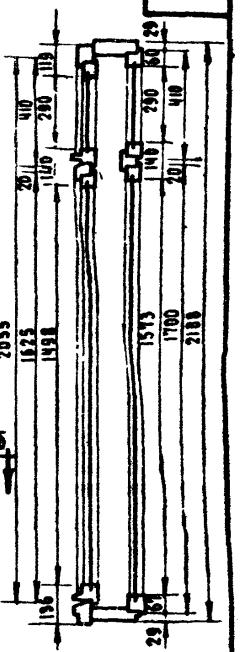

по а-а

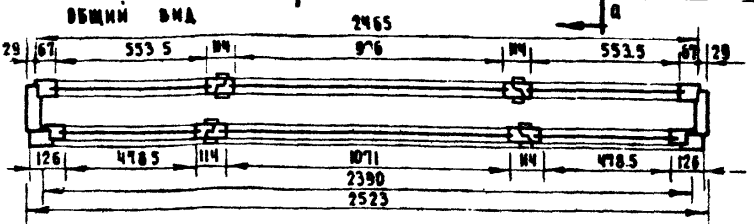

по б-б

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Изготовление, приемку, хранение и транспортирование выполнять по ГОСТ 475-56
2. Расход древесины определен по черновым заготовкам
3. Сечения см на отдельных чертежах
4. Приборы на чертеже условно не показаны.
5. Буквой „Г" обозначены глухие створки фрамуги и переплета.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

Древесина коробки	$м^3$	0.128
Древесина переплетов и фрамуг	"	0.163
Петли оконные вколотные В100 ГОСТ 5088-56	шт	8
Петли оконные вколотные В125 ГОСТ 5088-56	"	8
Шпингалеты оконные врезные с Г-образными ручками Б ГОСТ 5090-56, ДГ80 ГОСТ 5087-56	"	4
Фрамужные приборы по чертежу АС и А СССР	"	2
Угольники оконные по ГОСТ 475-56, пункт 23		
Остановы оконные ВМ ГОСТ 5091-56	"	2
Прокладки резиновые V-образные	п.м.	44.0
Стекло оконное		
1588 × 568 - 2 шт, 305 × 568 - 2 шт.	$м^2$	7.84
1513 × 493 - 2 шт., 305 × 493 - 2 шт.		
1588 × 1010 - 1 шт, 305 × 1010 - 1 шт.		
1513 × 1085 - 1 шт., 305 × 1085 - 1 шт		

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ			ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ	ИИ-03-01	
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТ		ОБЪЕКТ			
ДОЛЖНОСТЬ	ФАМИЛИЯ	ПОДПИСЬ	ЛИСТА ПО ПР-ТУ	Оконный блок	МАРКА ОБЧО / ЛИСТ 1-36

Из ИИ-03-01 ч. II (5087) Гипрогор

Ин.6567

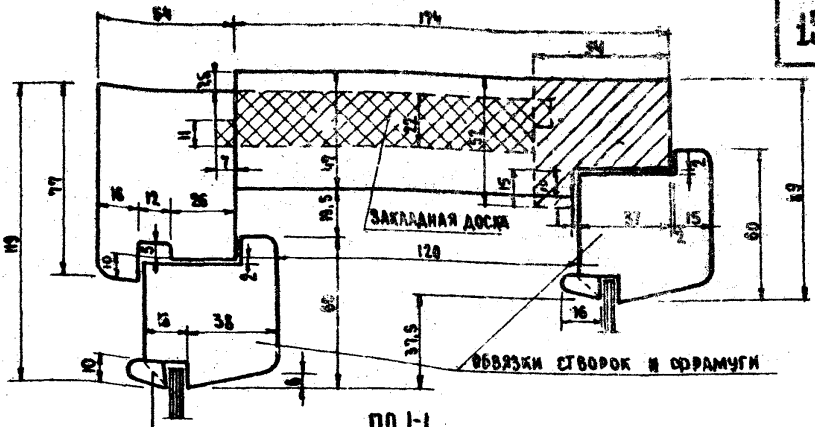

ПО 1-1

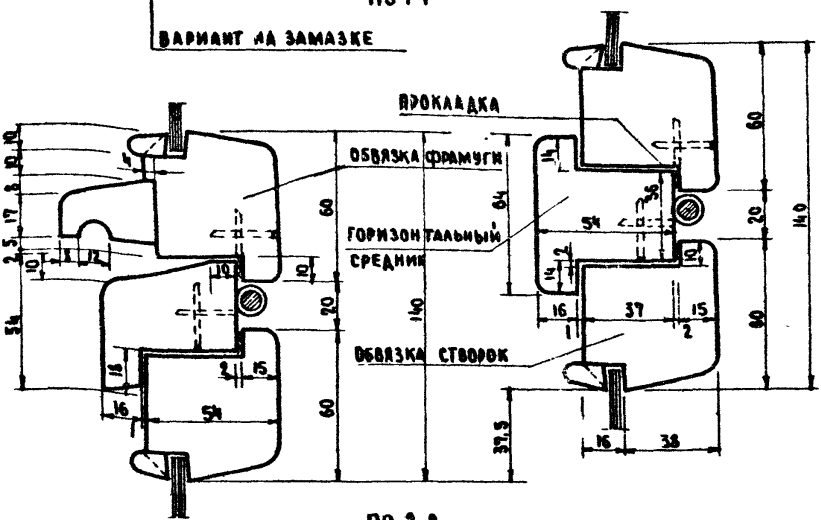

ПО 2-2



ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ V-ОБРАЗНОЙ ПРОКЛАДКИ

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ШТРИХОВКОЙ ПОКАЗАНЫ ВАРИАНТЫ УСТРОЙСТВА РАЗДЕЛЬНЫХ КОРОБОК И КОРОБОК С ЗАКЛАДНОЙ ДОСКОЙ.
2. ДОПУСКАЕТСЯ УМЕНЬШЕНИЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ ПЕРЕПЛЕТАМИ СО 120 ДО 90 ММ.

Из листа 1-39 альбома инв. № ЦИТП-5087 исключены примечание 3 и марки 0643, 0646 в шрамке.

25/III-62 г. Гл. инж. пр. [signature] /П. Лукин/

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ				ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ	ИИ-03-01
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБ'ЕКТ			ОБ'ЕКТ №	СЕЧЕНИЯ К МАРКАМ 0625, 0627, 0629, 0630, 0633, 0637, 0640	ЛИСТ 1-39
ДОЛЖНОСТЬ	ФАМИЛИЯ	ПОДПИСЬ	№ ЛИСТА ПО ПР-ТУ		

Из ИИ-03-01 ч. II (5087) Гипрогор

Ин. 6567.

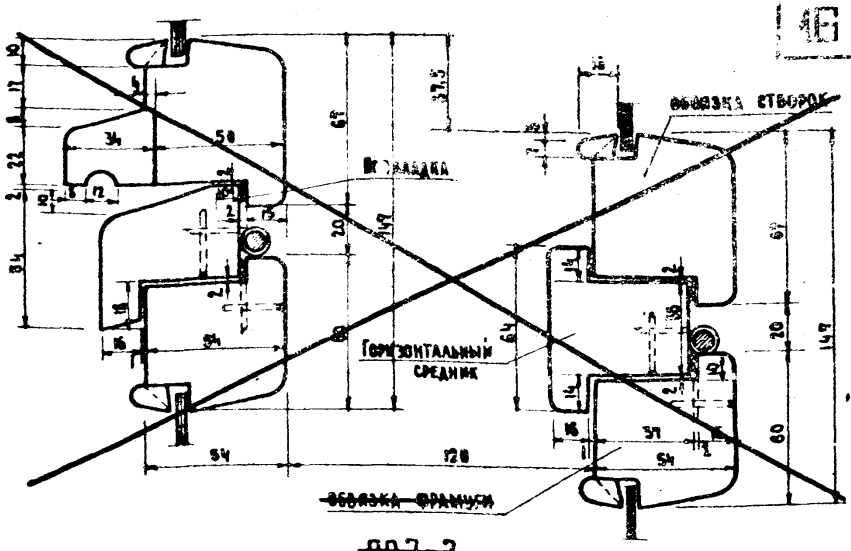

ПО 7-7

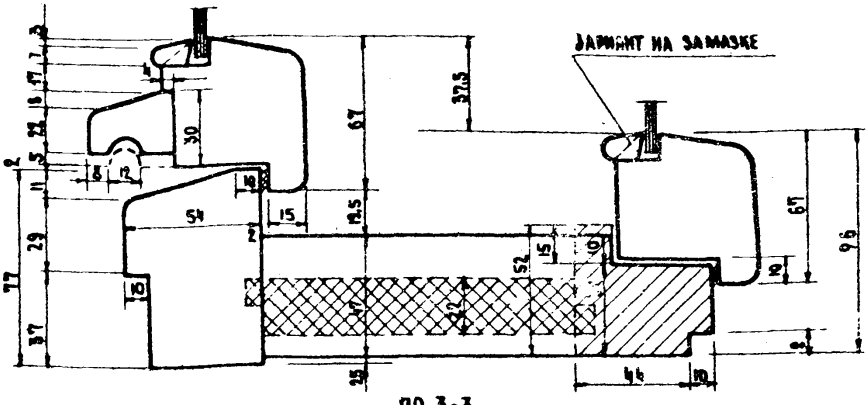

ПО 3-3

Примечания:

1. Штриховкой показаны варианты устройства раздельных коробок и коробок с закладной доской.
2. Допускается уменьшение расстояния между переплетами со 120 до 90 мм.

Из листа 1-40 альбома инв. ЦИТП-5087 исключены сечение 7-7, п.п. 3,4 примечания, цифры в числителе сечения 3-3 и марки 0643, 0646 в штампе.

25/III-69 г. Гл. инж. пр. [illegible] /Н. Лукин/

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ				ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ	ИИ-03-01
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБ'ЕКТ			ОБ'ЕКТ №		
ДОЛЖНОСТЬ	ФАМИЛИЯ	ПОДПИСЬ	№ ЛИСТА ПО ПР-ТУ	СЕЧЕНИЯ К МАРКАМ 0625, 0627, 0629, 0630, 0633, 0637, 0640.	ЛИСТ 1-40

Из ИИ-03-01 ч. I (5087) Гипрогор

Ин. 6567

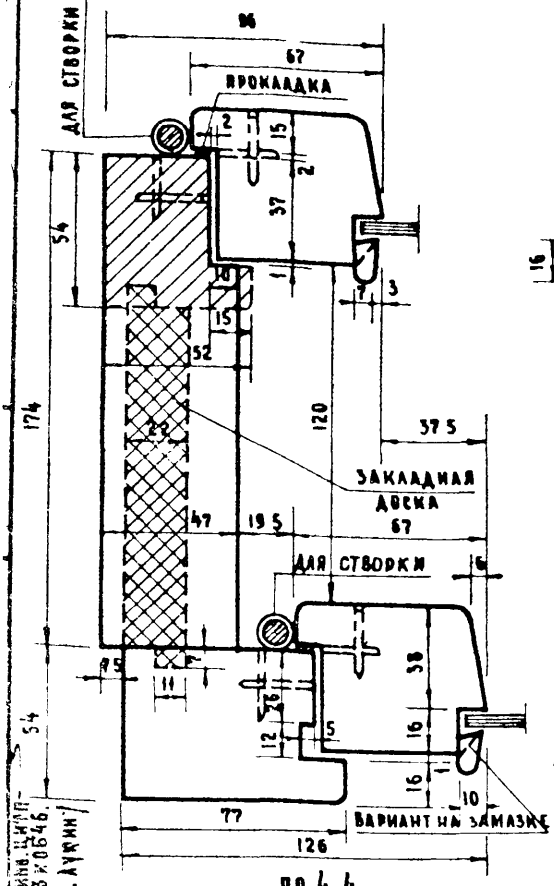

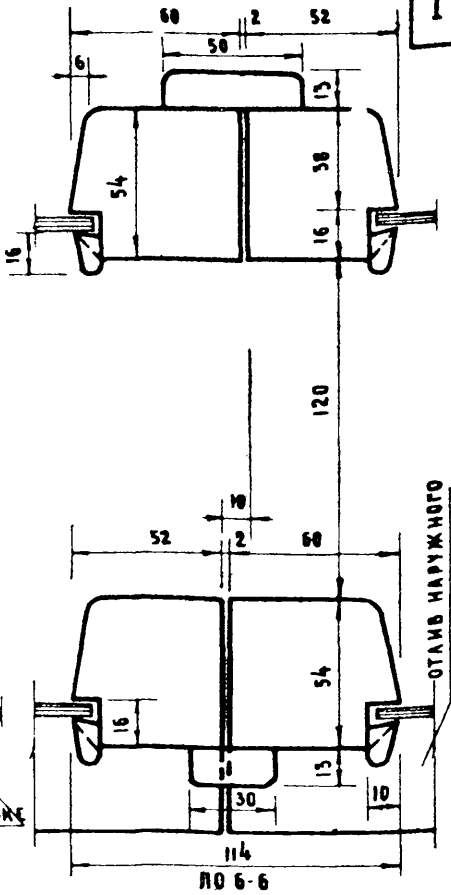

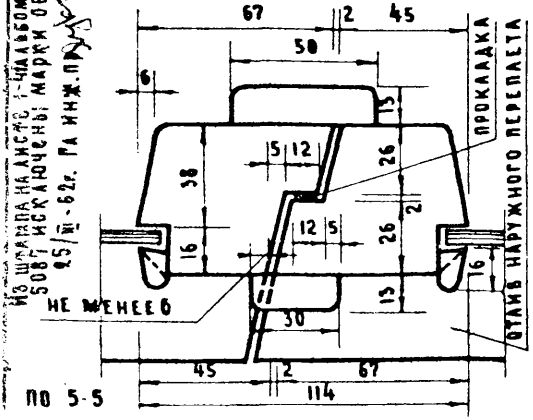

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Штриховкой показаны варианты устройства раздельных коробок и коробок с закладной доской
2. Допускается уменьшение расстояния между переплетами со 120 до 90 мм.
3. Сечения по 5-5 и 6-6 к маркам ОБ25 и ОБ33 не относятся
4. Сечение по 6-6 к марке ОБ40 не относится.

Из шрамма на листе 1-Чальбома инв. ЦИПП-5087 исключены марки ОБ43 и ОБ46. 25/III-62г. Гл инж. пр. П. Аукин

Заполняется проектной организацией				Деревянные изделия	ИИ-03-01
Организация			Объект	Сечения к маркам ОБ25, ОБ27, ОБ29, ОБ30, ОБ33, ОБ37, ОБ40	Лист 1-41
Объект					
Должность	Фамилия	Подпись	Листа по пр.		

Из ИИ-03-01 ч.II (5087) Гипрогор

Ин.6567.

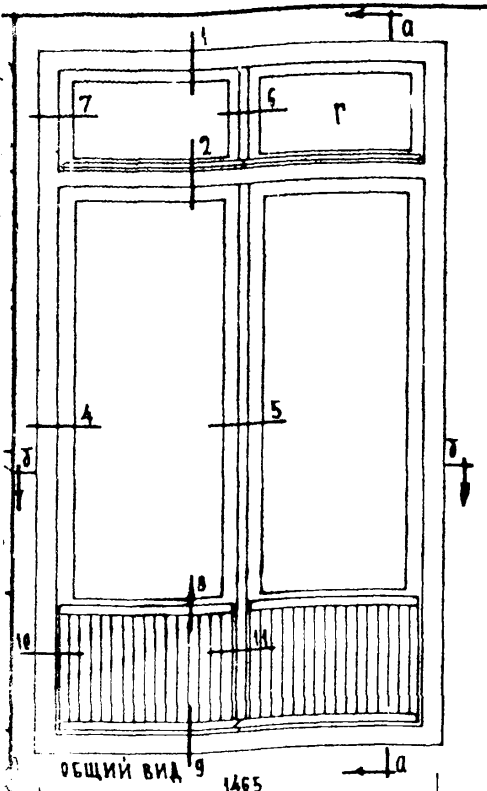

ОБЩИЙ ВИД

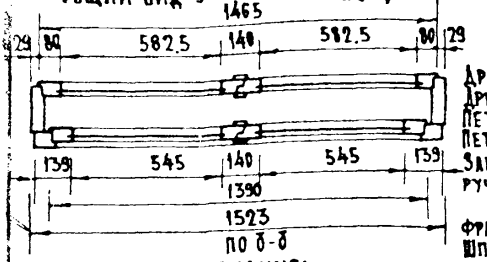

ПО б-б

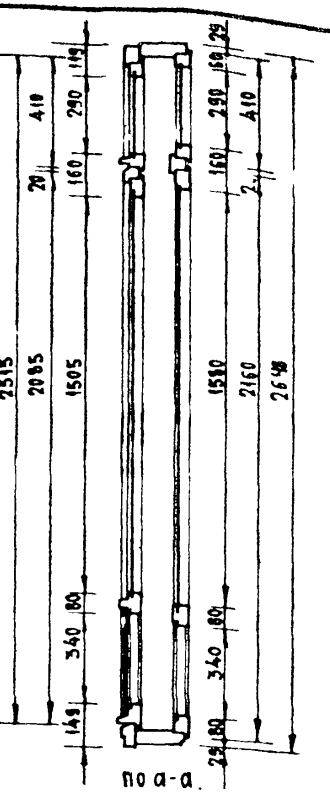

ПО а-а.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ		$м^3$ 0.118
ДРЕВЕСИНА ПОЛОТЕН И ФРАМУГ		" 0.210
ПЕТЛИ ОКОННЫЕ ВКОЛОТНЫЕ В100 ГОСТ 5088-56		шт 8
ПЕТЛИ ОКОННЫЕ ВКОЛОТНЫЕ В125 ГОСТ 5088-56		" 12
ЗАВЕРТКИ ОКОННЫЕ ВРЕЗНЫЕ С Г-ОБРАЗНОЙ РУЧКОЙ Г или ГК ГОСТ 5090-56		
ДГ 80 ГОСТ 5087-56		" 10
ФРАМУЖНЫЕ ПРИБОРЫ ПО ЧЕРТЕЖУ АС и А СССР		" 1
ШПИНГЛЕТЫ ДВЕРНЫЕ А 235 ГОСТ 5090-56		" 2
А 370 ГОСТ 5090-56		" 2
РУЧКИ-СКОБЫ ДВЕРНЫЕ Г 80 ГОСТ 5087-56		" 4
УГОЛЬНИКИ ОКОННЫЕ ПО ГОСТ 475-56, ПУНКТ 23		
ОСТАНОВЫ ОКОННЫЕ ОМ ГОСТ 5091-56		" 2
ОСТАНОВЫ ДВЕРНЫЕ ОД ГОСТ 5091-56		" 1
ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ V-ОБРАЗНЫЕ		п.м. 26.0
ПРОСМОЛЕННЫЙ КАРТОН		$м^2$ 0.56
ВОДОСТОЙКАЯ ФАНЕРА		" 1.81
СТЕКЛО ОКОННОЕ: 1595×597 - 2 шт, 305×623 - 2 шт. 1520×560 - 2 шт., 305×585 - 2 шт		$м^2$ - 4.35

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПРИЕМКУ, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНЯТЬ ПО ГОСТ 475-56
2. РАСХОД ДРЕВЕСИНЫ ОПРЕДЕЛЕН ПО ЧЕРНОВЫМ ЗАГОТОВКАМ.
3. СЕЧЕНИЯ СМ. НА ОТДЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖАХ.
4. ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ.
5. БУКВОЙ "Г" ОБОЗНАЧЕНА ГЛУХАЯ СТВОРКА ФРАМУГИ

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ				ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ.	ИИ-03-01	
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТ			ОБЪЕКТ №:	ДВЕРНОЙ БЛОК (БАЛКОННЫЙ).	МАРКА БДБ 8	ЛИСТ 1-42
ДОЛЖНОСТЬ	ФАМИЛИЯ	ПОДПИСЬ	НАИСТА ПО ПР.			

Ин. 6567

*Из ИИ-03-01 Вып. II (5087) гипросвер

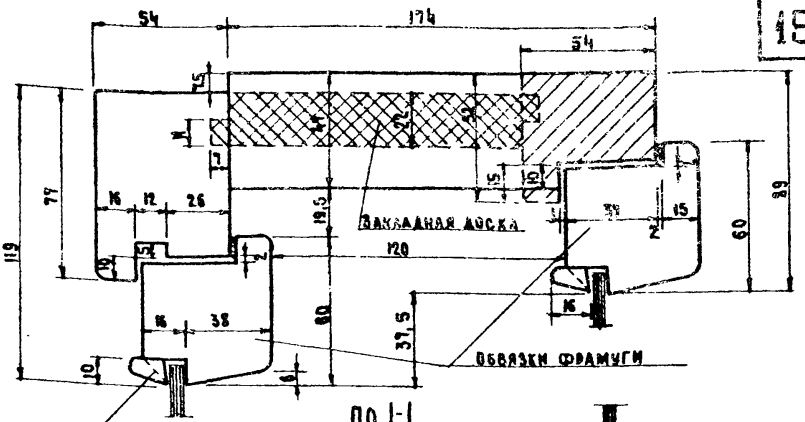

по 1-1

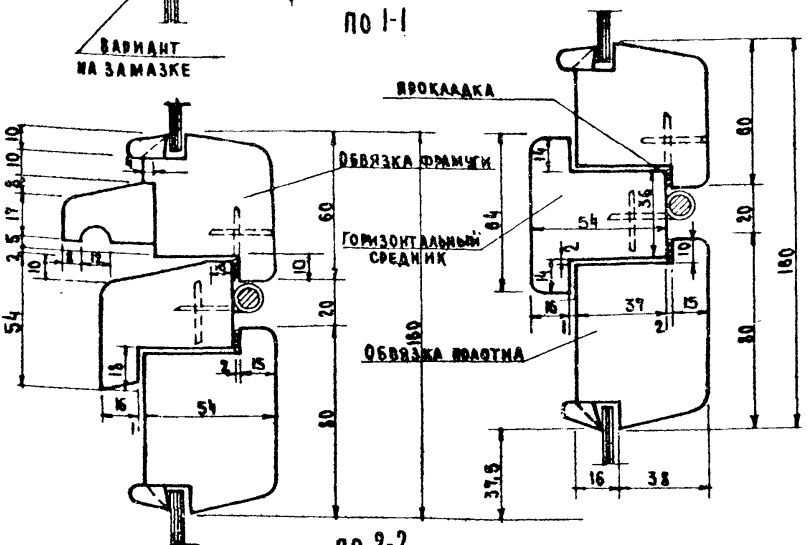

по 2-2

Примечания:

1. Штриховкой показаны варианты устройства раздельных коробок и коробок с закладной доской
2. Допускается уменьшение расстояния между створками со 120 до 90 мм.

Заполняется проектной организацией				Деревянные изделия	ИИ-03-01
Организация объект			Об'ектн		
Должность	Фамилия	Подпись	Листа по пр-ту	Сечения к марке БДБ8	Лист 1-13

Ин. 6567.

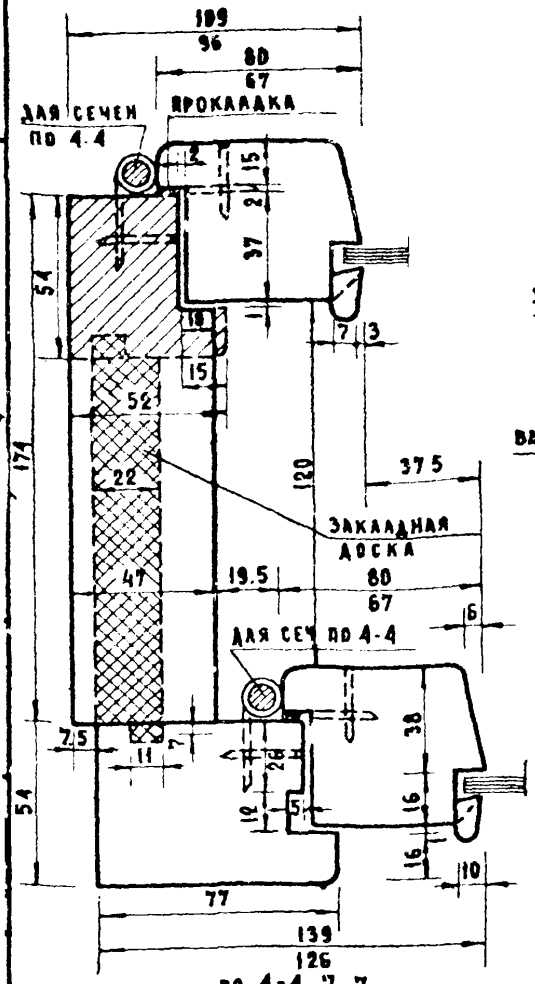

по 4-4, 7-7

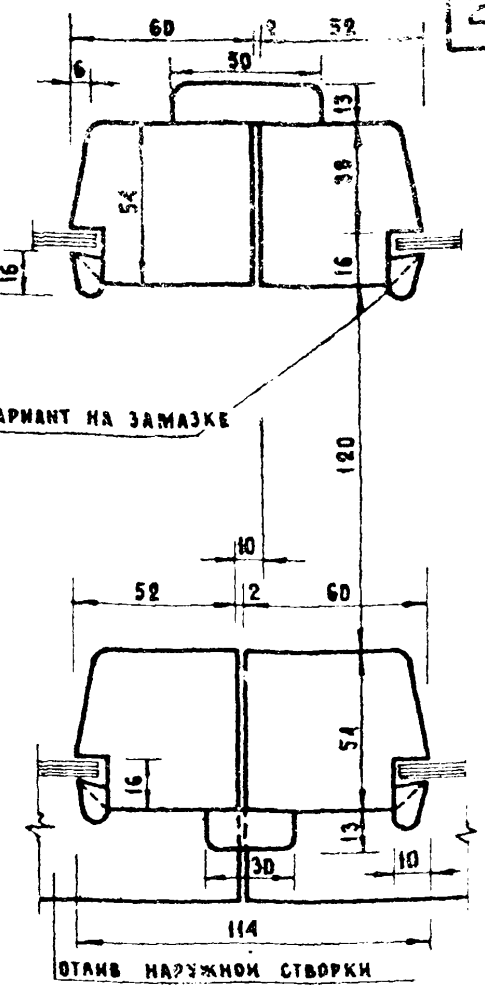

по 6-6

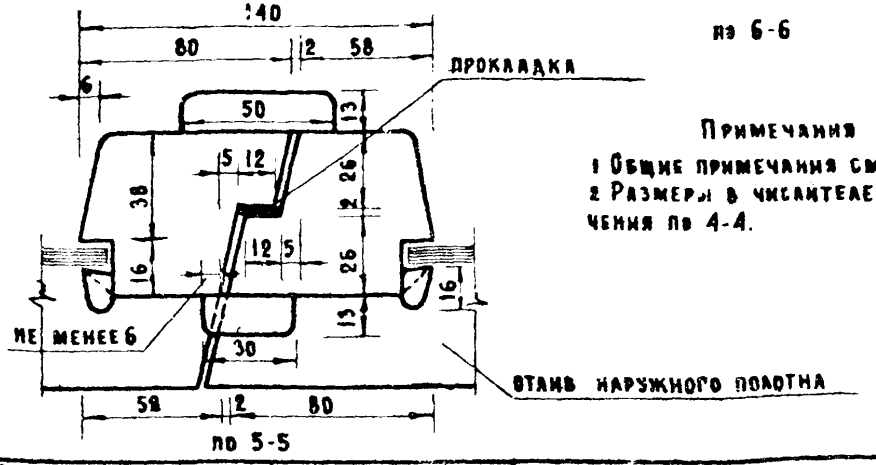

по 5-5

Примечания

1 Общие примечания см лист 1-43

2 Размеры в числителе для сечения по 4-4.

Заполняется проектной организацией				Деревянные изделия	ИИ-03-01
Организация			Объекты		
Объект					
Должность	Фамилия	Подпись	Листа по проек.	Сечения к марке БДБВ	Лист 1-44

Из ИИ-03-014 II (5087) Гипрогор

Ин. 6567

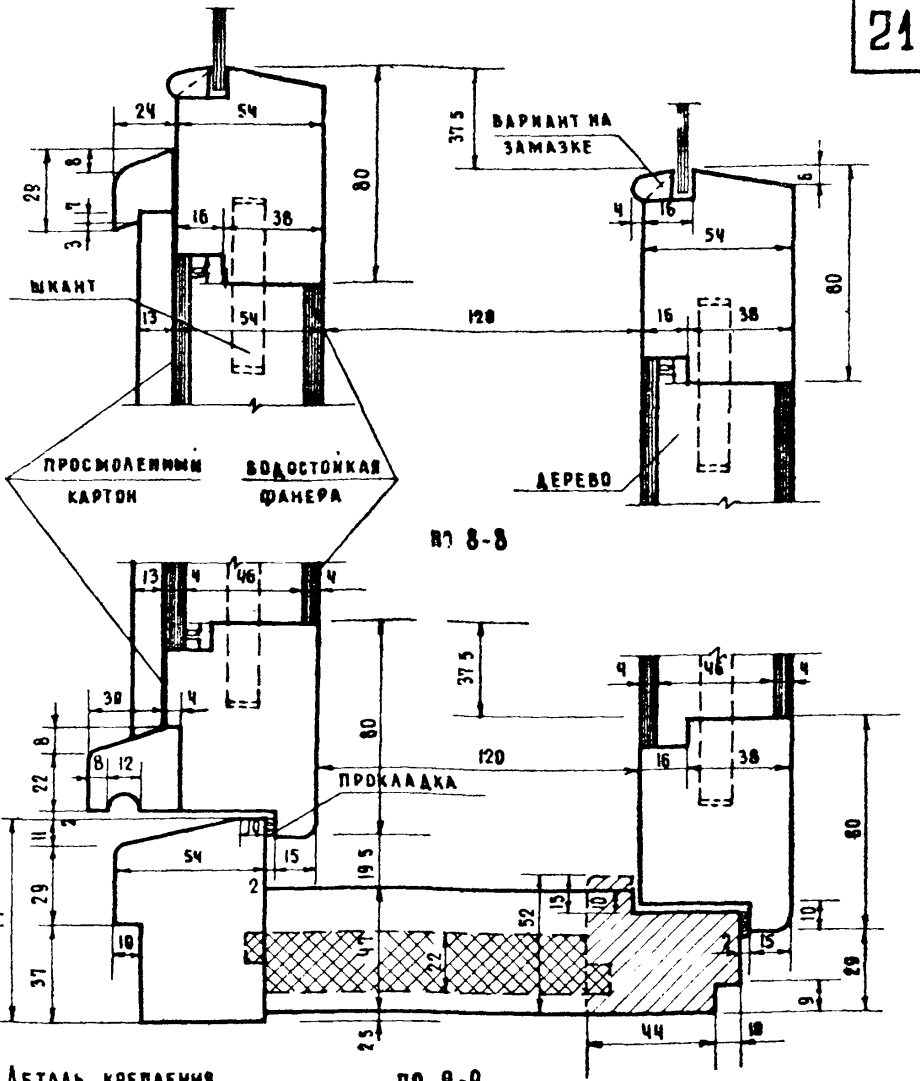

Деталь крепления V-образной прокладки.



ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Штриховкой показаны варианты устройства раздельных коробок и коробок с закладной доской.
2. Допускается уменьшение расстояния между полотнами со 120 до 90 мм.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ				ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ	ИИ-03-01
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТ			ОБЪЕКТ №		
ДОЛЖНОСТЬ	ФАМИЛИЯ	ПОДПИСЬ	№ ЛИСТА ПО ПР-ТУ	СЕЧЕНИЯ К МАРКЕ БДБ8	ЛИСТ 1-45

Из ИИ-03-01 ч. II (5087) Гипрогр.
Ин.6567.

Из ИИ-03-01 (5087) Гипрогор

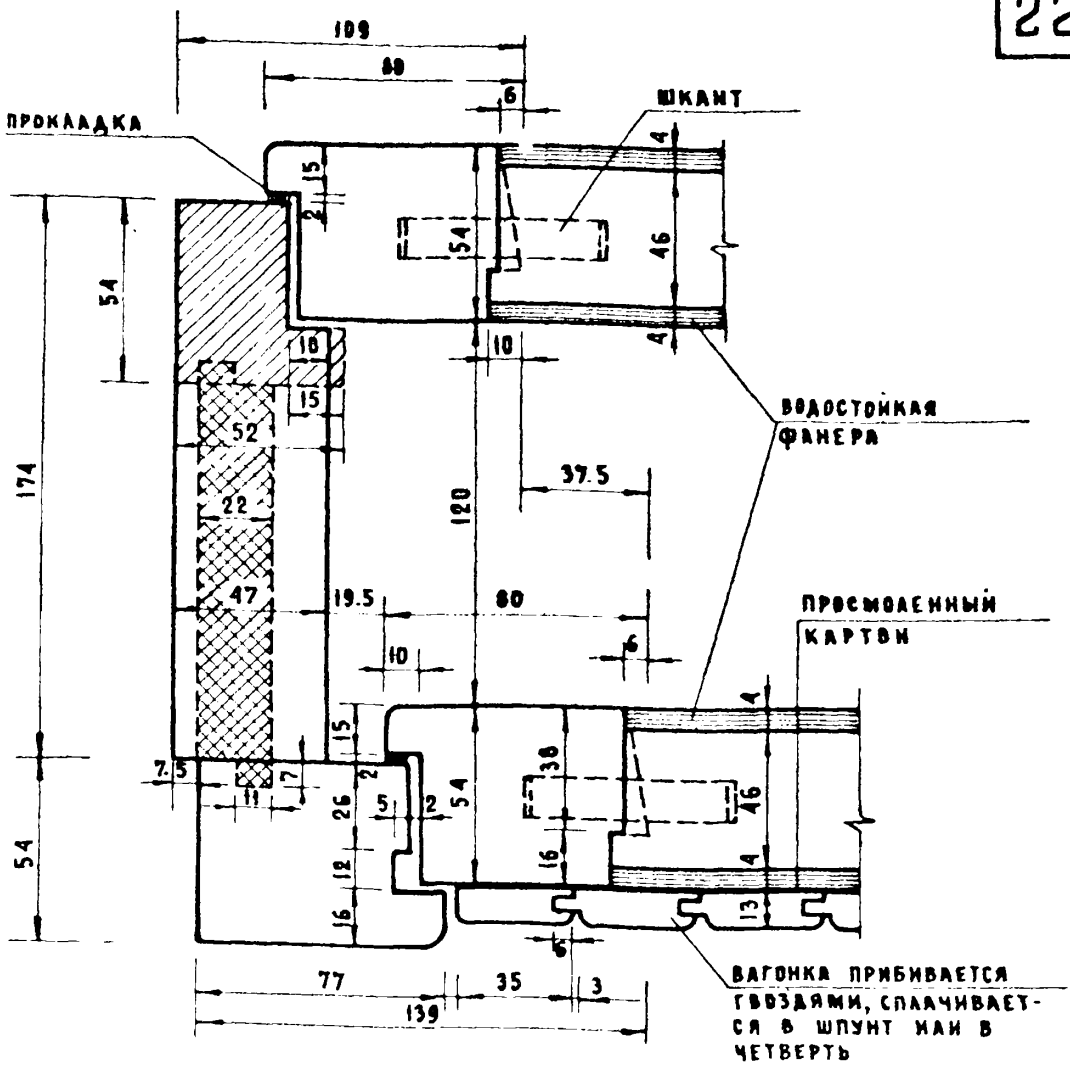

по 10-10

Примечания:

1. Штриховкой показаны варианты устройства раздельных коробок и коробок с закладной доской.
2. Допускается уменьшение расстояния между полотнами со 120 до 90 мм.

Заполняется проектной организацией				Деревянные изделия	ИИ-03-01
Организация			Объекта		
Должность	Фамилия	Подпись	Листа по ряду	Сечение к марке БДБ8	Лист 1-46

Ин 6567

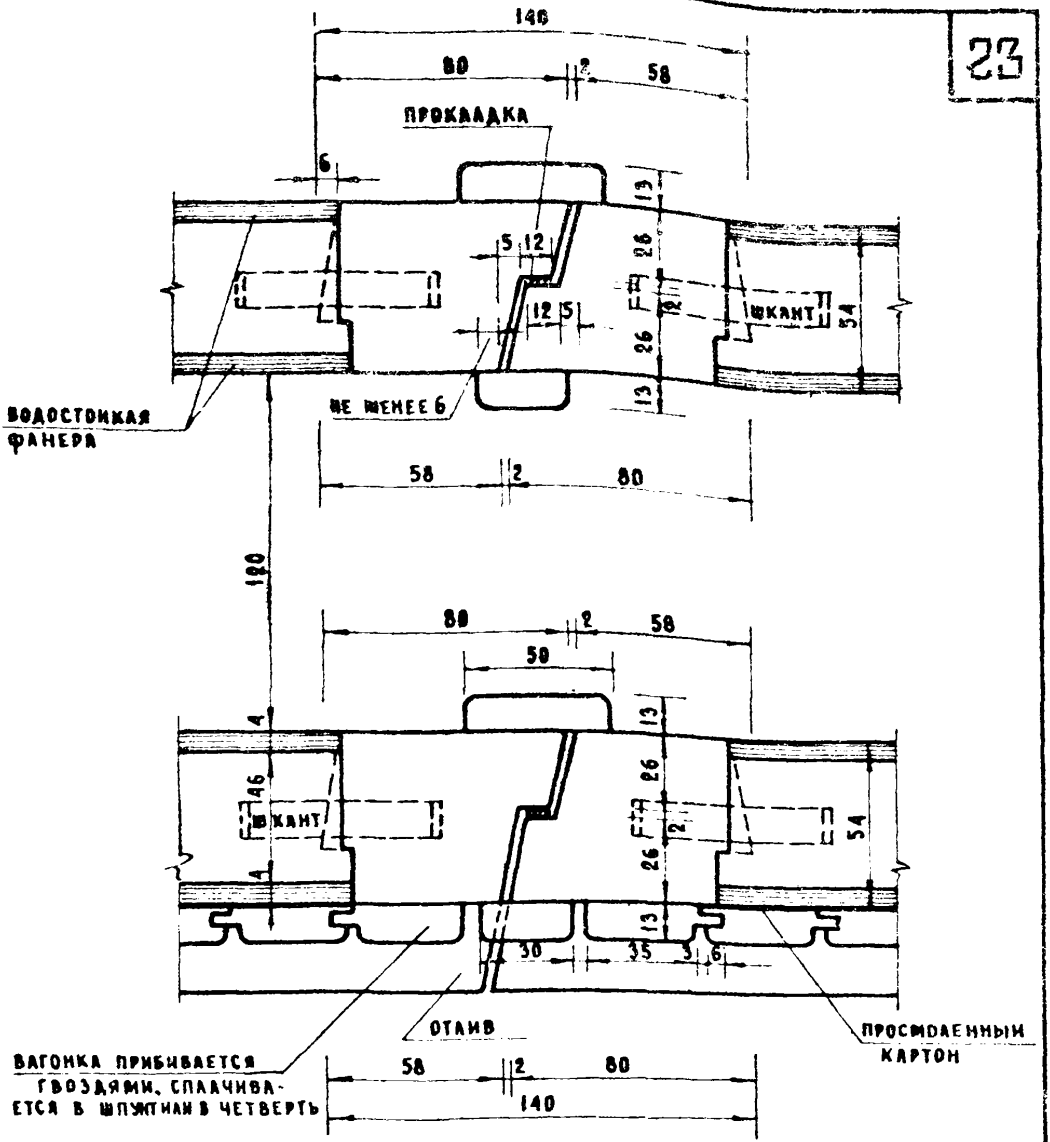

ПО 11-11

Примечание:

Допускается уменьшение расстояния между полотнами со 120 до 90 мм.

Заполняется проектной организацией				Деревянные изделия	ИИ-03-01
Организация объект			Объекты	Сечение к марке БДБ8	Лист 1-17
Должность	Фамилия	Подпись	Листа по проек.		

Ин. 6567.

Из ИИ-03-01 ч. II (5087) Сипрогор

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ (БАЛКОННЫЕ) БЛОКИ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ

СЕРИЯ II

Ин. 65-67

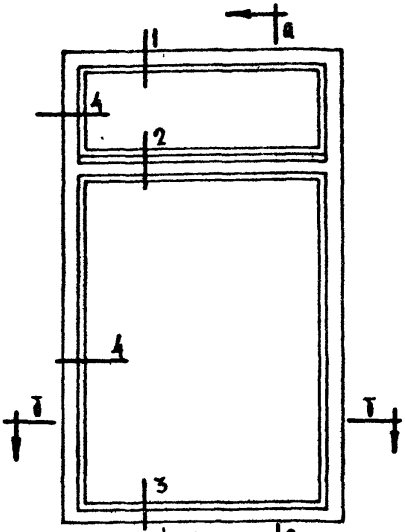

ОБЩИЙ ВИД

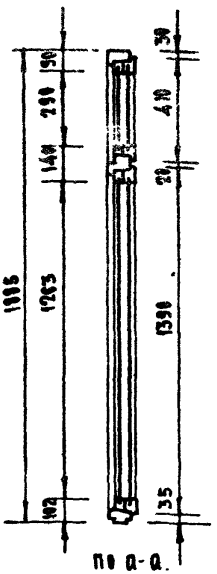

по а-а.



по б-б.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Изготовление, приемку, хранение и транспортировку выполнять по ГОСТ 475-56.
2 Расход древесины определен по черновым заготовкам
3 Сечения см на отдельном чертеже.
4 Приборы на чертеже условно не показаны.
5 Фиксатор открывания окон и фрамуг по чертежу АС и А СССР.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

Древесина коробки		м³ 0,048
Древесина переплетов и фрамуг		" 0,045
Петли оконные разъемные Б75	ГОСТ 5088-56	шт 5
Петли оконные вколотные В100	ГОСТ 5088-56	" 5
Завертки оконные врезные ГиалГК	ГОСТ 5090-56	
с Г-образной ручкой ДГ 80	ГОСТ 5087-56	" 3
Фрамужные приборы по чертежу АС и А СССР		" 1
Стяжки винтовые М₈60	ГОСТ 5090-56	" 13
Угольники оконные по ГОСТ 475-56, пункт 23		
Фиксатор открывания окон и фрамуг		" 1
Прокладки резиновые V-образные		пм. 8,1
Стекло оконное: 940 × 1278 - 2 шт. 940 × 305 - 2 шт		м² - 2,98

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ			ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ	ИИ-03-01	
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТ		ОБЪЕКТ №:	ОКОННЫЙ БЛОК.	МАРКА ОБ 57	ЛИСТ 2-20
ДОЛЖНОСТЬ	ФАМИЛИЯ	ПОДПИСЬ	НАИСТАПОПРЧ		

Ии.6567.

Из ИИ-03-01 ч. II (50[illegible]) Гипрогор

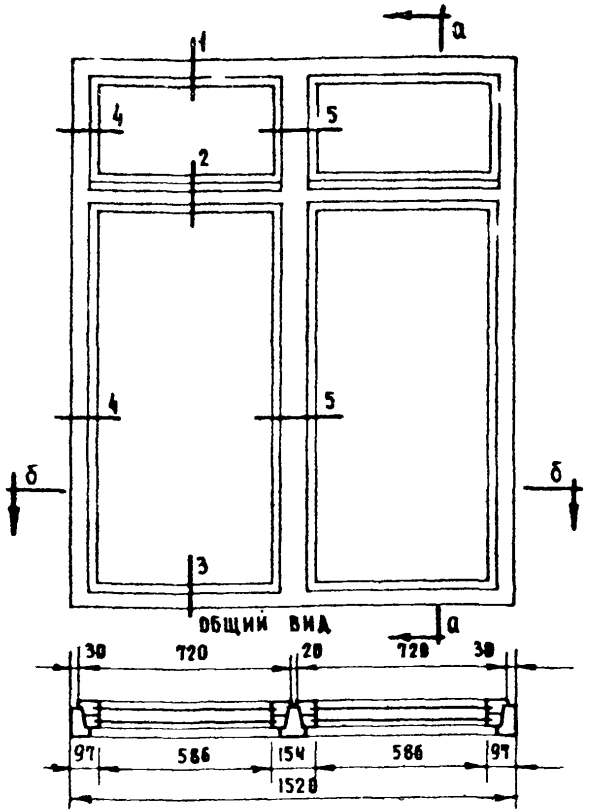

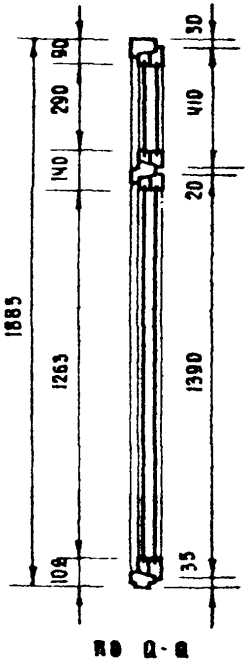

по а-а

по б-б

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Изготовление, приемку, хранение и транспортирование выполнять по ГОСТ 475-56.
2 Расход древесины определен по черновым заготовкам.
3 Сечения см. на отдельном чертеже.
4 Приборы на чертеже условно не показаны
5 Фиксатор открывания окон и фрамуг по чертежу АС и А СССР.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	м³ 0,072
ДРЕВЕСИНА ПЕРЕПЛЕТОВ И ФРАМУГ	м³ 0,070
ПЕТЛИ ОКОННЫЕ РАЗЪЕМНЫЕ Б75 ГОСТ 5088-56	шт 10
ПЕТЛИ ОКОННЫЕ ВКЛАДНЫЕ В100 ГОСТ 5088-56	" 10
ЗАВЕРТКИ ОКОННЫЕ ВРЕЗНЫЕ ГИЛИ ГК ГОСТ 5090-56 С Г-ОБРАЗНОЙ РУЧКОЙ АГ80 ГОСТ 5087-56	" 8
ФРАМУЖНЫЕ ПРИБОРЫ ПО ЧЕРТЕЖУ АС и А СССР	" 1
СТЯЖКИ ВИНТОВЫЕ М6 60 ГОСТ 5090-56	" 20
УГОЛЬНИКИ ОКОННЫЕ ПО ГОСТ 475-56, ПУНКТ 23	
ФИКСАТОР ОТКРЫВАНИЯ ОКОН И ФРАМУГ	" 2
ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ V-ОБРАЗНЫЕ	п.м. 13.5
СТЕКЛО ОКОННОЕ: 600 × 1278 - 4 шт. / 600 × 305 - 4 шт.	м² - 3,8

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ			ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ	ИИ-03-01	
ОРГАНИЗАЦИЯ		ОБ'ЕКТ И			
ОБЪЕКТ					
ДОЛЖНОСТЬ	ФАМИЛИЯ	ПОДПИСЬ	ОКОННЫЙ БЛОК	МАРКА	АЛЬБОМ
				ОБ59	2-21

Ин. 6567.

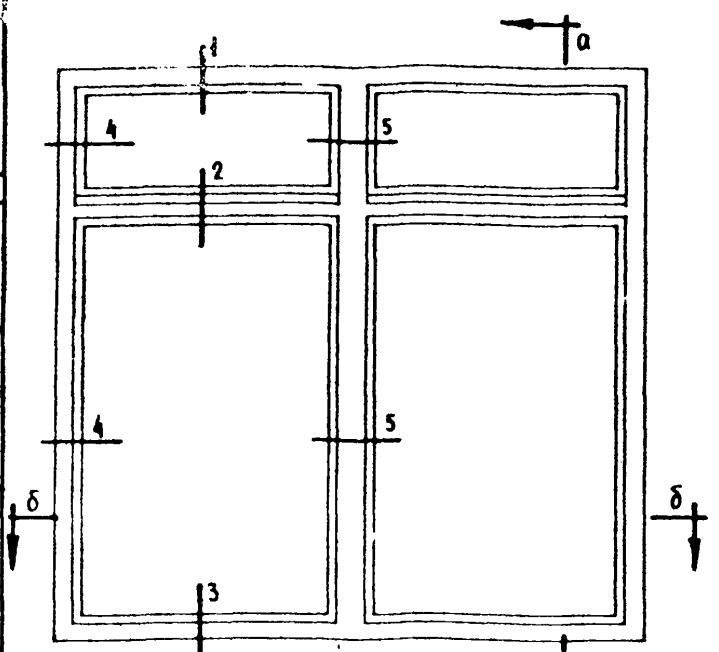

Общий вид

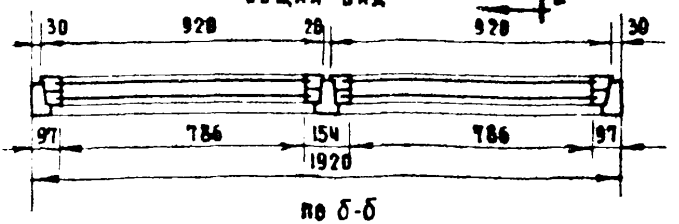

по б-б

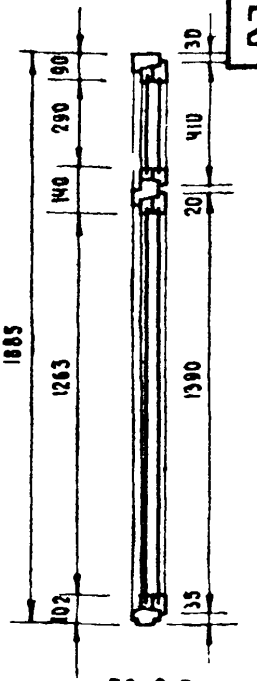

по а-а

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Изготовление, приемку, хранение и транспортирование выполнять по ГОСТ 475-56
2. Расход древесины определен по черновым заготовкам
3. Сечения см. на отдельном чертеже
4. Приборы на чертеже условно не показаны.
5. Фиксатор открывания окон и фрамуг по чертежу АС и А СССР

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ.

Древесина коробки	м³	0,080
Древесина переплетов и фрамуг	»	0,080
Петли оконные разъемные Б75 ГОСТ 5088-56	шт.	10
Петли оконные вколотные В100 ГОСТ 5088-56	»	10
Завертки оконные врезные ГилиГК ГОСТ 5090-56 с Г-образной ручкой ДГВ0 ГОСТ 5087-56	»	8
Фрамужные приборы по чертежу АС и АССР	»	1
Стяжки винтовые М8 60 ГОСТ 5090-56	»	20
Угольники оконные по ГОСТ 475-56, пункт 23		
Фиксатор открывания окон и фрамуг	»	2
Прокладки резиновые У-образные	п.м.	15.0
Стекло оконное: 800 × 1278 - 4 шт. / 800 × 385 - 4 шт.	м²	5,07

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ				ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ	ИИ-03-81	
ОРГАНИЗАЦИЯ			ОБЪЕКТ №			
ОБЪЕКТ			НАИСТАНОВРТ	ОКОННЫЙ БЛОК	МАРКА ОБ61	ЛИСТ 2-22
ДОЛЖНОСТЬ	ФАМИЛИЯ	ПОДПИСЬ				

Ин. 6567

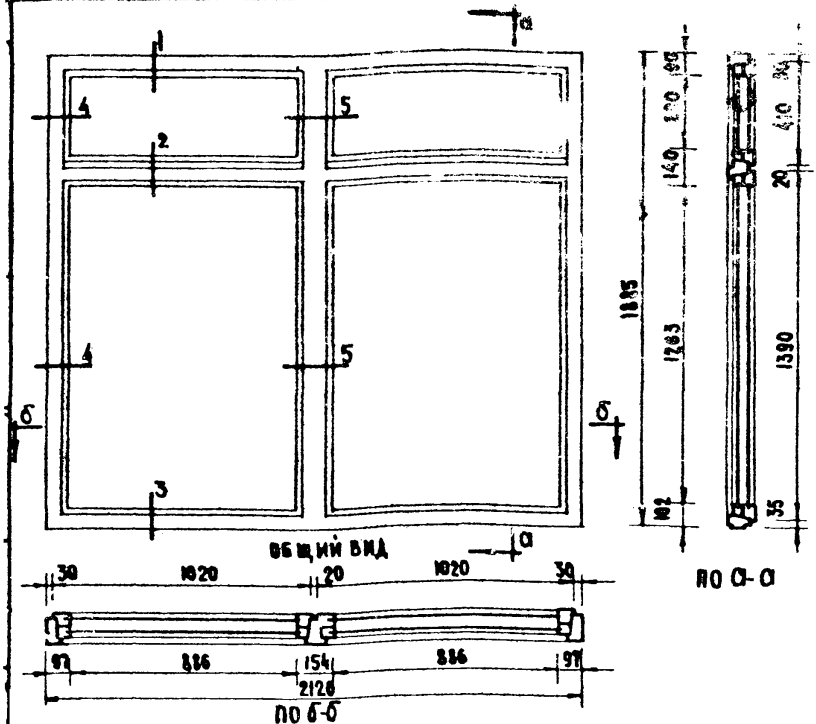

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Изготовление, приемку, хранение и транспортирование выполнять по ГОСТ 475-56.
2. Расход древесины определен по черновым заготовкам.
3. Сечения см. на отдельном чертеже
4. Приборы на чертеже условно не показаны.
5. Фиксатор открывания окон и фрамуг по чертежу АС и А СССР

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

Древесина коробки	$м^3$ 0,084
Древесина переплетов и фрамуг	$м^3$ 0,083
Петли оконные разъемные Б75 ГОСТ 5088-56	шт 10
Петли оконные вколотные В100 ГОСТ 5088-56	" 10
Завертки оконные врезные Гили ГКП СТ 5090-56	
СГ-образной ручкой ДГ80 ГОСТ 5087-56	" 8
Фрамужные приборы по чертежу АС и А СССР	" 1
Стяжки винтовые М₈60 ГОСТ 5090-56	" 20
Угольники оконные по ГОСТ 475-56, пункт 23	
Фиксатор открывания окон и фрамуг	" 2
Прокладки резиновые Y-образные	пм 15.8
Стекло оконное: 900 × 1278 - 4 шт., 900 × 305 - 4 шт.	$м^2$ - 5.70

Заполняется проектной организацией			Деревянные изделия	ИИ-03-01	
Организация / Объект		Объект №			
Должность	Фамилия	Подпись	Лист по пр. №	Оконный блок	Марка 0562 / Лист 2-23

Ин. 6567

Из ИИ-03-01 ч.II (5087) Гипрогор

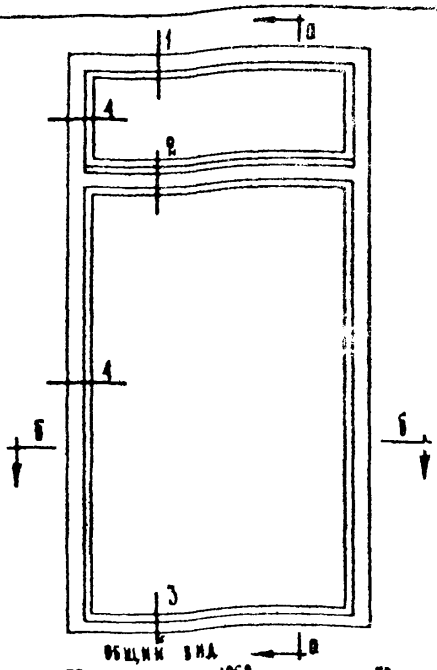

Общий вид

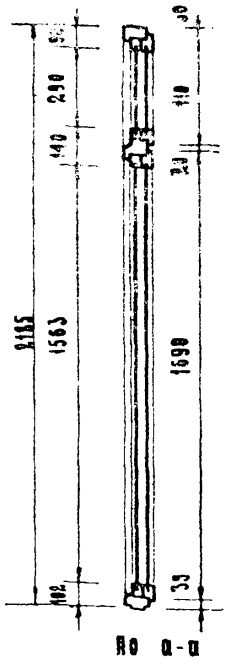

По а-а



по б-б

Примечания:

1. Изготовление, приемку, хранение и транспортирование выполнять по ГОСТ 475-56
2. Расход древесины определен по черновым заготовкам
3. Сечения см на отдельном чертеже
4. Приборы на чертеже условно не показаны
5. Фиксатор открывания окон и фрамуг по чертежу АС и А СССР

Спецификация на 1 изделие

Древесина коробки	$м^3$ 0.052
Древесина переплетов и фрамуг	" 0.049
Петли оконные разъемные б 75 ГОСТ 5088-56	шт. 5
Петли оконные вколотные в 100 ГОСТ 5088-56	" 5
Завертки оконные врезные Г или ГК ГОСТ 5090-56 с Г-образной ручкой ДР 80 ГОСТ 5087-56	" 3
Фрамужные приборы по чертежу АС и А СССР	" 1
Стяжки винтовые М8 60 ГОСТ 5090-56	" 13
Угольники оконные по ГОСТ 475-56, пункт 23	
Фиксатор открывания окон и фрамуг	" 1
Прокладки резиновые V-образные	пм 8,7

Стекло оконное:
940 x 1578 - 2 шт. } $м^2$ - 3,55
940 x 305 - 2 шт. }

Заполняется проектной организацией				Деревянные изделия	ИИ-03 01	
Организация объект			Объект №			
Должность	Фамилия	Подпись	Наметка по пр	Оконный блок	Марка 06 65	Лист 2-24

Ин. 6567

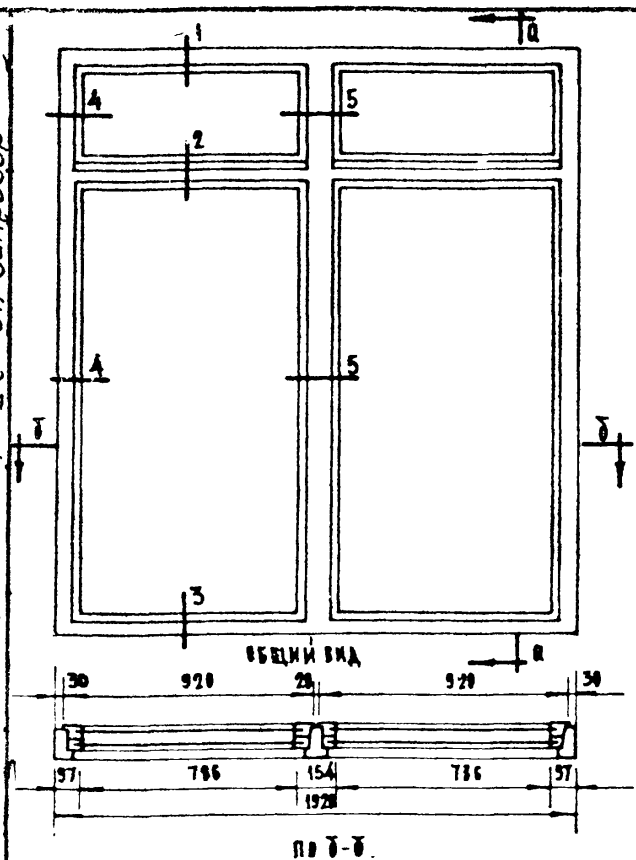

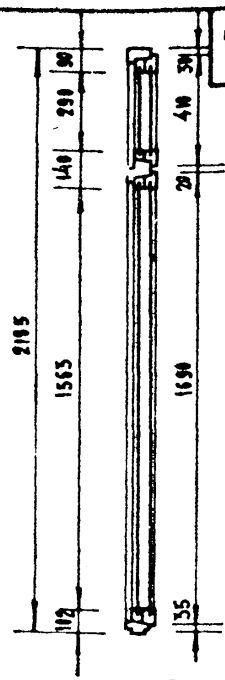

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Изготовление, приемку, хранение и транспортирование выполнять по ГОСТ 475-56.
2. Расход древесины определен по черновым заготовкам
3. Сечения см на отдельном чертеже.
4. Приборы на чертеже условно не показаны
5. Фиксатор открывания окон и фрамуг по чертежу АС и А СССР

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

Древесина коробки	м³	0,086
Древесина переплетов и фрамуг	"	0,085
Петли оконные разъемные Б75 ГОСТ 5088-56	шт.	10
Петли оконные вколотные В100 ГОСТ 5088-56	"	10
Завертки оконные врезные Гиан ГК ГОСТ 5090-56 с Г-образной ручкой ДГ80 ГОСТ 5087-56	"	8
Фрамужные приборы по чертежу АС и А СССР	"	1
Стяжки винтовые Мв 60 ГОСТ 5090-56	"	20
Угольники оконные по ГОСТ 475-56, пункт 23		
Фиксатор открывания окон и фрамуг	"	2
Прокладки резиновые У-образные	пм.	16,2
Стекло оконное: 800×1578 - 4 шт., 800×305 - 4 шт.	м²	6,03

Заполняется проектной организацией			Деревянные изделия	ИИ-03-01	
Организация объект			Объект №	Оконный блок.	Марка ОБ69	Лист 2-25
Должность	Фамилия	Подпись	Листа по пр.			

Ин. 6567.

Из ИИ-03-01 ч. II (5087) Гипрогор

Из ИИ-03-01 ч.II (5087) Гипрогор

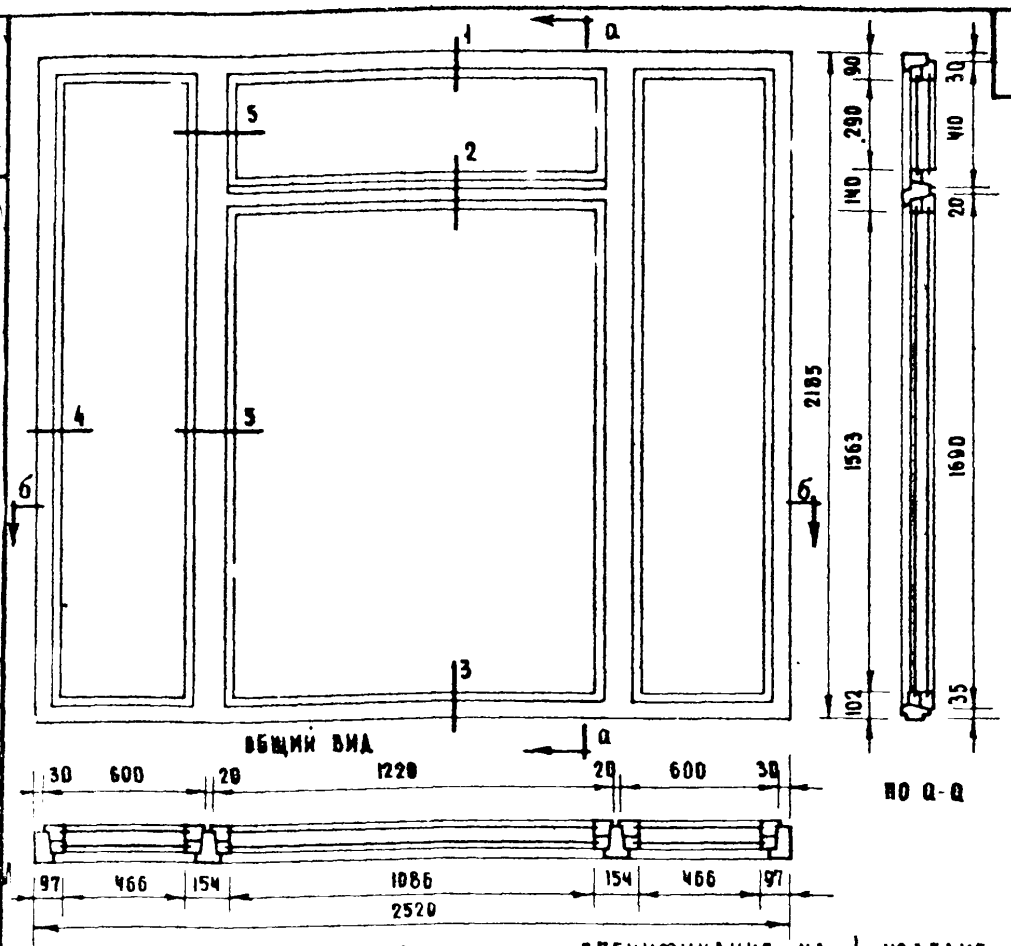

ОБЩИЙ ВИД

ПО а-а

ПО б-б

ПРИМЕЧАНИЯ.

1 ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПРИЕМКУ, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ВЫПОЛНЯТЬ ПО ГОСТ 475-56.
2 РАСХОД ДРЕВЕСИНЫ ОПРЕДЕЛЕН ПО ЧЕРНОВЫМ ЗАГОТОВКАМ
3 СЕЧЕНИЯ СМ НА ОТДЕЛЬНОМ ЧЕРТЕЖЕ
4 ПРИБОРЫ НА ЧЕРТЕЖЕ УСЛОВНО НЕ ПОКАЗАНЫ
5 ФИКСАТОР ОТКРЫВАНИЯ ОКОН И ФРАМУГ ПО ЧЕРТЕЖУ АС И А СССР.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 1 ИЗДЕЛИЕ

ДРЕВЕСИНА КОРОБКИ	$м^3$	0.102
ДРЕВЕСИНА ПЕРЕПЛЕТОВ И ФРАМУГ	"	0.110
ПЕТЛИ ОКОННЫЕ РАЗЪЕМНЫЕ Б75 ГОСТ 5088-56	ШТ.	11
ПЕТЛИ ОКОННЫЕ ВКОЛОТНЫЕ В100 ГОСТ 5088-56	"	11
ЗАВЕРТКИ ОКОННЫЕ ВРЕЗНЫЕ Г или ГК ГОСТ 5090-56 С Г-ОБРАЗНОЙ РУЧКОЙ ДГВ0 ГОСТ 5087-56	"	9
ФРАМУЖНЫЕ ПРИБОРЫ ПО ЧЕРТЕЖУ АС и А СССР	"	1
СТЯЖКИ ВИНТОВЫЕ М860 ГОСТ 5090-56	"	28
УГОЛЬНИКИ ОКОННЫЕ ПО ГОСТ 475-56, ПУНКТ 23		
ФИКСАТОР ОТКРЫВАНИЯ ОКОН И ФРАМУГ	"	3
ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ V-ОБРАЗНЫЕ	П.М.	20.7
СТЕКЛО ОКОННОЕ 480 × 2008 - 4 шт., 305 × 1100 - 2 ", 1100 × 1578 - 2 "	$м^2$	6.00

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ				ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ	ИИ-03-01	
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТ			ОБЪЕКТ №	ОКОННЫЙ БЛОК	МАРКА	ЛИСТ
ДОЛЖНОСТЬ	ФАМИЛИЯ	ПОДПИСЬ	ЛИСТА ПО ПР-ТУ		ОБ72	2-26

Ин. 6567.

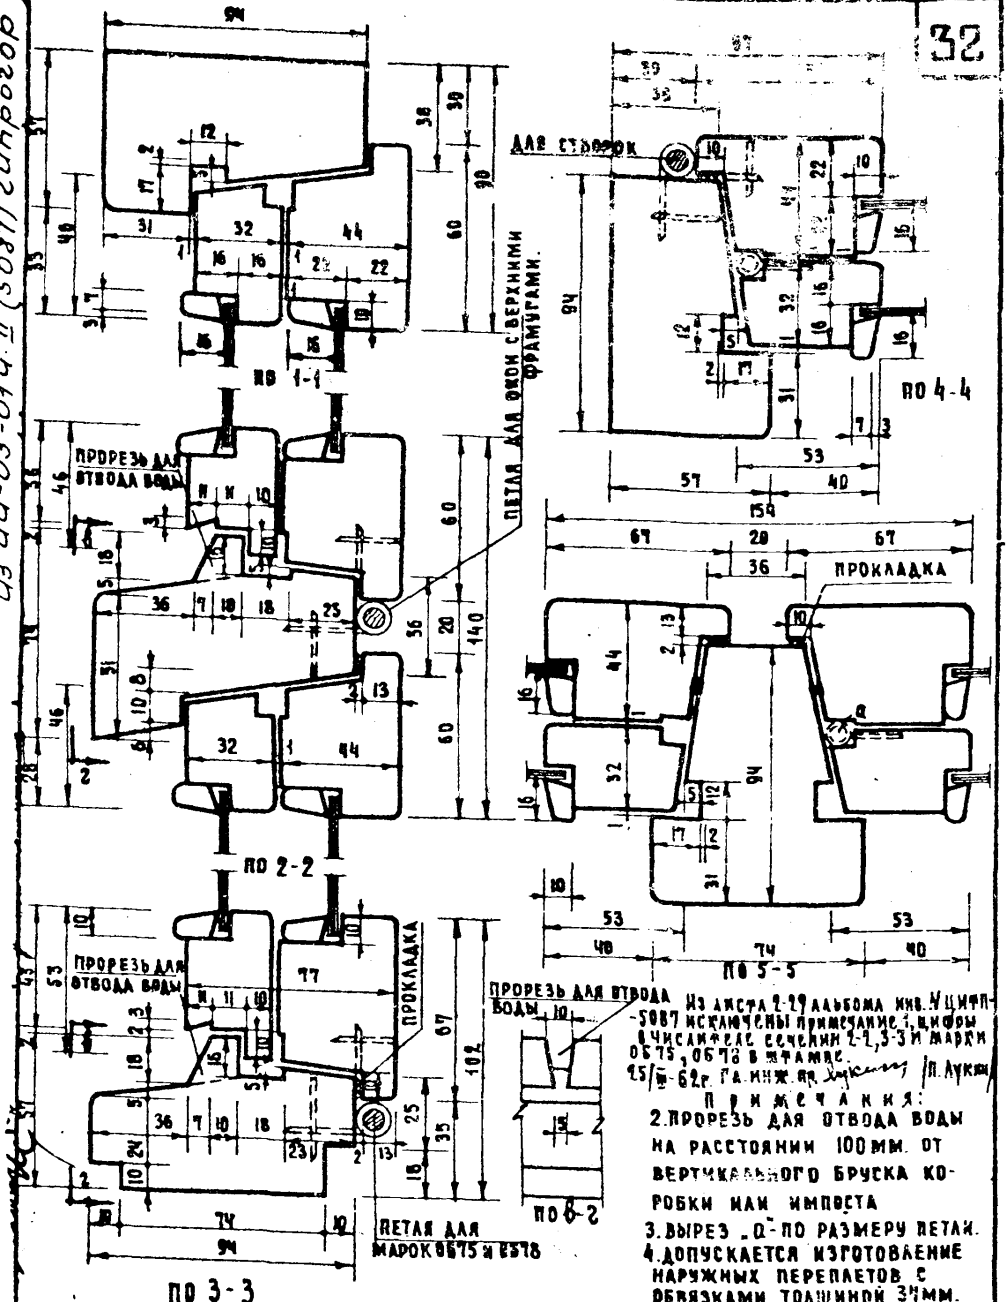

Из ИИ-03-01 ч. II (5087) Гипрогор

Из листа 2-29 альбома инв. V ЦИТП-5087 исключены примечание 1, цифры в числителе сечения 2-2, 3-3 и марки 0Б75, 0Б78 в штампе.
25/III-62 г. Гл. инж. пр. [signature] /П. Лукин/

Примечания:

2. Прорезь для отвода воды на расстоянии 100 мм. от вертикального бруска коробки или импоста
3. Вырез „а" по размеру петли.
4. Допускается изготовление наружных переплетов с обвязками толщиной 37 мм.
5. Деталь крепления V-образной прокладки см. лист 2-33

Заполняется проектной организацией				Деревянные изделия	ИИ-03-01
Организация / Объект			Объект №	Сечения к маркам 0Б57, 0Б59, 0Б61, 0Б62, 0Б65, 0Б69, 0Б72	Лист 2-29
Должность	Фамилия	Подпись	№ листа по пр-ту		

Ин. 6567

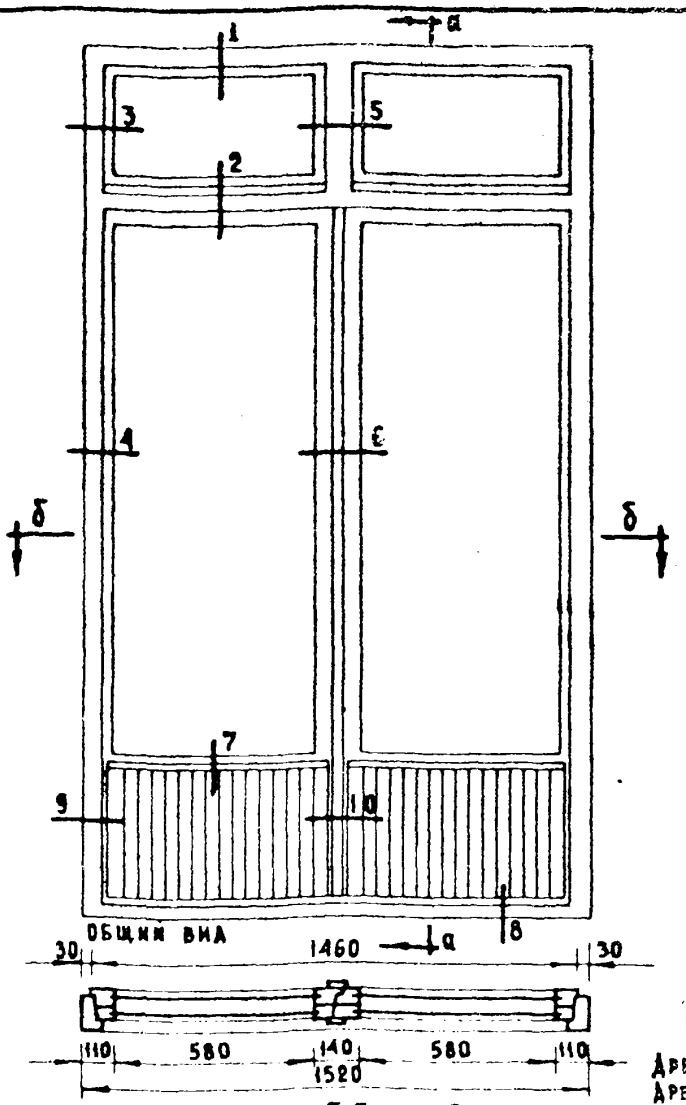

по б-б

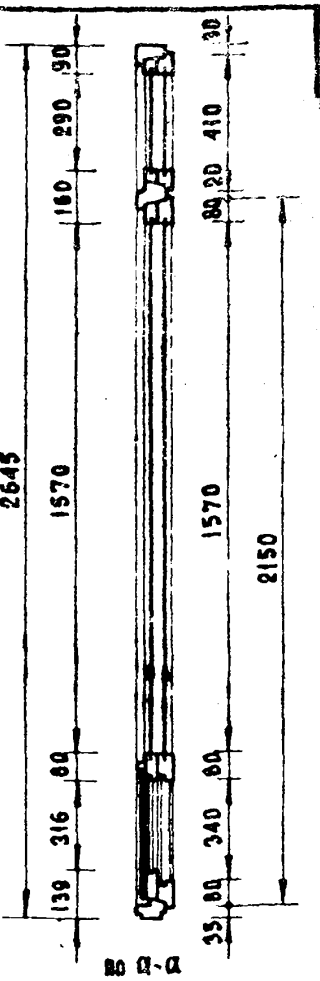

по а-а

Примечания:

1. Изготовление, приемку, хранение и транспортирование выполнять по ГОСТ 475-56.
2. Расход древесины определен по черновым заготовкам.
3. Сечения см. на отдельных чертежах.
4. Приборы на чертеже условно не показаны.

Спецификация на 1 изделие

Древесина коробки	м³	0.064
Древесина полотен и фрамуг	"	0.145
Петли оконные разъемные Б75 ГОСТ 5088-56	шт.	10
Петли оконные вкладные В100 ГОСТ 5088-56	"	4
Петли оконные вкладные В125 ГОСТ 5088-56	"	6
Завертки оконные врезные ГиалГК ГОСТ 5090-56 с Г-образной ручкой ДГ80 ГОСТ 5087-56	"	5
Фрамужные приборы по чертежу АС и А СССР	"	1
Стяжки винтовые Мв60 ГОСТ 5090-56	"	24
Шпингалеты дверные А235; А370 ГОСТ 5090-56	"	2
Ручки-скобы дверные Г80 ГОСТ 5087-56	"	2
Угольники оконные по ГОСТ 475-56, пункт 23		
Остановы дверные ОД ГОСТ 5091-56	"	1.
Прокладки резиновые У-образные	пм	13.6
Стекло оконное: 595×1585 – 4 шт. / 600×305 – 4 шт.	м²	4.52
Просмоленный картон	м²	0.55
Водостойкая фанера	"	1.28

Заполняется проектной организацией				Деревянные изделия	ИИ-03-01	
Организация объект			объекта			
должность	фамилия	подпись	№ листа по пр.	Дверной балк (балконный)	марка БДБ 16	лист 2-30

Ин. 6567

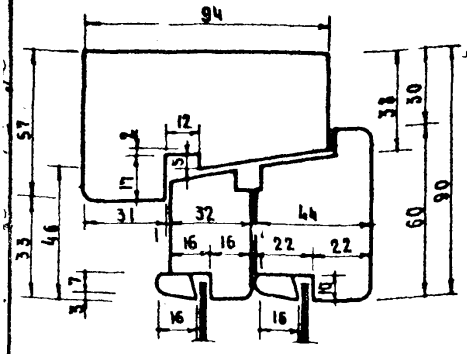

по 1-1

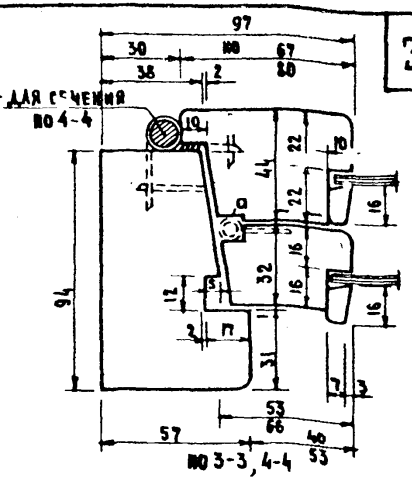

по 3-3, 4-4

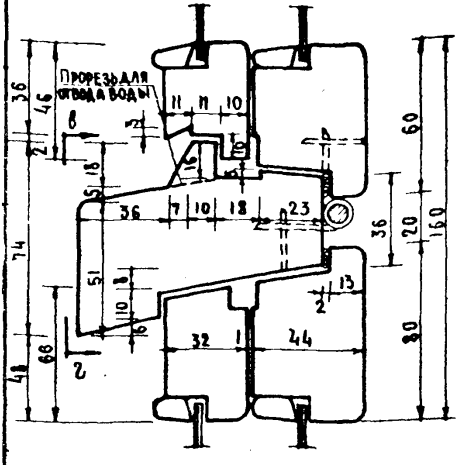

по 2-2

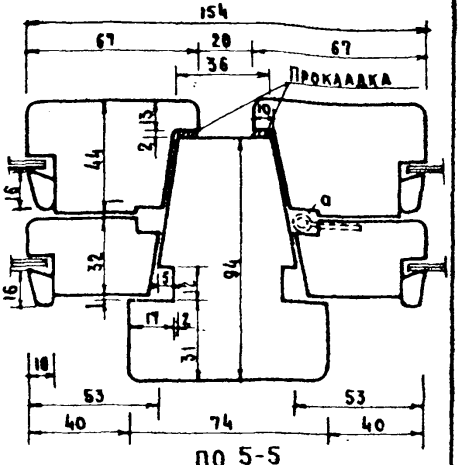

по 5-5

Примечания:

1. Размеры в числителе для сечения по 3-3
2. Прорезь для отвода воды на расстоянии 100мм от вертикального бруска коробки или импоста.
3. Вырез „С" - по размеру петли.
4. Допускается изготовление наружных створок с обвязками толщиной 34мм.



по 6-2

Заполняется проектной организацией			Деревянные изделия	ИИ-03-01
Организация объект		Объект №		
Должность	Фамилия	Подпись	Сечения к марке БДБ16	Лист 2-31

Инв. 6567

ИЗ ИИ-03-01 ч. II (5087) Гипрогор

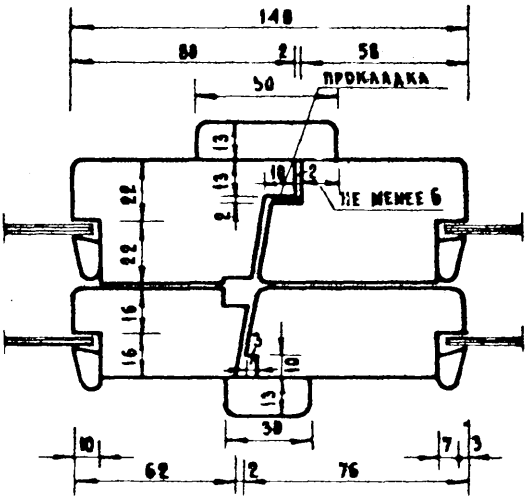

по 6-6

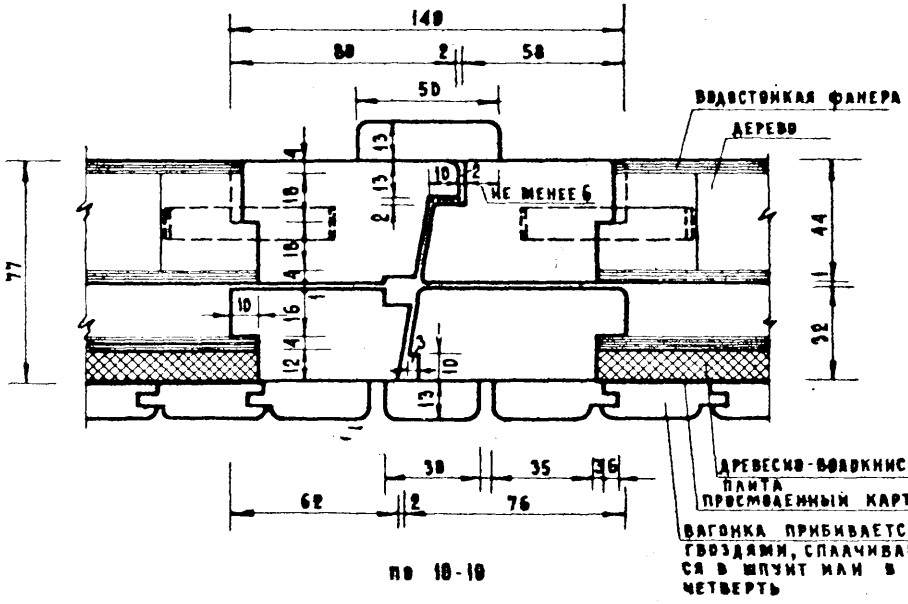

по 10-10

Примечание:

Допускается изготовление наружных полотен с обвязками толщиной 34 мм.

Заполняется проектной организацией				Деревянные изделия	ИИ-03-01
Организация Объект			Объект №		
Должность	Фамилия	Подпись	Листа по пр-ту	Сечения к марке БДБ 16	Лист 2-32

Ин. 6567.

Из ИИ-03-01 ч.II (5087) Гипрогор

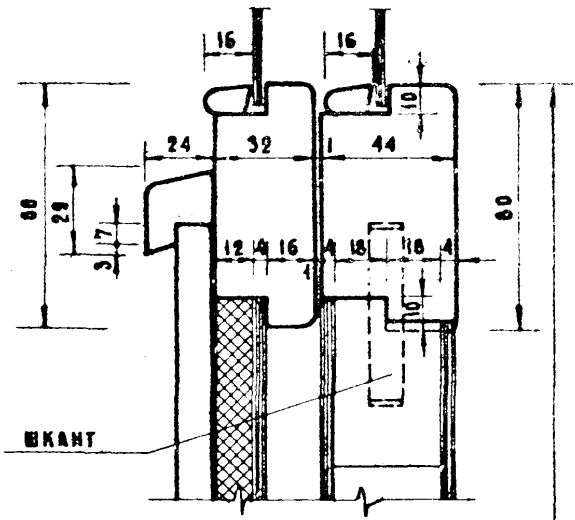

по 7-7

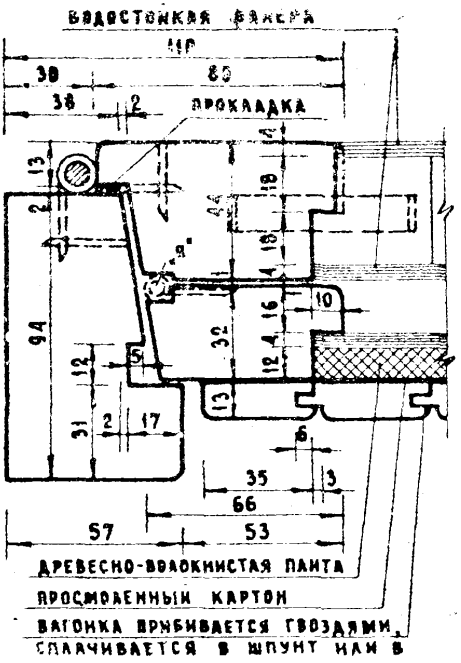

по 9-9



по 8-2

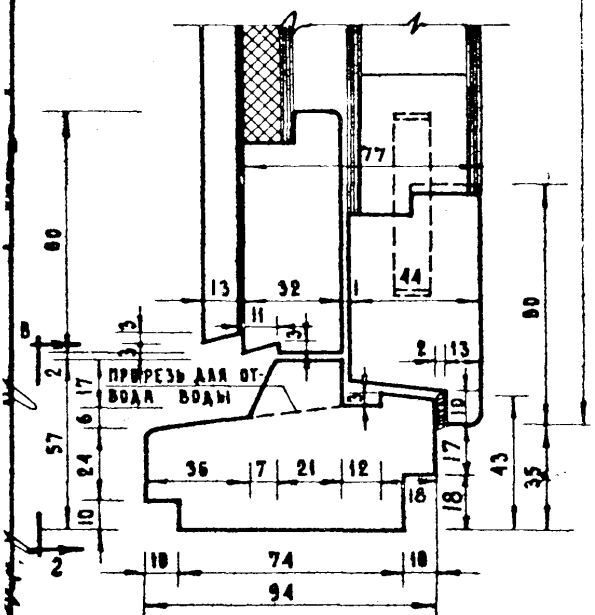

по 8-8

Деталь крепления V-образной прокладки



Примечания см. лист 2-31

Заполняется проектной организацией				Деревянные изделия	ИИ-03-01
Организация			Объект		
Должность	Фамилия	Подпись	Начата по проек	Сечения к марке БДБ 16	Лист 2-33

Ин.6567

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ш 6567

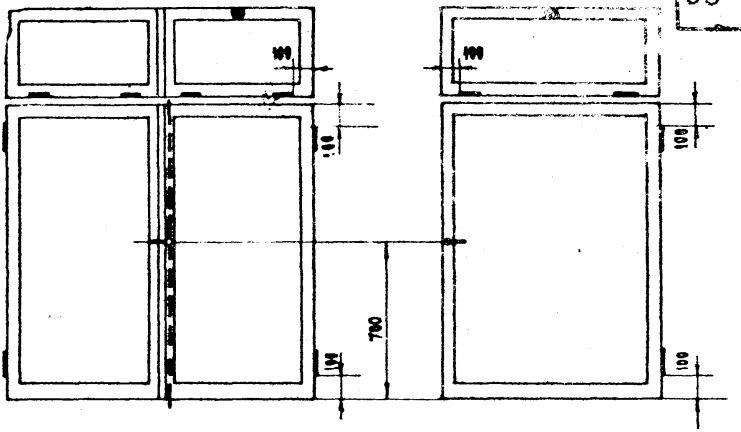

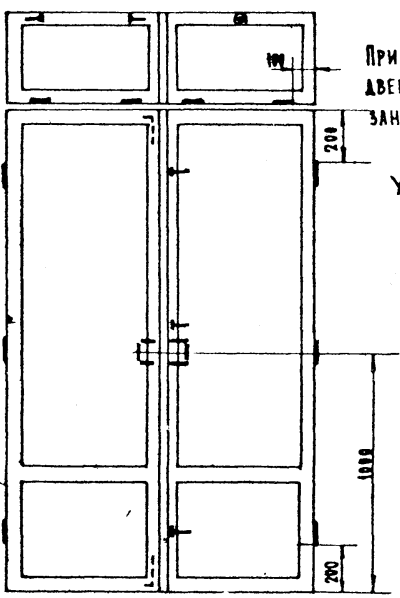

Примечание:

Прирезку и крепление оконных и дверных приборов выполнять по указаниям ГОСТ 475-56.

Условные обозначения:

- — петли оконные
- — завертки *
- — шпингалеты *
- — фрамужные приборы
- — шпингалеты дверные
- — ручки-скобы *

Заполняется проектной организацией			Деревянные изделия	ИИ-03-01
Организация объект		Объект №		
Должность	Фамилия	Подпись	Примеры врезки оконных и дверных приборов	Лист

Ин. 6567

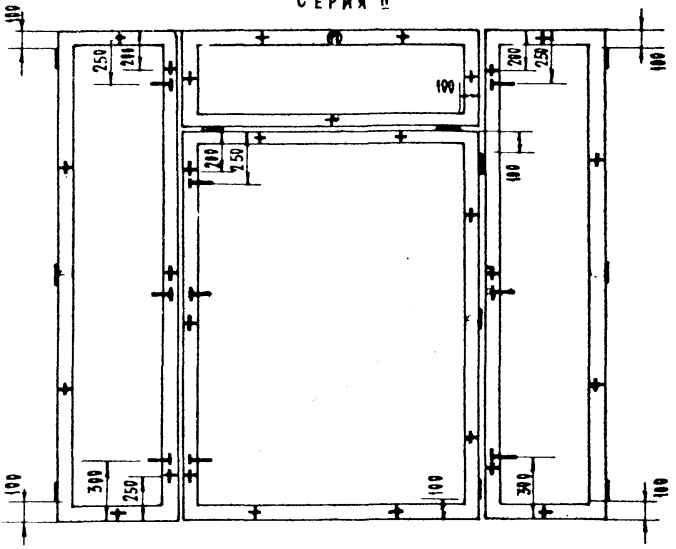

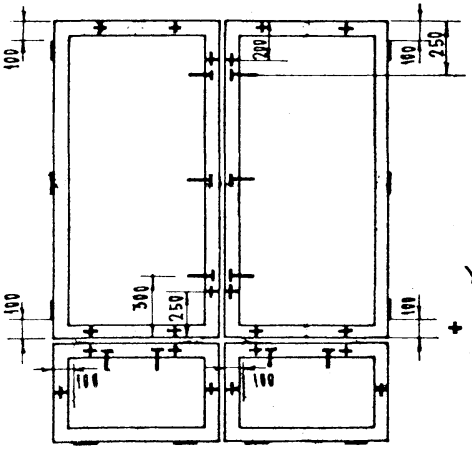

Примечание:
Прирезку и крепление оконных приборов выполнять по указаниям ГОСТ 475-56.

Условные обозначения:

+ - стяжки винтовые

gost.e-ecolog.ru

Заполняется проектной организацией			Деревянные изделия	ИИ-03-01
Организация объект		Объект N	Примеры врезки оконных приборов.	Лист
Должность	Фамилия	Подпись	N листа по пр-ту	

Из ИИ-03-01 ч. II (5087) Гипрогор