Министерство лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР

ВПО "Союзфанспичпром"

Код ОКП 53 8900

УДК
Группа К 22

СОГЛАСОВАНО
Начальник Череповецкого ДРСУ
_____ В.И.Гудков
"3" ноября 1986 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Череповецкого фанерно-мебельного комбината
_____ Н.А.Маракасов
"4" ноября 1986 г.

ЩИТ ДЛЯ СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ

Технические условия

ТУ 13-600-2-12-86

Срок введения с 15.12.86

На срок по 15.12.91 г.

РАЗРАБОТАНО
Главный инженер ФМК
_____ Е.Н.Коротков
"27" 10 1986 г.

Инженер по стандартизации
_____ В.И.Макарова
"27" 10 1986 г.

Вологодский центр стандартизации и метрологии
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО №012/000792
"25" ноября 1986 г
Директор ЦСМ _____ подпись

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взаим. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

gost.e-ecolog.ru

Настоящие технические условия распространяются на щит для снегозадержания.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.I. Щит для снегозадержания должен соответствовать требованиям настоящих технических условий.

I.2. Основные размеры, допускаемые отклонения и конструкция щита для снегозадержания должны соответствовать, указанным в табл.I и черт.I

таблица I

мм

Ширина		Высота	
номинальная	предельное отклонение	номинальная	предельное отклонение
1600	±50	1900	±100

I.2.I. По согласованию с потребителем допускается изготовление щитов для снегозадержания других размеров.

I.3. Характеристики.

I.3.I. Для изготовления щита для снегозадержания применяются следующие материалы:

карандаши (отходы от лущения сырья);

гвозди по ГОСТ 4028-63.

I.3.2. Карандаши для изготовления щита должны быть раскроены на планки (плоские и оферические).

I.3.3. Размеры планок в щите должны соответствовать указанным в таб.2

таблица 2

мм

наименование	размеры	предельн.отклонен.
Длина	1600	±50
Ширина	75-100	
Толщина	16-22	

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
разраб.		Макарова		
провер.		Рябинин		
н. конт.		Макарова		
утвер.		Коротков		

ТУ 13-600-2-12-86

Щит для снегозадержания

Технические условия

лит	лист	листов
	2	8

Череповецкий ФМК

Копировал

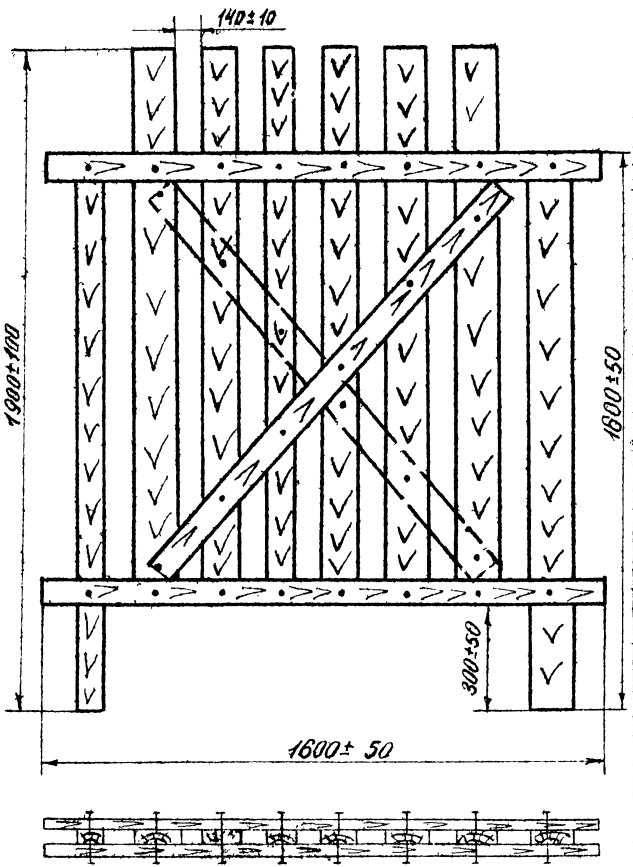

Черт. 1

1.3.4. Влажность планок для изготовления щита для снегозадержания не нормируется.

1.3.5. Для придания жесткости должны быть с каждой стороны щита крест-накрест (черт.1) прибиты планки, на концах которых должен быть выбран угол.

1.3.6. На поверхности планок щита для снегозадержания не допускается гниль и сквозные трещины.

1.3.7. Для сборки щита для снегозадержания должны применяться строительные гвозди по ГОСТ 4028-63 диаметром 2-3 мм, длиной равной толщине сбиваемых планок плюс 20-30 мм на загиб. Концы гвоздей должны быть загнуты.

1.4. Маркировка.

1.4.1. Щиты для снегозадержания не маркируются.

1.4.2. Каждая партия щитов для снегозадержания должна сопровождаться документом, который должен содержать:

наименование предприятия-изготовителя и его адрес,

наименование изделия,

количество в партии, шт.

цену,

дату отправки,

обозначение настоящих ТУ.

1.5. Упаковка.

Щиты для снегозадержания не упаковываются.

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

2.1. Щиты для снегозадержания должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.

2.2. Щиты для снегозадержания предъявляют к приемке партиями. Партией считают количество щитов, оформленное одним сопроводительным документом.

2.3. Для контрольного осмотра и обмера отбирают 10 % щитов от предъявленной партии, но не менее 10 штук.

2.4. Если число щитов не соответствующих настоящим техническим условиям, окажется более 5 % производят повторную проверку удвоенного количества щитов, взятых от той же партии.

Результаты повторной проверки распространяются на всю партию.

2.5. Предприятию-изготовителю предоставляется право пересортировать непринятую партию и годные щиты вновь предъявить к сдаче.

2.6. Учет щитов для снегозадержания производится в штуках.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Внешний вид щитов для снегозадержания контролирует визуально.

3.2. Размеры длины, ширины, высоты щитов для снегозадержания и планок измеряют металлической рулеткой по ГОСТ 7502-80 или другими средствами измерений, обеспечивающих точность 5 мм.

3.3. Толщину планок измеряют в любой точке штангенциркулем ГОСТ 166-80.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Щиты для снегозадержания могут перевозиться любым видом транспорта.

4.2. Щиты для снегозадержания должны храниться в стопах.

5. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие щитов для снегозадержания требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

5.2. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня получения потребителем.

Приложение I

П Е Р Е Ч Е Н Ь

нормативно-технической документации, на которую даны ссылки в технических условиях

Обозначение	: наименование
ГОСТ 166-80	Штангенциркули. Технические условия.
ГОСТ 4028-63	Гвозди строительные.
ГОСТ 7502-80	Рулетки измерительные металлические.

Приложение 2.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

оборудования измерительного инструмента на которые даны ссылки в тексте технических условий

1. Штангенциркуль ГОСТ 166-80 – для измерения толщины планок щитов.
2. Рулетки ГОСТ 7502-80 – для измерения габаритных размеров щитов для снегозадержания, длины и ширины планок щита.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов: измененных	Номера листов: замененных	Номера листов: новых	Номера листов: аннулированных	Всего листов в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата

gost.e-ecolog.ru

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 13-600-2-12-86

Лист 8

Копировал

Формат А4