ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО
ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Серия ПК-02-14

ДЕТАЛИ УСТАНОВКИ ВОРОНОК ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА В ПОКРЫТИЯХ С РУЛОННОЙ КРОВЛЕЙ

Москва - 1954

gost.e-ecolog.ru

Центральная библиотека строительных проектов
Государственного комитета Совета Министров СССР по
делам строительства

ТИПОВЫЕ ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ ПК-02-14

ДЕТАЛИ УСТАНОВКИ ВОРОНОК ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА В ПОКРЫТИЯХ С РУЛОННОЙ КРОВЛЕЙ

Разработаны

Государственным институтом типового проектирования и технических исследований (ГИПРОТИС) Главстройпроекта б. Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии

Внесены

б. Министерством строительства предприятий тяжелой индустрии

Утверждены

Государственным комитета Совета Министров СССР по делам строительства
3 апреля 1953г.

Скопировано
т.о. Гипросельхозмаша
14 марта 1955г

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ

москва - 1954

Верно, Ждан-Ставицкий

Редактор арх. Л.Г. Ландау

Содержание

	стр.
Указания для строительства	3

Чертежи

	Лист
Установка чугунной воронки в ендове, располагаемой на одном прогоне	1
Установка стальной сварной воронки в ендова, располагаемой на одном прогоне	2
Установка чугунной воронки в ендове, располагаемой на двух прогонах	3
Установка стальной сварной воронки в ендове, располагаемой на двух прогонах	4

Редактор издательства А.П. Горшков
Технический редактор М.Н. Персов

Сдано в набор 31.X-1953г. Подписано к печати 26.I-1954г. Т- 01328, Бумага 60х92 1/8=0,75 бум.л. - 1,5 печ. (0,73 уч.изд.л) Изд. № ХШ-333.
Заказ № 1526 Тираж 3000 экз. Цена 75к
Типография № I Государственного издательства литературы по строительству и архитектуре г.Владимир.

Верно: Стовичкин

ТД 1953 | Серия ПК-02-14. Детали установки воронок для внутреннего водостока в покрытиях с рулонной кровлей ПК-02-14

УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. В данной серии приведены рабочие чертежи деталей установки воронок для внутреннего водостока, предназначенные для непосредственного использования на строительстве.

2. Установка отдельных частей воронок, устройство рулонного водоизоляционного ковра и основания под него должны выполняться в соответствии с действующими "Техническими условиями на производство и приемку общестроительных и специальных работ".

В типовых деталях поверхность основания в местах перегибов водоизоляционного ковра условно показана без закруглений.

3. Воронки внутреннего водостока должны применяться чугунные. В случае отсутствия на строительство чугунных воронок допускается применение стальных сварных воронок.

--- oo ---

Верно: [signature] Ставицкий

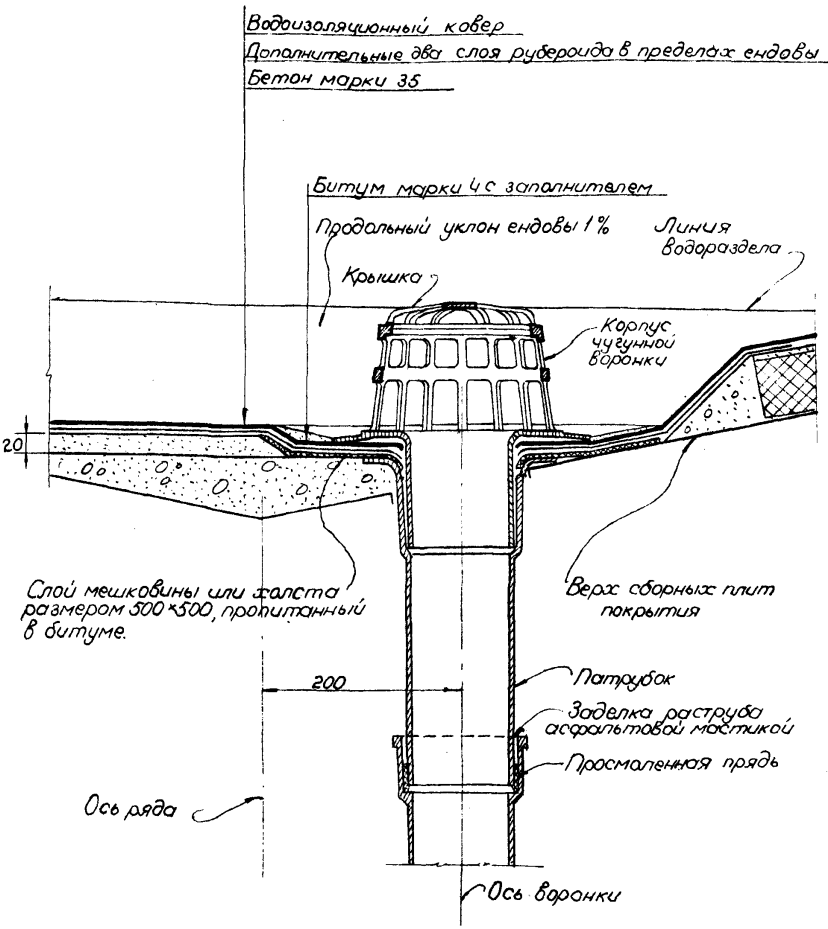

Верно: Главный Ставицкий

ТД 1953	Установка чугунной воронки в ендове, располагаемой на одном прогоне.	ПК-02-14
		Лист 1

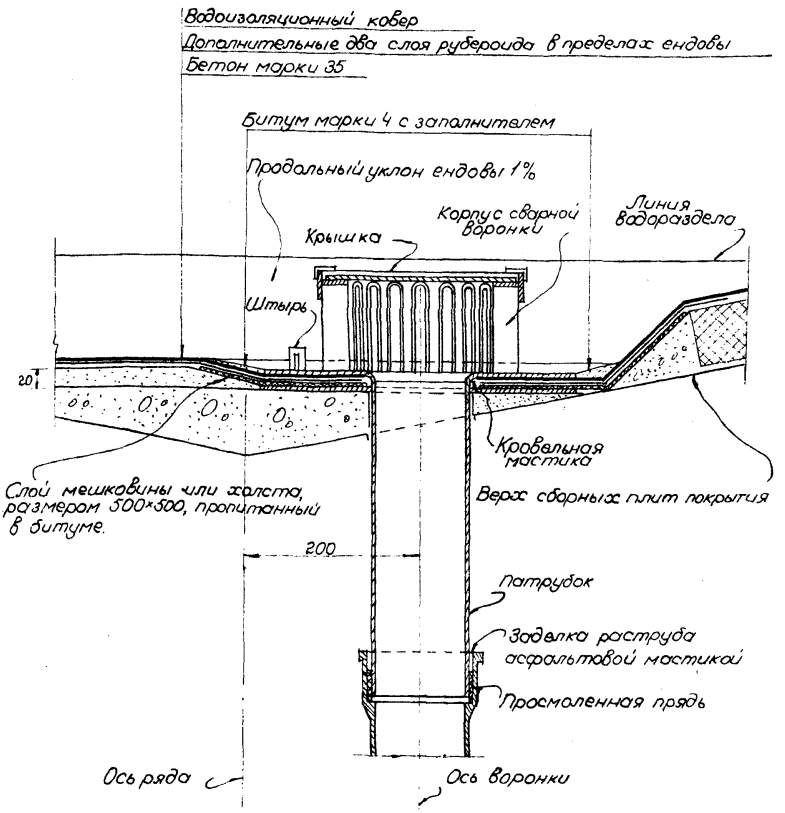

Верно: Ставицкий

ТД 1953	Установка стальной сварной воронки в ендове, располагаемой на одном прогоне.	ПК-02-14	
		Лист	2

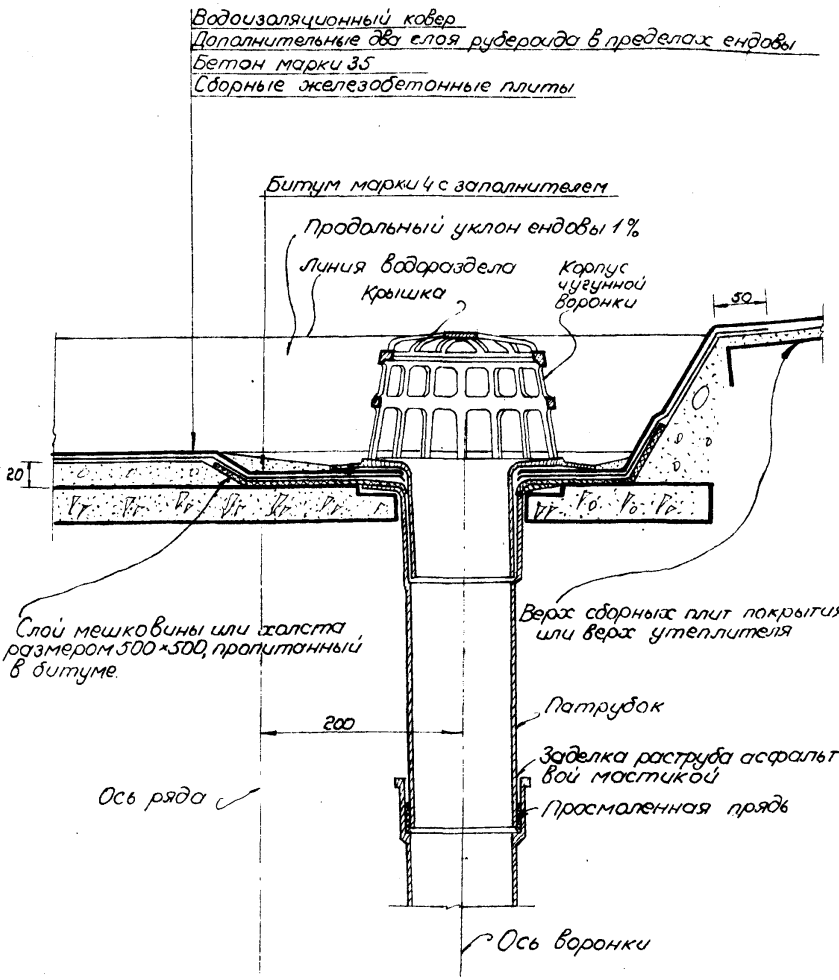

Верно: Ставицкий

ТД 1953	Установка чугунной воронки в ендове, располагаемой на двух прогонах	ПК-02-14 Лист 3

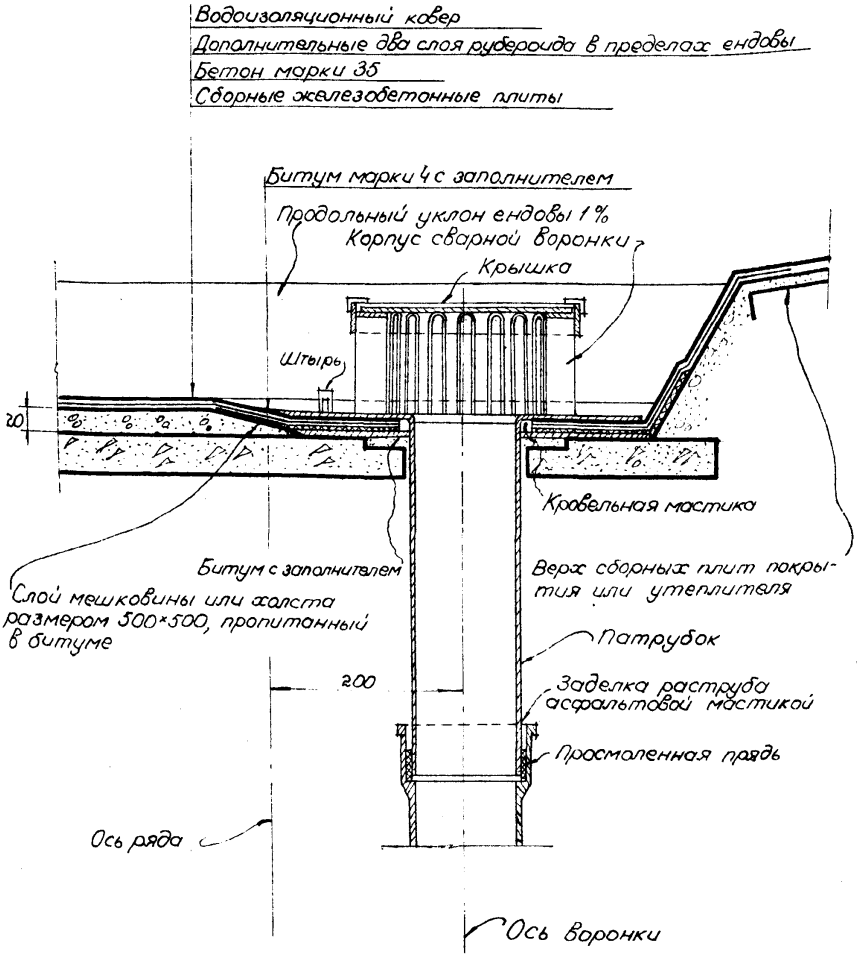

Верно: Гип. Ставицкий

gost.e-ecolog.ru

ТД 1953	Установка стальной сварной воронки в ендове, располагаемой на двух прогонах.	ПК-02-14	
		Лист	4