УДК 62-728.53-2:629.7 Группа Д18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12257-76

ПРИЖИМ
Конструкция и размеры

На 3 страницах

Взамен 2500А

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 21 июля 1976 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1977 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры прижима должны соответствовать указанным на чертеже.

Издание официальное ГР 8015119 от 23.11.76 Перепечатка воспрещена

№ изм. 1 | № изв. 10442
№ дубликата 3010 | № подлинника
И И
gost.e-ecolog.ru

1,6 (√)

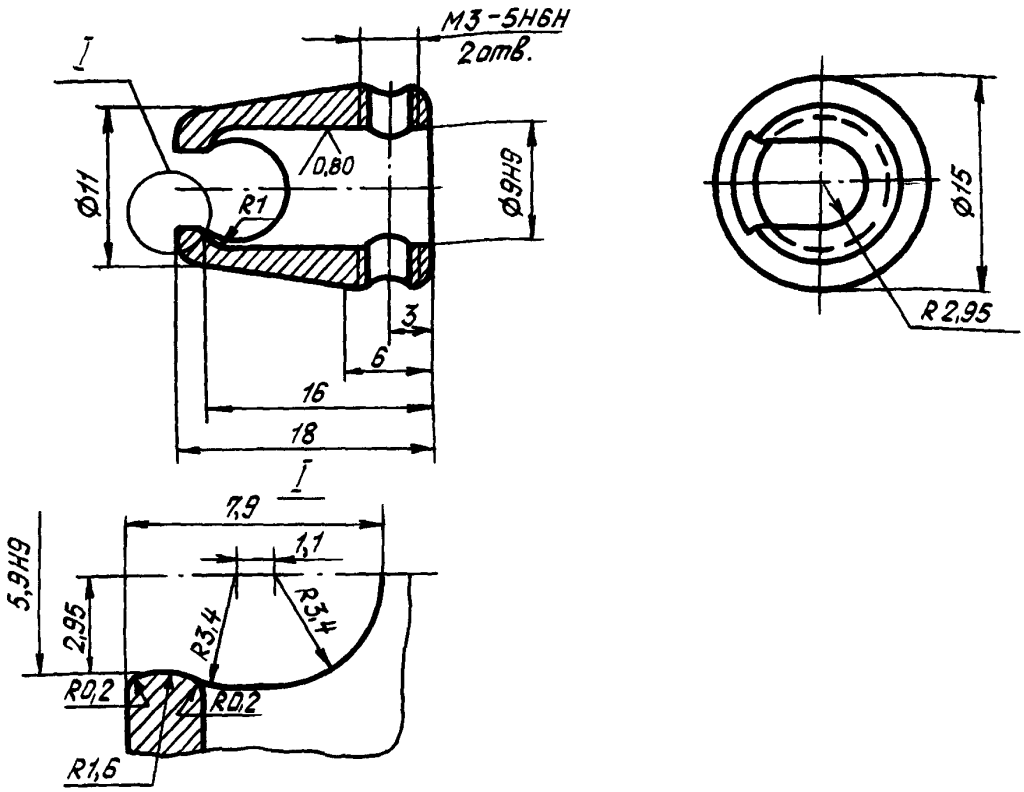

2. Материал: сталь 30ХГСА ТУ 14-1-950-74.

3. Термическая обработка: 35,5 . . . 40,5 $HRC_э$, группа контроля 3 ОСТ 1 00021-78.

4. Радиусы скруглений - 1,6 мм.

5. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

6. Покрытие: Кд 6-9.хр*.

7. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

8. Масса - 0,010 кг.

9. Технические условия - по ОСТ 1 00795-76.

Наименование и обозначение прижима:

Прижим ОСТ 1 12257-76

*По действующему в отрасли документу.

№ изм. 1
№ изв. 10442
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 3010

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа (страницы)				Номер документа	Подпись	Дата внесения изм.	Дата введения изм.
	измененного	замененного	нового	аннулированного				
4	1, 2	-	—	-	10442	Кузнецов	17.11.88	01.01.89

3010

в. № дликата

Инв. № плинника

gost.e-ecolog.ru