УДК 62-728.53-2:629.7

Группа Д18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12253-76

РЫЧАГ
Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен 2496А

Проверено в 1987 г.

Распоряжением Министерства от 21 июля 1976 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1977 г.


Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Конструкция и размеры рычага должны соответствовать указанным на чертеже.

№ изм. 1
№ изв. 10442
№ подлинника 3006
№ дубликата


gost.e-ecolog.ru

Rz 25 (√)

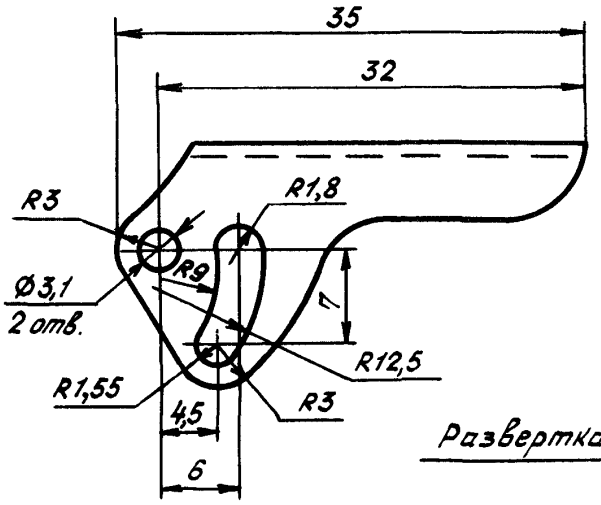

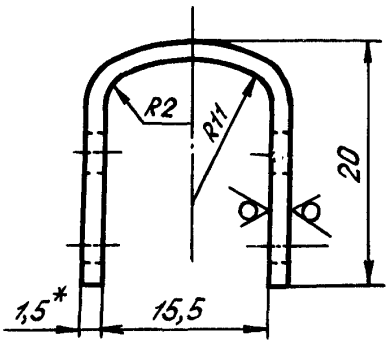

Развертка

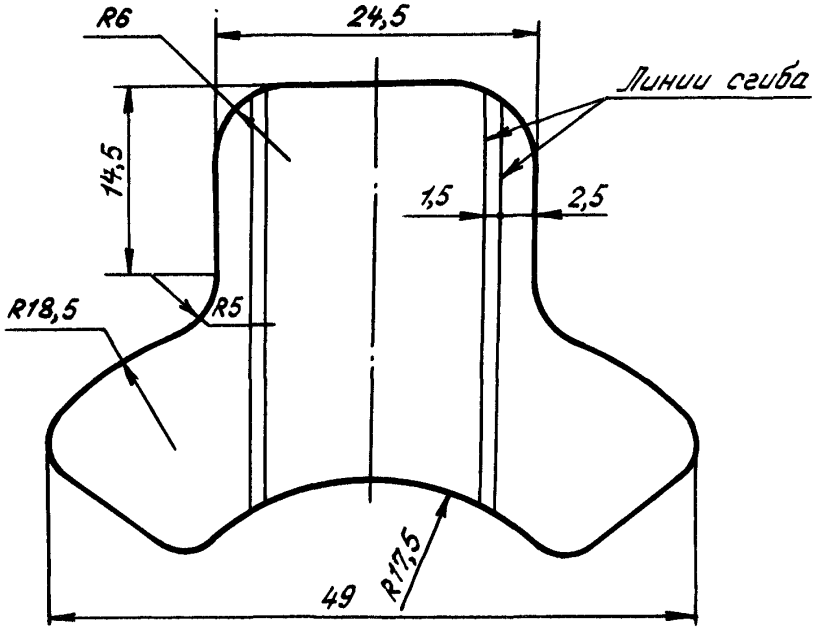

2. Материал: сталь 30ХГСА ГОСТ 11268-76.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.

4. Покрытие: Кд 9.хр.**

---

*Размер для справок.

**По действующему в отрасли документу.

№ изм. 1
№ изв. 10442
3006
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

6. Масса - 0,010 кг.

7. Технические условия - по ОСТ 1 00795-76.

Наименование и обозначение рычага:

Рычаг ОСТ 1 12253-76

№ изм. 1
№ изв. 10442
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 3006

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа (страницы)				Номер документа	Подпись	Дата внесения изм.	Дата введения изм.
	измененного	замененного	нового	аннулированного				
1	1, 2, 3	—	—	—	10442	Куприн	17.11.87	с 01.01.88

Инв. № дубликата
Инв. № подлинника
3006

gost.e-ecolog.ru