УДК 62-728.53-514.2:629.7

Группа Д18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12232-76

РЫЧАГИ

Конструкция и размеры

На 4 страницах

Взамен 2679А

ОКП 75 9520

Распоряжением Министерства от 21 июля 1976 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1977 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры рычагов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.


№ изм. 1 7308 2 11496

Инв. № дубликата 2884

Инв. № подлинника

Издание официальное ГР 8014534 от 17.11.76 Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

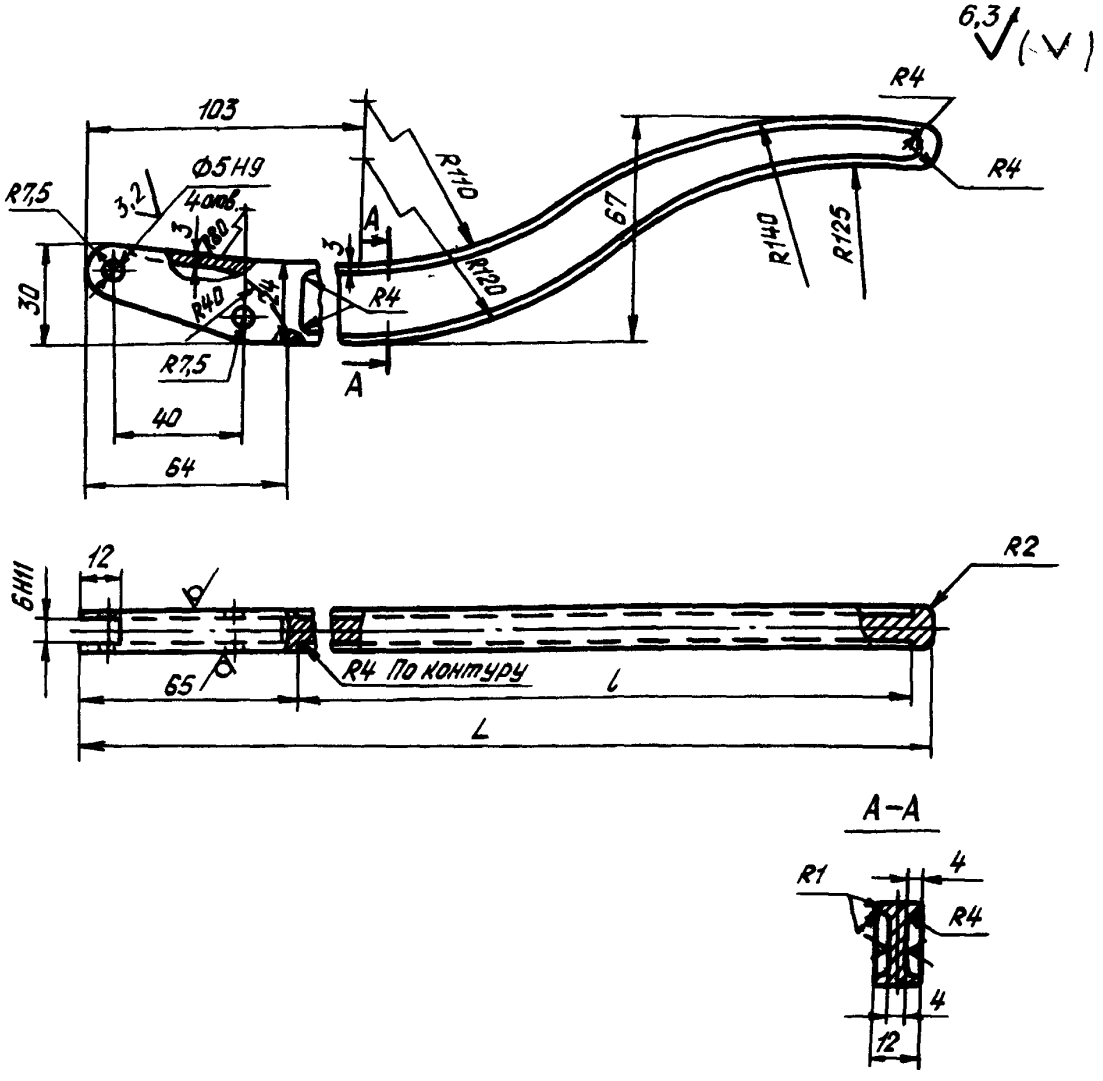

Размеры в мм

Типо-размер	Код ОКП	L	l	Масса, кг
1	75 9526 6201 02	260	150	0,130
2	75 9526 6202 01	305	185	0,160

2. Материал: алюминиевый сплав АК6, заготовка – штамповка по ОСТ 1 90073-85. Группа контроля 3.

3. Термическая обработка Т1. Группа контроля 5 по ОСТ 1 00021-78.

4. Штамповочный уклон – 7°.

5. Неуказанные штамповочные радиусы – 2 мм.

6. Неуказанные предельные отклонения размеров необработанных поверхностей – по ОСТ 1 41187-78, класс точности 5.

Инв. № дубликата | 2984
Инв. № подлинника
№ изм. | 1 | 7303
№ изв. | 2 | 11496

7. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

8. Покрытие: Ан.Окс.н. хр.*

9. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

10. Технические условия - по ОСТ 1 00821-76.

Пример наименования и обозначения рычага типоразмера 1:

Рычаг 1-ОСТ 1 12232-76

---

*По действующему в отрасли документу.

Инв. № дубликата | 2984
Инв. № подлинника
№ изм. | 2
№ изв. | 11496

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа (страницы)				Номер документа	Подпись	Дата внесения изм.	Дата введения изм.
	измененного	замененного	нового	аннулированного				
1					7303			
2	1-3	–	—	–	11496	Кузнецов		

Инв. № подл. | Подп. и дата | Инв. № дубл. | 2884

gost.e-ecolog.ru