УДК 62-728.53-272:629.7 Группа Д18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12229-76

ПРУЖИНА
Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

ОКП 75 9526 5801 10

Распоряжением Министерства от 21 июля 1976 г. № 087-16


срок введения установлен с 1 июля 1977 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры пружины должны соответствовать указанным на чертеже.

Издание официальное ГР 8014508 от 17.11.76 Перепечатка воспрещена

№ изм. 1 2
№ изв. 7308 11496
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 2981
gost.e-ecolog.ru

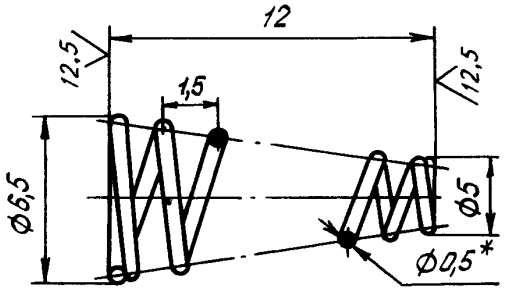

2. Материал: проволока IIА ГОСТ 9389-75.

3. Термическая обработка: отпуск**.

4. Навивать в холодном состоянии.

5. Длина развернутой пружины - 181 мм.

6. Число рабочих витков - 7.

7. Число витков полное - 10.

8. Направление навивки - правое или левое.

9. Покрытие: Кд 6-9. хлористоаммонийный**

10. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

11. Масса - 0,028 кг.

12. Технические условия - по ОСТ 1 00845-77.

Наименование и обозначение пружины:

Пружина ОСТ 1 12229-76

---

*Размер для справок.

**По действующему в отрасли документу.

№ изм. 1 7303 2 11496

Инв. № дубликата 2981

Инв. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа (страницы)				Номер документа	Подпись	Дата внесения изм.	Дата введения изм.
	измененного	замененного	нового	аннулированного				
1					7303			
2	1, 2	—	—	—	11496	Кузнецов		

Инв. № дубл. | 2981
Инв. № подл.

gost.e-ecolog.ru