№ изм.	1	2	3	4	5
№ изв.	8554	10227	11495	12273	12635

Инв. № подлинника 2548 | Инв. № дубликата

УДК 685.51.079.2

Группа М54

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12160-75

ФИКСАТОРЫ
Конструкция и размеры

На 4 страницах

Введен впервые

Проверено в 1981 г.
Срок действия продлен до 01.01.87

Проверено в 1986 г.
Срок действия продлен до 01.01.97

ОКП 75 9560

Ограничение срока действия снято

Распоряжением Министерства от 8 августа 1975 г. № 087-16


срок введения установлен с 1 июля 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры фиксаторов должны соответствовать указанным на чертеже.

gost.e-ecolog.ru

6,3 (√)

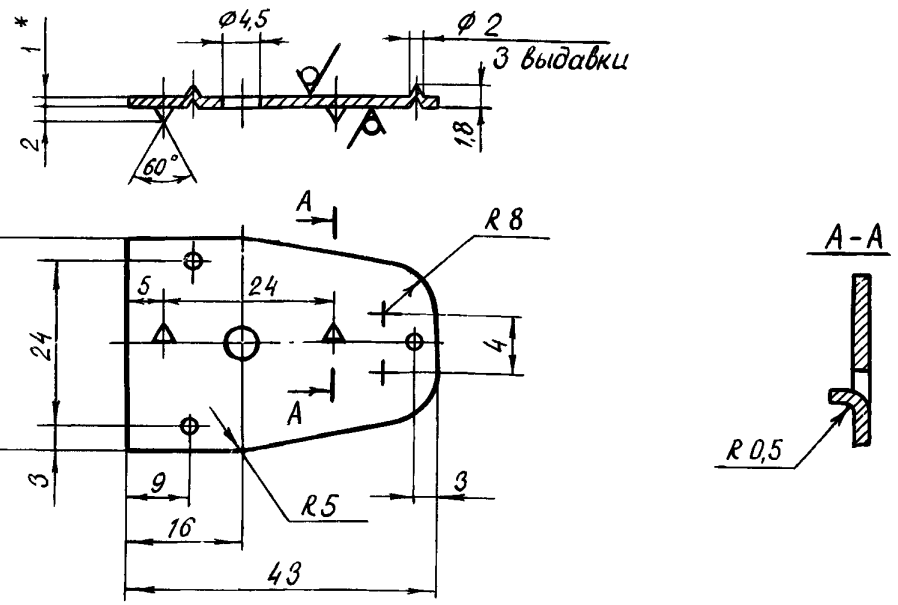

2. Материал: лист $\frac{\text{В 1 ГОСТ 19904-90}}{\text{К 350В-1-1У-Н-20 ГОСТ 16523-89}}$.

3. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположение поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.

4. Покрытие: Кд9.хр, М30Н12Х**.

5. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

6. Масса – 0,008 кг.

7. Коды ОКП фиксаторов приведены в приложении.

8. Общие технические условия – по ОСТ 1 00562-72.

9. Для условного обозначения фиксатора в зависимости от покрытия приняты следующие коды:

1 – для кадмированных фиксаторов;

2 – для хромированных фиксаторов.

Пример наименования и обозначения фиксатора кадмированного:

Фиксатор 1-ОСТ 1 12160-75

Инв. № дубликата		2548
Инв. № подлинника		

№ изм	1	2	3	4
№ изв.	8554	10227	11495	12273

* Размер для справок.

** По действующему в отрасли документу.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обязательное

КОДЫ ОКП ФИКСАТОРОВ

Обозначение фиксатора	Код ОКП
1 - ОСТ 1 12160-75	75 9569 5771 08
2 - ОСТ 1 12160-75	75 9569 5772 07

№ изм. 3
№ изв. 11495
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 2548

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1.	1, 2	—	3	—	8554		25.02.82	1.01.82
2					10227			
3					11495			
4	1, 2	—	—	—	12273		25.10.84	01.04.85
5	1	—	—	—	12635			

Инв. № дубл. | 2548
Инв. № подл.

gost.e-ecolog.ru