УДК 621.885.7

Группа Г38

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 12095-75

На 17 страницах

ХОМУТЫ ЗАЖИМНЫЕ С БОКОВЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

Конструкция и размеры

Взамен 5159А, 5160А
5161А, 5162А
5167А

Проверено в 1982 г.

Распоряжением Министерства от 30 мая 1975 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на зажимные хомуты с боковым креплением с обкладкой. В зависимости от материала хомута и обкладки стандарт устанавливает 8 исполнений.

Инв. № подл. 2462 | Взам. инв. № 1 | Инв. № дубл. 8713


Официальное ГР 4323 от 06.06.75 Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

2. Конструкция и размеры зажимных хомутов с боковым креплением должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Правое – изображено

Левое – зеркальное отражение

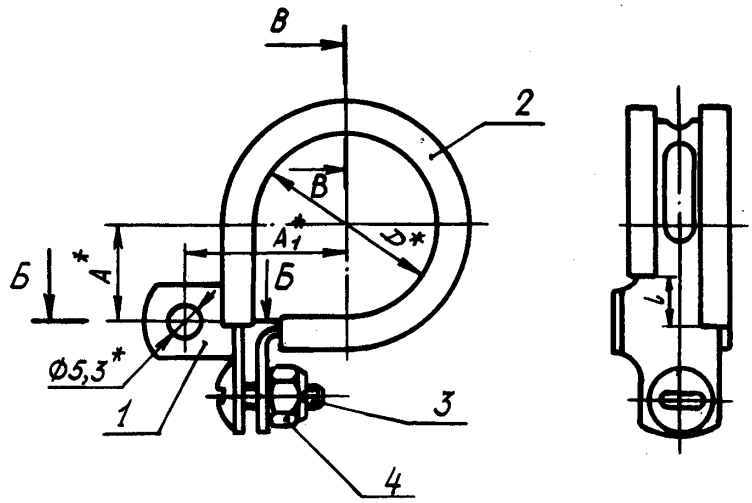

В – В



Б – Б



*Размер для справок.

№ изм. 1
№ изв. 8713
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 2462

Инв. № дубликата		№ изм.	1										
Инв. № подлинника	2462	№ изв.	8713										

Размеры в мм

D	Исполнение	Применяемость	A	A_1	l Пред. откл. ±0,3	Поз. 1 Хомут	Поз. 2 Обкладка	Поз. 3 Винт	Поз. 4 Гайка	Масса, г
						Количество				
						1	1	1	1	
						Обозначение				
3	1		7	12,5	3	4,5-1-ОСТ 1 12096-75	1-1-ОСТ 1 11529-80	5-10-Ц-ОСТ 1 31529-80	5-Ц-ОСТ 1 33055-80	4,2
						4,5-2-ОСТ 1 12096-75				
	2					4,5-1-Ц-ОСТ 1 12098-75				8,0
						4,5-2-Ц-ОСТ 1 12098-75				
	3					4,5-1-ОСТ 1 12099-75	1-1-ОСТ 1 11528-80	5-10-Хим.Пас-ОСТ 1 31533-80	5-Хим.Пас-ОСТ 1 33057-80	8,2
						4,5-2-ОСТ 1 12099-75				
	4					4,5-1-ОСТ 1 12096-75	1-1-ОСТ 1 11526-80			4,2
						4,5-2-ОСТ 1 12096-75				
	5					4,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75				8,0
						4,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75				
	6					4,5-1-ОСТ 1 12096-75	1-1-ОСТ 1 11528-80	5-10-Кд-ОСТ 1 31529-80	5-Кд-ОСТ 1 33055-80	4,4
						4,5-2-ОСТ 1 12096-75				
	7					4,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75				8,4
						4,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75				
	8					4,5-1-ОСТ 1 12097-75				4,4
						4,5-2-ОСТ 1 12097-75				
4	1			13,0		5,5-1-ОСТ 1 12096-75	1-2-ОСТ 1 11529-80	5-10-Ц-ОСТ 1 31529-80	5-Ц-ОСТ 1 33055-80	4,7
						5,5-2-ОСТ 1 12096-75				
	2					5,5-1-Ц-ОСТ 1 12098-75				8,5
						5,5-2-Ц-ОСТ 1 12098-75				

Размеры в мм

Продолжение

D	Исполнение	Применяемость	A	A_1	l Пред. откл. ±0,3	Поз. 1 Хомут	Поз. 2 Обкладка	Поз. 3 Винт	Поз. 4 Гайка	Масса, г
						Количество				
						1	1	1	1	
						Обозначение				
4	3		7	13,0	3	5,5-1-ОСТ 1 12099-75	1-2-ОСТ 1 11528-80	5-10-Хим.Пас. ОСТ 1 31533-80	5-Хим.Пас-ОСТ 1 33057-80	8,7
						5,5-2-ОСТ 1 12099-75				
	4					5,5-1-ОСТ 1 12096-75	1-2-ОСТ 1 11526-80	5-10-Кд-ОСТ 1 31529-80	5-Кд-ОСТ 1 33055-80	4,7
						5,5-2-ОСТ 1 12096-75				
	5					5,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75				8,5
						5,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75				
	6					5,5-1-ОСТ 1 12096-75	1-2-ОСТ 1 11528-80			4,9
						5,5-2-ОСТ 1 12096-75				
	7					5,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75				8,9
						5,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75				
	8					5,5-1-ОСТ 1 12097-75				4,9
						5,5-2-ОСТ 1 12097-75				
5	1		7	13,5	4	6,5-1-ОСТ 1 12096-75	1-3-ОСТ 1 11529-80	5-10-Ц-ОСТ 1 31529-80	5-Ц-ОСТ 1 33055-80	4,9
						6,5-2-ОСТ 1 12096-75				
	2					6,5-1-Ц-ОСТ 1 12098-75				9,0
						6,5-2-Ц-ОСТ 1 12098-75				
	3					6,5-1-ОСТ 1 12099-75	1-3-ОСТ 1 11528-80	5-10-Хим.Пас-ОСТ 1 31533-80	5-Хим.Пас-ОСТ 1 33057-80	9,1
						6,5-2-ОСТ 1 12099-75				
	4					6,5-1-ОСТ 1 12096-75	1-3-ОСТ 1 11526-80	5-10-Кд-ОСТ 1 31529-80	5-Кд-ОСТ 1 33055-80	4,7
						6,5-2-ОСТ 1 12096-75				

Инв. № дубликата		№ изм.	1										
Инв. № подлинника	2462	№ изв.	8713										

Продолжение

Размеры в мм

D	Исполнение	Применяемость	A	A_1	l Пред. откл. ±0,3	Поз. 1 Хомут	Поз. 2 Обкладка	Поз. 3 Винт	Поз. 4 Гайка	Масса, г
						Количество				
						1	1	1	1	
						Обозначение				
5	5		7	13,5	4	6,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75	1-3-ОСТ 1 11526-80	5-10-Кд-ОСТ 1 31529-80	5-Кд-ОСТ 1 33055-80	8,9
						6,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75				
	6					6,5-1-ОСТ 1 12096-75	1-3-ОСТ 1 11528-80			5,0
						6,5-2-ОСТ 1 12096-75				
	7					6,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75				9,2
						6,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75				
	8					6,5-1-ОСТ 1 12097-75				5,0
						6,5-2-ОСТ 1 12097-75				
6	1			14,0		7,5-1-ОСТ 1 12096-75	1-4-ОСТ 1 11529-80	5-10-Ц-ОСТ 1 31529-80	5-Ц-ОСТ 1 33055-80	5,2
						7,5-2-ОСТ 1 12096-75				
	2					7,5-1-Ц-ОСТ 1 12098-75				9,2
						7,5-2-Ц-ОСТ 1 12098-75				
	3					7,5-1-ОСТ 1 12099-75	1-4-ОСТ 1 11528-80	5-10-Хим.Пас-ОСТ 1 31533-80	5-Хим.Пас-ОСТ 1 33057-80	9,4
						7,5-2-ОСТ 1 12099-75				
	4					7,5-1-ОСТ 1 12096-75	1-4-ОСТ 1 11526-80	5-10-Кд-ОСТ 1 31529-80	5-Кд-ОСТ 1 33055-80	5,1
						7,5-2-ОСТ 1 12096-75				
	5					7,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75				9,1
						7,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75				
	6					7,5-1-ОСТ 1 12096-75	1-4-ОСТ 1 11528-80			5,4
						7,5-2-ОСТ 1 12096-75				

Инв. № дубликата		№ изм	1										
Инв. № подлинника	2462	№ изв	8713										

Продолжение

Размеры в мм

D	Исполнение	Применяемость	A	A_1	l Пред. откл. ±0,3	Поз. 1 Хомут	Поз. 2 Обкладка	Поз. 3 Винт	Поз. 4 Гайка	Масса, г
						Количество				
						1	1	1	1	
						Обозначение				
6	7		7	14,0	4	7,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75	1-4-ОСТ 1 11528-80	5-10-Кд-ОСТ 1 31529-80	5-Кд-ОСТ 1 33055-80	9,4
						7,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75				
	8					7,5-1-ОСТ 1 12097-75				5,4
						7,5-2-ОСТ 1 12097-75				
8	1			15,0		9,5-1-ОСТ 1 12096-75	1-5-ОСТ 1 11529-80	5-10-Ц-ОСТ 1 31529-80	5-Ц-ОСТ 1 33055-80	6,1
						9,5-2-ОСТ 1 12096-75				
	2					9,5-1-Ц-ОСТ 1 12098-75				11,3
						9,5-2-Ц-ОСТ 1 12098-75				
	3					9,5-1-ОСТ 1 12099-75	1-5-ОСТ 1 11528-80	5-10-Хим.Пас-ОСТ 1 31533-80	5-Хим.Пас-ОСТ 1 33057-80	11,6
						9,5-2-ОСТ 1 12099-75				
	4					9,5-1-ОСТ 1 12096-75	1-5-ОСТ 1 11526-80	5-10-Кд-ОСТ 1 31529-80	5-Кд-ОСТ 1 33055-80	6,0
						9,5-2-ОСТ 1 12096-75				
	5					9,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75				11,2
						9,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75				
	6					9,5-1-ОСТ 1 12096-75	1-5-ОСТ 1 11528-80			6,4
						9,5-2-ОСТ 1 12096-75				
	7					9,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75				11,6
						9,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75				
	8					9,5-1-ОС 1 12097-75				6,4
						9,5-2-ОСТ 1 12097-75				

Инв. № дубликата		№ изм	1										
Инв. № подлинника	2462	№ изв	8713										

Продолжение

Размеры в мм

D	Исполнение	Применяемость	A	A_1	l Пред. откл. ±0,3	Поз. 1 Хомут	Поз. 2 Обкладка	Поз. 3 Винт	Поз. 4 Гайка	Масса, г
						Количество				
						1	1	1	1	
						Обозначение				
10	1		7	16,0	4	11,5-1-ОСТ 1 12096-75	1-6-ОСТ 1 11529-80	5-10-Ц-ОСТ 1 31529-80	5-Ц-ОСТ 1 33055-80	6,5
						11,5-2-ОСТ 1 12096-75				
	2					11,5-1-Ц-ОСТ 1 12098-75				12,1
						11,5-2-Ц-ОСТ 1 12098-75				
	3					11,5-1-ОСТ 1 12099-75	1-6-ОСТ 1 11528-80	5-10-Хим Пас-ОСТ 1 31533-80	5-Хим Пас-ОСТ 1 33057-80	12,5
						11,5-2-ОСТ 1 12099-75				
	4					11,5-1-ОСТ 1 12096-75	1-6-ОСТ 1 11526-80	5-10-Кд-ОСТ 1 31529-80	5-Кд-ОСТ 1 33055-80	6,4
						11,5-2-ОСТ 1 12096-75				
	5					11,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75				11,0
						11,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75				
	6					11,5-1-ОСТ 1 12096-75	1-6-ОСТ 1 11528-80			6,4
						11,5-2-ОСТ 1 12096-75				
	7					11,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75				12,5
						11,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75				
	8					11,5-1-ОСТ 1 12097-75				6,9
						11,5-2-ОСТ 1 12097-75				
12	1			17,0		13,5-1-ОСТ 1 12096-75	1-7-ОСТ 1 11529-80	5-10-Ц-ОСТ 1 31529-80	5-Ц-ОСТ 1 33055-80	6,9
						13,5-2-ОСТ 1 12096-75				
	2					13,5-1-Ц-ОСТ 1 12098-75				12,7
						13,5-2-Ц-ОСТ 1 12098-75				

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2462

№ изм.	1										
№ изв.	8713										

Размеры в мм

Продолжение

D	Исполнение	Применяемость	A	A_1	l Пред. откл. ±0,3	Поз. 1 Хомут	Поз. 2 Обкладка	Поз. 3 Винт	Поз. 4 Гайка	Масса, г
						Количество				
						1	1	1	1	
						Обозначение				
12	3		7	17,0	4	13,5-1-ОСТ 1 12099-75	1-7-ОСТ 1 11528-80	5-10-Хим. Пас. ОСТ 1 31533-80	5-Хим.Пас-ОСТ 1 33057-80	13,1
						13,5-2-ОСТ 1 12099-75				
	4					13,5-1-ОСТ 1 12096-75	1-7-ОСТ 1 11526-80			6,7
						13,5-2-ОСТ 1 12096-75				
	5					13,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75				12,5
						13,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75				
	6					13,5-1-ОСТ 1 12096-75	1-7-ОСТ 1 11528-80	5-10-Кд-ОСТ 1 31529-80	5-Кд-ОСТ 1 33055-80	7,3
						13,5-2-ОСТ 1 12096-75				
	7					13,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75				13,1
						13,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75				
	8					13,5-1-ОСТ 1 12097-75				7,3
						13,5-2-ОСТ 1 12097-75				
14	1		8	18,0		15,5-1-ОСТ 1 12096-75	1-8-ОСТ 1 11529-80	5-10-Ц-ОСТ 1 31529-80	5-Ц-ОСТ 1 33055-80	8,6
						15,5-2-ОСТ 1 12096-75				
	2					15,5-1-Ц-ОСТ 1 12098-75				14,7
						15,5-2-Ц-ОСТ 1 12098-75				
	3					15,5-1-ОСТ 1 12099-75	1-8-ОСТ 1 11528-80	5-10-Хим. Пас. ОСТ 1 31533-80	5-Хим.Пас. ОСТ 1 33057-80	15,2
						15,5-2-ОСТ 1 12099-75				
	4					15,5-1-ОСТ 1 12096-75	1-8-ОСТ 1 11526-80	5-10-Кд-ОСТ 1 31529-80	5-Кд-ОСТ 1 33055-80	8,3
						15,5-2-ОСТ 1 12096-75				

Продолжение

Размеры в мм

D	Исполнение	Применяемость	A	A_1	l Пред. откл. ±0,3	Поз. 1 Хомут	Поз. 2 Обкладка	Поз. 3 Винт	Поз. 4 Гайка	Масса, г
						Количество				
						1	1	1	1	
						Обозначение				
14	5		8	18,0	4	15,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75	1-8-ОСТ 1 11526-80	5-10-Кд-ОСТ 1 31529-80	5-Кд-ОСТ 1 33055-80	14,4
						15,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75				
	6					15,5-1-ОСТ 1 12096-75	1-8-ОСТ 1 11528-80			9,1
						15,5-2-ОСТ 1 12096-75				
	7					15,5-1-Кд-ОСТ 1 12098-75				12,2
						15,5-2-Кд-ОСТ 1 12098-75				
	8					15,5-1-ОСТ 1 12097-75				9,1
						15,5-2-ОСТ 1 12097-75				
16	1		9	20,0		19-1-ОСТ 1 12096-75	1-9-ОСТ 1 11529-80	5-14-Ц-ОСТ 1 31529-80	5-Ц-ОСТ 1 33055-80	12,2
						19-2-ОСТ 1 12096-75				
	2					19-1-Ц-ОСТ 1 12098-75				20,8
						19-2-Ц-ОСТ 1 12098-75				
	3					19-1-ОСТ 1 12099-75	1-9-ОСТ 1 11528-80	5-14-Хим Пас-ОСТ 1 31533-80	5-Хим Пас-ОСТ 1 33057-80	21,8
						19-2-ОСТ 1 12099-75				
	4					19-1-ОСТ 1 12096-75	1-9-ОСТ 1 11526-80	5-14-Кд-ОСТ 1 31529-80	5-Кд-ОСТ 1 33055-80	11,6
						19-2-ОСТ 1 12096-75				
	5					19-1-Кд-ОСТ 1 12098-75				20,2
						19-2-Кд-ОСТ 1 12098-75				
	6					19-1-ОСТ 1 12096-75	1-9-ОСТ 1 11528-80			13,1
						19-2-ОСТ 1 12096-75				

Инв. № дубликата		№ изм.	1										
Инв. № подлинника	2462	№ изв.	8713										

Продолжение

Размеры в мм

D	Исполнение	Применяемость	A	A_1	l Пред. откл. ±0,3	Поз. 1 Хомут	Поз. 2 Обкладка	Поз. 3 Винт	Поз. 4 Гайка	Масса, г
						Количество				
						1	1	1	1	
						Обозначение				
16	7		9	20,0	4	19-1-Кд-ОСТ 1 12098-75	1-9-ОСТ 1 11528-80	5-14-Кд-ОСТ 1 31529-80	5-Кд-ОСТ 1 33055-80	21,8
						19-2-Кд-ОСТ 1 12098-75				
	8					19-1-ОСТ 1 12097-75				13,2
						19-2-ОСТ 1 12097-75				
18	1		10	21,0		21-1-ОСТ 1 12096-75	1-10-ОСТ 1 11529-80	5-14-Ц-ОСТ 1 31529-80	5-Ц-ОСТ 1 33055-80	13,2
						21-2-ОСТ 1 12096-75				
	2					21-1-Ц-ОСТ 1 12098-75				22,4
						21-2-Ц-ОСТ 1 12098-75				
	3					21-1-ОСТ 1 12099-75	1-10-ОСТ 1 11528-80	5-14-Хим.Пас-ОСТ 1 31533-80	5-Хим.Пас-ОСТ 1 33057-80	23,4
						21-2-ОСТ 1 12099-75				
	4					21-1-ОСТ 1 12096-75	1-10-ОСТ 1 11526-80			12,6
						21-2-ОСТ 1 12096-75				
	5					21-1-Кд-ОСТ 1 12098-75				21,8
						21-2-Кд-ОСТ 1 12098-75				
	6					21-1-ОСТ 1 12096-75	1-10-ОСТ 1 11528-80	5-14-Кд-ОСТ 1 31529-80	5-Кд-ОСТ 1 33055-80	14,2
						21-2-ОСТ 1 12096-75				
	7					21-1-Кд-ОСТ 1 12098-75				23,4
						21-2-Кд-ОСТ 1 12098-75				
	8					21-1-ОСТ 1 12097-75				14,2
						21-2-ОСТ 1 12097-75				

Инв. № дубликата	
Инв. № подлинника	2462

№ изм.	1										
№ изв.	8713										

Размеры в мм

Продолжение

D	Исполнение	Применяемость	A	A_1	l Пред. откл. ±0,3	Поз. 1 Хомут	Поз. 2 Обкладка	Поз. 3 Винт	Поз. 4 Гайка	Масса, г
						Количество				
						1	1	1	1	
						Обозначение				
20	1		11	22,0	4	23-1-ОСТ 1 12096-75	1-11-ОСТ 1 11529-80	5-14-Ц-ОСТ 1 31529-80	5-Ц-ОСТ 1 33055-80	13,9
						23-2-ОСТ 1 12096-75				
	2					23-1-Ц-ОСТ 1 12098-75				23,3
						23-2-Ц-ОСТ 1 12098-75				
	3					23-1-ОСТ 1 12099-75	1-11-ОСТ 1 11528-80	5-14-Хим.Пас-ОСТ 1 31533-80	5-Хим.Пас-ОСТ 1 33057-80	24,5
						23-2-ОСТ 1 12099-75				
	4					23-1-ОСТ 1 12096-75	1-11-ОСТ 1 11526-80	5-14-Кд-ОСТ 1 31529-80	5-Кд-ОСТ 1 33055-80	13,3
						23-2-ОСТ 1 12096-75				
	5					23-1-Кд-ОСТ 1 12098-75				22,7
						23-2-Кд-ОСТ 1 12098-75				
	6					23-1-ОСТ 1 12096-75	1-11-ОСТ 1 11528-80			15,1
						23-2-ОСТ 1 12096-75				
	7					23-1-Кд-ОСТ 1 12098-75				24,5
						23-2-Кд-ОСТ 1 12098-75				
	8					23-1-ОСТ 1 12097-75				15,1
						23-2-ОСТ 1 12097-75				
22	1		12	23,0		25-1-ОСТ 1 12096-75	1-13-ОСТ 1 11529-80	5-14-Ц-ОСТ 1 31529-80	5-Ц-ОСТ 1 33055-80	15,0
						25-2-ОСТ 1 12096-75				
	2					25-1-Ц-ОСТ 1 12098-75				24,7
						25-2-Ц-ОСТ 1 12098-75				

Инв № дубликата		№ изм	1										
Инв № подлинника	2462	№ изв	8713										

Продолжение

Размеры в мм

D	Исполнение	Применяемость	A	A_1	l Пред. откл. ±0,3	Поз. 1 Хомут	Поз. 2 Обкладка	Поз. 3 Винт	Поз. 4 Гайка	Масса, г
						Количество				
						1	1	1	1	
						Обозначение				
22	3		12	23,0	4	25-1-ОСТ 1 12099-75	1-13-ОСТ 1 11528-80	5-14-Хим.Пас-ОСТ 1 31533-80	5-Хим Пас-ОСТ 1 33057-80	26,1
						25-2-ОСТ 1 12099-75				
	4					25-1-ОСТ 1 12096-75	1-13-ОСТ 1 11526-80	5-14-Кд-ОСТ 1 31529-80	5-Кд-ОСТ 1 33055-80	14,3
						25-2-ОСТ 1 12096-75				
	5					25-1-Кд-ОСТ 1 12098-75				23,9
						25-2-Кд-ОСТ 1 12098-75				
	6					25-1-ОСТ 1 12096-75	1-13-ОСТ 1 11528-80			16,5
						25-2-ОСТ 1 12096-75				
	7					25-1-Кд-ОСТ 1 12098-75				26,1
						25-2-Кд-ОСТ 1 12098-75				
	8					25-1-ОСТ 1 12097-75				16,5
						25-2-ОСТ 1 12097-75				
25	1			24,5	6	28-1-ОСТ 1 12096-75	1-14-ОСТ 1 11529-80	5-14-Ц-ОСТ 1 31529-80	5-Ц-ОСТ 1 33055-80	16,2
						28-2-ОСТ 1 12096-75				
	2					28-1-Ц-ОСТ 1 12098-75				27,0
						28-2-Ц-ОСТ 1 12098-75				
	3					28-1-ОСТ 1 12099-75	1-14-ОСТ 1 11528-80	5-14-Хим Пас-ОСТ 1 31533-80	5-Хим Пас-ОСТ 1 33057-80	28,5
						28-2-ОСТ 1 12099-75				
	4					28-1-ОСТ 1 12096-75	1-14-ОСТ 1 11526-80	5-14-Кд-ОСТ 1 31529-80	5-Кд-ОСТ 1 33055-80	15,4
						28-2-ОСТ 1 12096-75				

Размеры в мм

Продолжение

D	Исполнение	Применяемость	A	A_1	l Пред. откл. ±0,3	Поз. 1 Хомут	Поз 2 Обкладка	Поз. 3 Винт	Поз. 4 Гайка	Масса, г
						Количество				
						1	1	1	1	
						Обозначение				
25	5		12	24,5	6	28-1-Кд-ОСТ 1 12098-75	1-14-ОСТ 1 11526-80	5-14-Кд-ОСТ 1 31529-80	5-Кд-ОСТ 1 33055-80	26,2
						28-2-Кд-ОСТ 1 12098-75				
	6					28-1-ОСТ 1 12096-75	1-14-ОСТ 1 11528-80			17,7
						28-2-ОСТ 1 12096-75				
	7					28-1-Кд-ОСТ 1 12098-75				28,5
						28-2-Кд-ОСТ 1 12098-75				
	8					28-1-ОСТ 1 12097-75				17,7
						28-2-ОСТ 1 12097-75				
28	1		13	26,0		31-1-ОСТ 1 12096-75	1-15-ОСТ 1 11529-80	5-14-Ц-ОСТ 1 31529-80	5-Ц-ОСТ 1 33055-80	16,3
						31-2-ОСТ 1 12096-75				
	2					31-1-Ц-ОСТ 1 12098-75				27,4
						31-2-Ц-ОСТ 1 12098-75				
	3					31-1-ОСТ 1 12099-75	1-15-ОСТ 1 11528-80	5-14-Хим Пас-ОСТ 1 31533-80	5-Хим Пас-ОСТ 1 33057-80	29,6
						31-2-ОСТ 1 12099-75				
	4					31-1-ОСТ 1 12096-75	1-15-ОСТ 1 11526-80	5-14-Кд-ОСТ 1 31529-80	5-Кд-ОСТ 1 33055-80	16,0
						31-2-ОСТ 1 12096-75				
	5					31-1-Кд-ОСТ 1 12098-75				27,0
						31-2-Кд-ОСТ 1 12098-75				
	6					31-1-ОСТ 1 12096-75	1-15-ОСТ 1 11528-80			18,5
						31-2-ОСТ 1 12096-75				

Инв № дубликата	
Инв № подлинника	2462

№ изм	1										
№ изв	8713										

Размеры в мм

Продолжение

D	Исполнение	Применяемость	A	A_1	l Пред. откл. ±0,3	Поз. 1 Хомут	Поз. 2 Обкладка	Поз. 3 Винт	Поз. 4 Гайка	Масса, г
						Количество				
						1	1	1	1	
						Обозначение				
28	7		13	26,0	6	31-1-Кд-ОСТ 1 12098-75	1-15-ОСТ 1 11528-80	5-14-Кд-ОСТ 1 31529-80	5-Кд-ОСТ 1 33055-80	29,6
						31-2-Кд-ОСТ 1 12098-75				
	8					31-1-ОСТ 1 12097-75				18,5
						31-2-ОСТ 1 12097-75				
30	1		14	27,0		33-1-ОСТ 1 12096-75	1-16-ОСТ 1 11529-80	5-14-Ц-ОСТ 1 31529-80	5-Ц-ОСТ 1 33055-80	17,6
						33-2-ОСТ 1 12096-75				
	2					33-1-Ц-ОСТ 1 12098-75				29,2
						33-2-Ц-ОСТ 1 12098-75				
	3					33-1-ОСТ 1 12099-75	1-16-ОСТ 1 11528-80	5-14-Хим Пас-ОСТ 1 31533-80	5-Хим Пас-ОСТ 1 33057-80	31,0
						33-2-ОСТ 1 12099-75				
	4					33-1-ОСТ 1 12096-75	1-16-ОСТ 1 11526-80			16,7
						33-2-ОСТ 1 12096-75				
	5					33-1-Кд-ОСТ 1 12098-75				28,3
						33-2-Кд-ОСТ 1 12098-75				
	6					33-1-ОСТ 1 12096-75	1-16-ОСТ 1 11528-80	5-14-Кд-ОСТ 1 31529-80	5-Кд-ОСТ 1 33055-80	19,4
						33-2-ОСТ 1 12096-75				
	7					33-1-Кд-ОСТ 1 12098-75				31,0
						33-2-Кд-ОСТ 1 12098-75				
	8					33-1-ОСТ 1 12097-75				19,4
						33-2-ОСТ 1 12097-75				

3. Для обозначения правого и левого (зеркального) зажимного хомута с боковым креплением вводится код.

- для правого - 1,
- для левого - 2.

4. Допускается подрезать длину резиновой обкладки по месту в сборе.

5. Рекомендации по применению зажимных хомутов с боковым креплением приведены в рекомендуемом приложении к настоящему стандарту.

6. Общие технические условия - по ОСТ 1 00615-73.

Пример наименования и обозначения зажимного хомута с боковым креплением размером D=28 мм, исполнения 1, правого.

Хомут 28-1-1-ОСТ 1 12095-75

Инв. № дубликата | 2462
Инв. № подлинника | 8713
№ изм | 1
№ изв

ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

Применение зажимных хомутов с боковым креплением

Исполнение	Рабочая среда	Температура эксплуатации, °С	Материал	
			хомута	обкладки
1	Топливо	От минус 50 до плюс 150	Д16	ИРП-1078
2			Ст 20-Ц	
3	Воздух	От минус 60 до плюс 400 (до 1 ч)	12Х17Г9АН4-М	ИРП-1285
4		От минус 50 до плюс 100 (300 ч)	Д16	НО-68-1
5			Ст 20-Кд	
6		От минус 60 до плюс 150	Д16	ИРП-1285
7		От минус 60 до плюс 250	Ст 20-Кд	
8			Д19	

Инв. № дубликата 2462
Инв. № подлинника
№ изм. 1
№ изв. 8713

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1	1-16		17	—	8713		15.10.82	01.01.83

gost.e-ecolog.ru

Инв. № дубликата

Инв. № подлинника