УДК 621.882.4:621.315.687:629.7

Группа Д15

ОТРАСЛЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

ШАЙБЫ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11865-74
ОСТ 1 11866-74

На 5 страницах

Взамен 2296А

Проверено в 1983 г.
Срок действия продлен до 01.01.89
Проверено в 1988 г.
Срок действия продлен до 01.01.99

ОКП 75 9450

Распоряжением Министерства **от** 20 декабря 1974 г. **№** 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ШАЙБЫ ПО ОСТ 1 11865-74 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ С ШАЙБАМИ ПО НОРМАЛИ 2296А

1. Настоящие стандарты распространяются на шайбы, предназначенные для заделки электрожгутов в соединители.

2. Конструкция, размеры и коды ОКП шайб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.


Инв. № дубликата 2277
Инв. № подлинника
Лит.изм. 1 2 4 5 6
№ изв. 7225 7684 8951 9035 10855

Издание официальное ГР 3927 от 02.01.75

Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

6,3 (√)

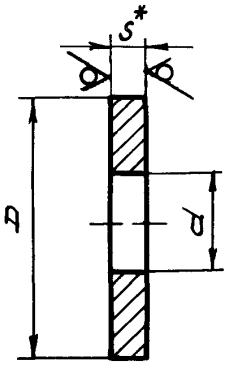

Размеры, мм

Типоразмер	Код ОКП		D	d	S	Масса 1000 шт. шайб, кг	
	ОСТ 1 11865-74	ОСТ 1 11866-74				из латуни	из алюм. сплава
1	75 9456 8001 00	75 9456 9001 07	8,0	6,0	1,0	0,230	0,080
2	75 9456 8002 10	-	9,0	7,0	0,6	0,150	-
3	75 9456 8003 09	75 9456 9002 06			1,0	0,260	0,091
4	75 9456 8004 08	75 9456 9003 05	11,0	8,0		0,420	0,147
5	75 9456 8005 07	-	13,0	12,0	0,6	0,330	-
6	75 9456 8006 06	75 9456 9004 04			1,0	0,610	0,213
7	75 9456 8007 05	75 9456 9005 03	15,0			0,840	0,294
8	75 9456 8008 04	-	19,0	16,0	0,6	0,600	-
9	75 9456 8009 03	75 9456 9006 02			1,0	1,000	0,350
10	75 9456 8010 10	-	21,0	19,0	0,6	0,700	-
11	75 9456 8011 09	-	23,0	21,0		0,800	-
12	75 9456 8012 08	-	27,5	23,0		0,850	-
13	75 9456 8013 07	-	30,0	25,0		1,101	-
14	75 9456 8014 06	-	32,0	28,0		1,221	-
15	75 9456 8015 05	-	35,0	31,0		1,260	-
16	75 9456 8016 04	-	37,0	34,0		1,300	-
17	75 9456 8017 03	-	47,0	44,0		1,960	-
18	75 9456 8018 02	-	53,0	48,0		2,025	-
19	-	75 9456 9007 01	14,5	8,5	1,0	-	0,322
20	-	75 9456 9008 00		10,5		-	0,231
21	-	75 9456 9009 10		12,0		-	0,154
22	-	75 9456 9010 06	23,5	16,5		-	0,651
23	-	75 9456 9011 05		19,5		-	0,399
24	75 9456 8019 01	-	28,5	25,0	0,6	1,040	-

3. Материал:

- лента ДПРНМ НД ЛС 59-1, заменитель: лента ДПРНМ НД Л63 ГОСТ 2208-75 для типоразмеров 1 - 18, 24;

*Размер для справок.

Инв. № подлинника: 2277 | Инв. № дубликата | № изв: 7225 | 7684 | 7770 | 8651 | 10855 | № изм: 1 | 2 | 3 | 4 | 6

- лист АМц.М П ГОСТ 21631-76 для типоразмеров 1, 3, 4, 6, 7, 9, 19- 23.

4. Предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Покрытие:

- для шайб из латуни - 09 или 03-6.опл. Допускается покрытие Н3-6. О-Ви (99,8)6-9;

- для шайб из алюминиевого сплава - Ан.Окс.нхр.*

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

7. Таблица соответствия шайб по настоящему стандарту шайбам по нормали 2296А приведена в справочном приложении.

Пример наименования и обозначения шайбы типоразмера 1 из латуни:

Шайба 1-ОСТ 1 11865-74

То же, из алюминиевого сплава:

Шайба 1-ОСТ 1 11866-74

---

*По действующему отраслевому документу.

Инв. № дубликата 2277
Инв. № подлинника
Лит.изм. 1 3 4 6
№ изв. 7225 7770 9851 10855

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Таблица соответствия шайб по настоящему стандарту шайбам по нормали 2296А

Обозначения	
по стандарту	по нормали
2-ОСТ 1 11865-74	2296А-9
5-ОСТ 1 11865-74	2296А-13
8-ОСТ 1 11865-74	2296А-19
12-ОСТ 1 11865-74	2296А-26
13-ОСТ 1 11865-74	2296А-30
14-ОСТ 1 11865-74	2296А-32
16-ОСТ 1 11865-74	2296А-37
17-ОСТ 1 11865-74	2296А-47
18-ОСТ 1 11865-74	2296А-53

Лит.изм. 6
№ изв. 10855
Инв. № дубликата 2277
Инв. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа (страницы)				Номер документа	Подпись	Дата внесения изм.	Дата введения изм.
	измененного	замененного	нового	аннулированного				
1					7225			
2					7684			
3					7770			
4					8951			
5					9025			
6	1-4	—	—	—	10855			

Инв. № дубл.
Инв. № подл.
gost.e-ecolog.ru