Лит.изм.	1 1	2	3	4	5	6
№ изв.	6619	7224	7791	8951	9035	10855

УДК 621.315.687:629.7 Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11858-74

ФИКСАТОРЫ
Конструкция и размеры

На 5 страницах

Взамен 2294А

Проверено в 1983 г.
Срок действия продлен до 01.01.89

Проверено в 1988 г.
Срок действия продлен до 01.01.99

ОКП 75 9580

Распоряжением Министерства от 20 декабря 1974 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

ФИКСАТОРЫ ПО ОСТ 1 11858-74 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ СО ШТИФТАМИ ПО НОРМАЛИ 2294А

1. Настоящий стандарт распространяется на фиксаторы, предназначенные для крепления электропроводов внутри соединителей.

2. Конструкция, размеры и коды ОКП фиксаторов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

№ дубликата	2270
№ подлинника	

Издание официальное ГР 3920 от 02.01.75 Перепечатка воспрещена

gost.e-ecolog.ru

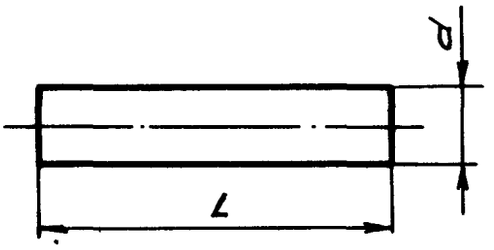

6,3

Размеры, мм

Типоразмер	Код ОКП	d	l Пред. откл. по h 14	Масса 1000 шт., кг
1	75 9587 2201 10	2,2	14,8	0,128
2	75 9587 2202 09	2,5	6,5	0,057
3	75 9587 2203 08		8,0	0,070
4	75 9587 2204 07		15,8	0,138
5	75 9587 2205 06		16,8	0,148
6	75 9587 2206 05		17,8	0,158
7	75 9587 2207 04		18,8	0,168
8	75 9587 2208 03	3,0	12,0	0,134
9	75 9587 2209 02		11,5	0,146
10	75 9587 2210 09		20,8	0,268
11	75 9587 2211 08		22,8	0,284
12	75 9587 2212 07		23,8	0,296
13	75 9587 2213 06		25,8	0,326
14	75 9587 2214 05		26,8	0,340
15	75 9587 2215 04		28,8	0,380
16	75 9587 2216 03		31,8	0,420
17	75 9587 2217 02		32,6	0,438
18	75 9587 2218 01		34,8	0,462
19	75 9587 2219 00	4,0	16,5	0,373
20	75 9587 2220 07		26,0	0,565
21	75 9587 2221 06		27,0	0,621
22	75 9587 2222 05	5,0	23,5	0,839
23	75 9587 2223 04	6,0	29,5	1,500
24	75 9587 2224 03		33,5	1,653
25	75 9587 2225 02		36,0	1,831
26	75 9587 2226 01		44,5	2,264
27	75 9587 2227 00		48,0	2,415

Инв. № дубликата | 2270
Инв. № подлинника
Лит.изм. | 4 | 6
№ изв. | 8951 | 10855

3. Материал: пресс-материал АГ-4-В ГОСТ 20437-75, заменители: АГ-4-С ГОСТ 20437-75, ДСВ-2-Р-2М-0 ГОСТ 17478-72, ПА-610-1-108 ТУ 6-05-408-76.

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.

5. Технические требования, не оговоренные настоящим стандартом, - по ОСТ 1 80063-73.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

7. Таблица соответствия фиксаторов по настоящему стандарту штифтам по нормали 2294А приведена в справочном приложении.

Пример наименования и обозначения фиксатора типоразмера 22:

Фиксатор 22-ОСТ 1 11858-74

Лит.изм. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6
№ изв. | 6619 | 7224 | 7791 | 8951 | 10855

Инв. № дубликата | 2270
Инв. № подлинника

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Таблица соответствия фиксаторов по настоящему стандарту фиксаторам по нормали 2294А

Обозначения	
по стандарту	по нормали
2-ОСТ 1 11858-74	2294А-2,5-6,5
3-ОСТ 1 11858-74	2294А-2,5-8
8-ОСТ 1 11858-74	2294А-3-10,5
9-ОСТ 1 11858-74	2294А-3-11,5
19-ОСТ 1 11858-74	2294А-4-16,5
20-ОСТ 1 11858-74	2294А-4-26
21-ОСТ 1 11858-74	2294А-4-27
22-ОСТ 1 11858-74	2294А-5-23,5
23-ОСТ 1 11858-74	2294А-6-29,5
24-ОСТ 1 11858-74	2294А-6-33,5
25-ОСТ 1 11858-74	2294А-6-36
26-ОСТ 1 11858-74	2294А-6-44,5
27-ОСТ 1 11858-74	2294А-6-47,5

Лит. изм. 6
№ изв. 10855
Инв. № дубликата 2270
Инв. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	3	–	–	–	6620	Шитая	23/X-76	1/I-79
2	3	–	–	–	7224	[illegible]	12.04.78	1.01.79г.
3.	1,3,5	–	–	–	7791	[illegible]	3.08.79г.	1.01.80г.
4					8951			
5					9035			
6	1-4	–	–	–	10855			

gost.e-ecolog.ru