УДК 621.643-238.7:629.7.063.6

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

КОЛЬЦА ПРУЖИННЫЕ
Конструкция и размеры

ОСТ 1 11475-75

На 3 страницах

Введен впервые

Проверено в 1985 г.

Распоряжением Министерства от 2 января 1975 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


1. Настоящий стандарт распространяется на пружинные кольца для колец.

Инв. № дубликата 2268
Инв. № подлинника
Лит.изм. 1 2
№ изв. 6947 10045

gost.e-ecolog.ru

2. Конструкция и размеры колец должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Rz80

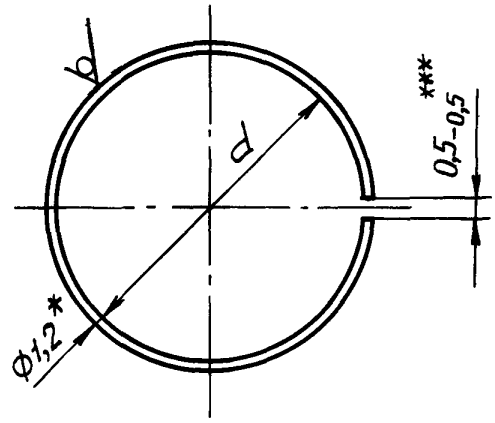

Размеры, мм

Наружный диаметр трубопровода $D_н$*	Применяемость	d Пред. откл. ±0,2	Масса 1000 шт., кг
25		33,6	0,980
28		36,0	1,043
32		39,0	1,133
36		46,0	1,331
38			

3. Материал: проволока II-А-1,2 по ГОСТ 9389-75.

4. Термическая обработка: отпустить**, группа контроля 5 по ОСТ 1 00021-78.

5. Покрытие: Кд9 хлористоаммонийное**, Фос окс.гфж**.

6. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Технические условия - по ОСТ 1 00514-71.

8. Для условного обозначения покрытия приняты коды:

1 - для кольца с покрытием Кд9 хлористоаммонийное;

2 - для кольца с покрытием Фос окс. гфж.

Пример наименования и обозначения пружинного кольца для трубопровода с $D_н$ = 25 мм с покрытием Кд9 хлористоаммонийное:

Кольцо пружинное 25-1-ОСТ 1 11475-75

То же, с покрытием Фос окс.гфж:

Кольцо пружинное 25-2-ОСТ 1 11475-75

---

*Размеры для справок.

**По действующему отраслевому документу.

***Размер обеспеч. инстр.

№ изм. 1 2
№ изв. 6947 10045
Инв. № подлинника 2268
Инв. № дубликата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1					6647			
2					10048			

Инв. № дубл
Инв. № подл
2268

gost.e-ecolog.ru