УДК 621.643-238.7:629.7.063.6

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11473-75

КОЛЬЦА
Конструкция и размеры

На 3 страницах

Введен впервые

Проверено в 1985 г.

Распоряжением Министерства от 2 января 1975 г. № 087-16
срок введения установлен с 1 января 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на кольца для ограниченно-подвижных соединений трубопроводов и трубопроводов с агрегатами.


Издание официальное

ГР 4010 от 13.01.75

Перепечатка воспрещена

№ изм. 1
№ изв. 10045
№ дубликата
№ подлинника 2266
gost.e-ecolog.ru

2. Конструкция и размеры колец должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

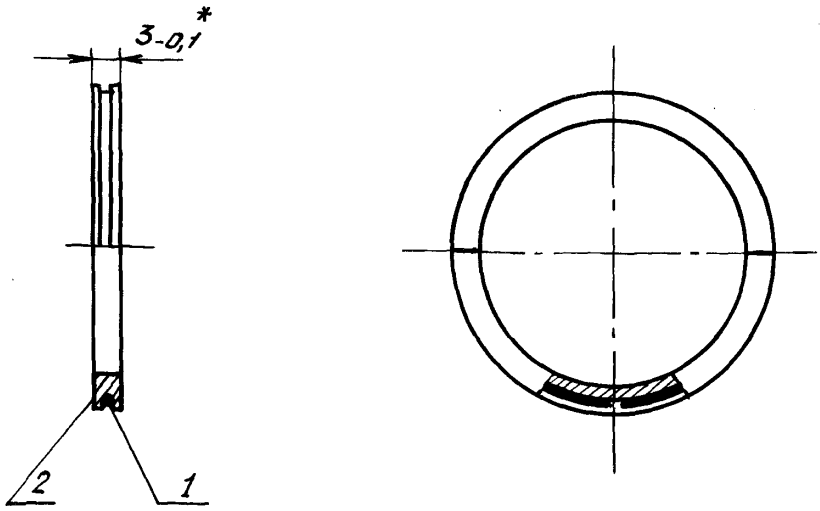

Наружный диаметр трубопровода $D_н^*$, мм	Применяемость	Поз. 1 Кольцо пружинное	Поз. 2 Полукольцо	Масса 1000 шт., кг
		Количество		
		1	2	
		Обозначение		
25		25-1-ОСТ 1 11475-75	25-ОСТ 1 11474-75	3,680
		25-2-ОСТ 1 11475-75		
28		28-1-ОСТ 1 11475-75	28-ОСТ 1 11474-75	3,983
		28-2-ОСТ 1 11475-75		
32		32-1-ОСТ 1 11475-75	32-ОСТ 1 11474-75	3,913
		32-2-ОСТ 1 11475-75		
36		36-1-ОСТ 1 11475-75	36-ОСТ 1 11474-75	6,331
		36-2-ОСТ 1 11475-75		
38		38-1-ОСТ 1 11475-75	38-ОСТ 1 11474-75	5,011
		38-2-ОСТ 1 11475-75		

3. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке.

4. Технические условия - по ОСТ 1 00514-71.

Пример наименования и обозначения кольца с пружинным кольцом по ОСТ 1 11475-75 для трубопровода с $D_н$ = 25 мм, имеющего код 1:

Кольцо 25-1-ОСТ 1 11473-75

То же, с кодом 2:

Кольцо 25-2-ОСТ 1 11473-75

---

*Размеры для справок.

Лит. изм. 1 № изв. 10045

Инв. № дубликата 2266 Инв. № подлинника

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
1					10045			

Инв. № дубл. 2266
Инв. № подл.
gost.e-ecolog.ru