УДК 621.643.412.066:629.7

Группа Г18

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11545-74

На 3 страницах

ХОМУТЫ КОЛОДОЧНЫЕ ОДИНАРНЫЕ ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ

Конструкция и размеры

Взамен 3749А

ОКП 75 9510

Распоряжением Министерства от 23 сентября 1974 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 января 1975 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на одинарные колодочные хомуты для крепления трубопроводов с наружными диаметрами от 4 до 12 мм и экранирующих шлангов, работающих при температуре не более 250 °С.

2. Конструкция и размеры одинарных колодочных хомутов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.


Издание официальное

ГР 3691 от 09.10.74

Перепечатка воспрещена

Инв. № дубликата 2015
Инв. № подлинника
Лит.изм. 1 2
№ изв. 7893 11731

gost.e-ecolog.ru

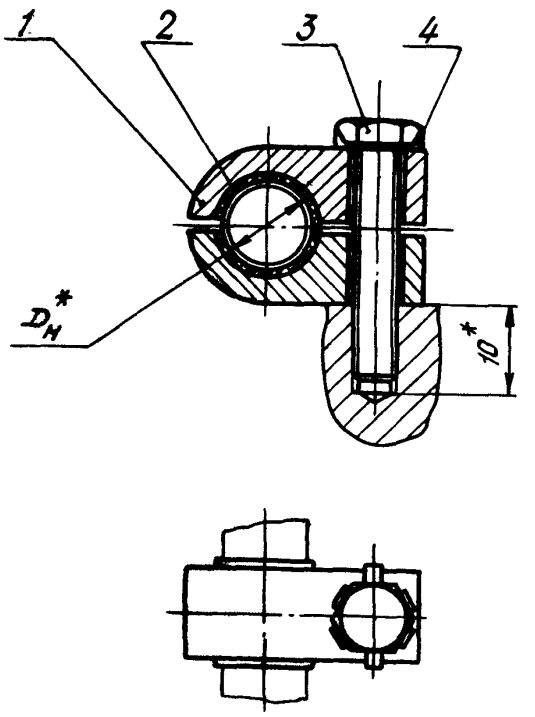

D_H, мм	Поз. 1 Колодка одинарная	Поз. 2 Прокладка	Поз. 3 Винт	Поз. 4 Шайба
	Количество			
	2	1	1	1
	Обозначение			
4	4-ОСТ 1 11552-74	4-ОСТ 1 13281-78	6-20-ОСТ 1 31502-80	ОСТ 1 11558-74
6	6-ОСТ 1 11552-74	6-ОСТ 1 13281-78	6-22-ОСТ 1 31502-80	
8	8-ОСТ 1 11552-74	8-ОСТ 1 13281-78	6-24-ОСТ 1 31502-80	
10	10-ОСТ 1 11552-74	10-ОСТ 1 13281-78	6-26-ОСТ 1 31502-80	
12	12-ОСТ 1 11552-74	12-ОСТ 1 13281-78	6-28-ОСТ 1 31502-80	

*Размеры для справок.

Лит. изм. 1 2
№ изв. 7893 11731
Инв. № дубликата
Инв. № подлинника 2015

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				
Переиздан с учетом изменений № 1, 2.								

Инв. № бликата
Инв. № дликника

gost.e-ecolog.ru