УДК 629.7-396.986

Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 11276-73

ЗАГЛУШКИ РЕЗЬБОВЫЕ

Конструкция и размеры

Взамен

Распоряжением Министерства от 19 сентября 1973 г. № 687-16

срок введения установлен с 1 июля 1974 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на резьбовые заглушки, применяемые в уплотнительных устройствах технологических отверстий.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Инв. № дубликата 1461
Инв. № подлинника
Лит.изм. 1
№ изв. 6856

gost.e-ecolog.ru

2. Конструкция и размеры резьбовых заглушек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

$\nabla 3$ (∇)

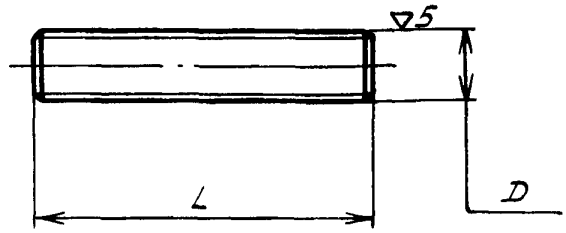

Размеры в мм

D	Применяемость	L	Масса 1000 шт., кг
М5 T_o2		16	0,882
		30	1,531
М6 T_o2		20	1,472
		40	2,943
М8 T_o2		25	3,266
		40	5,231
М10 T_o2		30	6,126
		40	8,168
М12х1,5 T_o2		30	8,820
		45	13,233
М14х1,5 T_o2		35	14,014
		45	18,018
М16х1,5 T_o2		35	19,950
		45	25,650

3. Материал: алюминиевый сплав марки Д1Т по ГОСТ 21438-76.

4. Резьба - по 754АТ.

5. Фаски - по ОСТ 1 00010-71.

6. Предельные отклонения размеров - по 722АТ.

7. Покрытие: Ан.Окс.хр*.

8. Маркировать обозначение и клеймить окончательную приемку на бирке для партии деталей.

Пример наименования и обозначения резьбовой заглушки с резьбой М5 T_o2 и L=30 мм:

Заглушка резьбовая 5-30-ОСТ 1 11276-73

*По действующему в отрасли документу.

Лит.изм. 1 | № изв. 6856 | Инв. № дубликата | Инв. № подлинника 1461

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ОСТ 1 11276-73

ЗАГЛУШКИ РЕЗЬБОВЫЕ

Конструкция и размеры

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1	1	–	–	–	6856		4/VII-77	1/I-78

gost.e-ecolog.ru